


TOTAL GLAS PENDELDEUREN



1

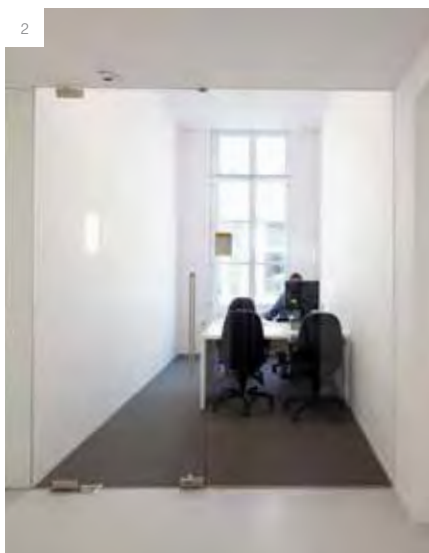

2

TOTAL GLAS pendeldeuren
bieden maximale transparantie.
De deuren zijn bij grote hoogten,
stabiel en eenvoudig te bedienen.



3

TOTAL GLAS PENDELDEUREN


Esthetisch
Functioneel
Transparant
Vele mogelijkheden



4



5

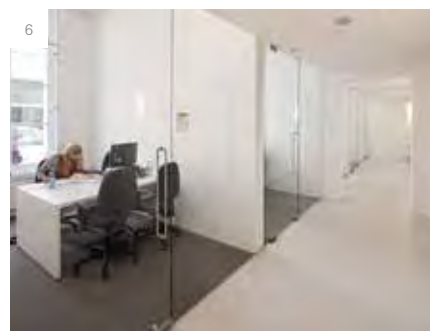


6

- 1 TOTAL GLAS doordraaiende pendeldeuren bieden een stijlvolle oplossing voor iedere project. De pendeldeuren zijn voorzien van een vloerveer of de zelfsluitende hoekschoen TG Easy. Omdat er geen scharnieren worden toegepast ervaart u de maximale glasbeleving.
[New Babylon Den Haag, MVSA Meyer en van Schooten Architecten]
- 2 Deze deuren kunnen naar beide zijden worden geopend en er zijn verschillende ruststanden mogelijk.
[Renovatie bibliotheek Universiteit Utrecht, Grosfeld van der Velde Architecten]
- 3 Een TOTAL GLAS pendeldeur kan uitgevoerd worden als enkele of dubbele deur. Puien met vaste zij- en bovenlichten of een verschoven draaipunt behoren ook tot de vele mogelijkheden.
[Nieuwbouw Metaglas Tiel, Moesbergen Bouw- en Adviesbureau]
- 4 Metaglas maakt TOTAL GLAS deuren volledig in eigen beheer. Voor elk ontwerp van opdrachtgever of architect kan zo een oplossing worden gevonden.
[Bank Antwerpen]
- 5 [Stijlmodehuis Blijdestein Tiel, Klunder architecten (exterieur) Blocher & Blocher (interieur)]
- 6 [Renovatie bibliotheek Universiteit Utrecht, Grosfeld van der Velde Architecten]

DOORDRAAIENDE DEUREN



In het hart draaiende deuren worden toegepast als doordraaiende deuren en worden in de dag van het kozijn gemonteerd. De deuren worden met een vloerveer gesloten op het nulpunt. Standaard is de vloerveer voorzien van 90° rustpunt.

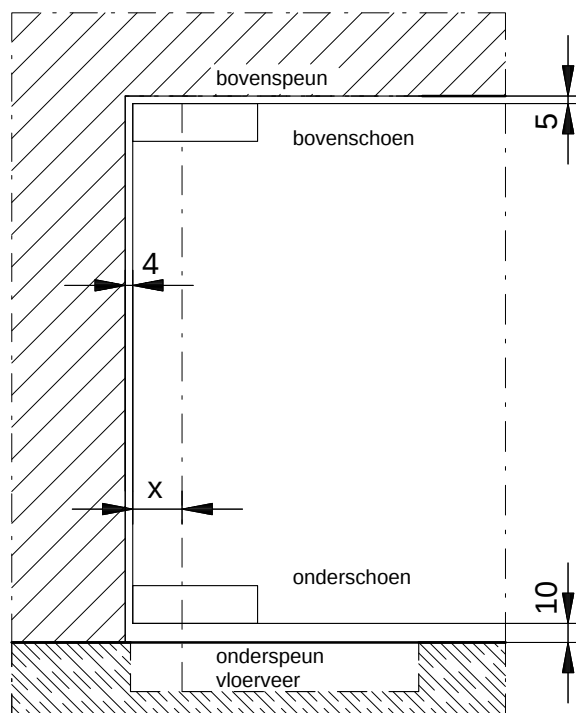**Draaipuntafstand x**


De draaipuntafstand is standaard 55 tot 65 mm. Door verschuiving van de boven- en onderschoen kan de draaipuntafstand op iedere afstand gebracht worden met een minimum van 55 mm. Bij deurplinten kunnen de inzetstukken onder en boven traploos versteld worden.

Plinten

Metaglas massieve aluminium plinten worden met een KEG systeem op het glas geklemd.

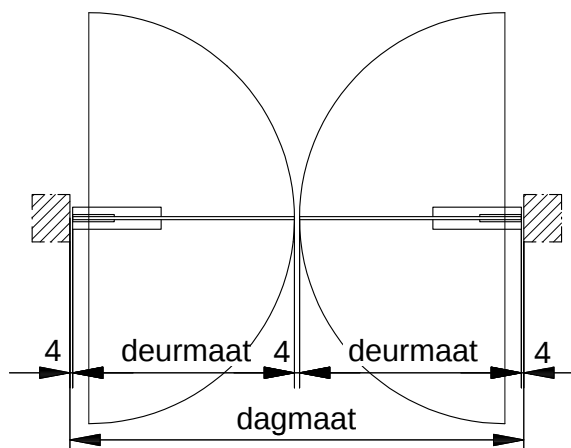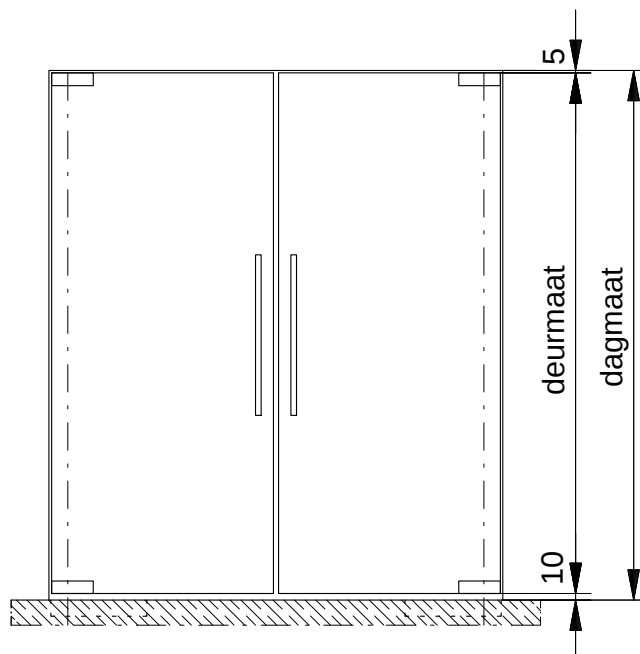

TPS-1

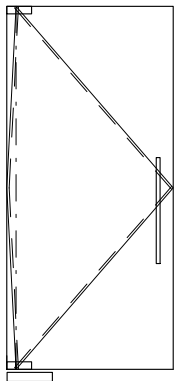


Total Glas pui, type TPS-1, bestaande uit
1 doordraaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- rvs onderschoen nr. 4420
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht:	90 kg
Maximale deurbreedte:	1100 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

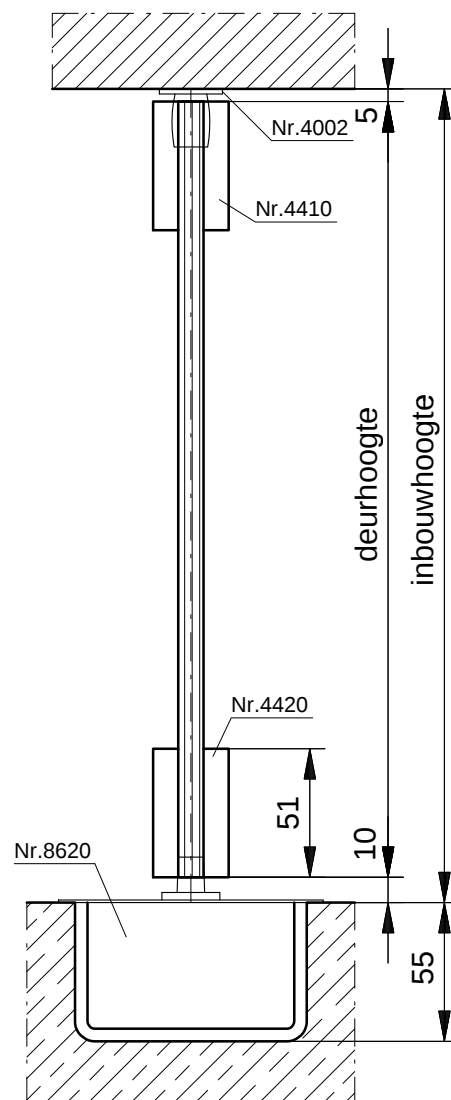


VERTICALE DOORSNEDE type TPS-1

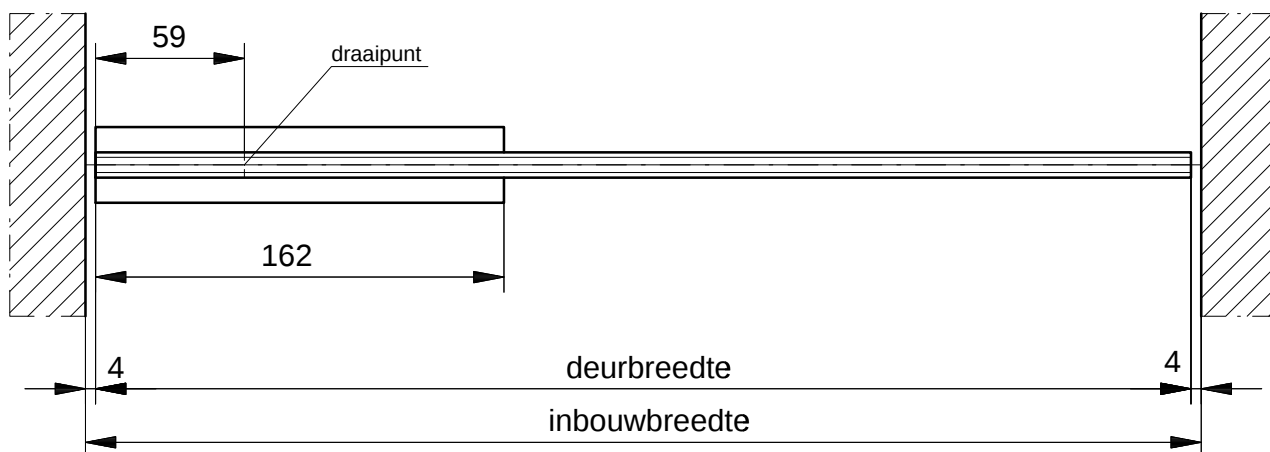

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPS-1

TPS-14

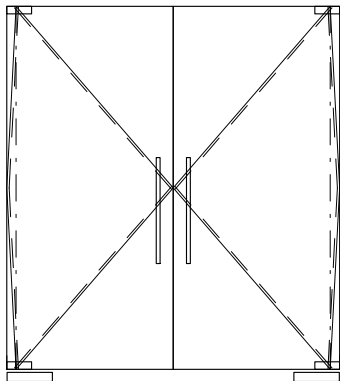


Total Glas pui, type TPS-14, bestaande uit 2 doordraaiende deuren.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- rvs onderschoen nr. 4420
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 90 kg
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

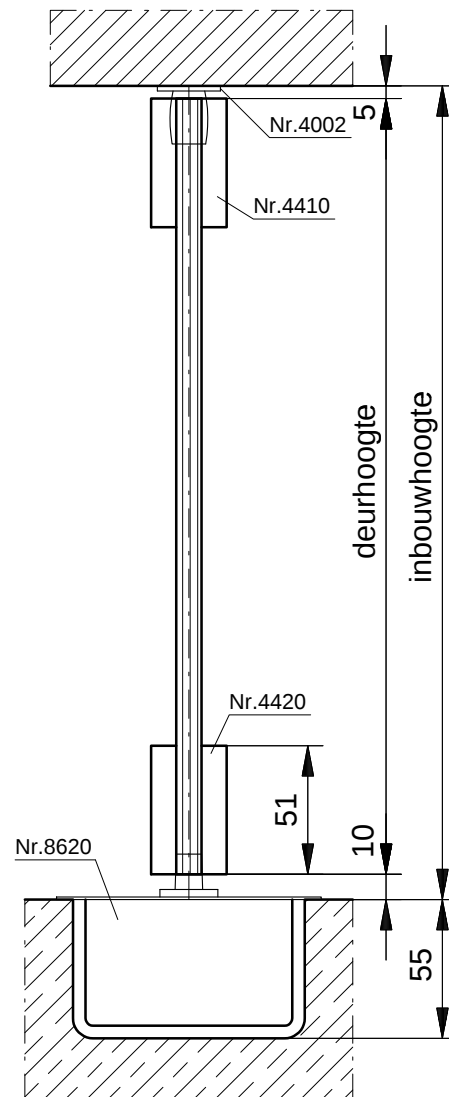

VERTICALE DOORSNEDE type TPS-14

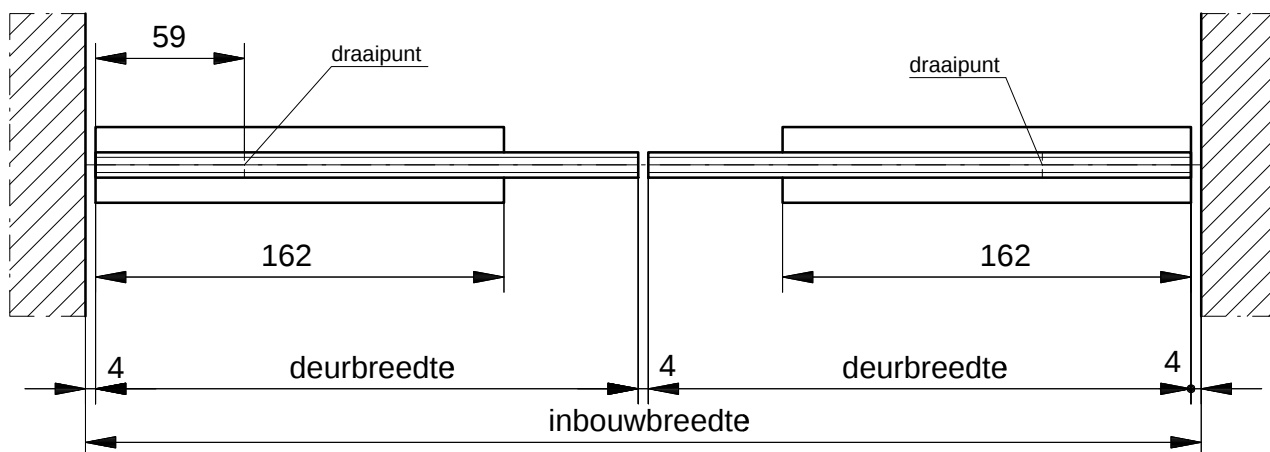

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPS-14

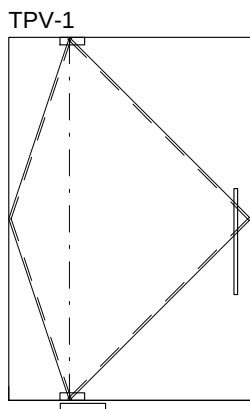


Total Glas pui, type TPV-1, bestaande uit 1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4411
- rvs onderschoen nr. 4421
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 100 kg
 Maximale deurbreedte: 1600 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

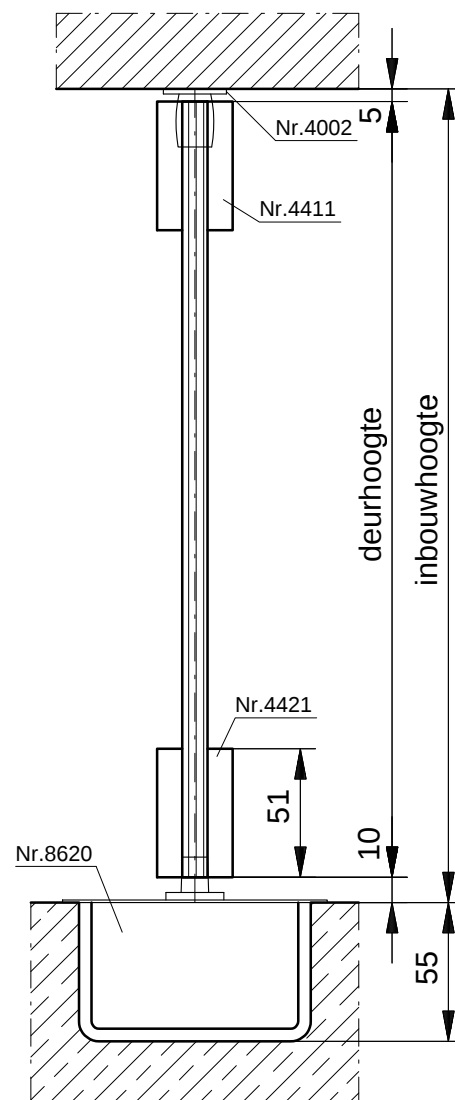

VERTICALE DOORSNEDE type TPV-1

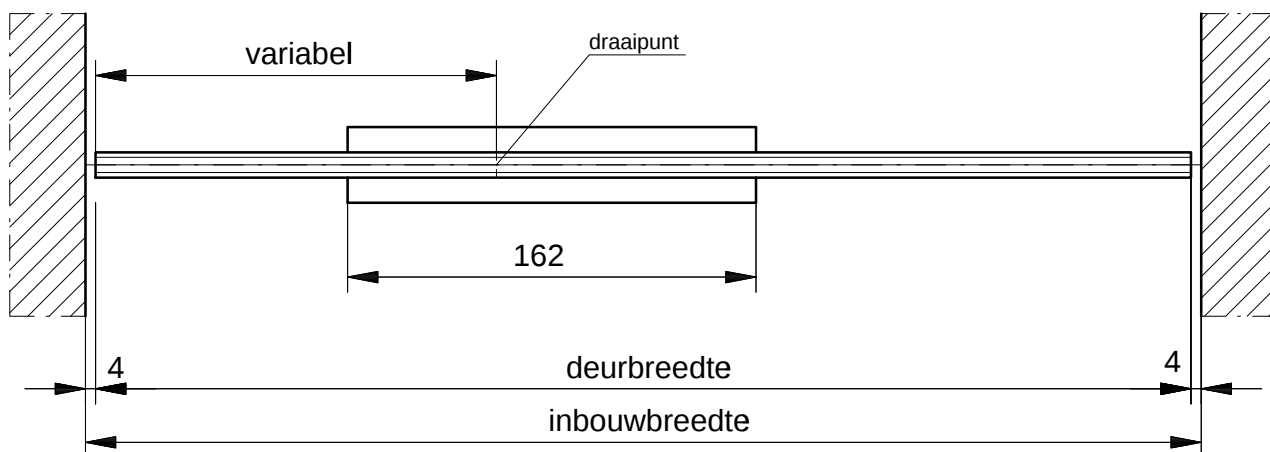

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPV-1


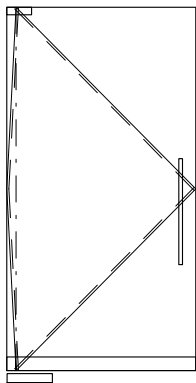
TPT-1


Total Glas pui, type TPT-1, bestaande uit
1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- onderplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4720
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht:	150 kg
Maximale deurbreedte:	1700 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes:	op aanvraag

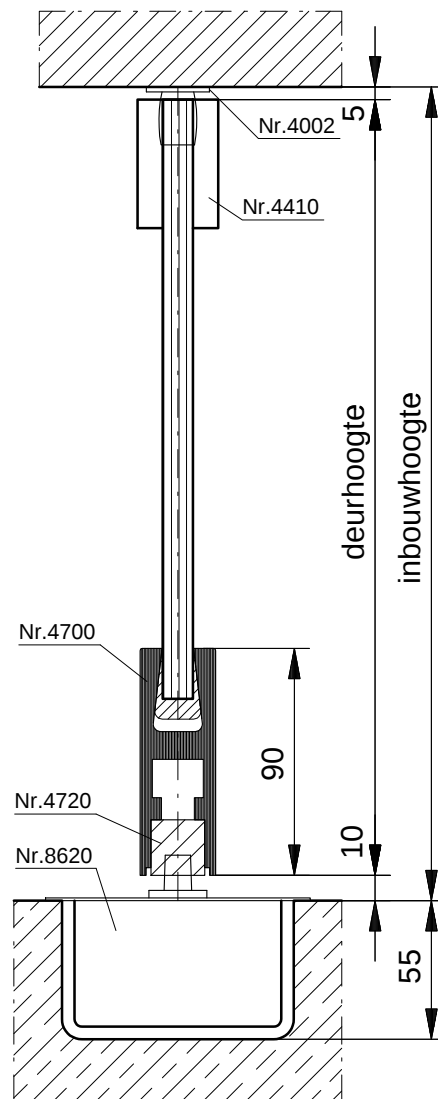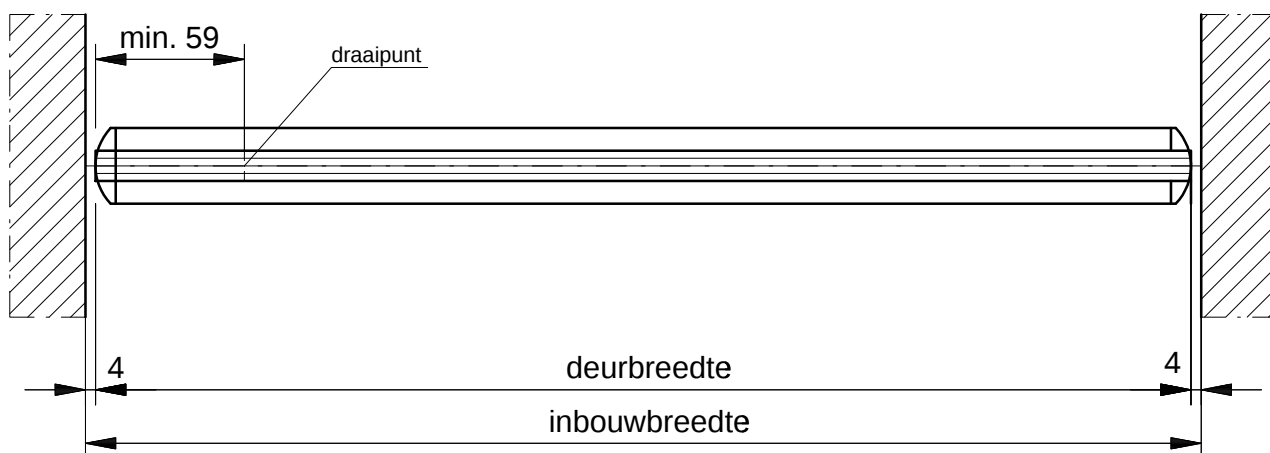
VERTICALE DOORSNEDE type TPT-1

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPT-1

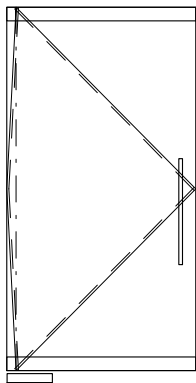TPP-1




Total Glas pui, type TPP-1, bestaande uit 1 doordraaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- bovenplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4710
- onderplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4720
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht:	200 kg
Maximale deurbreedte:	1850 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes:	op aanvraag

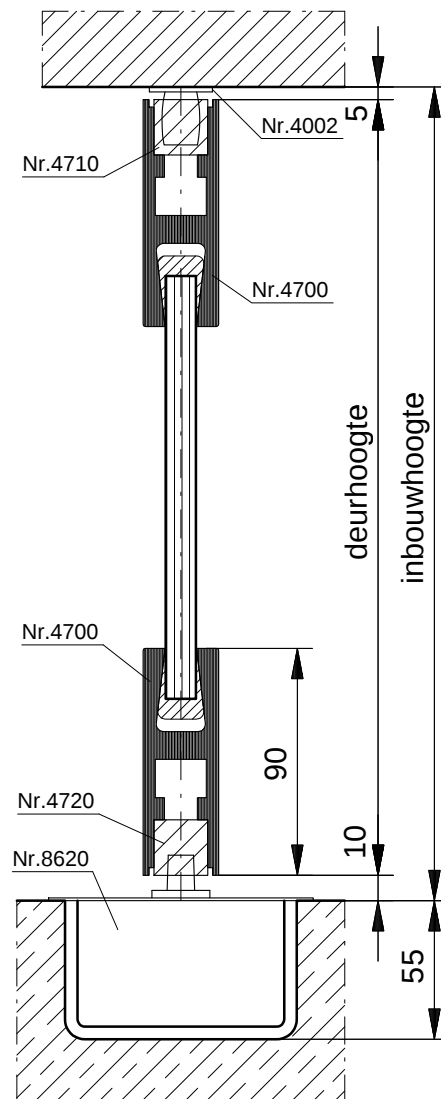


VERTICALE DOORSNEDE type TPP-1

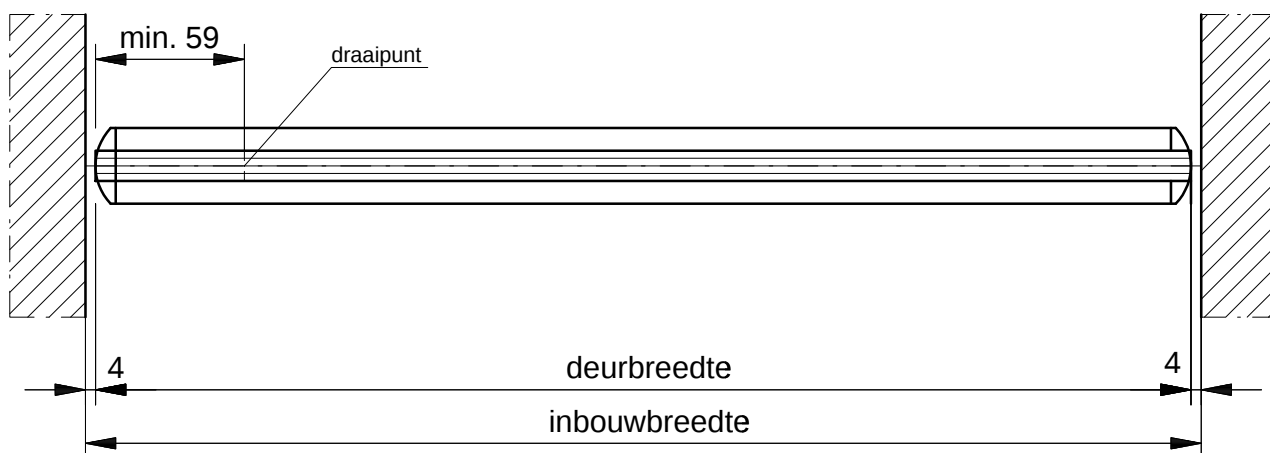


HORIZONTALE DOORSNEDE type TPP-1


TOTAL GLAS TYPE 21/5 MET PLINT ONDER

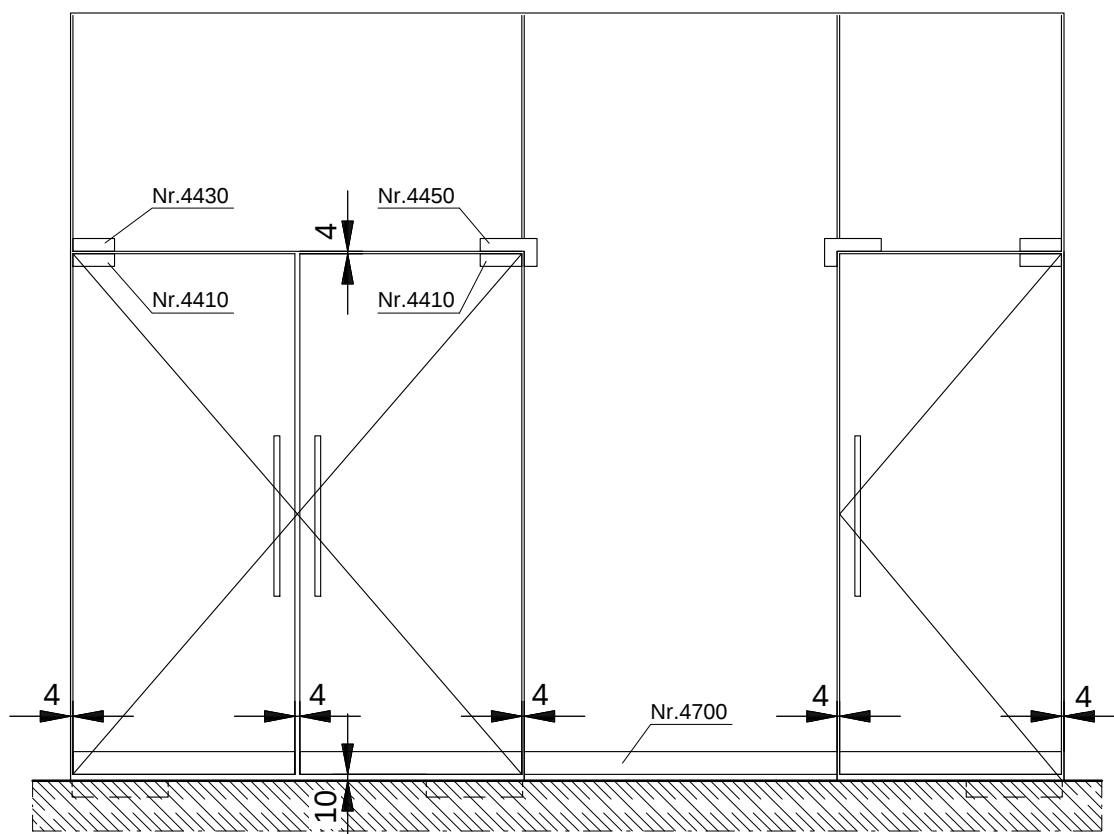


TOTAL GLAS TYPE 15/1 MET PLINT ONDER EN BOVEN

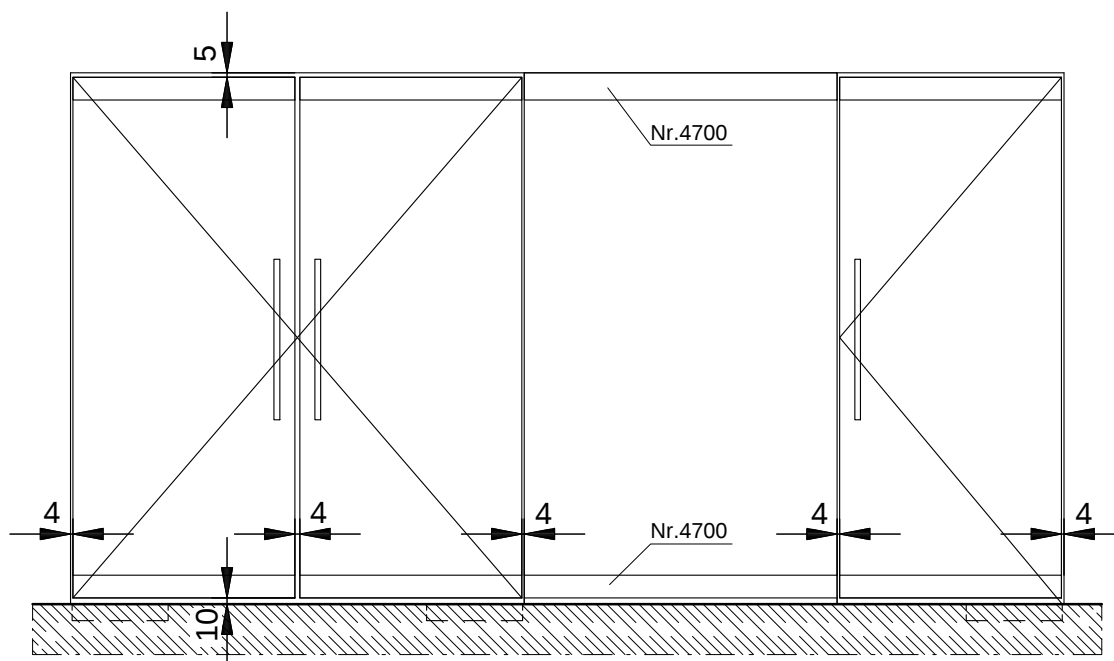

TOTAL GLAS PUI TYPE 21 GESTABILISEERD MET GLASKLEMMEN

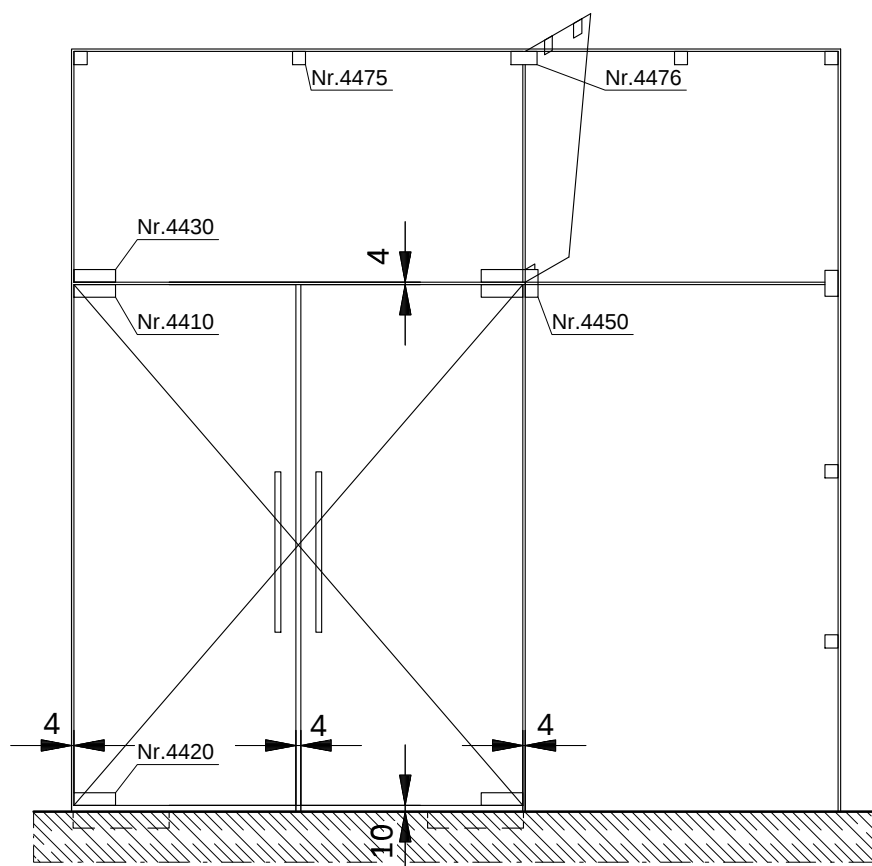


TOTAL GLAS PUI TYPE 21

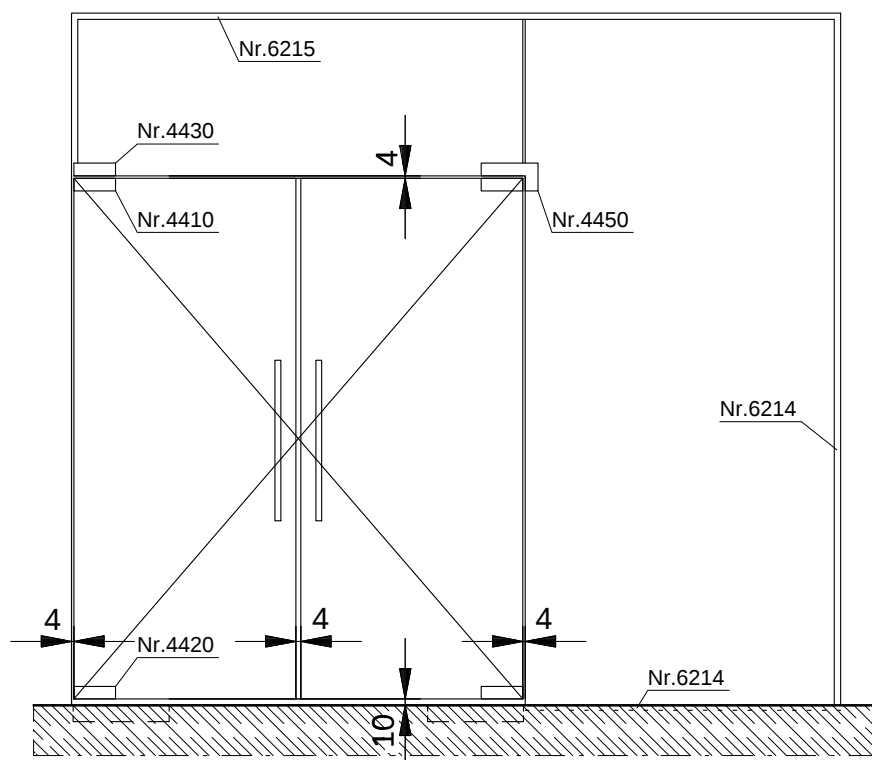


ONDERDELEN

Bovenschoen nr. 4410


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

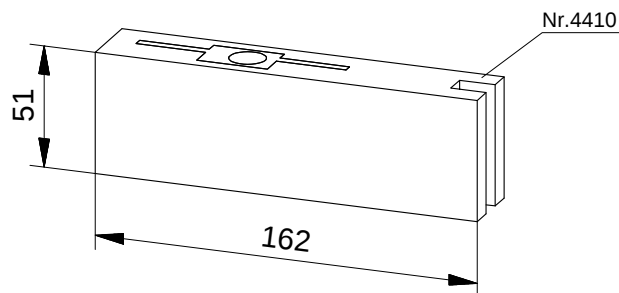**Onderschoen nr. 4420**


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

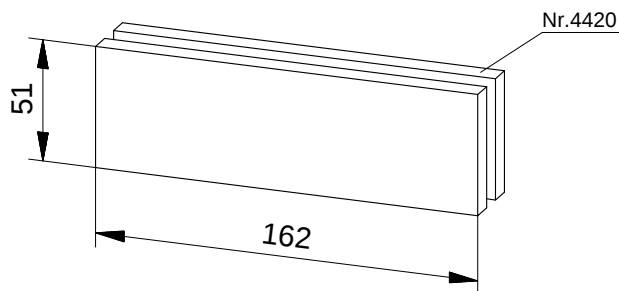**Bovenschoen met verschoven draaipunt nr. 4411**


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

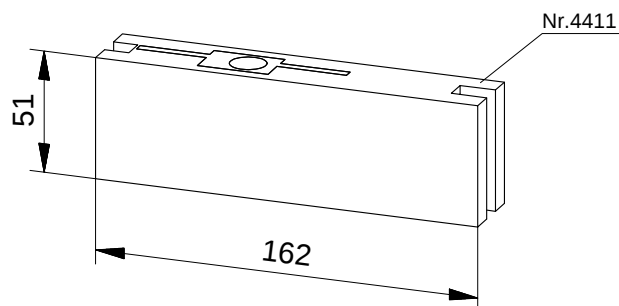**Onderschoen met verschoven draaipunt nr. 4421**

Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

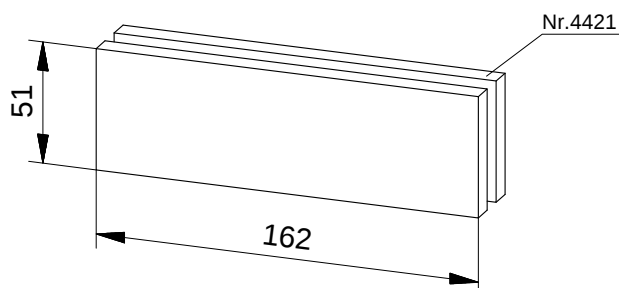**Onder/bovenplint nr. 4700**


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 rvs met geborstelde
 cover met rvs kopstukken

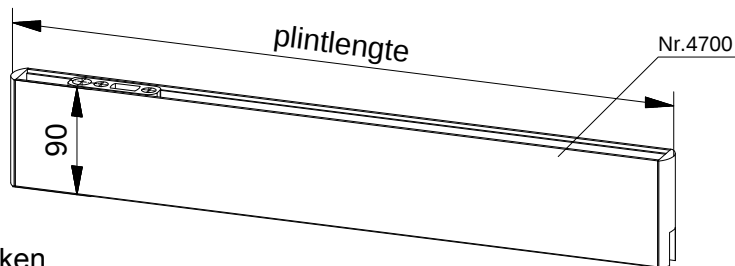


ONDERDELEN

Inbouwspeun nr. 4001


Materiaal: staal verzinkt
 Toe te passen met bovenplint nr. 4700

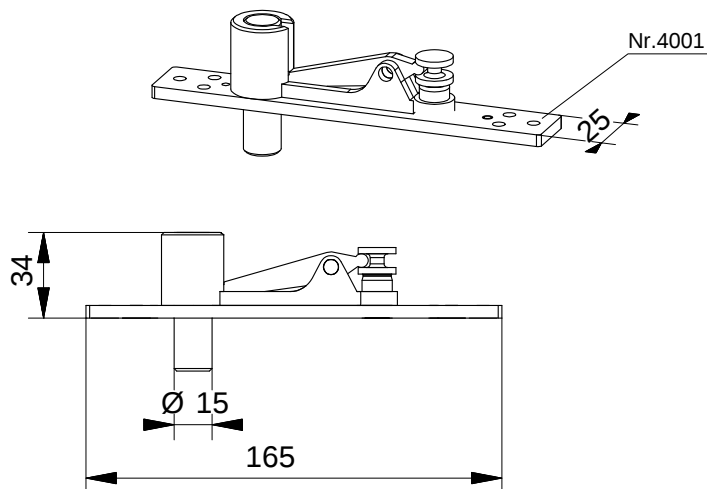**Opbouwspeun nr. 4002**

Materiaal: rvs

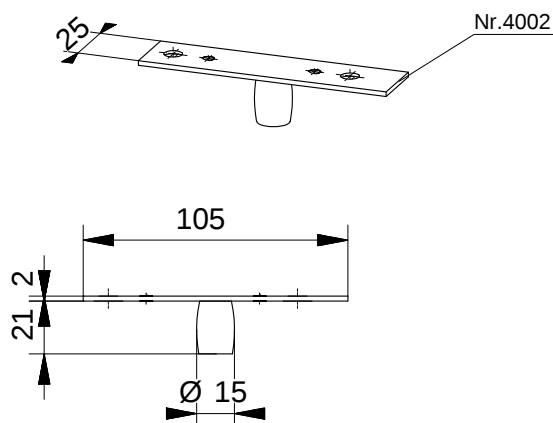**Geïntegreerde speun nr. 4003**

Materiaal: aluminium en rvs
 Toe te passen met bovenschoeen nr. 4410
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: aluminium naturel geanodiseerd
 aluminium gecoat in standaard
 RAL kleur

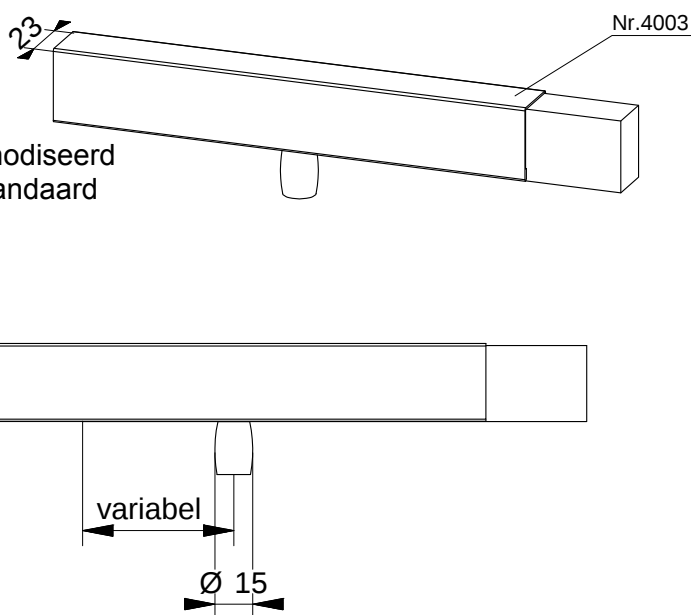


ONDERDELEN

Hoekschoen nr. 4450

Standaard uitvoering:

Opties:


rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard
 RAL kleur met
 messing afdek-
 kappen gepolijst

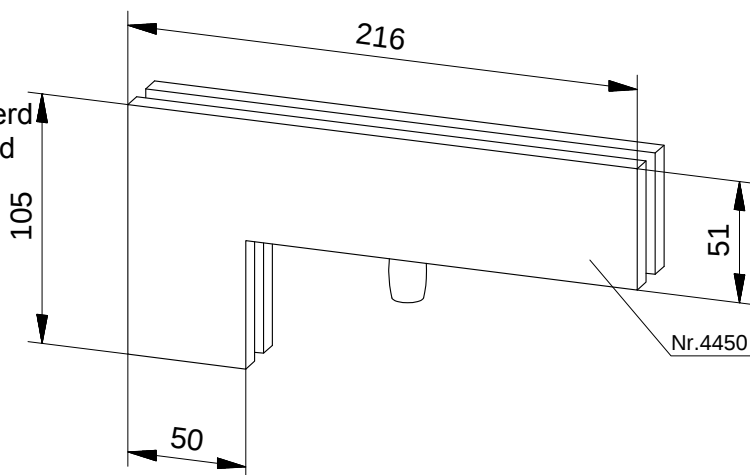**Bovenlichtschoen nr. 4430**

Standaard uitvoering:

Opties:


rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 met messing afdekkappen
 gepolijst

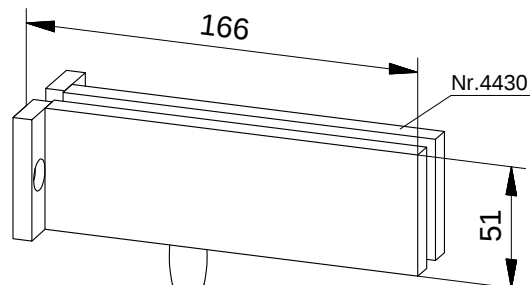**Glasklem nr. 4475**

Standaard uitvoering:

Opties:


rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 met mat geborstelde afdekkappen
 met mat gepolijste messing afdekkappen
 gepolijst

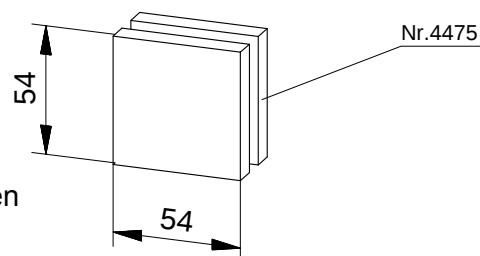**Dubbele glasklem nr. 4476**

Standaard uitvoering:

Opties:





rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 met messing afdekkappen
 gepolijst

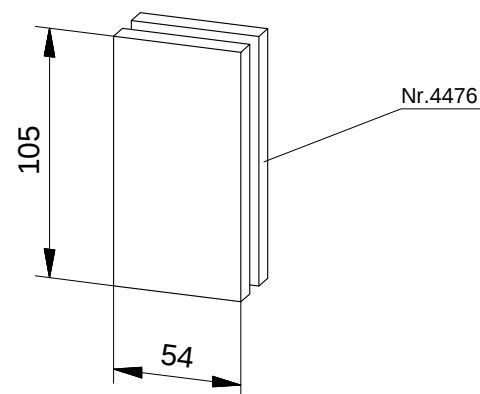

ONDERDELEN





Vloerveer nr. 8620 met 90° rustpunt of nr. 8621 zonder rustpunt

Fabrikant: Dorma BTS 75V
 Sluitkracht: instelbaar 10 t/m 30 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Maximaal deurgewicht: 120 kg
 Verwisselbare as: leverbaar met asverlenging van 5 t/m 50 mm

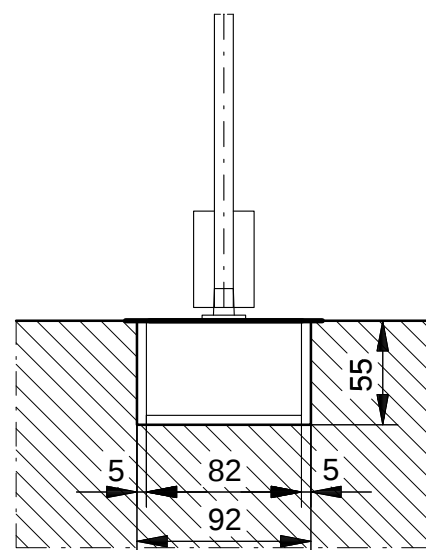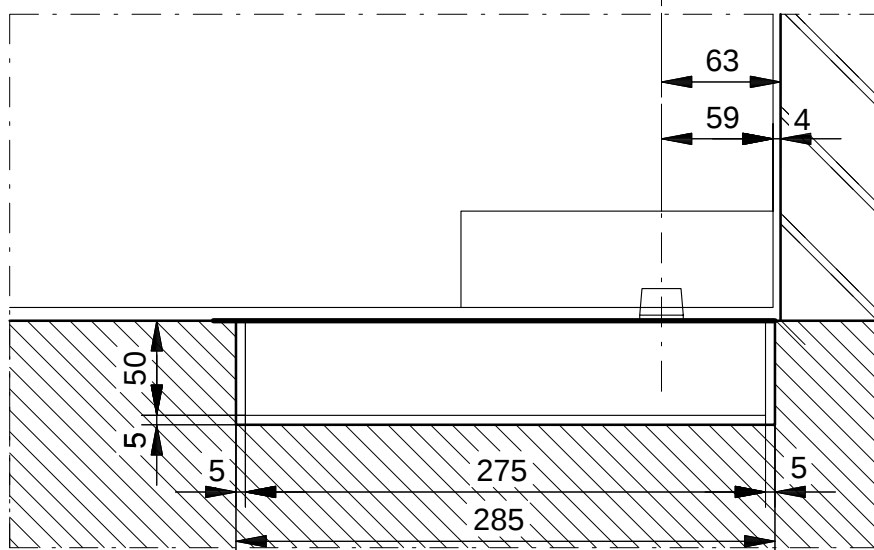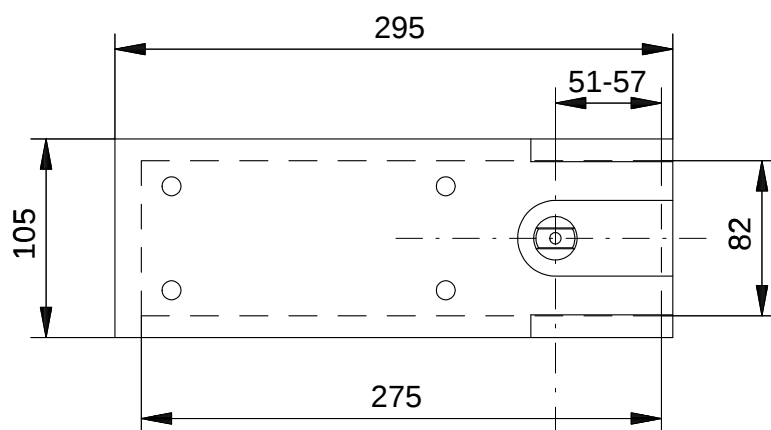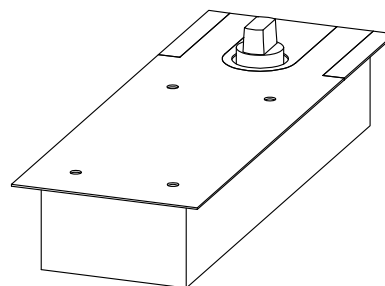





Vloerveer nr. 8622 met instelbaar rustpunt

Fabrikant: Dorma BTS 80
 Sluitkracht: 35 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1500 mm. Voor grotere breedte speciale uitvoering
 Maximaal deurgewicht: 300 kg
 Verwisselbare as: leverbaar met asverlenging van 5 t/m 50 mm

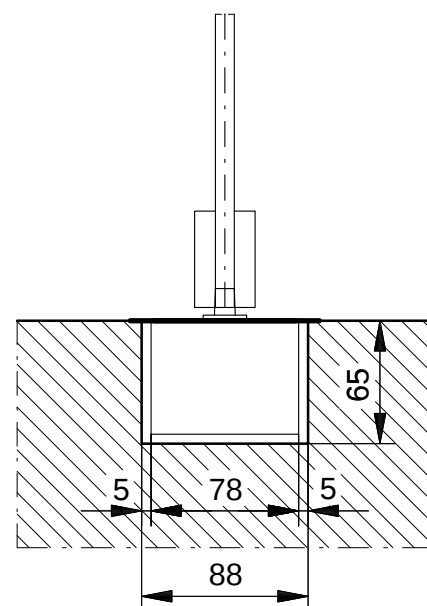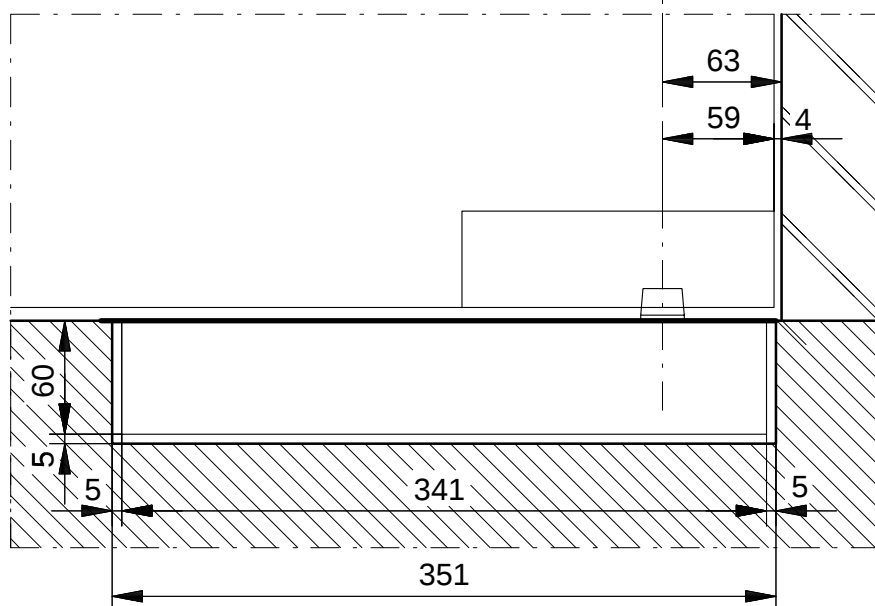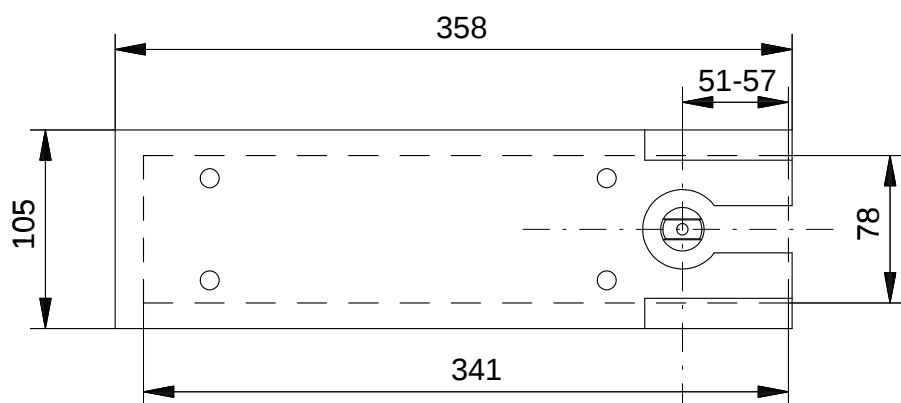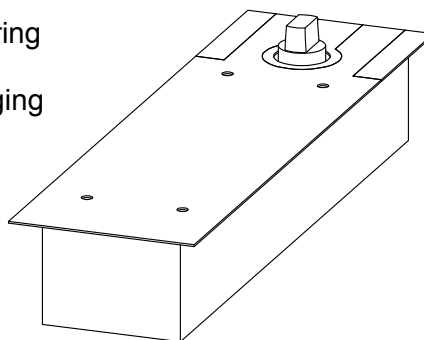





Vloerveer nr. 8645 met 90° rustpunt of nr. 8646 zonder rustpunt

Fabrikant: MAB
 Sluitkracht: 12 Nm, 17 Nm, 22 Nm of 28 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Maximaal deurgewicht: 100 kg
 Verwisselbare as: leverbaar met asverlenging van 5 t/m 25 mm

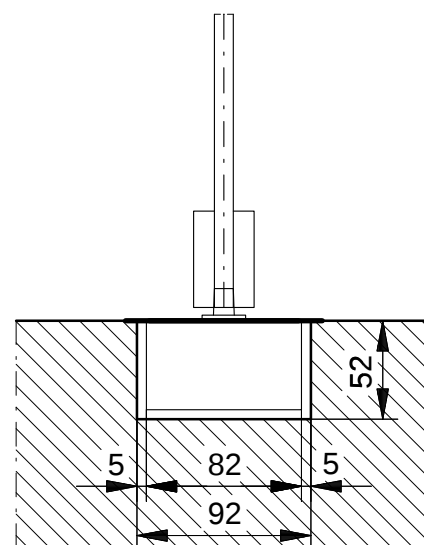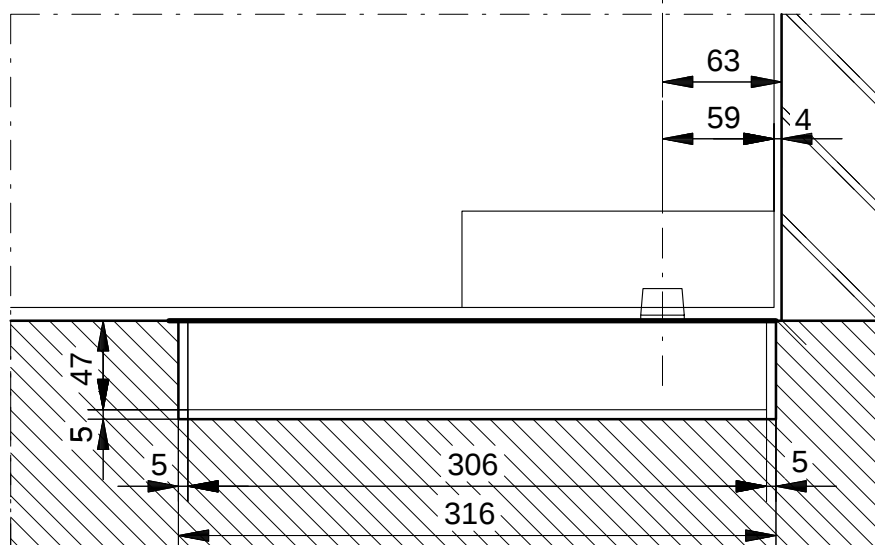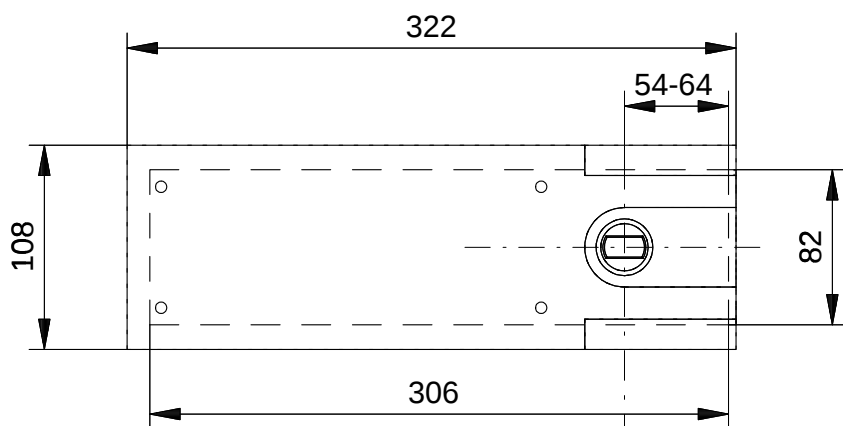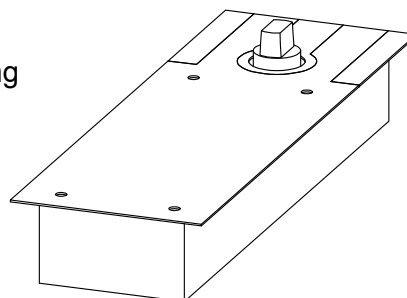





Vloerveer nr. 8647 met 90° rustpunt of nr. 8648 zonder rustpunt

Fabrikant: MAB
 Sluitkracht: 24 t/m 60 Nm instelbaar
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs
 Maximale deurbreedte: 1400 mm
 Maximaal deurgewicht: 300 kg
 Vaste as: eventueel verhoogt

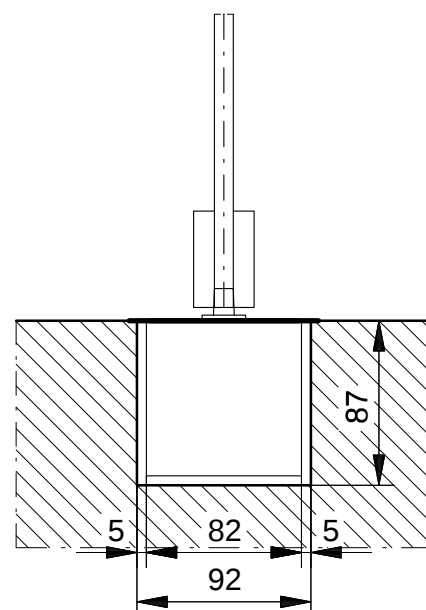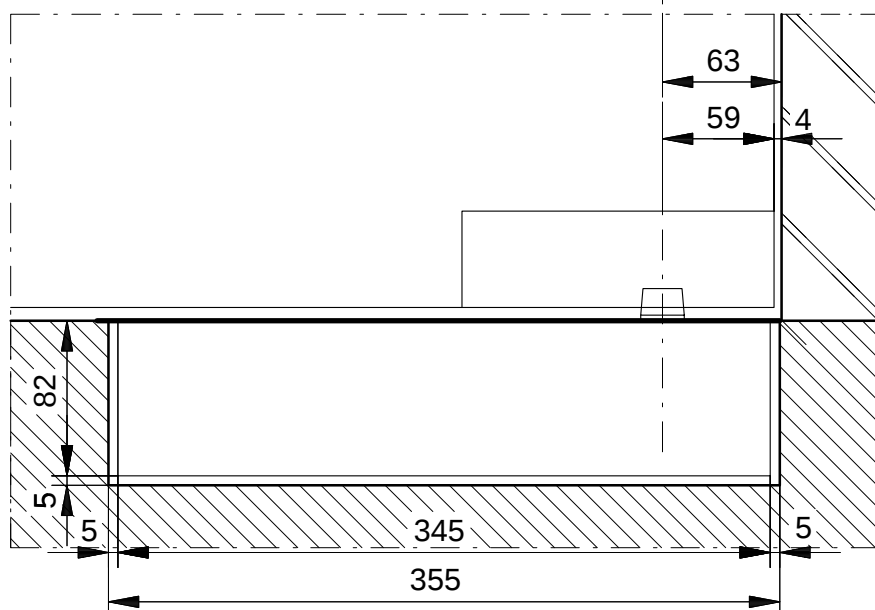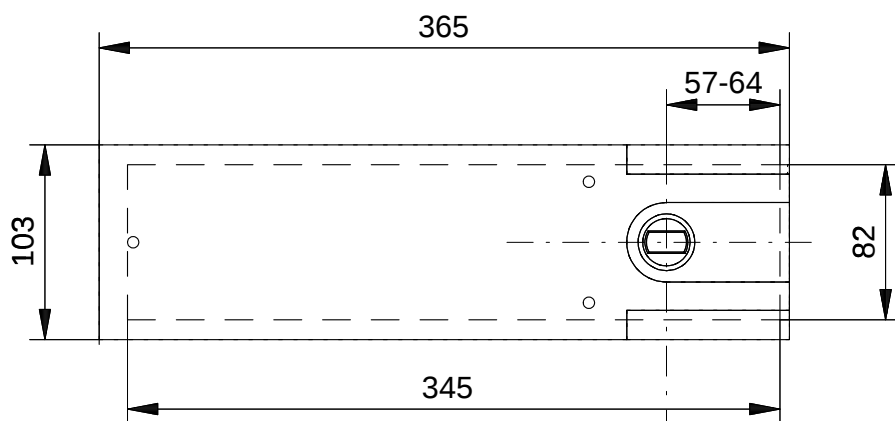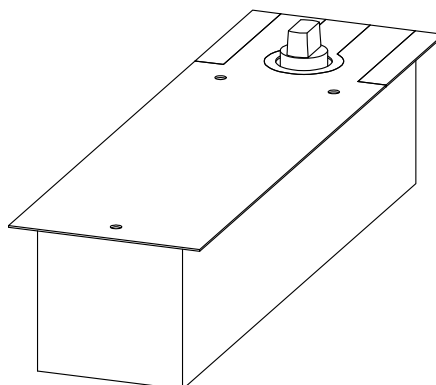


Vloerveer nr. 8640 met 90° rustpunt of nr. 8641 zonder rustpunt

Fabrikant: Dorma BTS 84
 Sluitkracht: 12 Nm, 17 Nm, 22NM of 28 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Maximaal deurgewicht: 100 kg
 Vaste as: eventueel verhoogt

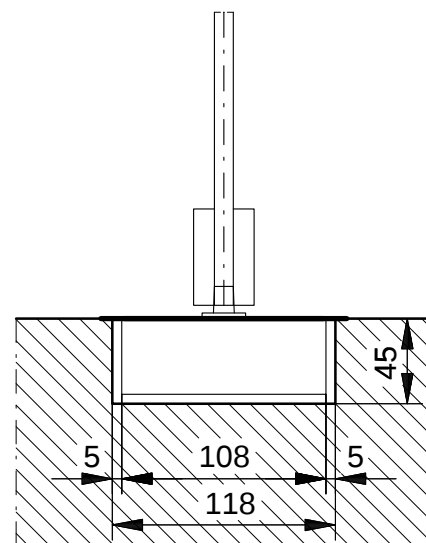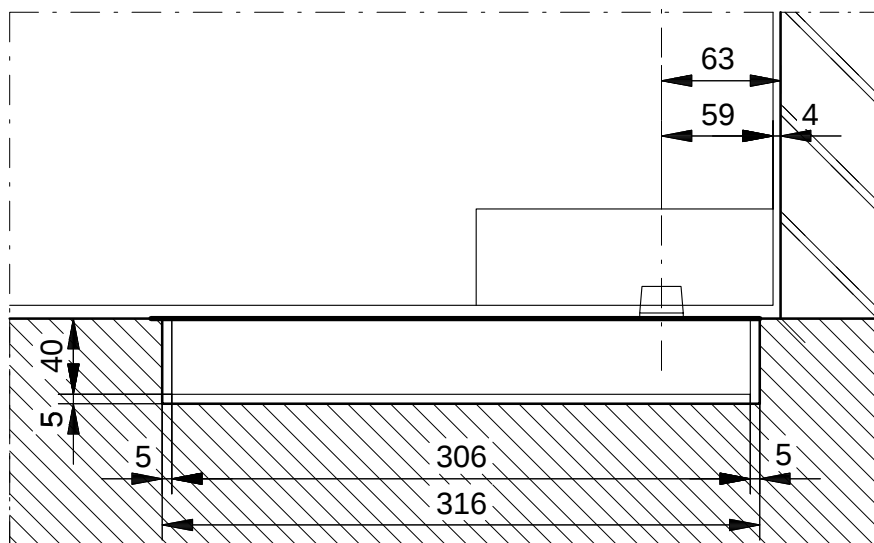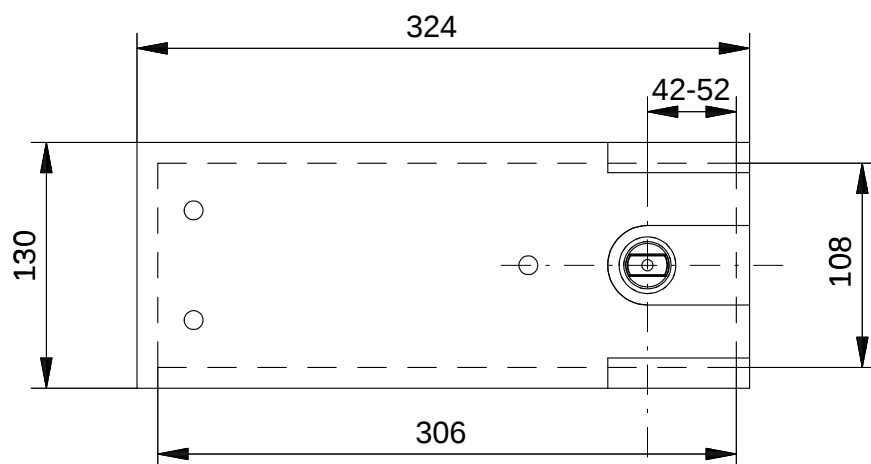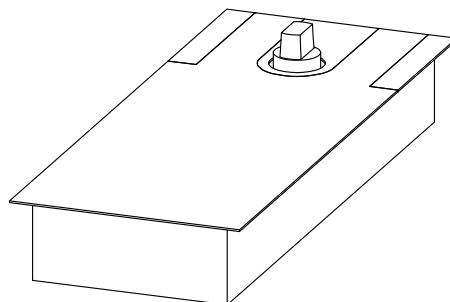

TYPE TPS

onderdetail

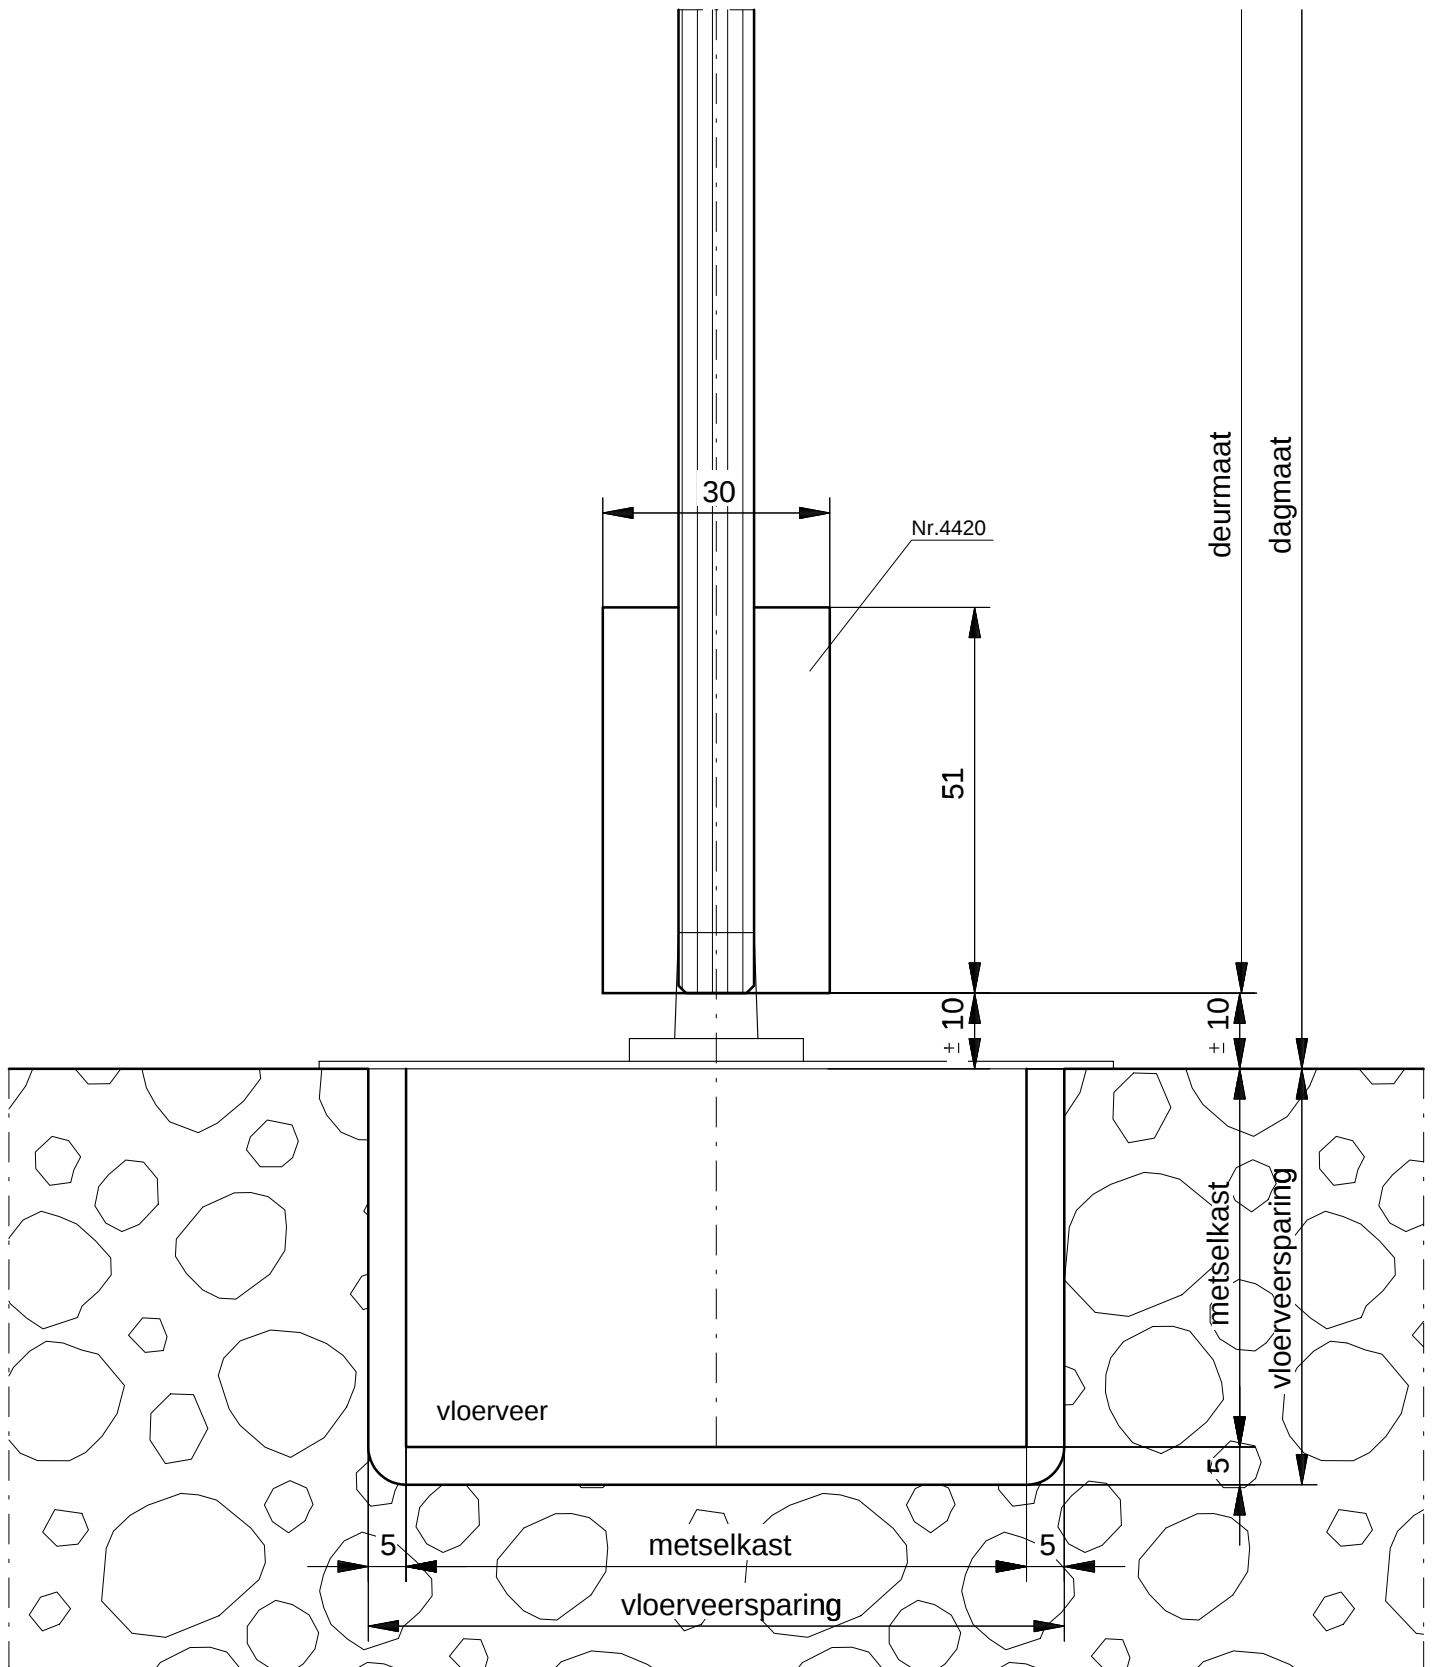

TOTAL GLAS PUIEN DOORDRAAIEND

ONDERDETAIL TPS

TEK. No.: T 4 . 2 . 1

SCHAAL : 1:1

TEL: +31 344 75 04 00
FAX: +31 344 75 04 99


GET. TTH

dat: 10-2008

Metaglas

TYPE TPS

detail onderhoek

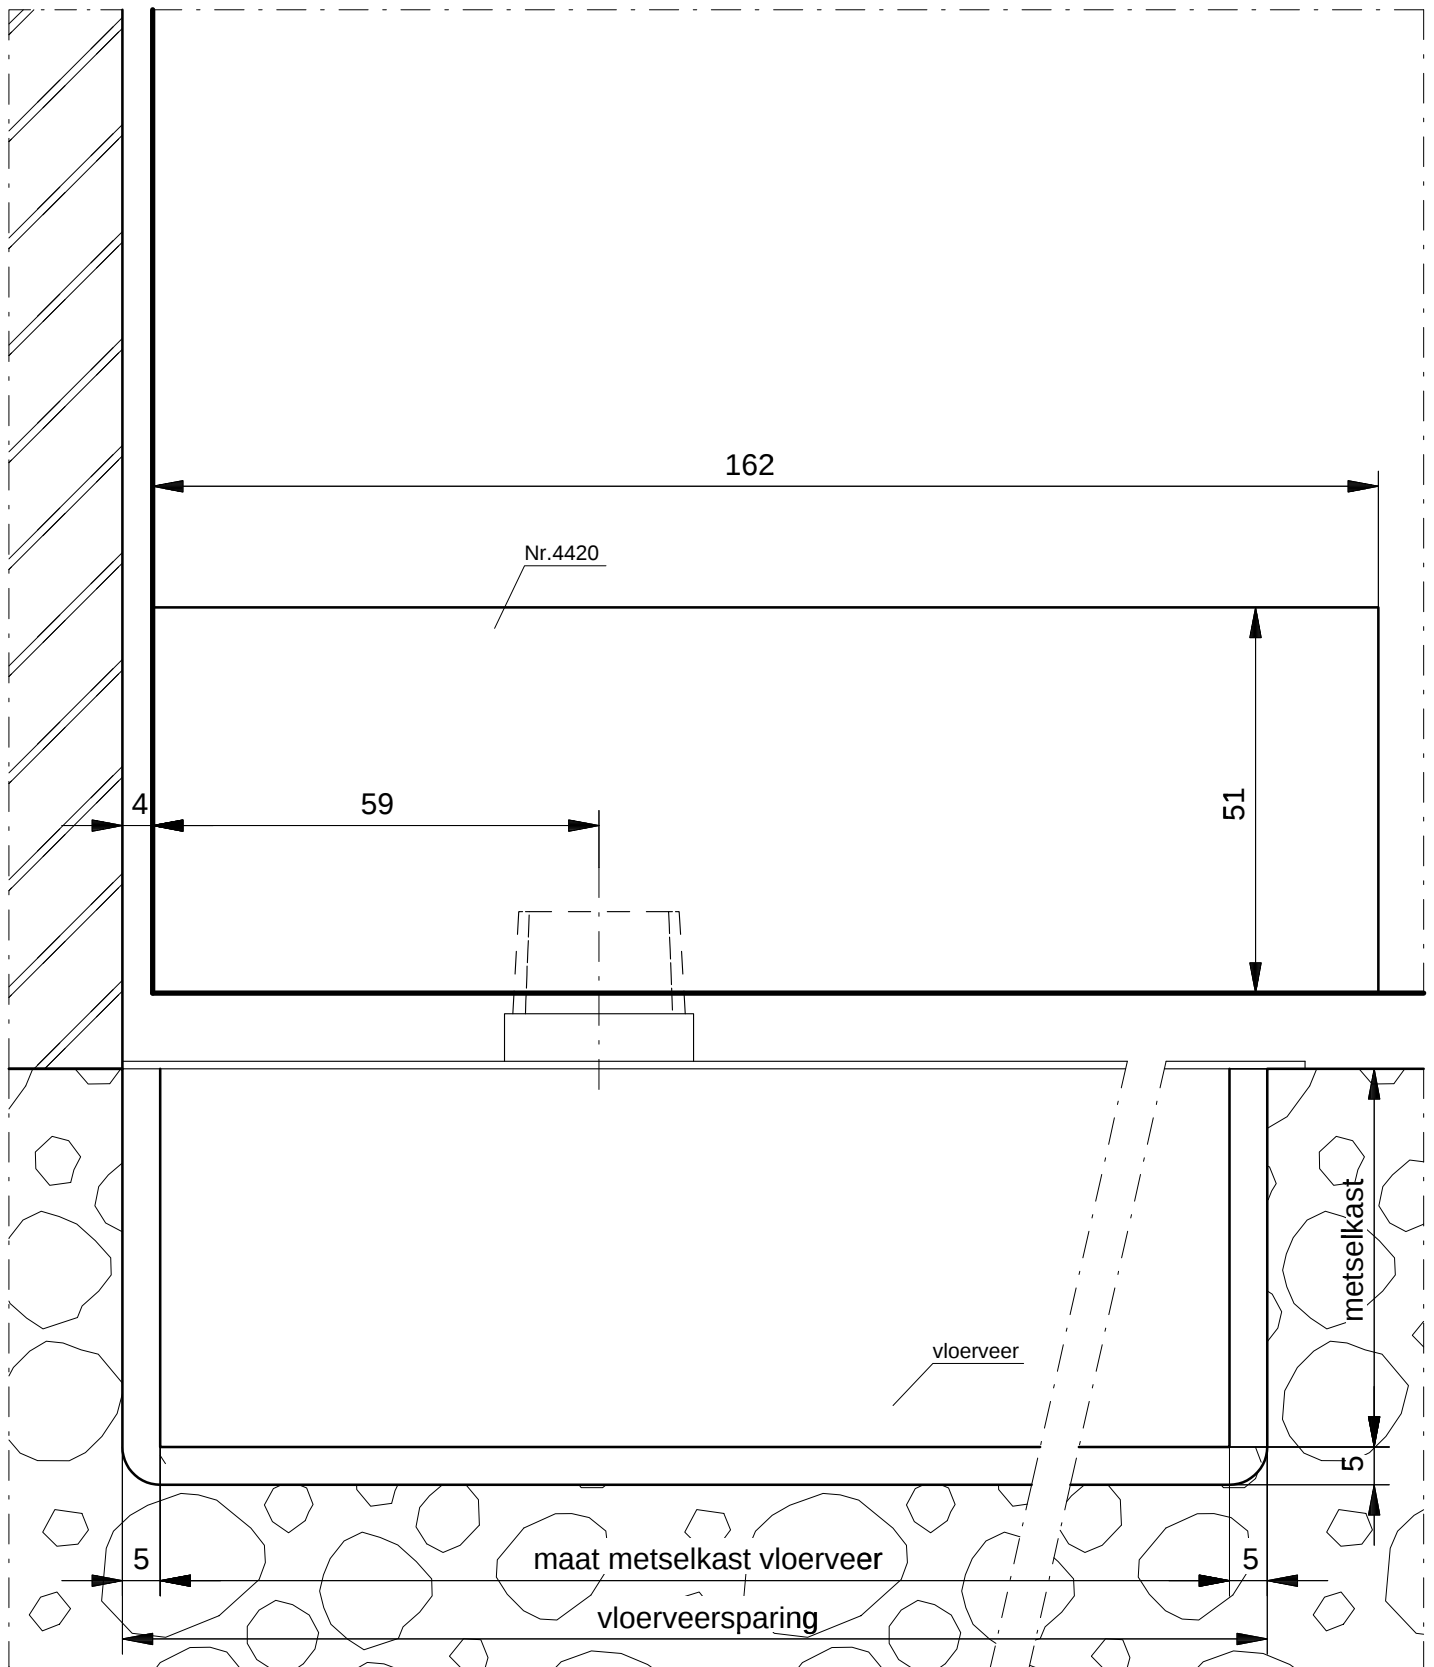

TOTAL GLAS PUIEN DOORDRAAIEND

DETAIL ONDERHOEK TPS

TEK. No.: T 4 . 2 . 2

SCHAAL : 1:1

TEL: +31 344 75 04 00
FAX: +31 344 75 04 99


GET. TTH

dat: 10-2008

Metaglas

TYPE TPP / TPT

onderdetail

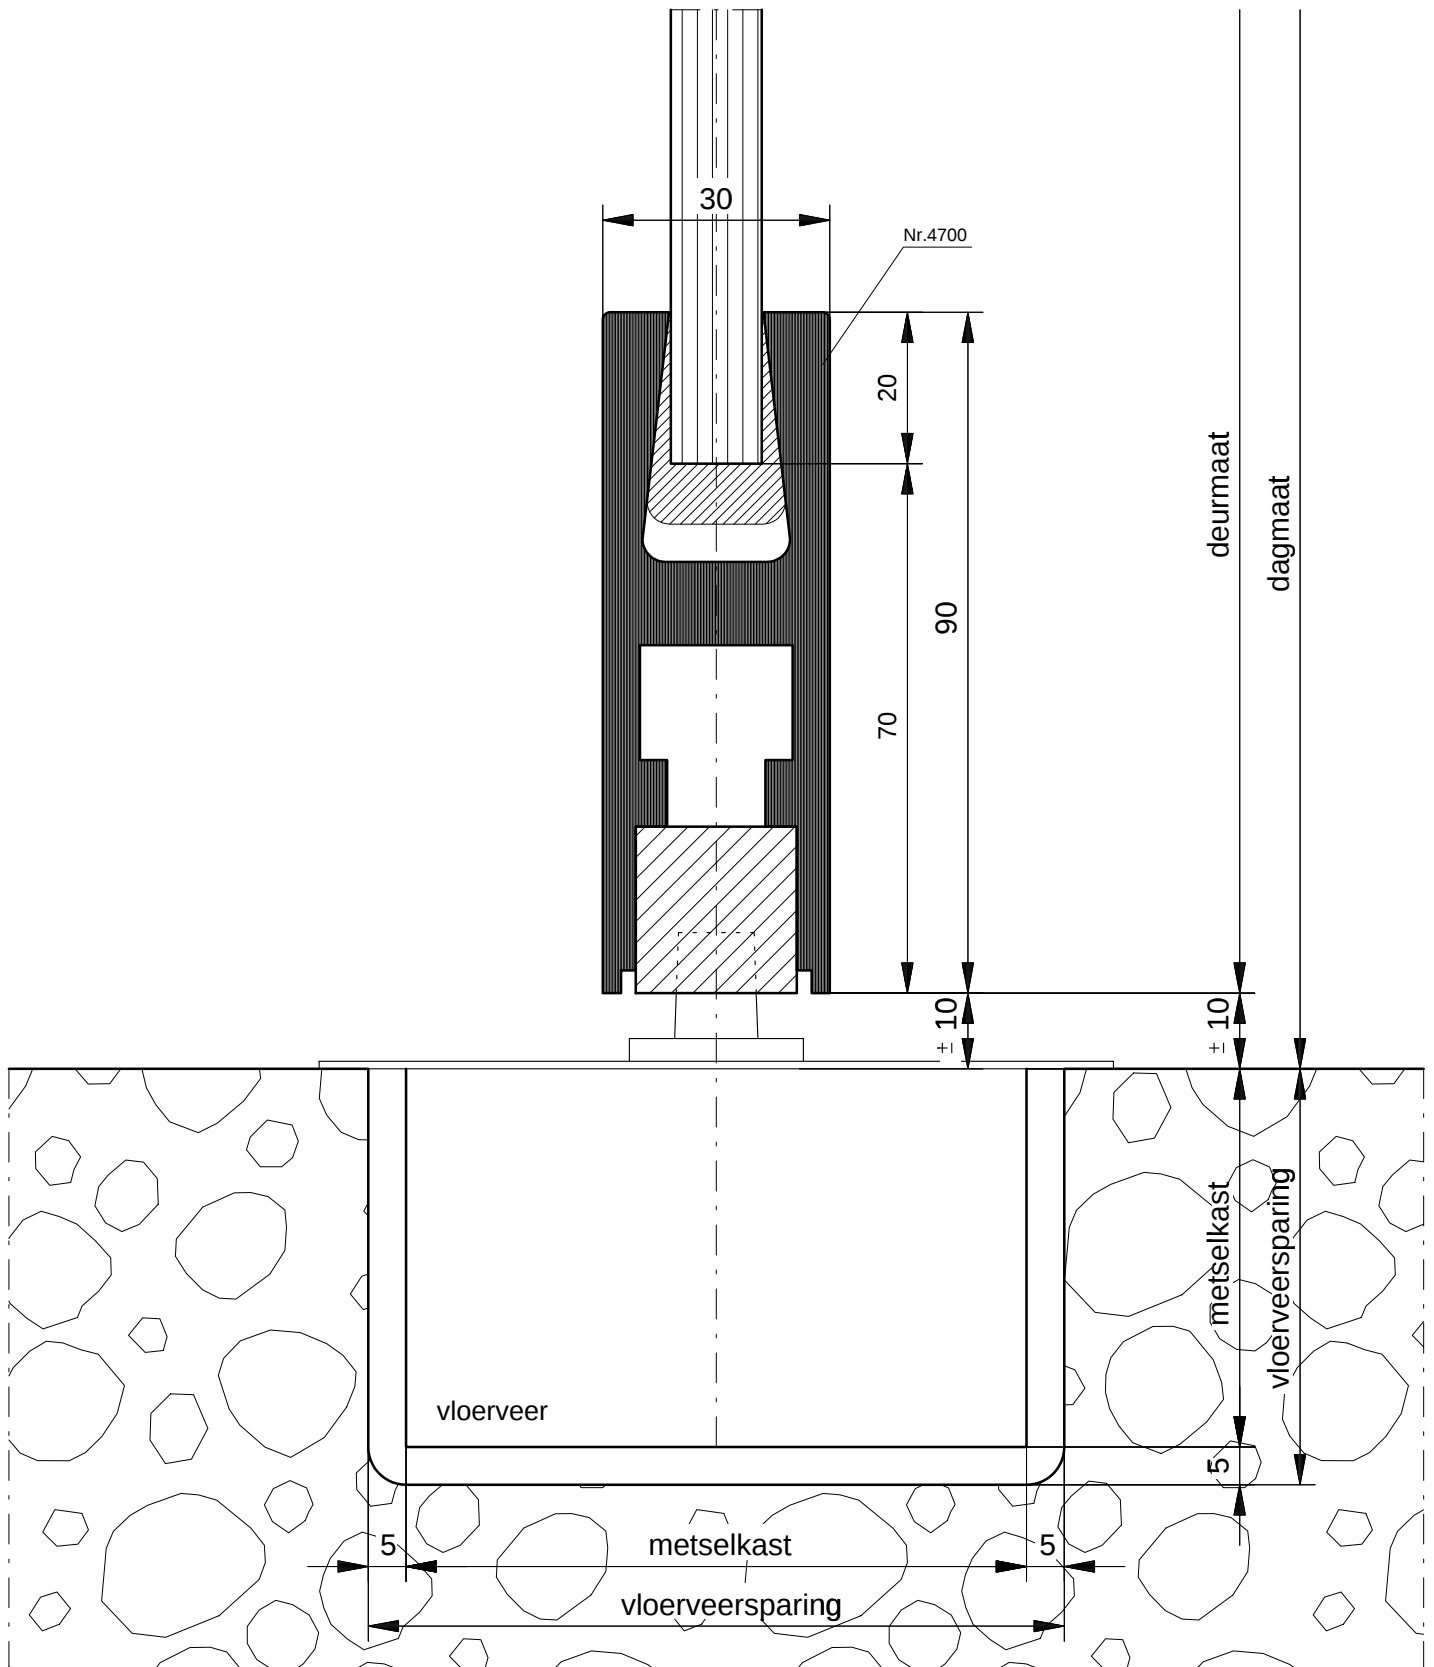

TOTAL GLAS PUIEN DOORDRAAIEND

ONDERDETAIL TPP

SCHAAL : 1:1

GET. TTH

dat: 10-2008


TEK. No.: T 4 . 2 . 3

TEL: +31 344 75 04 00
FAX: +31 344 75 04 99

Metaglas

TYPE TPP / TPT

detail onderhoek

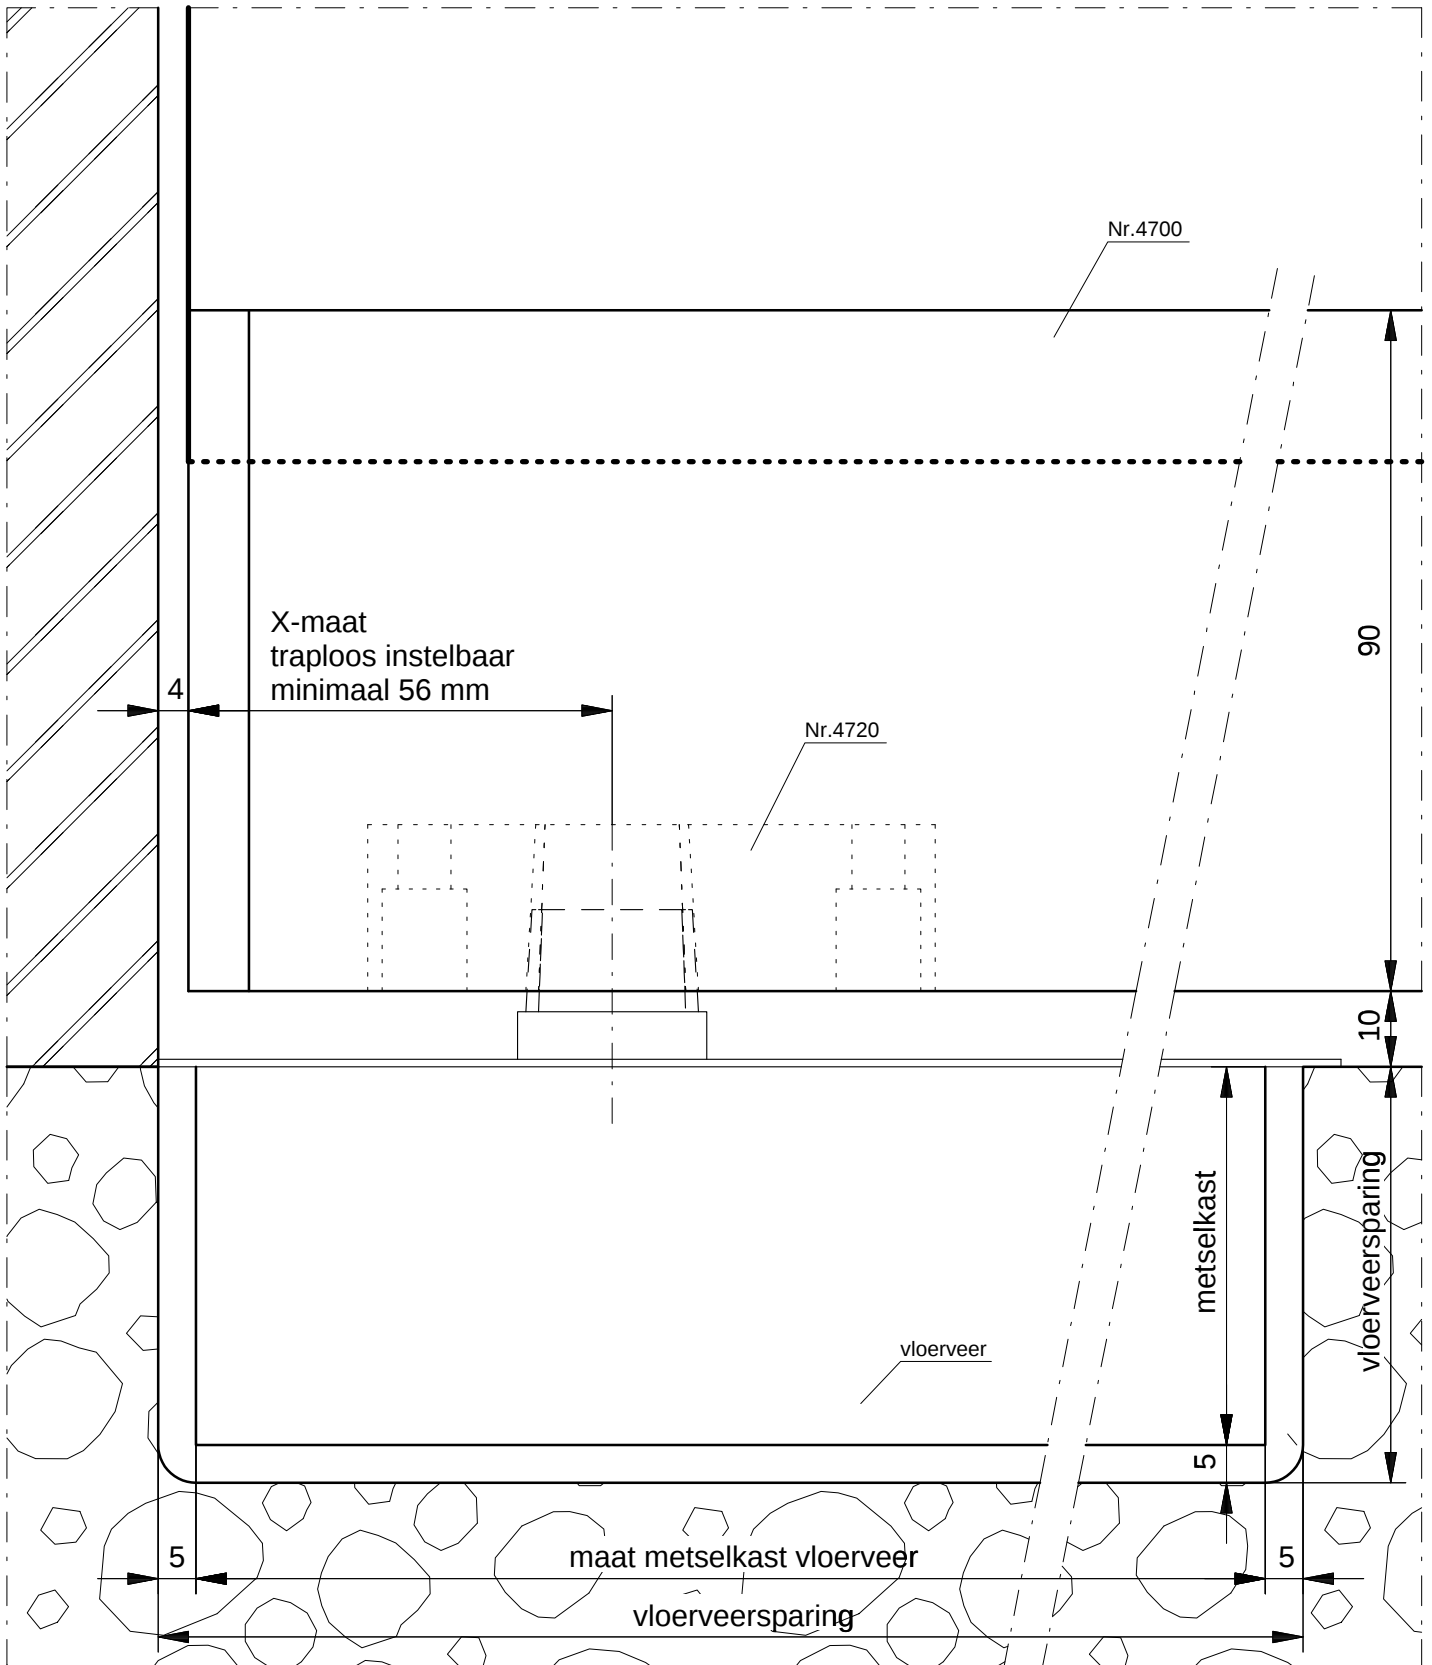

TOTAL GLAS PUIEN DOORDRAAIEND

DETAIL ONDERHOEK TPP

TEK. No.: T 4 . 2 . 4

SCHAAL : 1:1

TEL: +31 344 75 04 00

FAX: +31 344 75 04 99


GET. TTH

dat: 10-2008

Metaglas

VAST PANEEL

Horizontale doorsnede

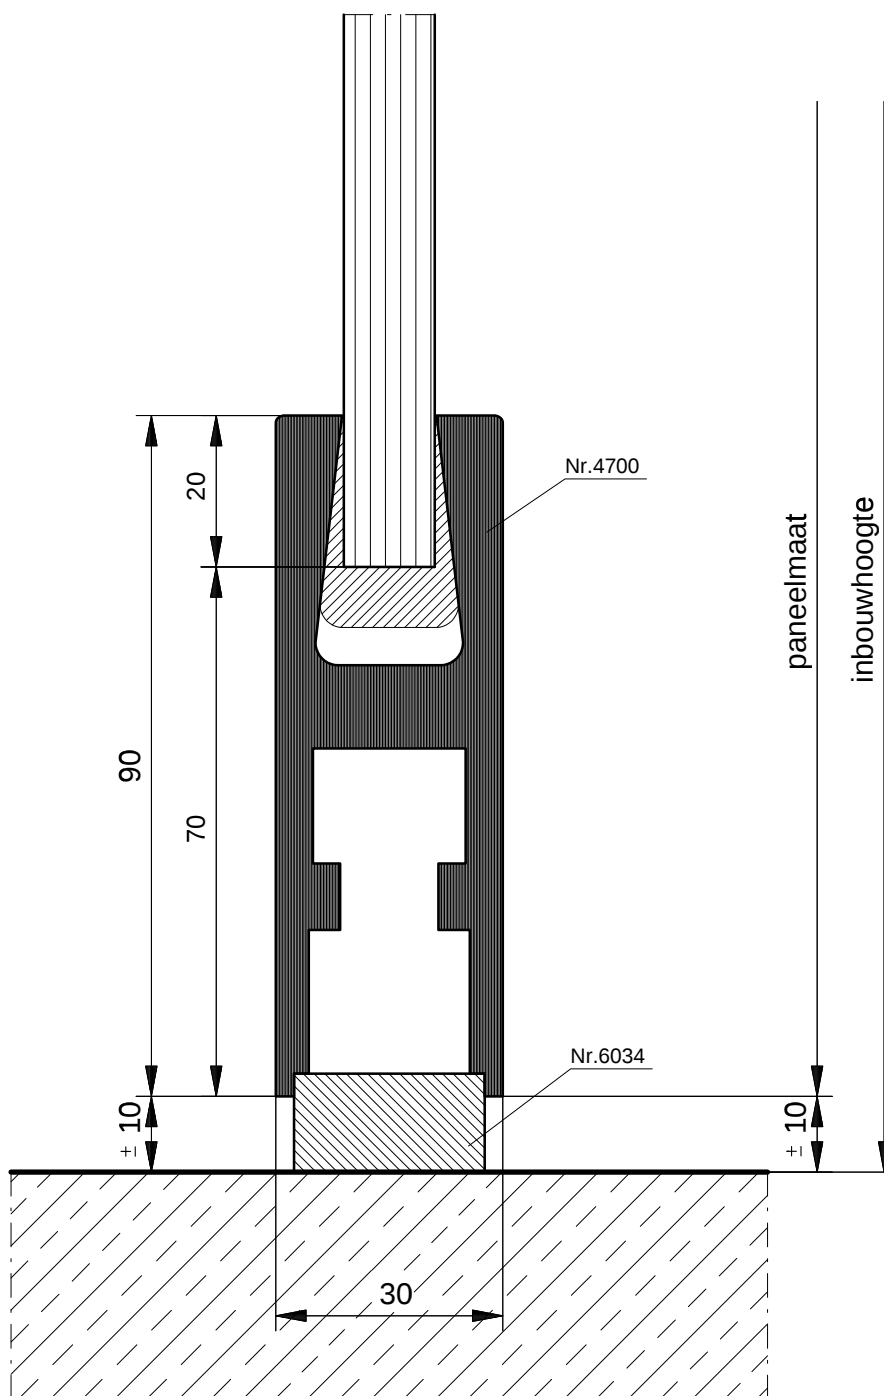

TOTAL GLAS PUIEN DOORDRAAIEND

ONDERDETAIL VAST PANEEL MET PLINT

TEK. No.: T 4 . 2 . 5

SCHAAL : 1:1

TEL: +31 344 75 04 00

FAX: +31 344 75 04 99


GET. TTH

dat: 10-2008

Metaglas

FAST PANEL

top detail with baseboard

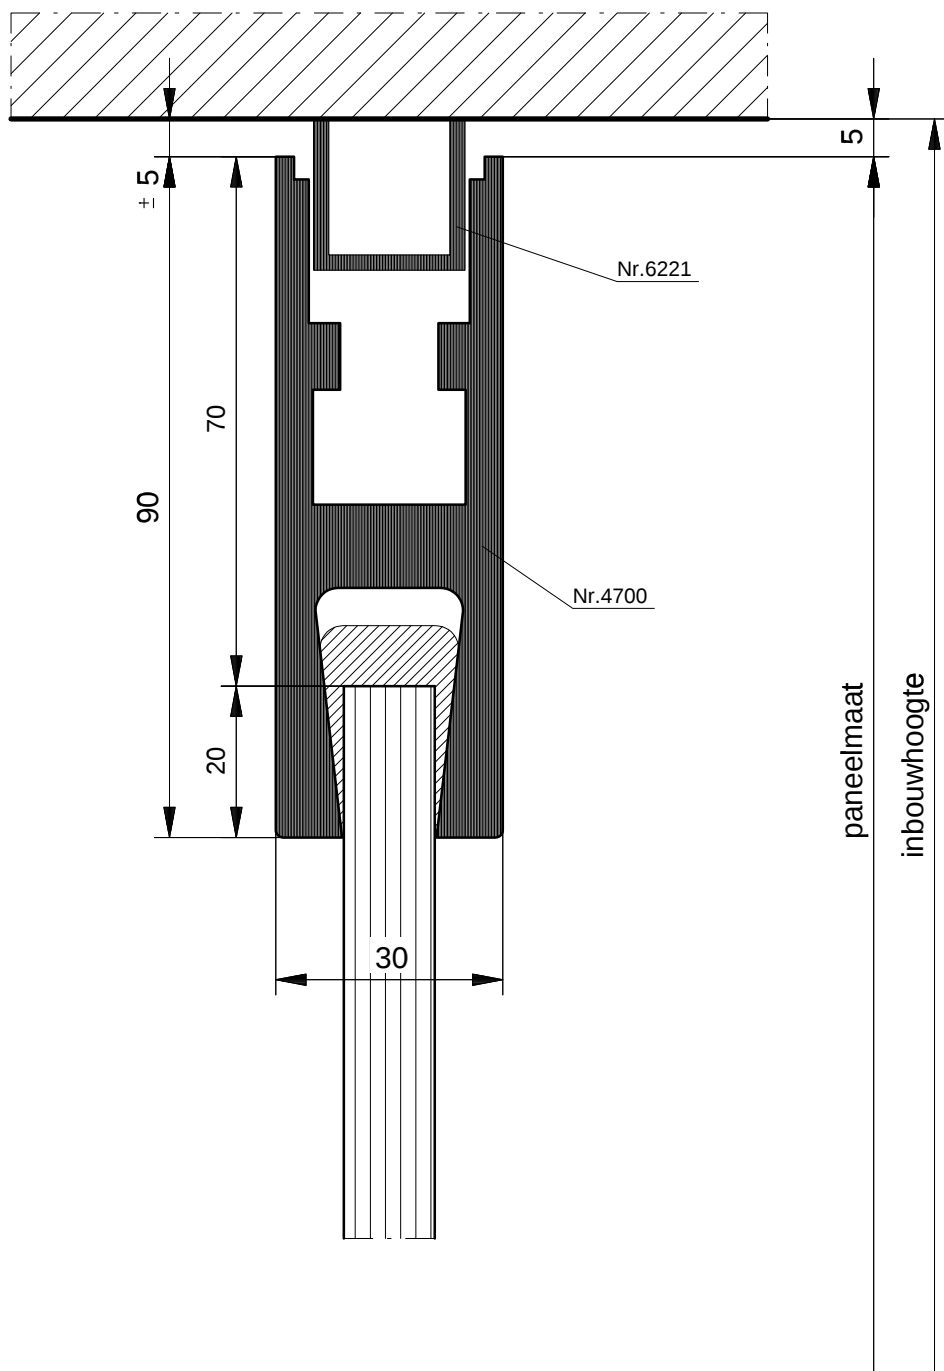

TOTAL GLAS PUIEN DOORDRAAIEND

BOVENDETAIL FAST PANEEL MET PLINT

TEK. No.: T 4 . 2 . 6

SCHAAL : 1:1

TEL: +31 344 75 04 00

FAX: +31 344 75 04 99

GET. TTH

dat: 10-2008

Metaglas