


TOTAL GLAS PENDELDEUREN



TOTAL GLAS pendeldeuren
bieden maximale transparantie.
De deuren zijn bij grote hoogten,
stabiel en eenvoudig te bedienen.

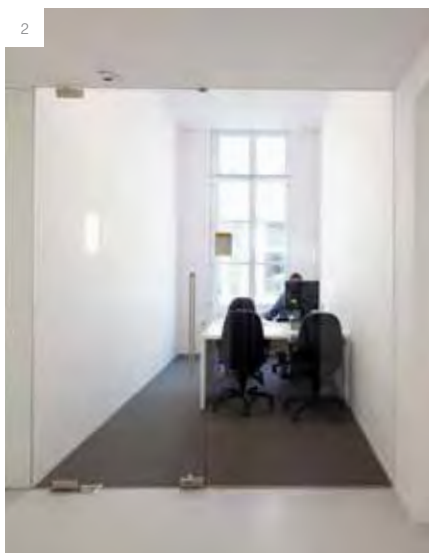

3

TOTAL GLAS PENDELDEUREN


Esthetisch
Functioneel
Transparant
Vele mogelijkheden



4



5

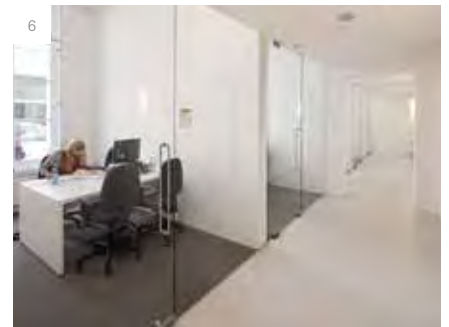


6

- 1 TOTAL GLAS doordraaiende pendeldeuren bieden een stijlvolle oplossing voor iedere project. De pendeldeuren zijn voorzien van een vloerveer of de zelfsluitende hoekschoen TG Easy. Omdat er geen scharnieren worden toegepast ervaart u de maximale glasbeleving.
[New Babylon Den Haag, MVSA Meyer en van Schooten Architecten]
- 2 Deze deuren kunnen naar beide zijden worden geopend en er zijn verschillende ruststanden mogelijk.
[Renovatie bibliotheek Universiteit Utrecht, Grosfeld van der Velde Architecten]
- 3 Een TOTAL GLAS pendeldeur kan uitgevoerd worden als enkele of dubbele deur. Puien met vaste zij- en bovenlichten of een verschoven draaipunt behoren ook tot de vele mogelijkheden.
[Nieuwbouw Metaglas Tiel, Moesbergen Bouw- en Adviesbureau]
- 4 Metaglas maakt TOTAL GLAS deuren volledig in eigen beheer. Voor elk ontwerp van opdrachtgever of architect kan zo een oplossing worden gevonden.
[Bank Antwerpen]
- 5 [Stijlmodehuis Blijdestein Tiel, Klunder architecten (exterieur) Blocher & Blocher (interieur)]
- 6 [Renovatie bibliotheek Universiteit Utrecht, Grosfeld van der Velde Architecten]

DOORDRAAIENDE DEUREN



In het hart draaiende deuren worden toegepast als doordraaiende deuren en worden in de dag van het kozijn gemonteerd. De deuren worden met een vloerveer gesloten op het nulpunt. Standaard is de vloerveer voorzien van 90° rustpunt.

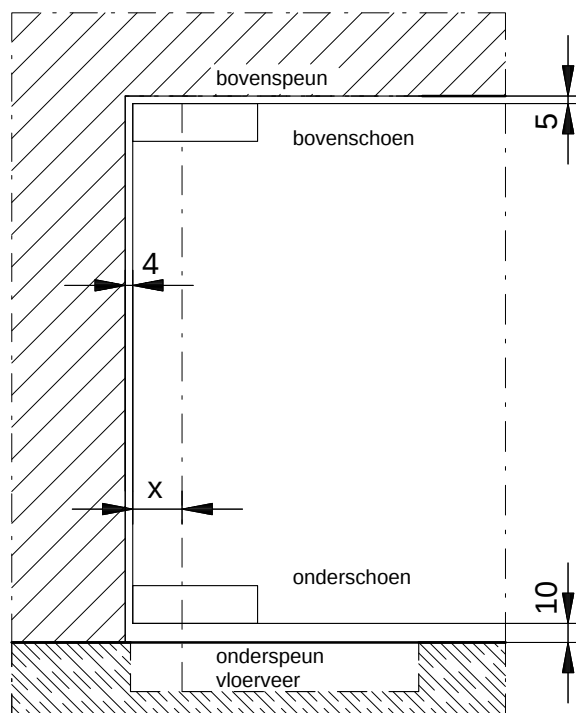**Draaipuntafstand x**


De draaipuntafstand is standaard 55 tot 65 mm. Door verschuiving van de boven- en onderschoen kan de draaipuntafstand op iedere afstand gebracht worden met een minimum van 55 mm. Bij deurplinten kunnen de inzetstukken onder en boven traploos versteld worden.

Plinten

Metaglas massieve aluminium plinten worden met een KEG systeem op het glas geklemd.

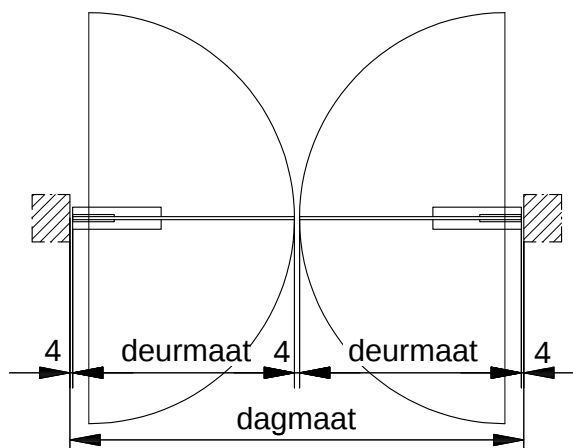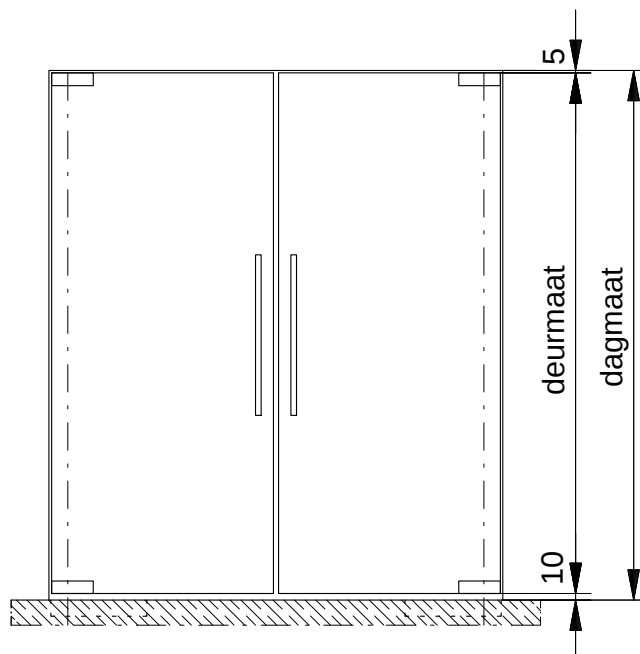

TPS-1

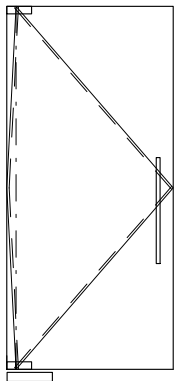


Total Glas pui, type TPS-1, bestaande uit
1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- rvs onderschoen nr. 4420
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 90 kg
Maximale deurbreedte: 1100 mm
Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

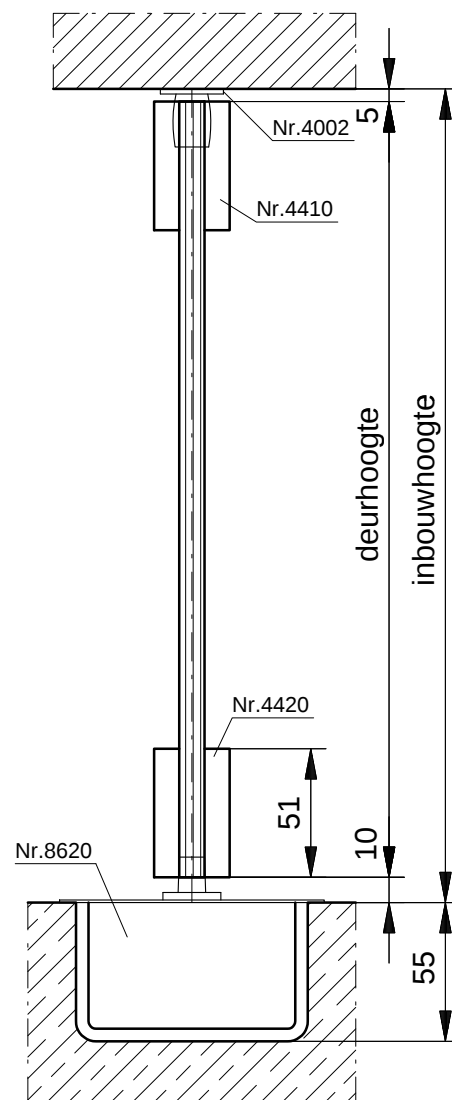


VERTICALE DOORSNEDE type TPS-1

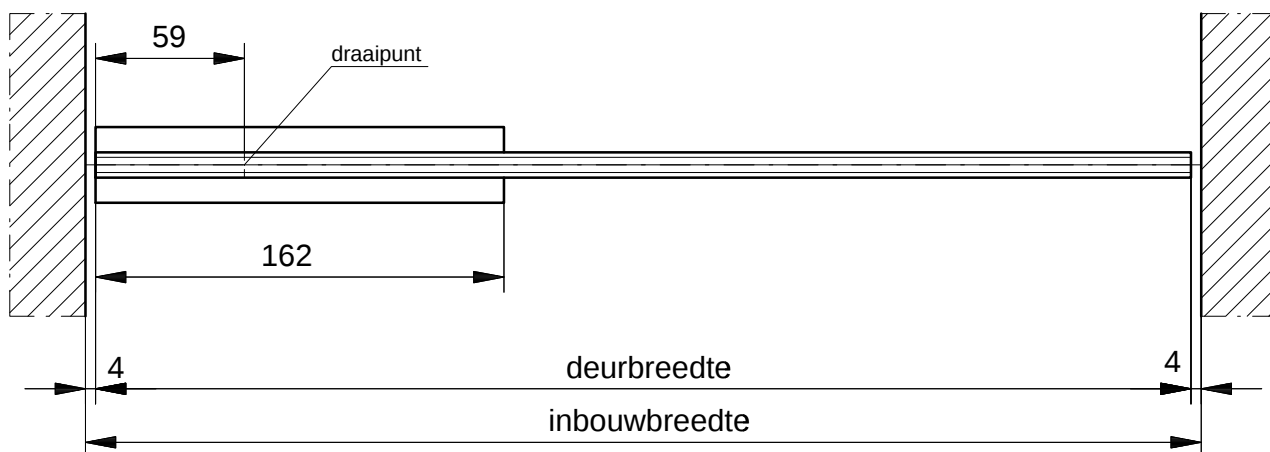

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPS-1

TPS-14

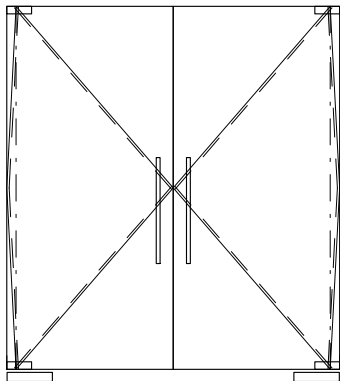


Total Glas pui, type TPS-14, bestaande uit 2 draaiende deuren.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- rvs onderschoen nr. 4420
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 90 kg
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

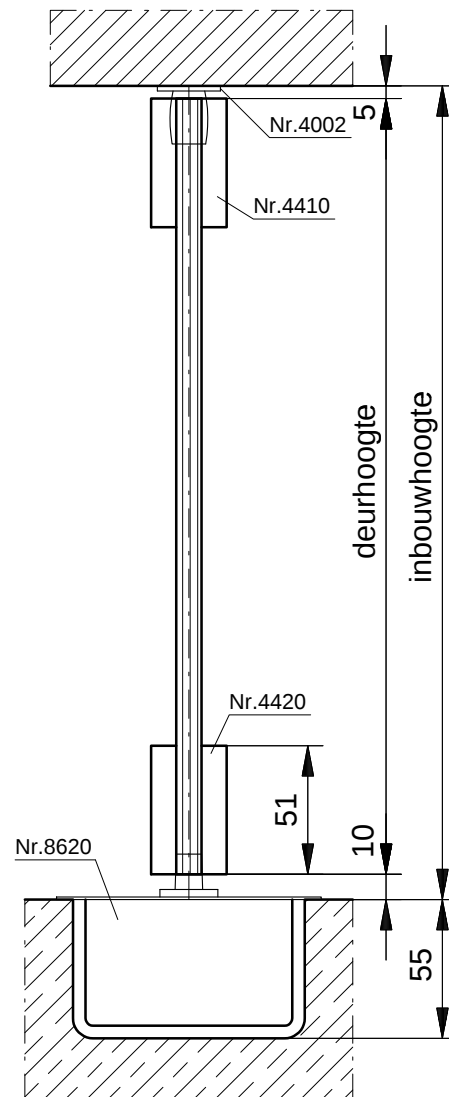

VERTICALE DOORSNEDE type TPS-14

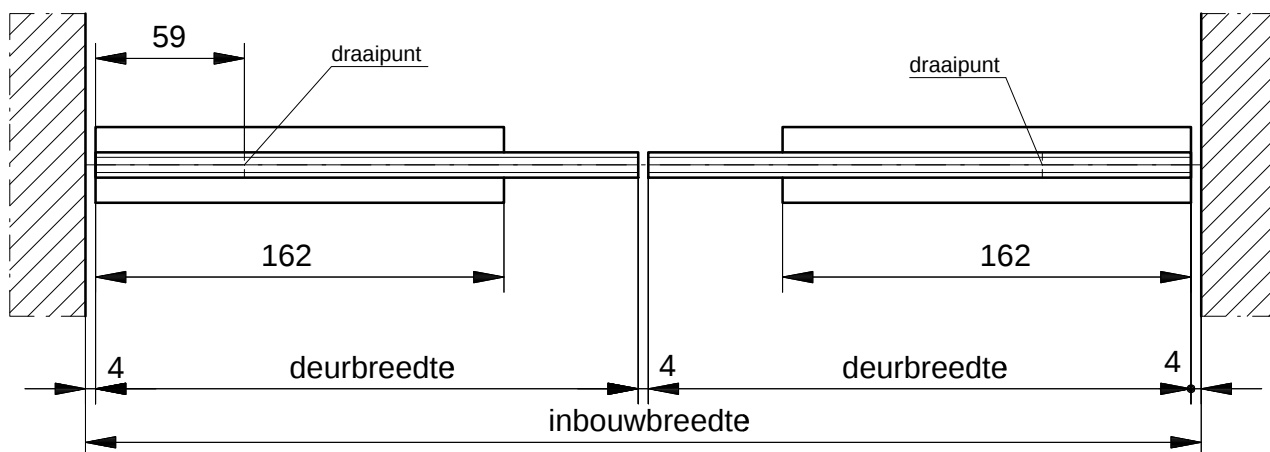

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPS-14

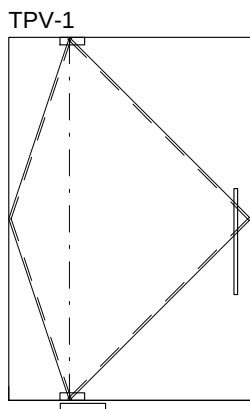


Total Glas pui, type TPV-1, bestaande uit 1 doordraaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4411
- rvs onderschoen nr. 4421
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 100 kg
 Maximale deurbreedte: 1600 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

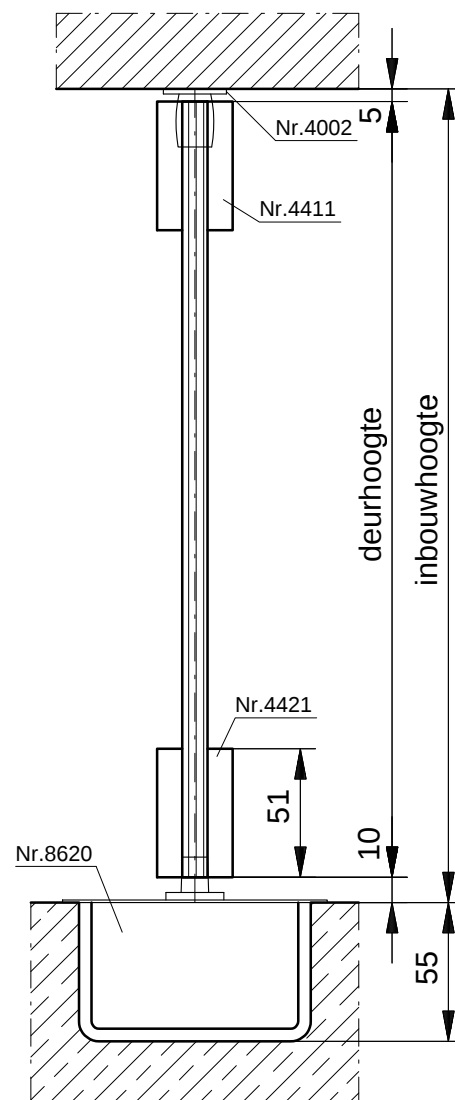


VERTICALE DOORSNEDE type TPV-1

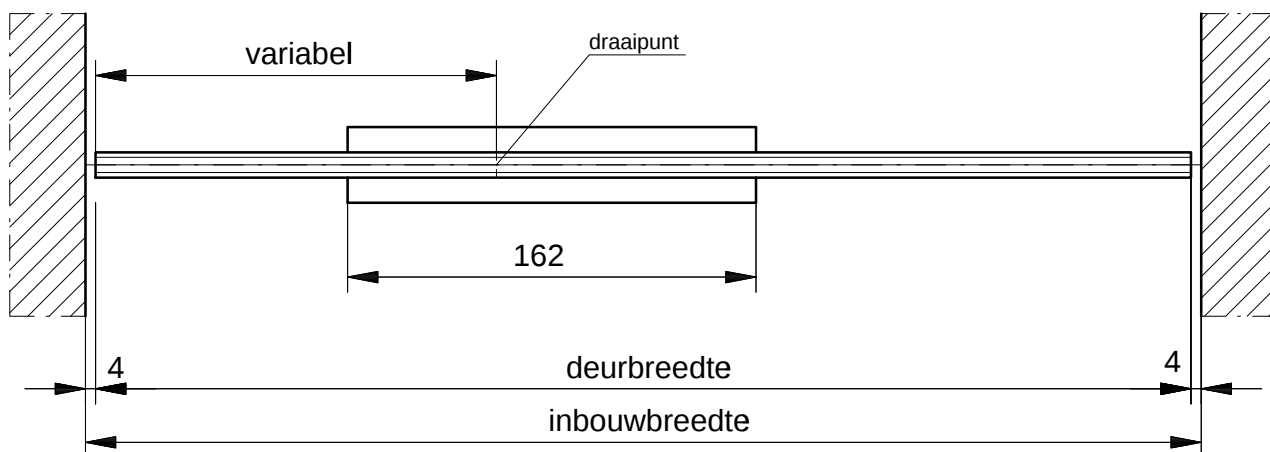

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPV-1

TPT-1

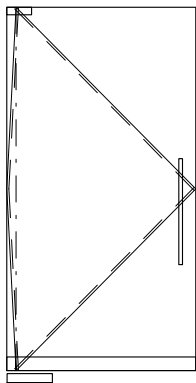


Total Glas pui, type TPT-1, bestaande uit 1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- onderplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4720
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 150 kg
 Maximale deurbreedte: 1700 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

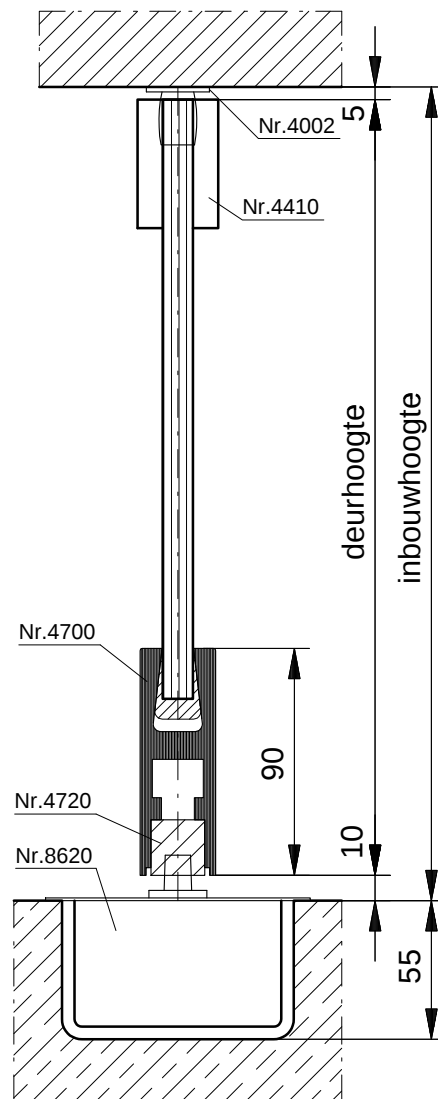


VERTICALE DOORSNEDE type TPT-1

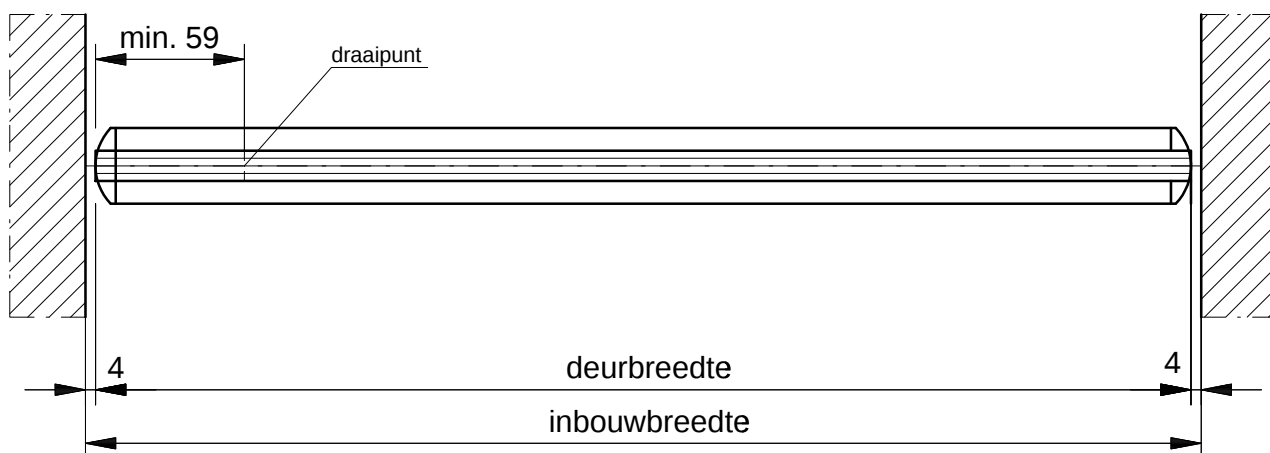

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPT-1

TPP-1

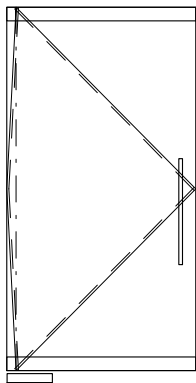


Total Glas pui, type TPP-1, bestaande uit 1 doordraaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- bovenplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4710
- onderplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4720
- vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht:	200 kg
Maximale deurbreedte:	1850 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes:	op aanvraag

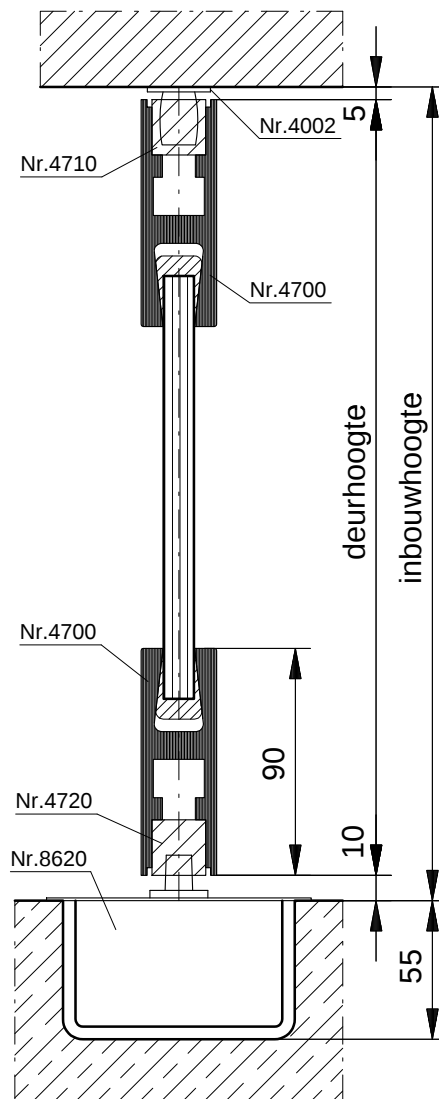


VERTICALE DOORSNEDE type TPP-1

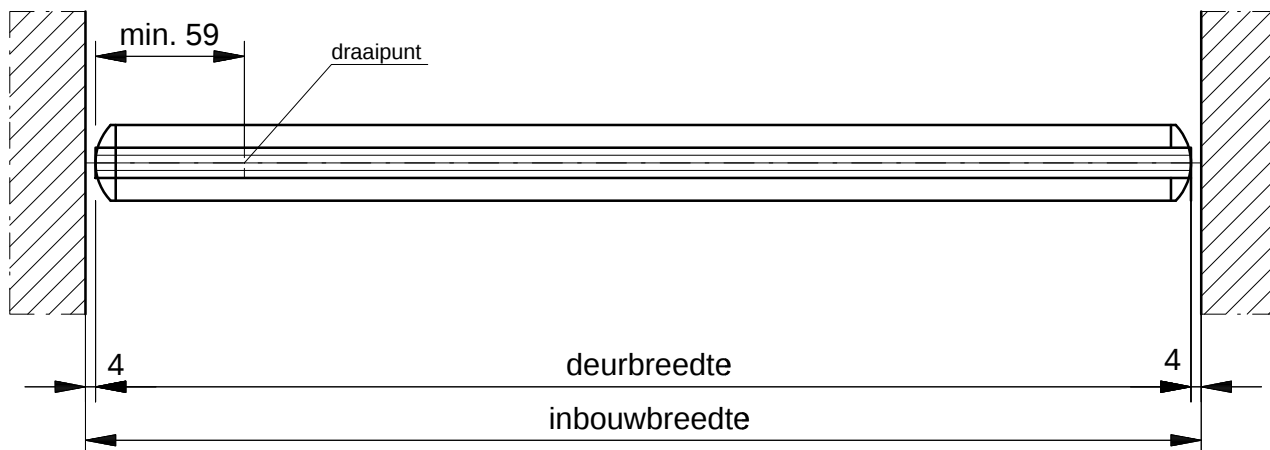


HORIZONTALE DOORSNEDE type TPP-1


TOTAL GLAS TYPE 21/5 MET PLINT ONDER

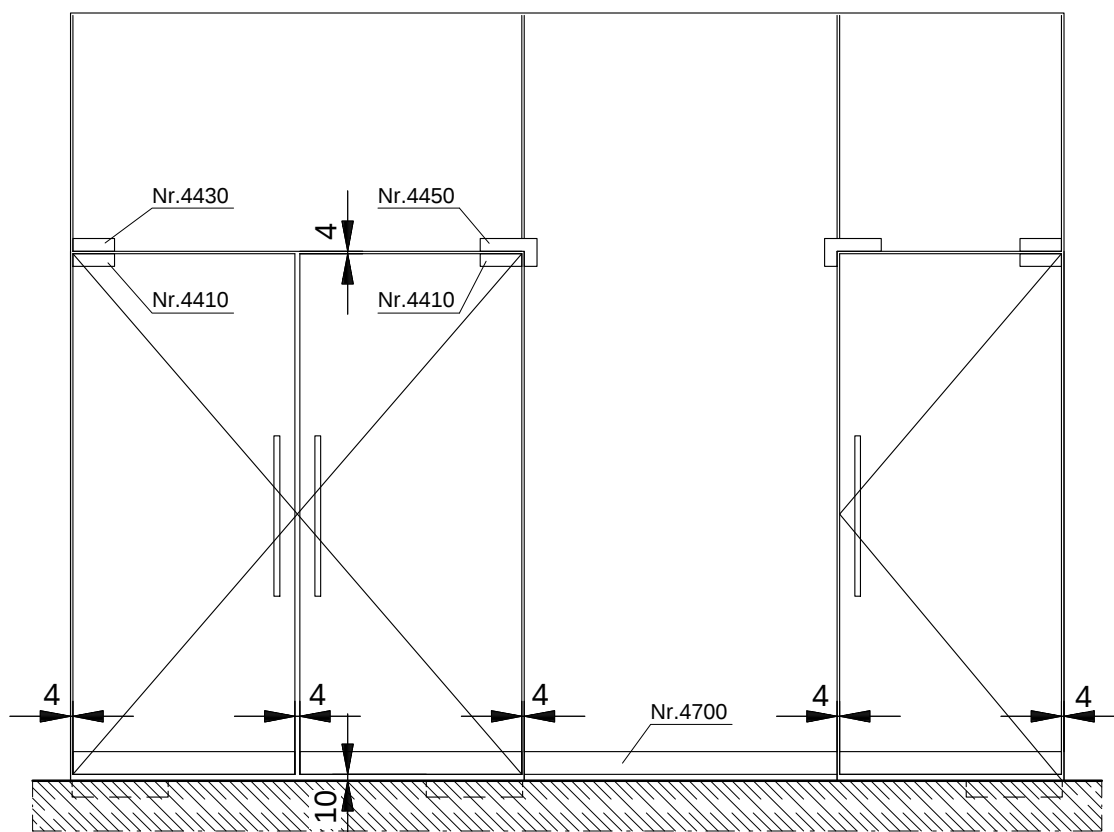


TOTAL GLAS TYPE 15/1 MET PLINT ONDER EN BOVEN

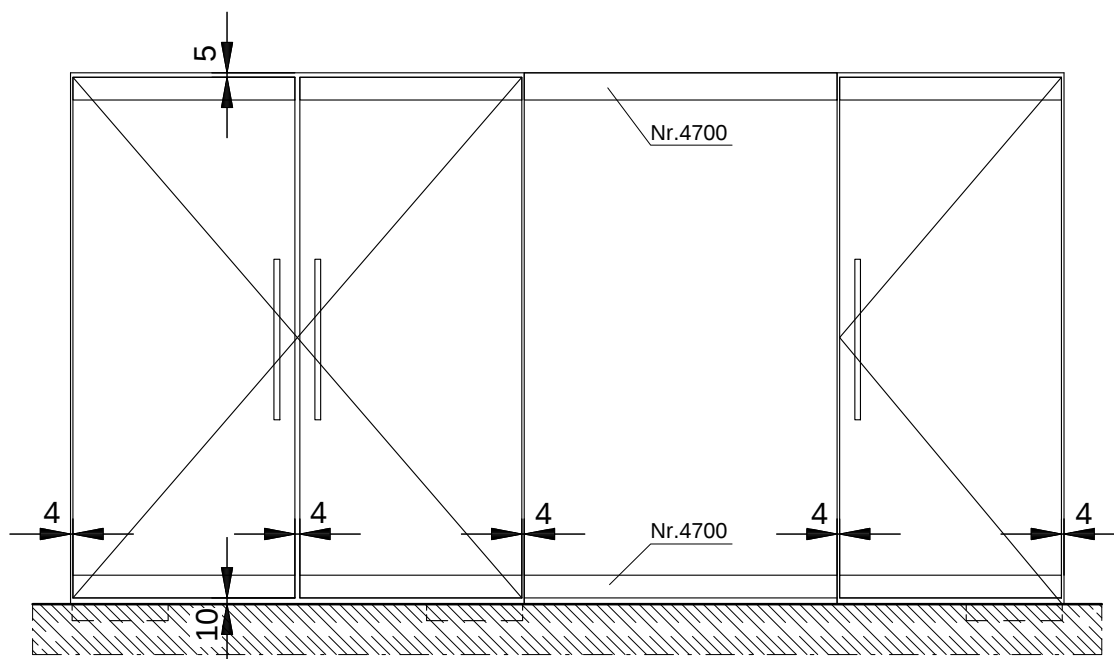

TOTAL GLAS PUI TYPE 21 GESTABILISEERD MET GLASKLEMMEN

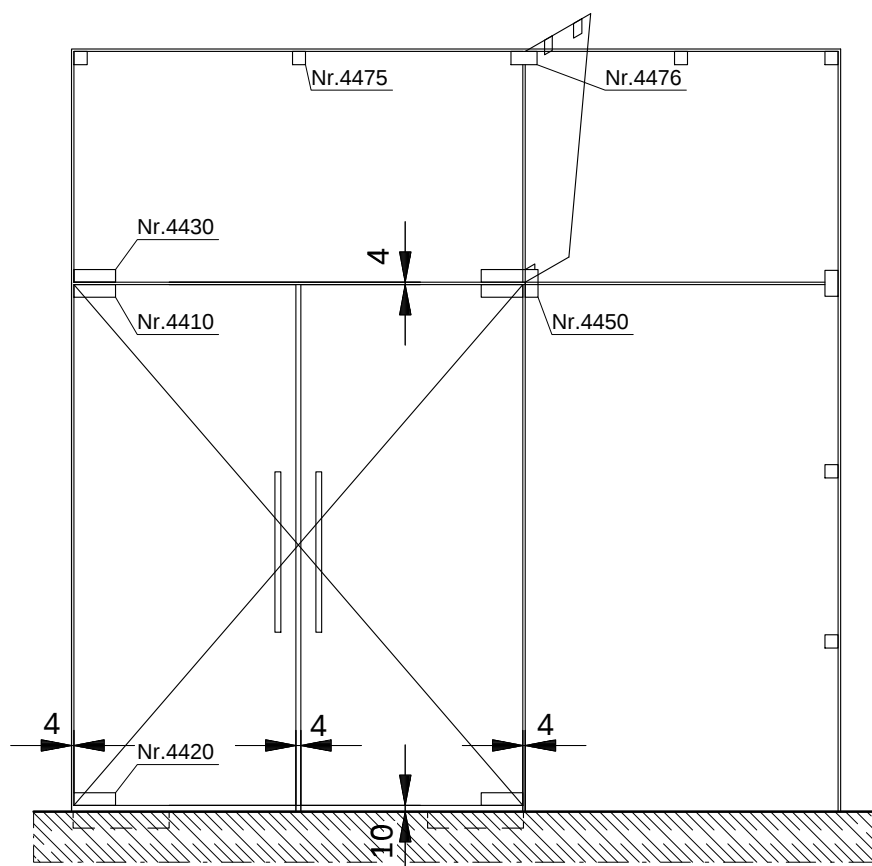


TOTAL GLAS PUI TYPE 21

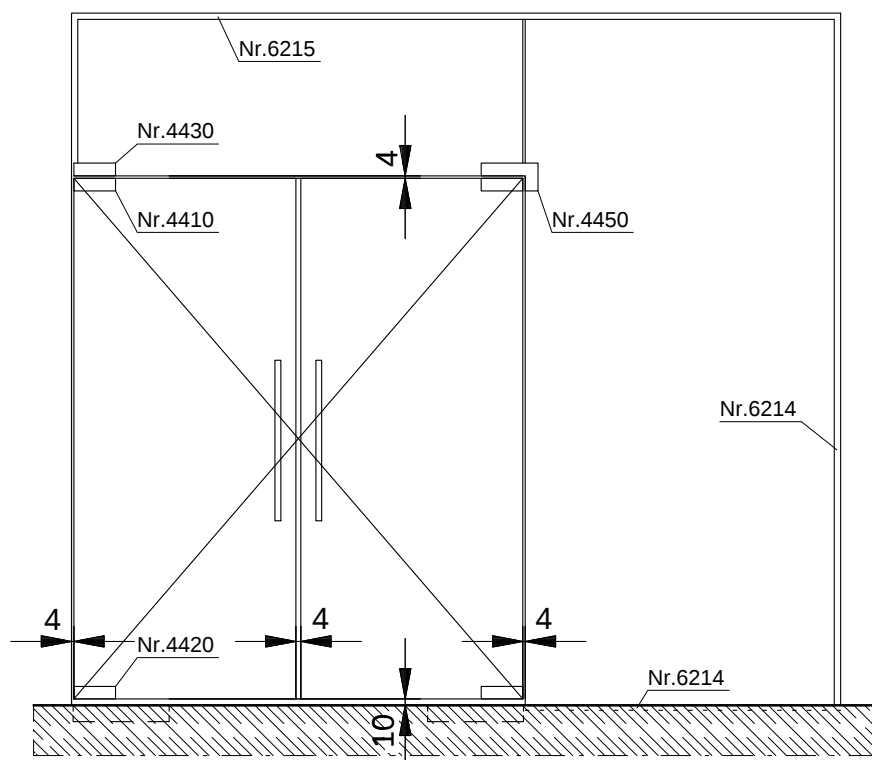


ONDERDELEN

Bovenschoen nr. 4410


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

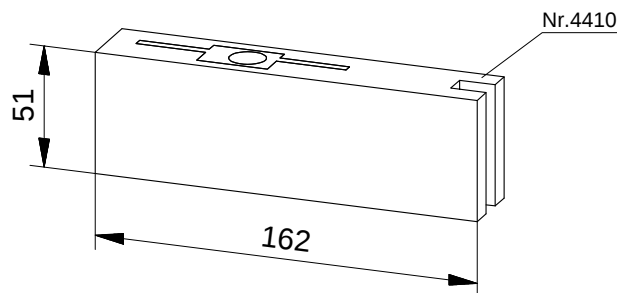**Onderschoen nr. 4420**


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

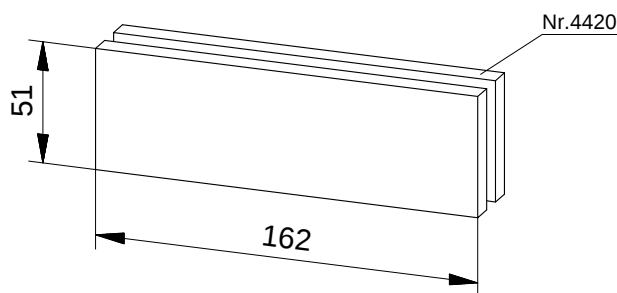**Bovenschoen met verschoven draaipunt nr. 4411**


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

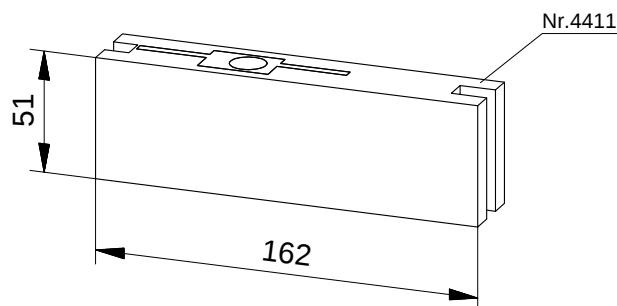**Onderschoen met verschoven draaipunt nr. 4421**

Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

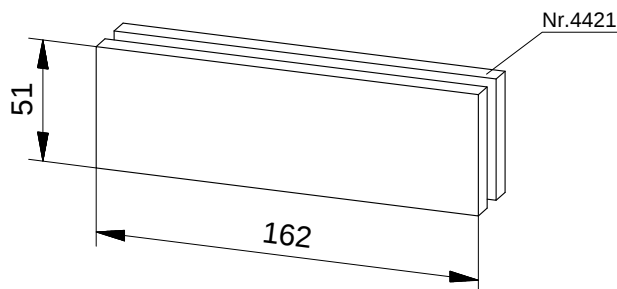**Onder/bovenplint nr. 4700**


Materiaal: massief aluminium
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 rvs met geborstelde
 cover met rvs kopstukken

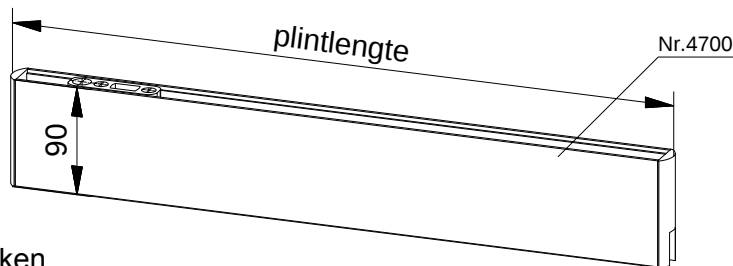


ONDERDELEN

Inbouwspeun nr. 4001


Materiaal: staal verzinkt
 Toe te passen met bovenplint nr. 4700

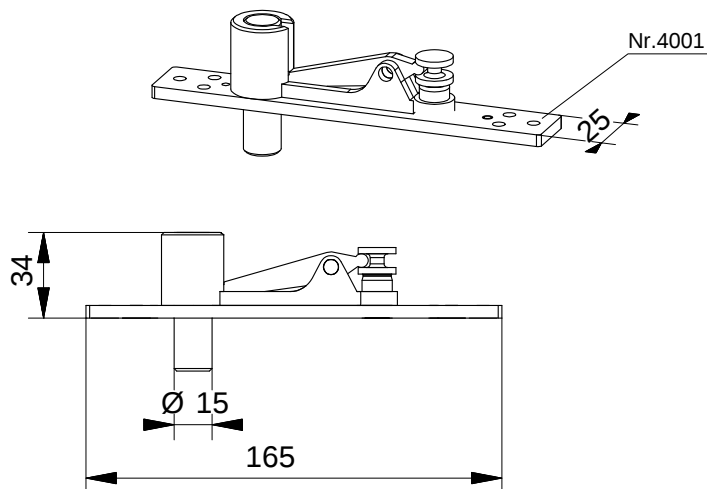**Opbouwspeun nr. 4002**

Materiaal: rvs

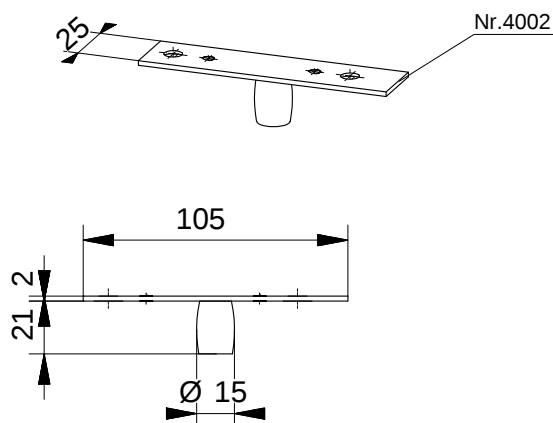**Geïntegreerde speun nr. 4003**

Materiaal: aluminium en rvs
 Toe te passen met bovenschoeen nr. 4410
 Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: aluminium naturel geanodiseerd
 aluminium gecoat in standaard
 RAL kleur

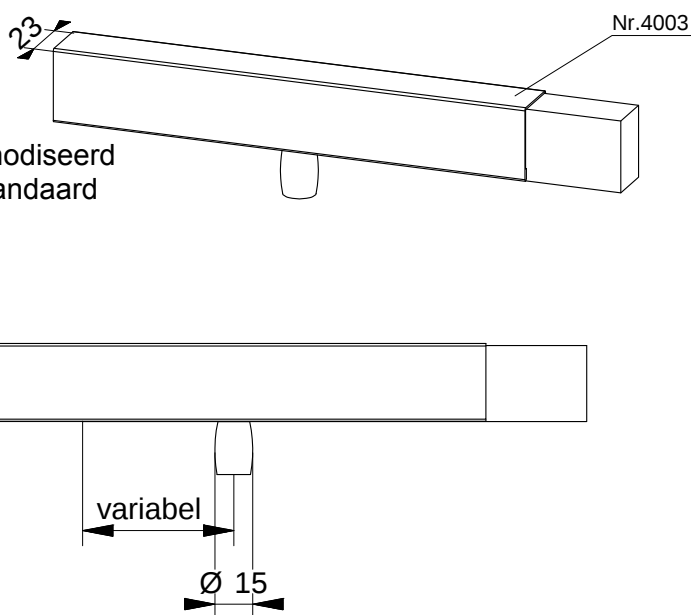


ONDERDELEN

Hoekschoen nr. 4450

Standaard uitvoering:

Opties:


rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard
 RAL kleur met
 messing afdek-
 kappen gepolijst

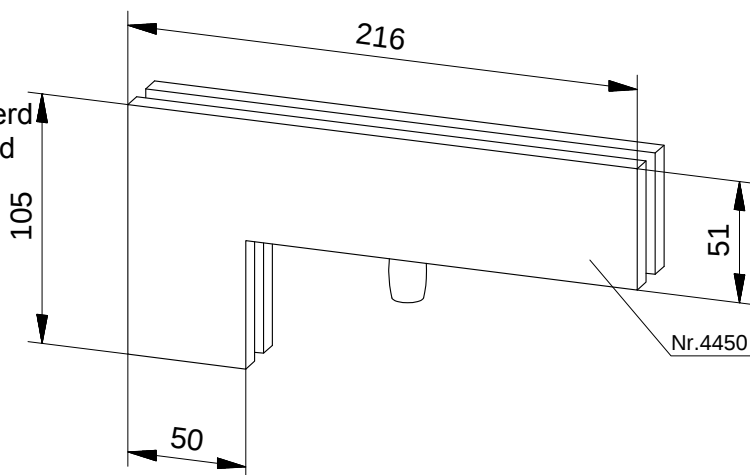**Bovenlichtschoen nr. 4430**

Standaard uitvoering:

Opties:


rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 met messing afdekkappen
 gepolijst

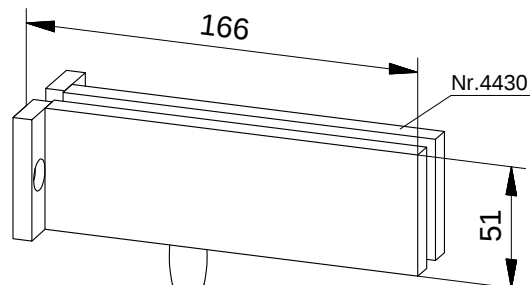**Glasklem nr. 4475**

Standaard uitvoering:

Opties:


rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 met mat geborstelde afdekkappen
 met mat gepolijste messing afdekkappen
 gepolijst

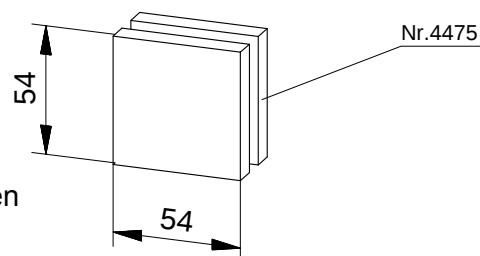**Dubbele glasklem nr. 4476**

Standaard uitvoering:

Opties:





rvs mat geborsteld
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 met messing afdekkappen
 gepolijst

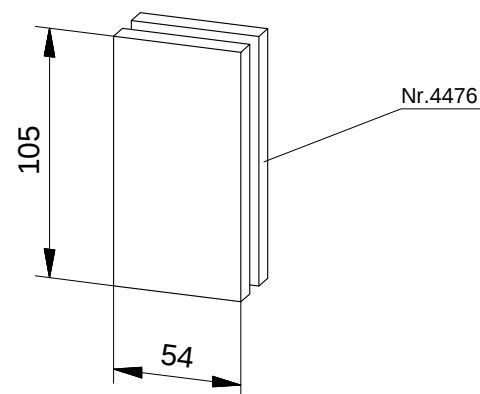

ONDERDELEN





Vloerveer nr. 8620 met 90° rustpunt of nr. 8621 zonder rustpunt

Fabrikant: Dorma BTS 75V
 Sluitkracht: instelbaar 10 t/m 30 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Maximaal deurgewicht: 120 kg
 Verwisselbare as: leverbaar met asverlenging van 5 t/m 50 mm

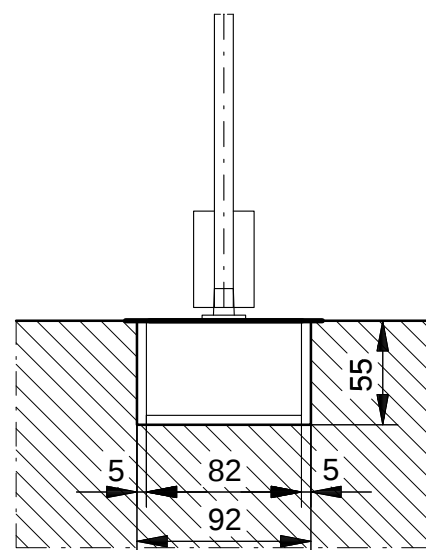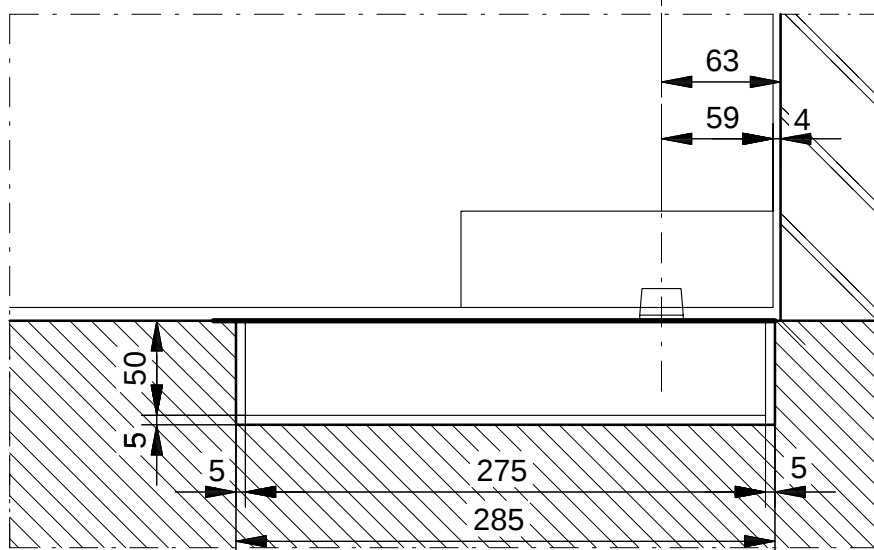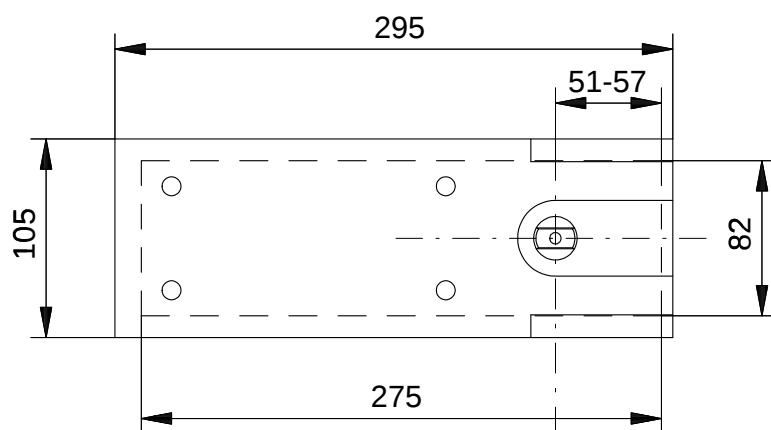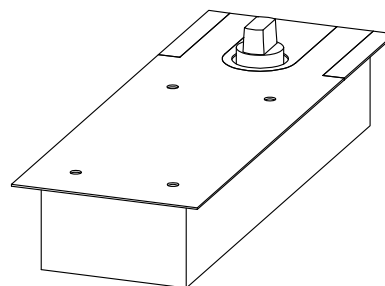





Vloerveer nr. 8622 met instelbaar rustpunt

Fabrikant: Dorma BTS 80
 Sluitkracht: 35 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1500 mm. Voor grotere breedte speciale uitvoering
 Maximaal deurgewicht: 300 kg
 Verwisselbare as: leverbaar met asverlenging van 5 t/m 50 mm

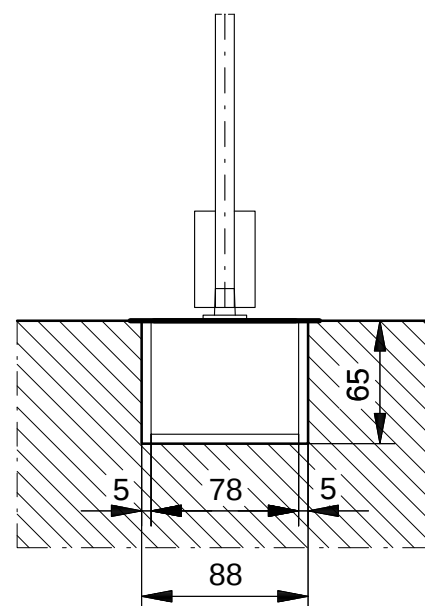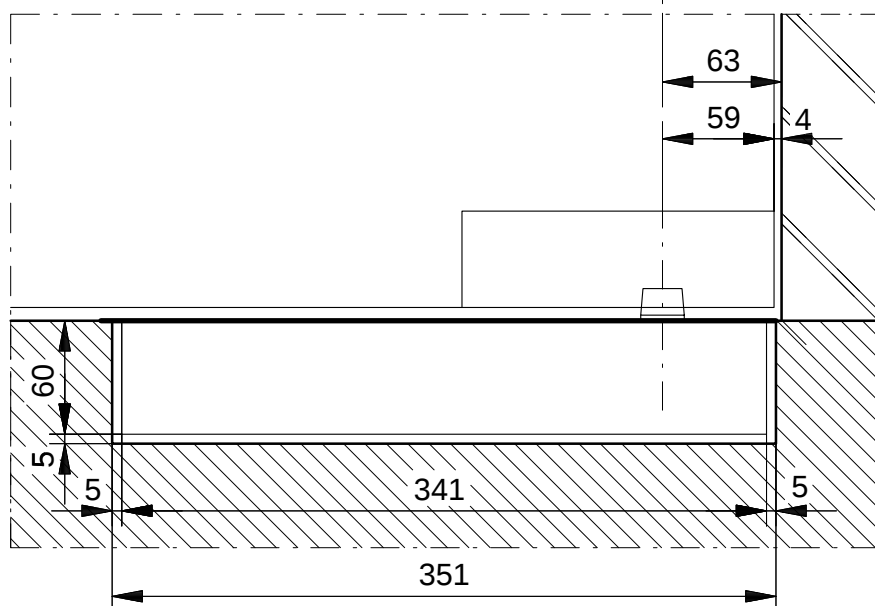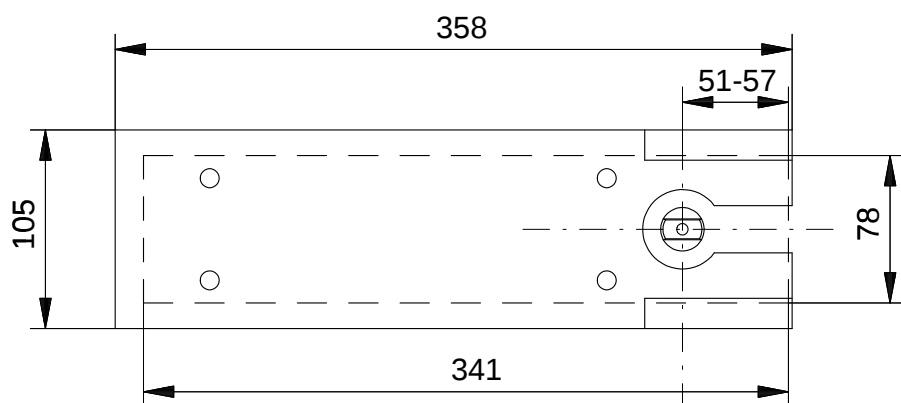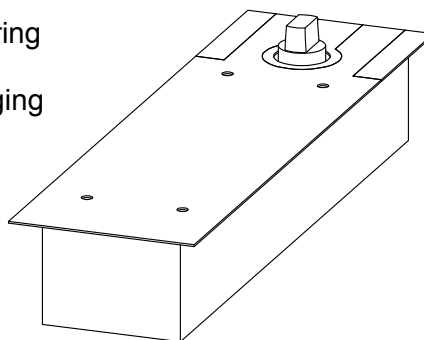





Vloerveer nr. 8645 met 90° rustpunt of nr. 8646 zonder rustpunt

Fabrikant: MAB
 Sluitkracht: 12 Nm, 17 Nm, 22 Nm of 28 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Maximaal deurgewicht: 100 kg
 Verwisselbare as: leverbaar met asverlenging van 5 t/m 25 mm

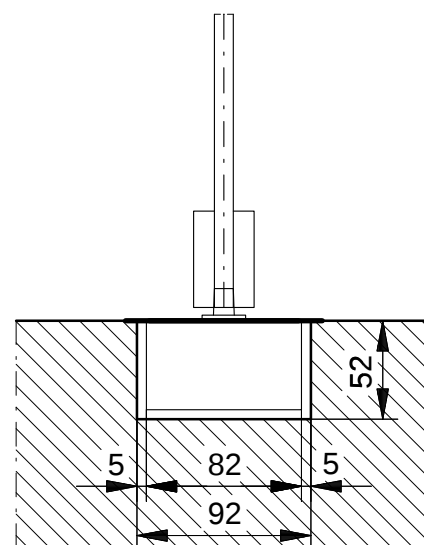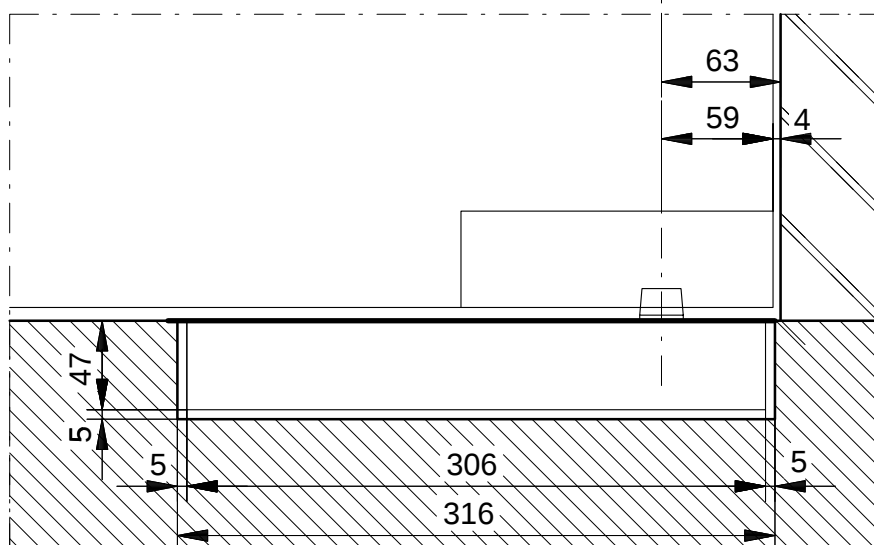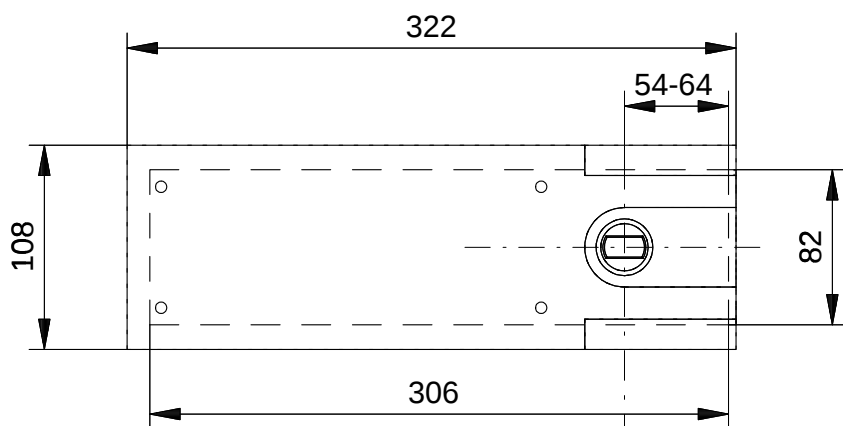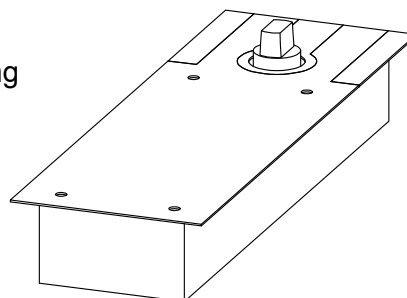





Vloerveer nr. 8647 met 90° rustpunt of nr. 8648 zonder rustpunt

Fabrikant: MAB
 Sluitkracht: 24 t/m 60 Nm instelbaar
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs
 Maximale deurbreedte: 1400 mm
 Maximaal deurgewicht: 300 kg
 Vaste as: eventueel verhoogt

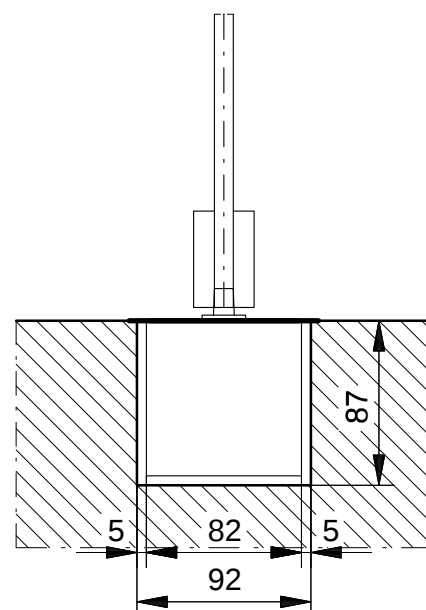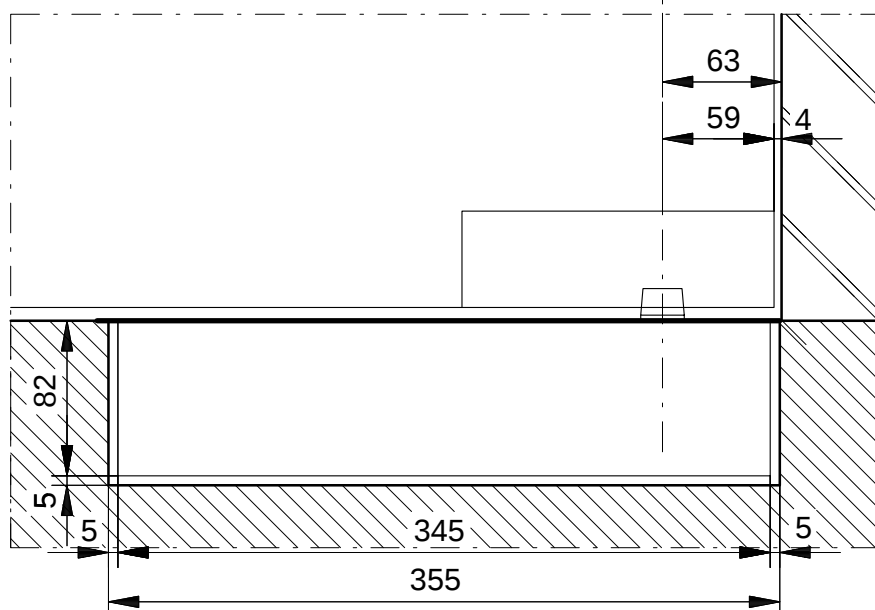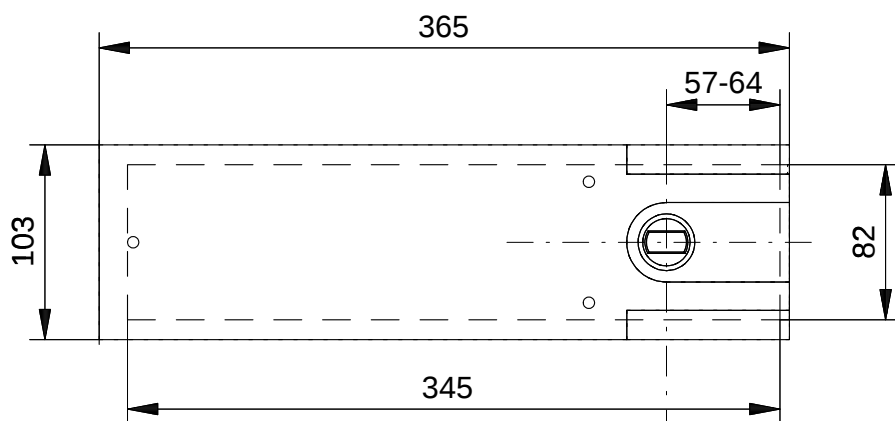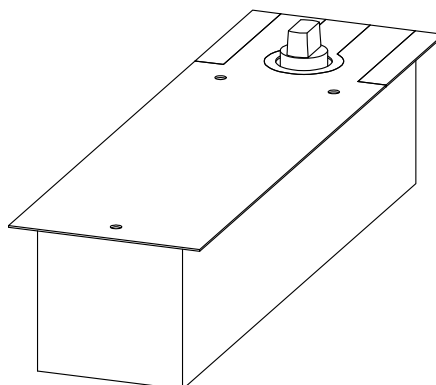

Vloerveer nr. 8640 met 90° rustpunt of nr. 8641 zonder rustpunt

Fabrikant: Dorma BTS 84
 Sluitkracht: 12 Nm, 17 Nm, 22NM of 28 Nm
 Sluitsnelheid: instelbaar
 Afdekplaat: rvs, messing
 Maximale deurbreedte: 1100 mm
 Maximaal deurgewicht: 100 kg
 Vaste as: eventueel verhoogt

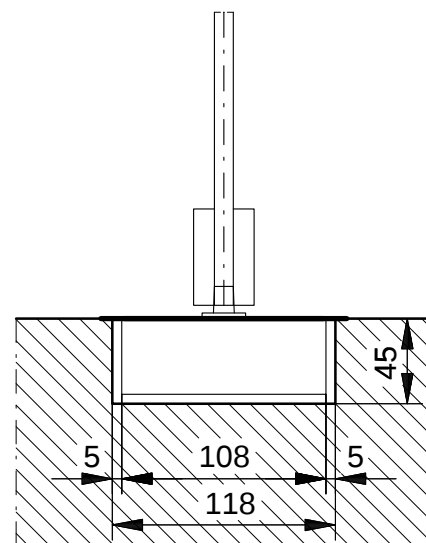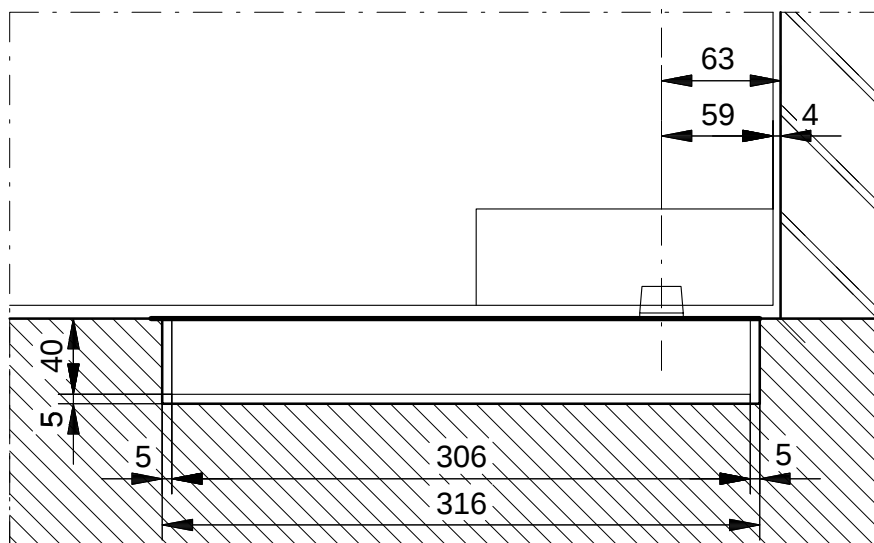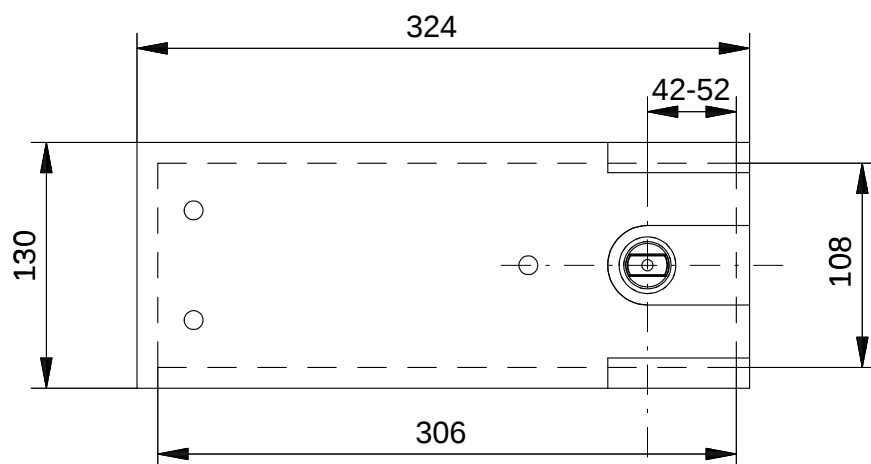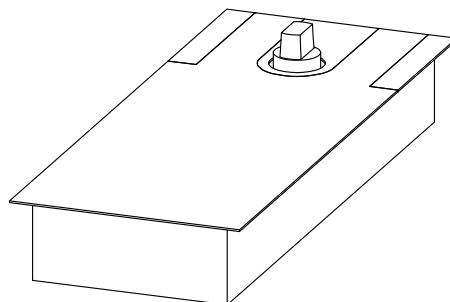

TOTAL GLAS PUIEN MET METINOX® DESIGN BESLAG



1



2

Metinox® puien worden toegepast bij ontwerpen met eigentijdse puien die een strakke en moderne uitstraling hebben. De designline maakt het mogelijk grote glazen constructies en een transparant geheel te creëren.



3



4

TOTAL GLAS
PUIEN MET METINOX
DESIGN BESLAG

Strak
Praktisch
Design



5



6

1 Transparantie en design gecombineerd, dat zijn de slanke Metinox® puien van Metaglas. Deze volglazen puien en deuren zijn voorzien van het moderne rvs Metinox® designbeslag, waarmee iedere pui en deur een fraaie en strakke uitstraling krijgt.

[Burgers' Zoo Arnhem, Wiegerinck Architecten]

2 De unieke Metinox® buisgreep wordt toegepast bij alle Metinox® puien en deuren. Deze gepatenteerde greep met ingebouwd slot, sluit de deur aan de boven- en onderzijde met één centrale cilinder op 1050 mm hoogte. Hierdoor kan een deur gemakkelijk worden afgesloten, zonder bukken en strekken, ook als deze zeer hoog is.

[Bank Antwerpen]

3 Naast de unieke buisgreep bestaat het Metinox® design beslag uit: boven- en onderdraaipunten, beugels, glasklemmen en verbindingstukken waarmee slanke glazen puien, deuren en complete tochtportalen kunnen worden samengesteld. Vrijwel ieder ontwerp is mogelijk.

[ING House Amsterdam, MVSA Meyer en van Schooten Architecten]


4 De Metinox® greep zorgt voor extra stabiliteit, hierdoor zijn zeer hoge puien en deuren mogelijk.

[Stijlmodehuis Blijdestein Tiel, Klunder architecten (exterieur) Blocher & Blocher (interieur)]

5 [Kiosk Centraal Station Utrecht]

6 [Tintoretto Mode Amsterdam]

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

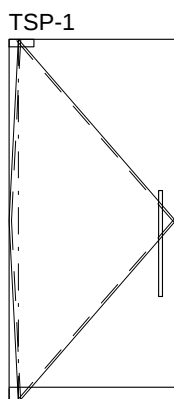


Total Glas pui, type TSP-1, bestaande uit
1 doordraaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 4002
- rvs bovenschoen nr. 4410
- onderplint nr. 4320 RAL 9006
- ingebouwde deursluiteur nr. 4326/4327
- grondlager nr. 4325
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht:	60 kg
Maximale deurbreedte:	900 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes:	op aanvraag

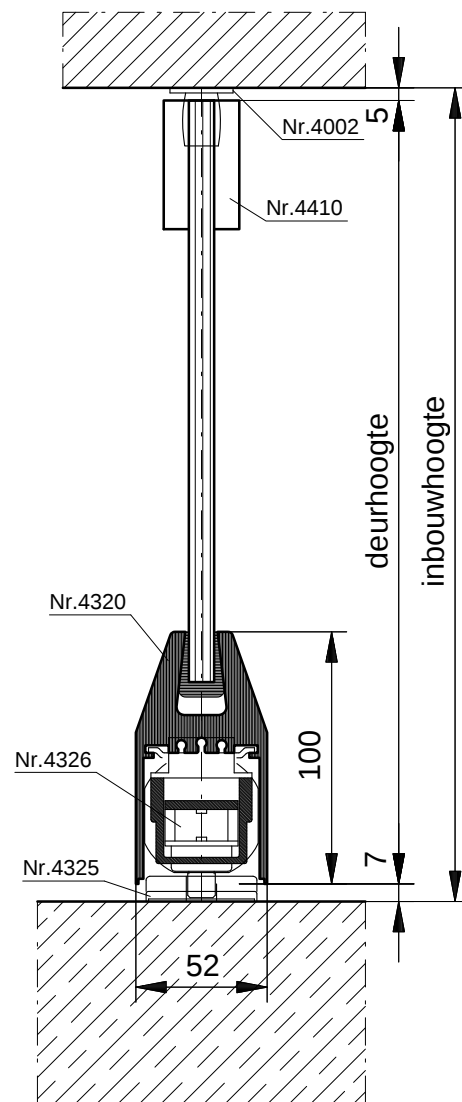


VERTICALE DOORSNEDE type TSP-1

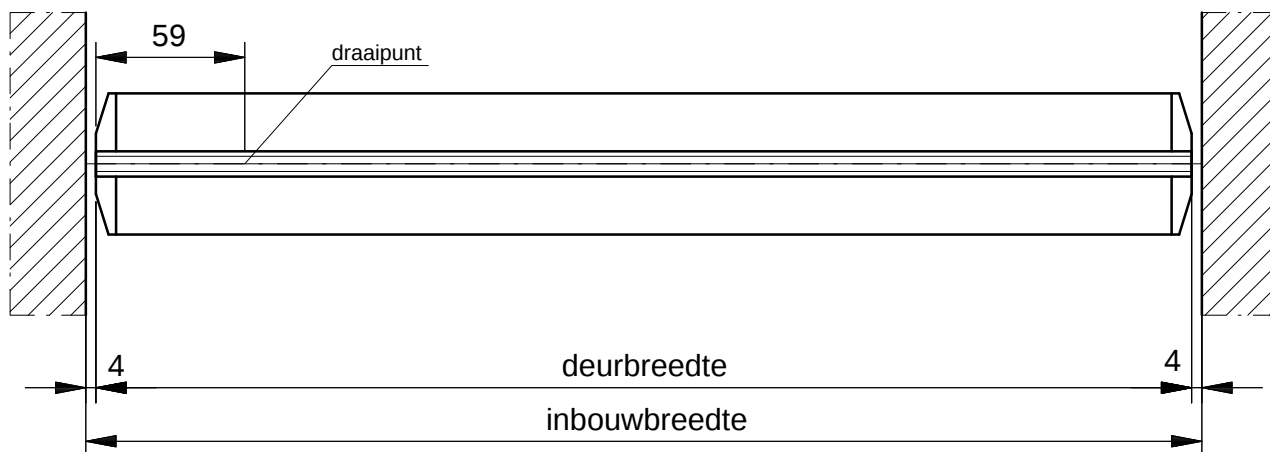

HORIZONTALE DOORSNEDE type TSP-1

TBD-1

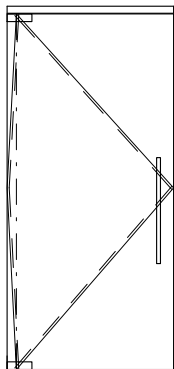


Total Glas pui, type TBD-1, bestaande uit
1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenprofiel nr. 8661/8662
- rvs bovenschoe nr. 4410
- ingebouwde bovendeursluis nr. 8660
- rvs onderschoen nr. 4420
- grondlager nr. 8650
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht:	90 kg
Maximale deurbreedte:	1200 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

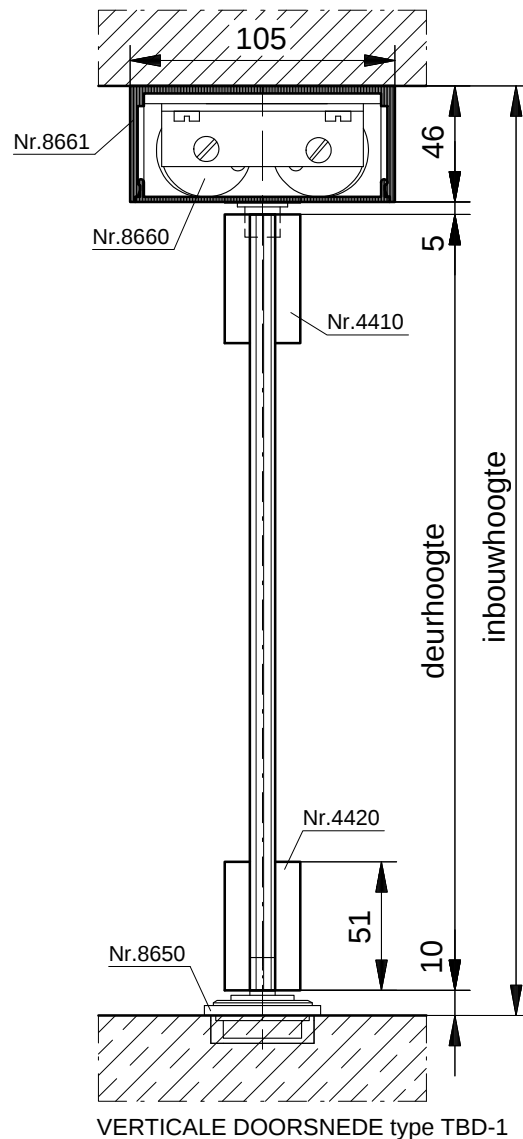


VERTICALE DOORSNEDE type TBD-1

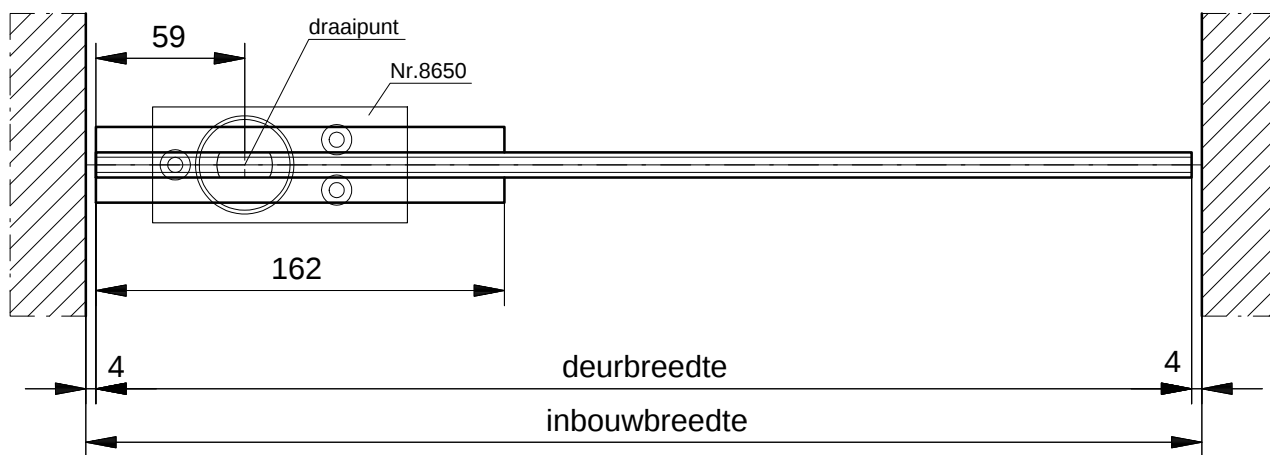

HORIZONTALE DOORSNEDE type TBD-1

TBP-1

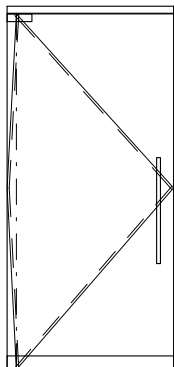


Total Glas pui, type TBP-1, bestaande uit
1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenprofiel nr. 8661/8662
- ingebouwde bovendeursluiser nr. 8660
- rvs bovenschonen nr. 4410
- onderplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4720
- grondlager nr. 8650
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht:	120 kg
Maximale deurbreedte:	1200 mm
Glasdikte:	10 mm, 12 mm en 5(2)5
Overige glasdiktes:	op aanvraag

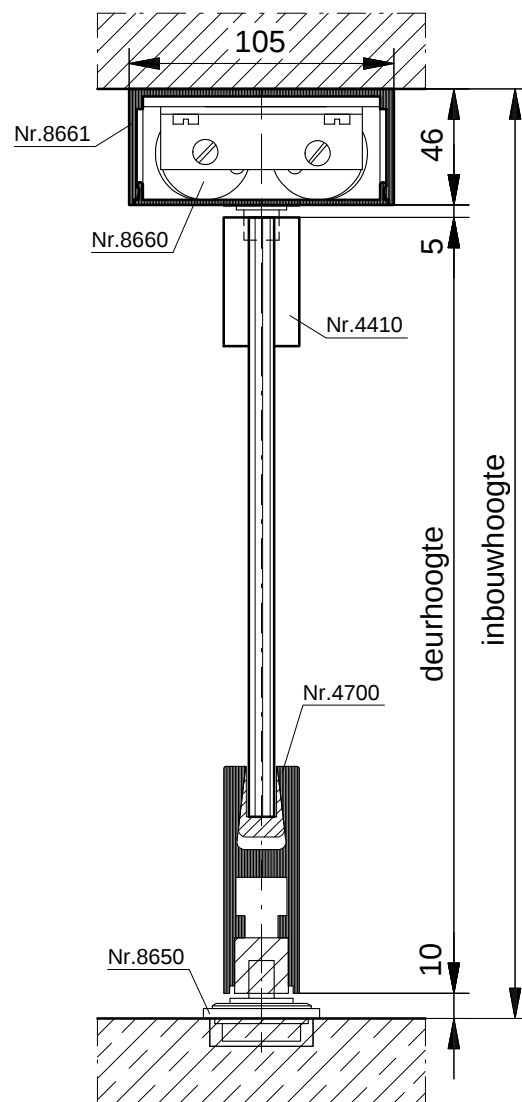


VERTICALE DOORSNEDE type TBP-1

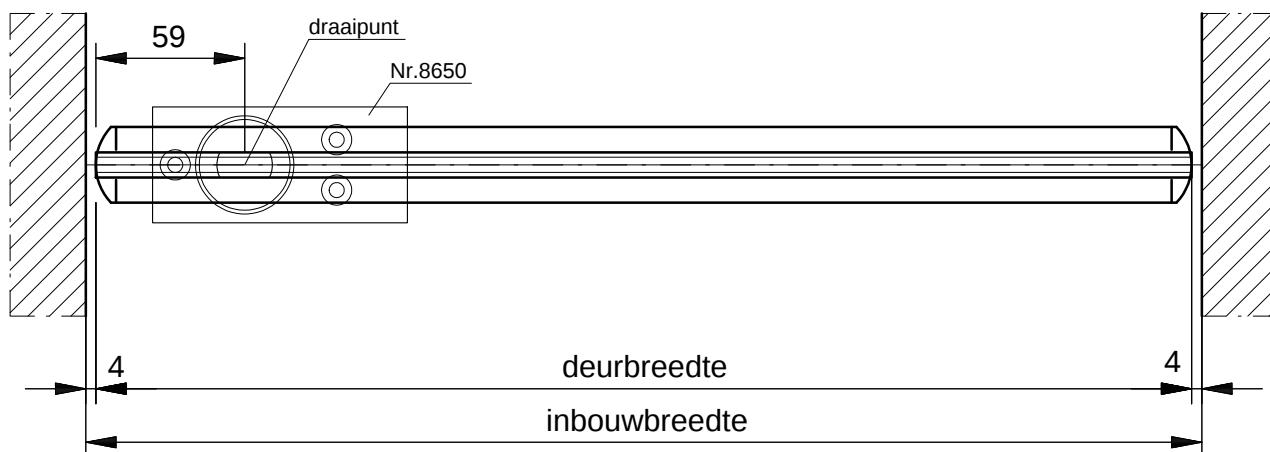

HORIZONTALE DOORSNEDE type TBP-1

TPB-1

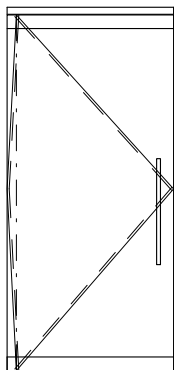


Total Glas pui, type TPB-1, bestaande uit 1 draaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- bovenprofiel nr. 8661/8662
- ingebouwde bovendeursluiser nr. 8660
- bovenplint nr. 4700 met topprofiel nr. 4786
- onderplint nr. 4700 met inzetstuk nr. 4720
- grondlager nr. 8650
- rvs deurduwers Ø 19 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 120 kg
 Maximale deurbreedte: 1200 mm
 Glasdikte: 8 mm, 10 mm, 12 mm en 5(2)5
 Overige glasdiktes: op aanvraag

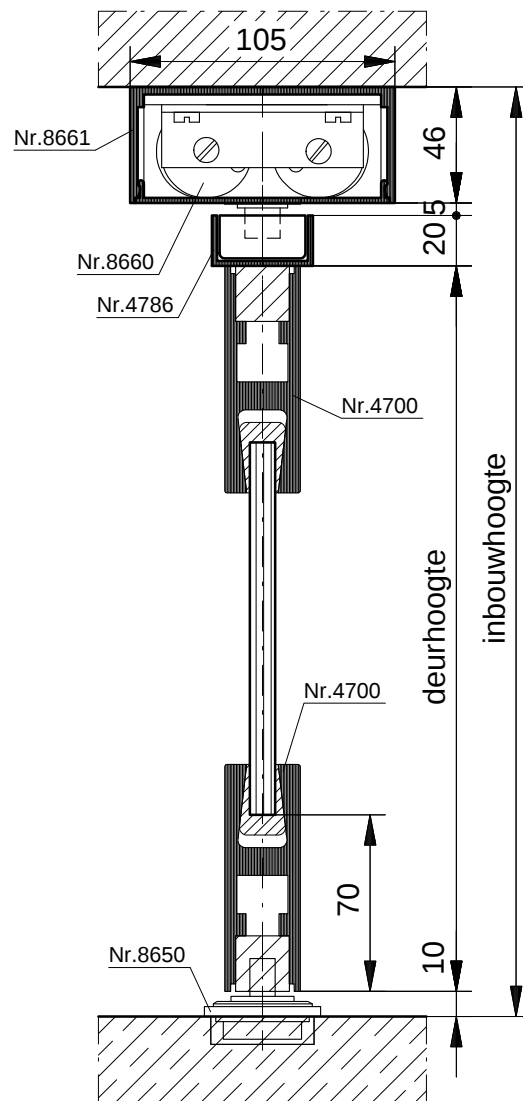

VERTICALE DOORSNEDE type TPB-1

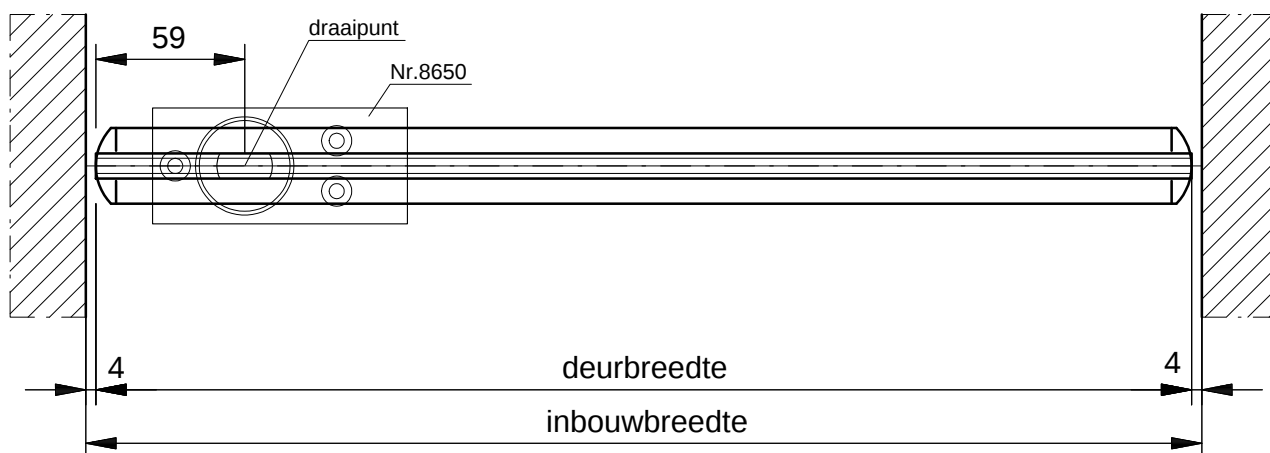

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPB-1

ONDERDELEN TYPE TSP

Opbouwspeun nr. 4002

Materiaal: rvs


Toe te passen met bovenschoe nr. 4410

Bovenschoe nr. 4410

Materiaal: massief aluminium



Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld

Opties:
 naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 messing geborsteld
 gepolijst

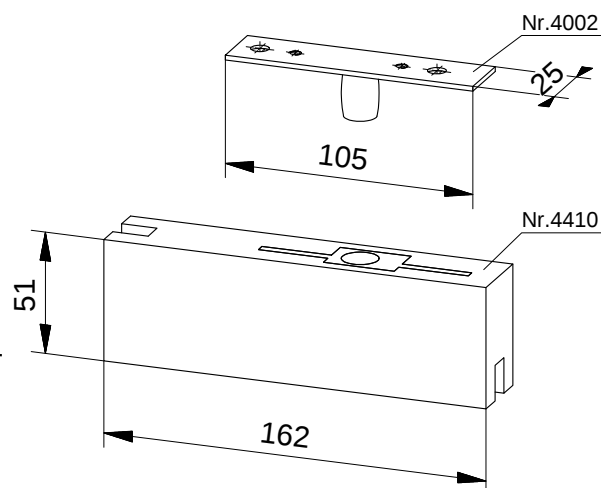**Onderplint nr. 4320**

Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006

Opties:
 naturel geanodiseerd gecoat in
 standaard RAL kleur

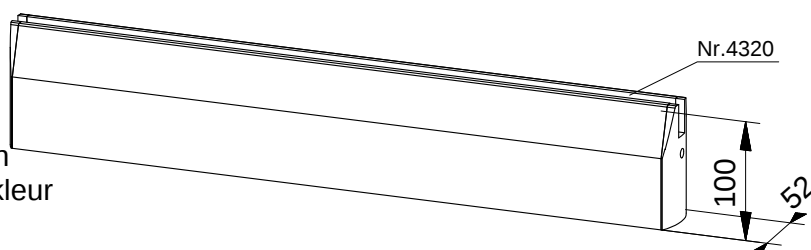**Grondlager nr. 4325**Standaard uitvoering: zwarte cover
staal verzinkt**Deursluiser nr. 4326 met 90° rustpunt of nr. 4327 zonder rustpunt**


Fabrikant: Geze

Sluitkracht: 20 Nm

Demping: Hydraulisch

Maximale deurbreedte: 900 mm

Maximaal deurgewicht: 60 kg

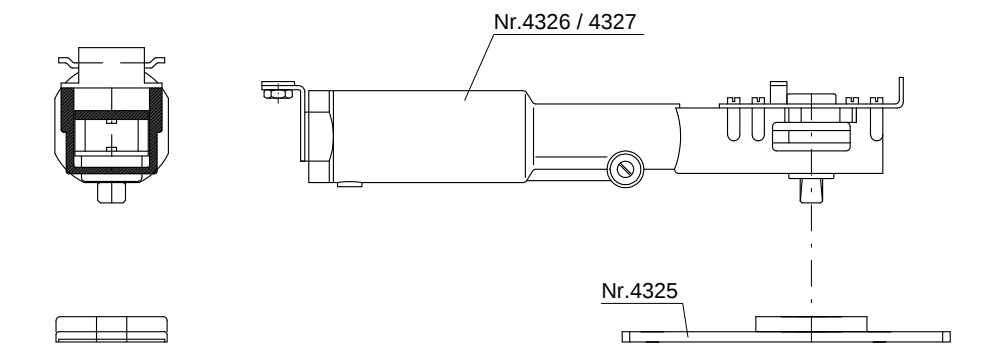

ONDERDELEN TBD / TPB / TBP

Bovenprofiel nr. 8661/8662


Standaard uitvoering:

gecoat in RAL 9006

Opties:

naturel geanodiseerd

gecoat in standaard RAL kleur

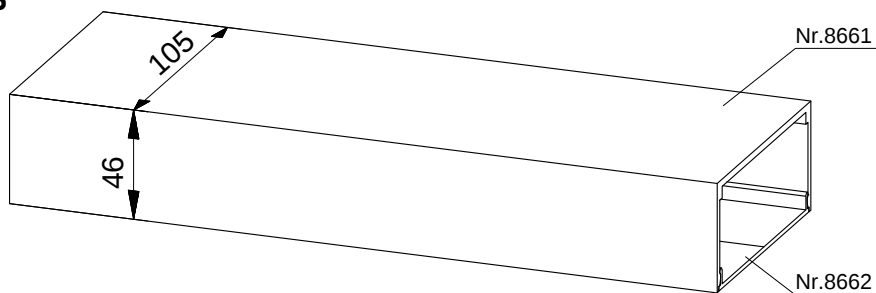**Bovenschoen nr. 4410**

Materiaal:

massief aluminium

Standaard uitvoering:

rvs mat geborsteld


Opties:

naturel geanodiseerd

gecoat in standaard RAL kleur

messing geborsteld

gepolijst

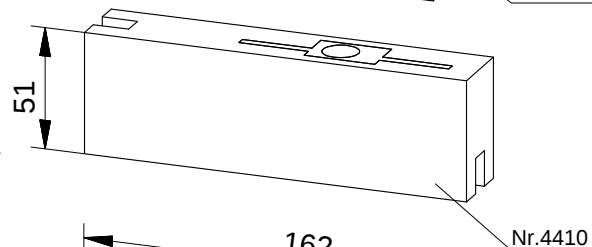**Onderschoen nr. 4420**

Materiaal:

massief aluminium

Standaard uitvoering:

rvs mat geborsteld


Opties:

naturel geanodiseerd

gecoat in standaard RAL kleur


messing geborsteld

gepolijst

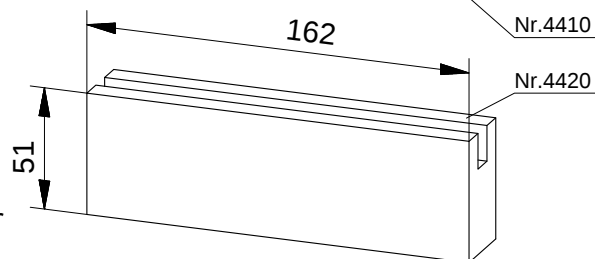**Grondlager nr. 8650**

Afdekkap nr. 8651:

rvs of messing

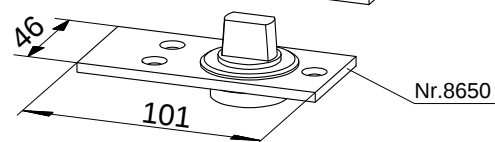**Bovendeursluiser nr. 8660**

Fabrikant:

Dorma RTS

Sluitkracht:


20/30/40 Nm.

Maximale deurbreedte:

900/1100/1250 mm

Maximaal deurgewicht:

100 kg

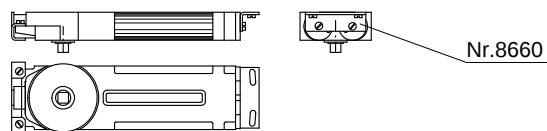**Onder/bovenplint nr. 4700**

Materiaal:

massief aluminium

Standaard uitvoering:

gecoat in RAL 9006



Opties:

naturel geanodiseerd

gecoat in standaard


RAL kleur

rvs mat geborstelde cover

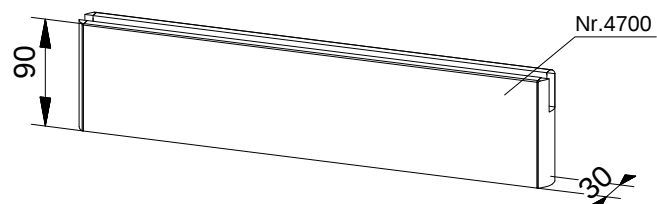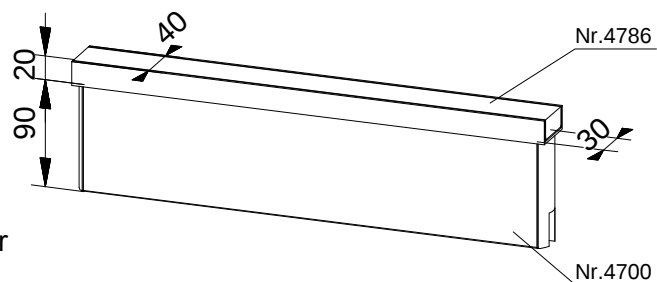



PUIEN MET UITGELEGD DRAAIPUNT


Bij deze puien ligt het draaipunt zodanig naast het glas, dat bij het sluiten de gehele deur tegen een sponning aankomt. Door het aanbrengen van een dichtingsprofiel in de sponning kan een goede afdichting verkregen worden. Verder is het mogelijk de deur 180° open te draaien. De deuren worden met een vloerveer gesloten op het nulpunt. Standaard is de vloerveer voorzien van een 90° rustpunt.

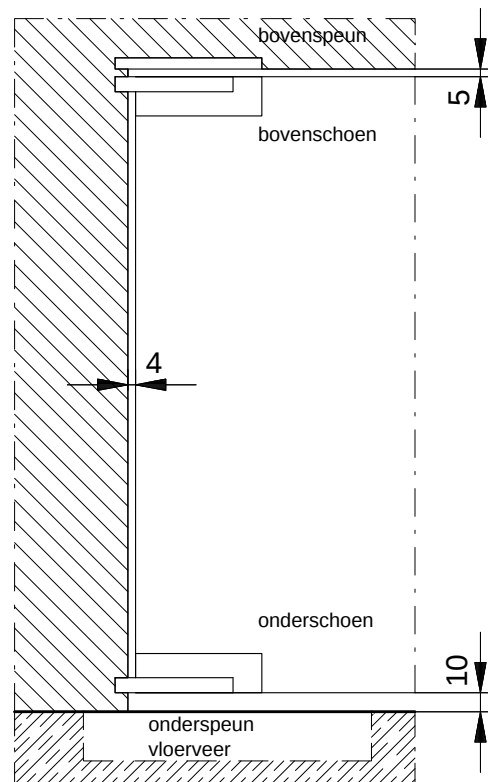

Spelingen

Deur breedte	Minimum tussen de deuren	Boven en zijkant	Onder
400 - 600	8 mm	3 à 5 mm	7 - 10 mm
600 - 1000	6 mm	3 à 5 mm	7 - 10 mm
> 1000	4 mm	3 à 5 mm	7 - 10 mm

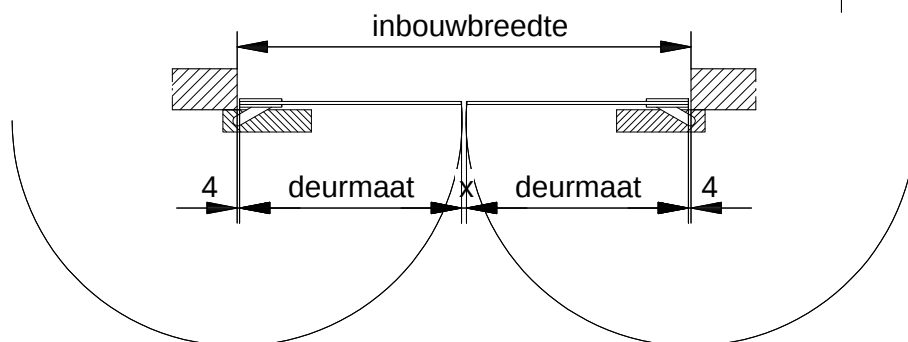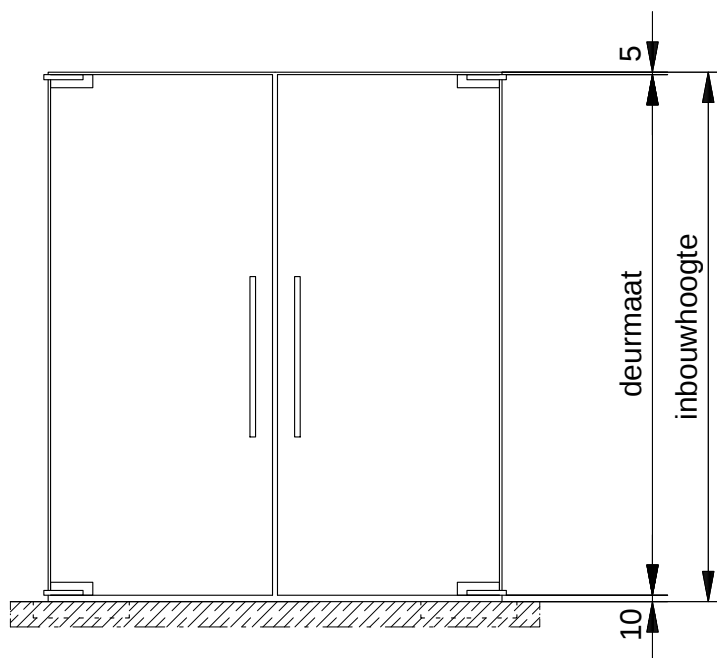

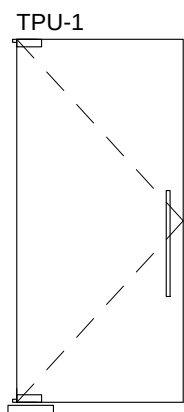


Total Glas pui, type TPU-1, bestaande uit 1 enkelwerkende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun vleugel nr. 4015
- rvs bovenschoen met vleugel nr. 4415
- rvs onderschoen met vleugel nr. 4425
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm en 12 mm

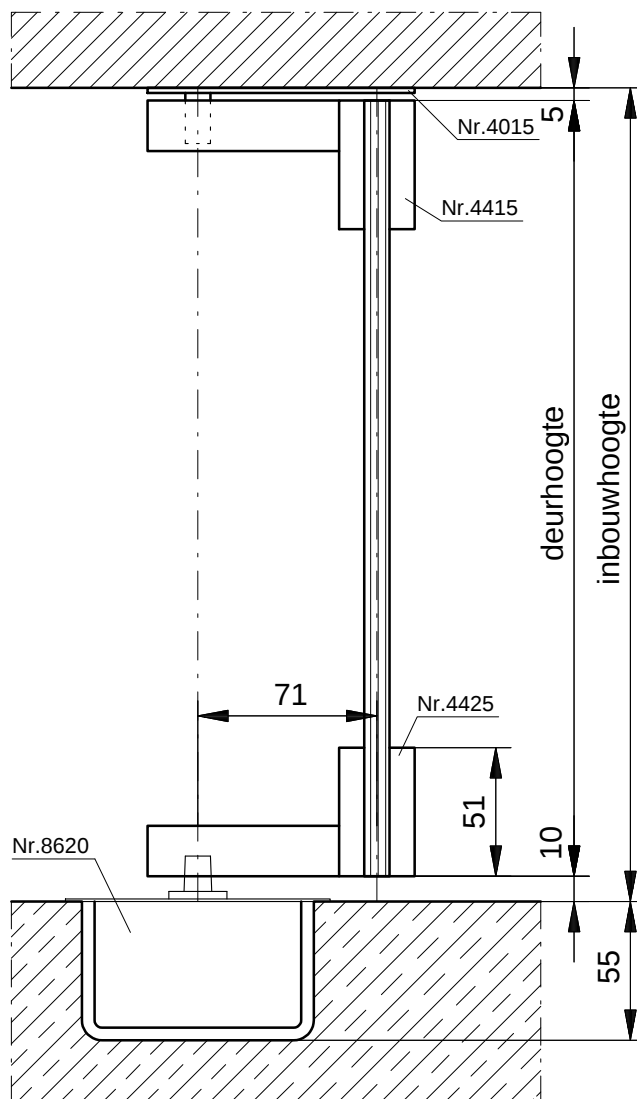

VERTICALE DOORSNEDE type TPU-1

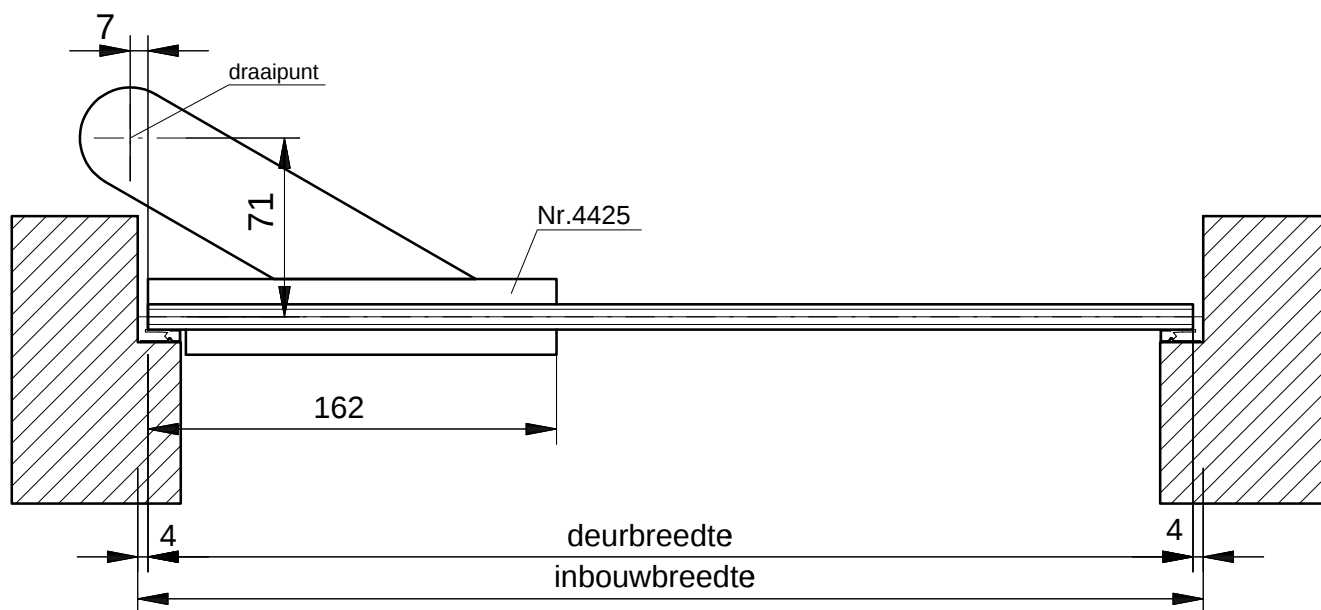

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPU-1

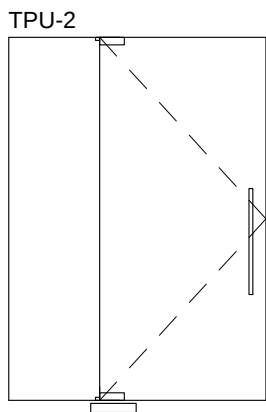


Total Glas pui, type TPU-2, bestaande uit 1 enkelwerkende deur en 1 zijpaneel.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun vleugel nr. 4015
- rvs bovenschoen met vleugel nr. 4416
- rvs onderschoen met vleugel nr. 4425
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm
- rvs u profiel nr. 6215 en nr. 6214
- eindstop nr. 5005

Maximaal deurgewicht: 75 kg
 Maximale deurbreedte: 1000 mm
 Glasdikte: 10 mm en 12 mm

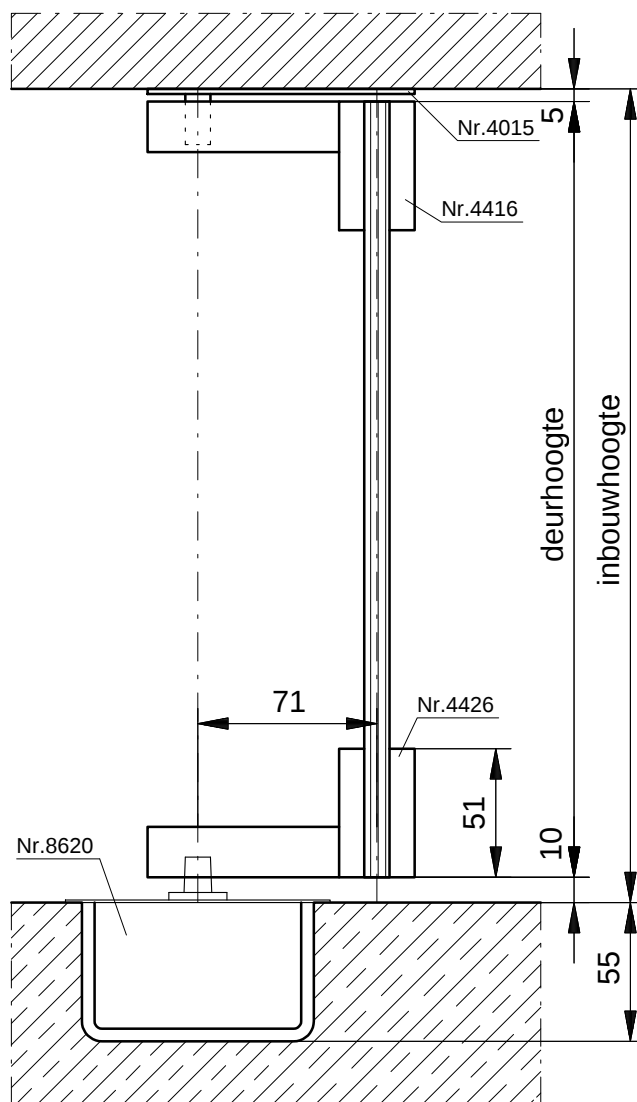


VERTICALE DOORSNEDE type TPU-2

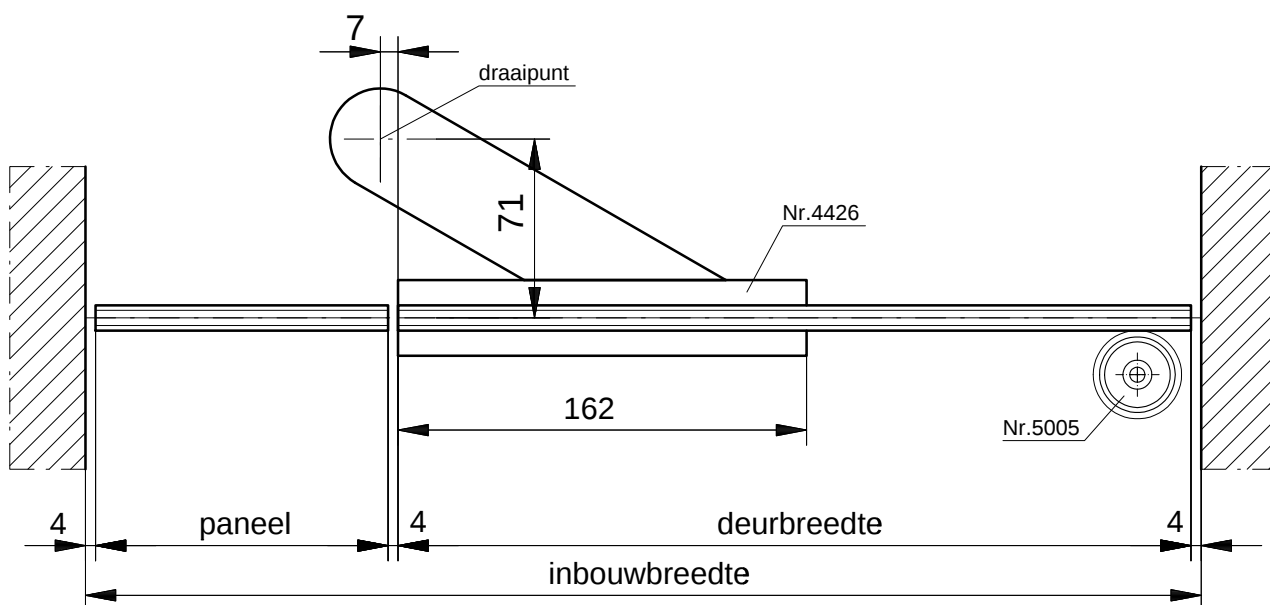

HORIZONTALE DOORSNEDE type TPU-2

TPW-1

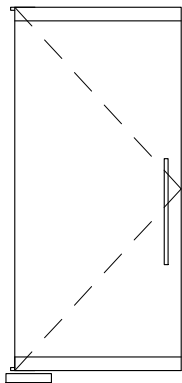


Total Glas pui, type TPW-1, bestaande uit 1 enkelwerkende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun vleugel nr. 4015
- rvs bovenplint met vleugelspeun nr. 4715
- onderplint met vleugelspeun nr. 4725
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 120 kg
Maximale deurbreedte: 1200 mm
Glasdikte: 10 mm en 12 mm

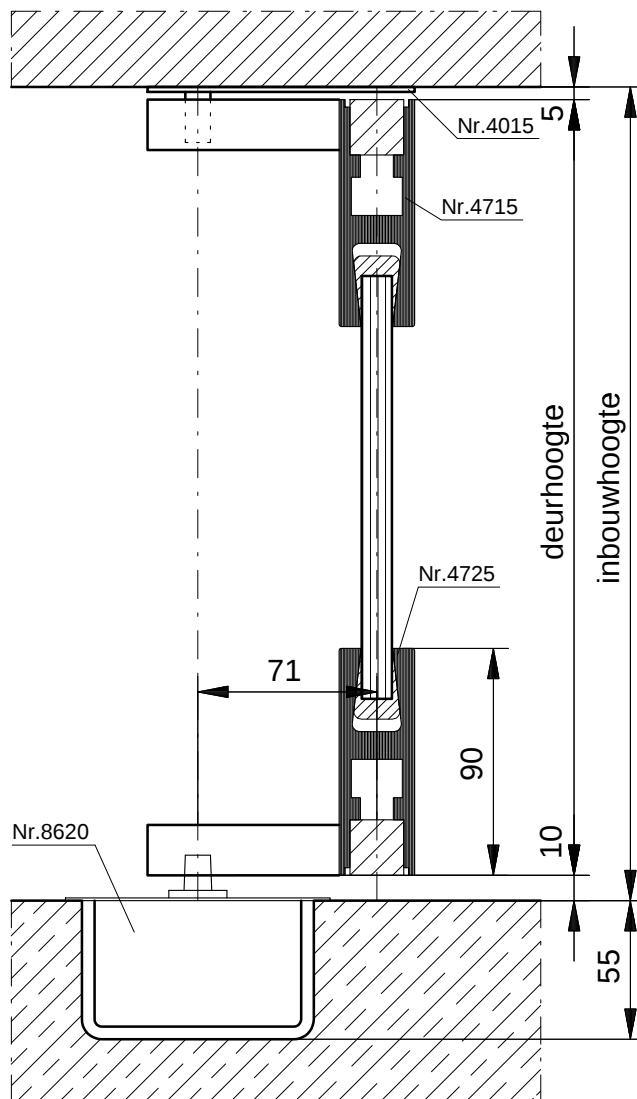

VERTICALE DOORSNEDE type TPW-1

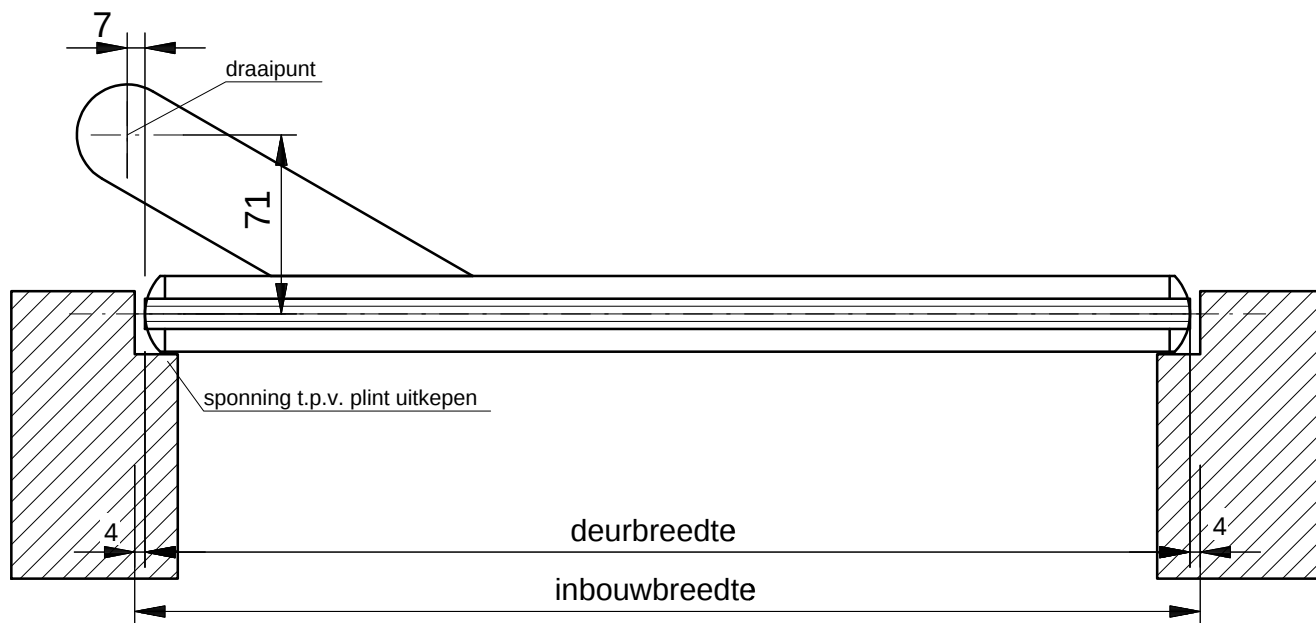


HORIZONTALE DOORSNEDE type TPW-1


TOTAL GLAS PUIEN

PUIEN MET UITGELEGD DRAAIPUNT

TOTAL GLAS PUI TYPE 21 GESTABILISEERD MET GLASKLEMMEN

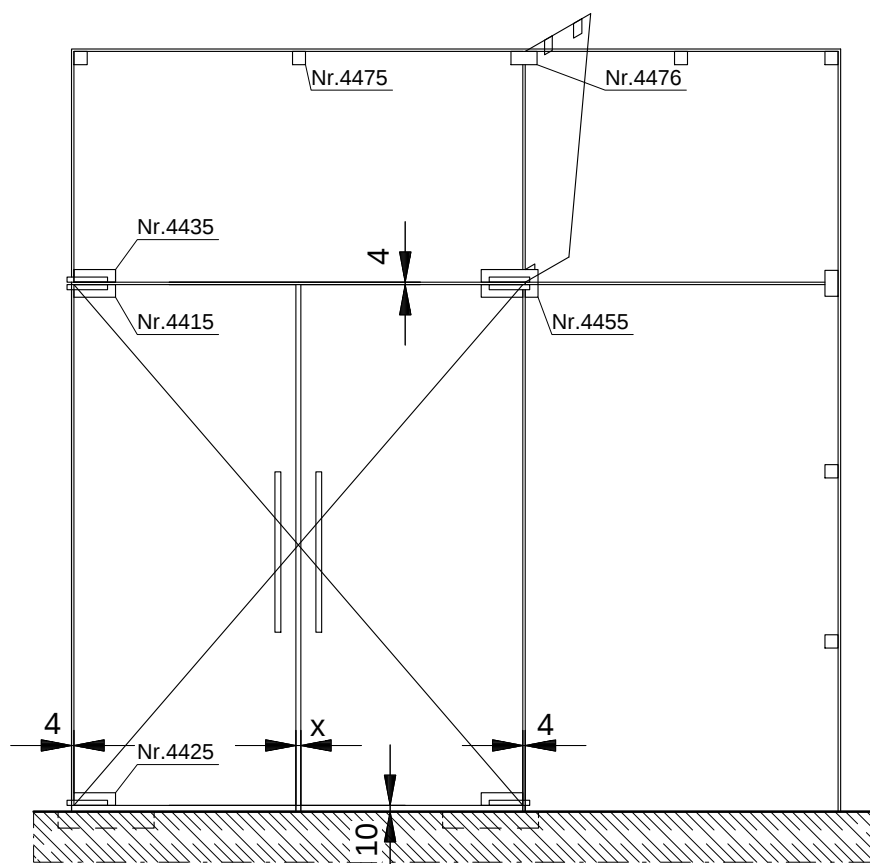


TOTAL GLAS PUI TYPE 21

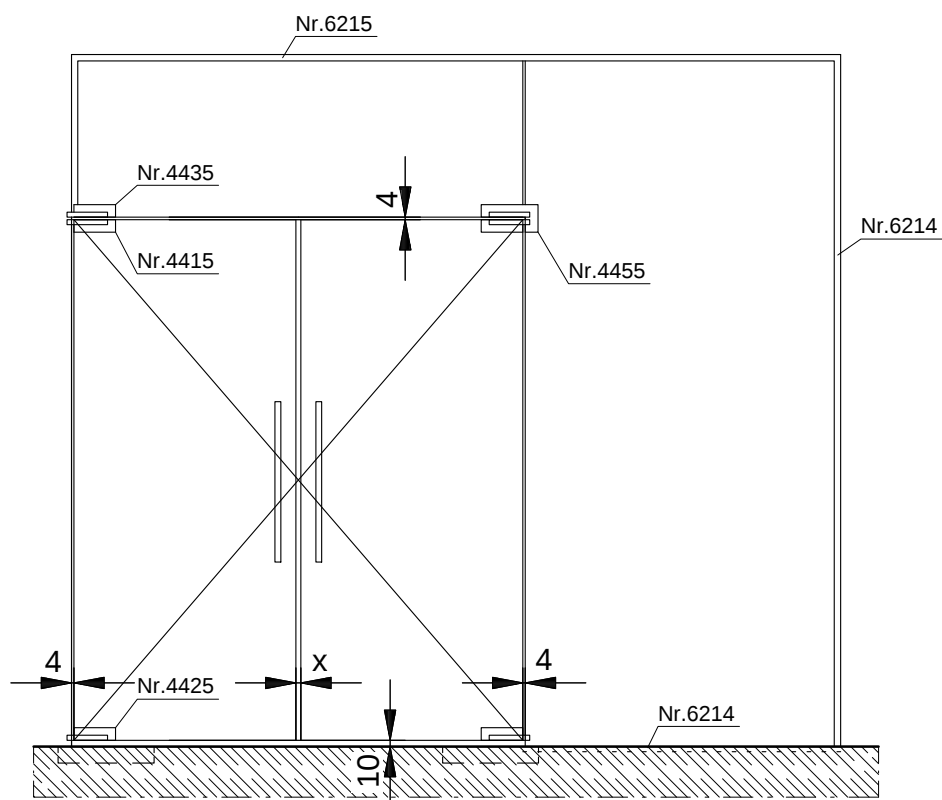

ONDERDELEN

Vleugelspeun nr. 4015


Materiaal: mat geborsteld rvs

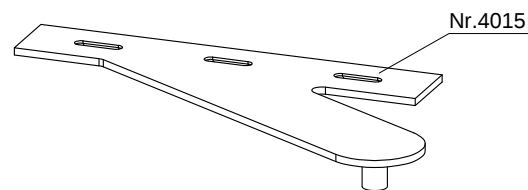**Bovenschoen nr. 4415**

Materiaal: massief rvs en aluminium

Standaard uitvoering: rvs afdekkappen
mat geborsteld


Opties: op aanvraag

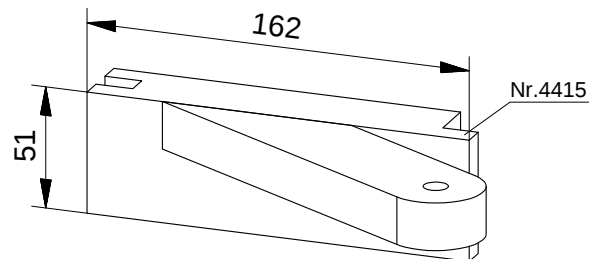**Onderschoen nr. 4425**

Materiaal: massief rvs en aluminium

Standaard uitvoering: rvs afdekkappen
mat geborsteld


Opties: op aanvraag

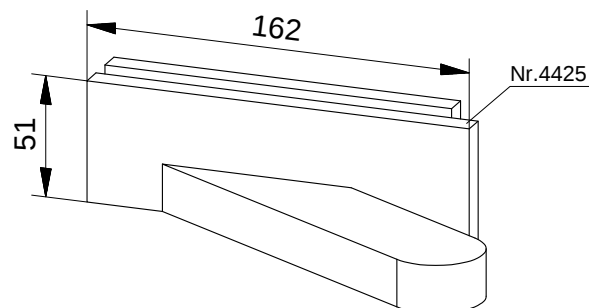**Bovenschoen nr. 4416**

Materiaal: massief rvs en aluminium

Standaard uitvoering: rvs afdekkappen
mat geborsteld


Opties: op aanvraag

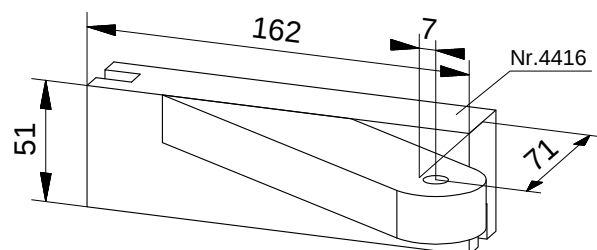**Onderschoen nr. 4426**

Materiaal: massief rvs en aluminium

Standaard uitvoering: rvs afdekkappen
mat geborsteld


Opties: op aanvraag

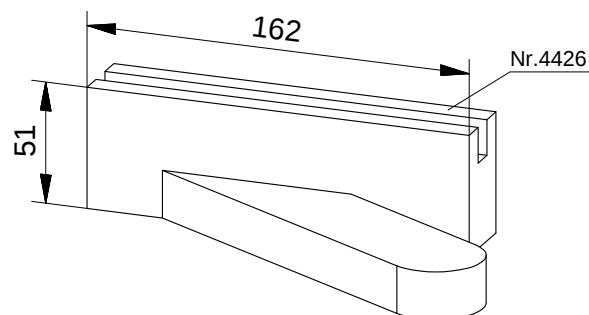


ONDERDELEN

Hoekschoen met vleugel nr. 4455


Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: op aanvraag

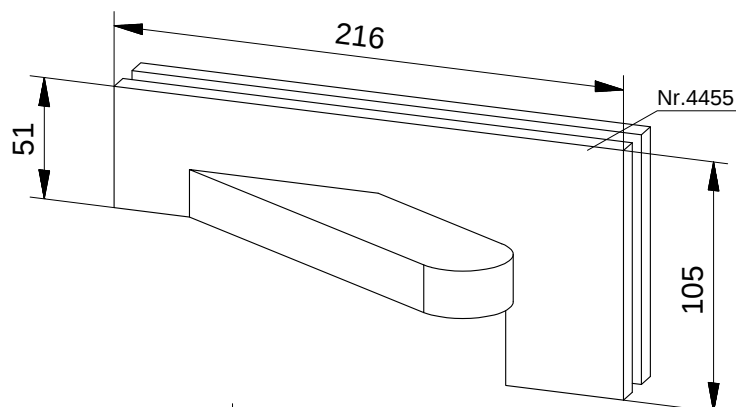**Bovenlichtschoen met vleugel nr. 4435**


Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: op aanvraag

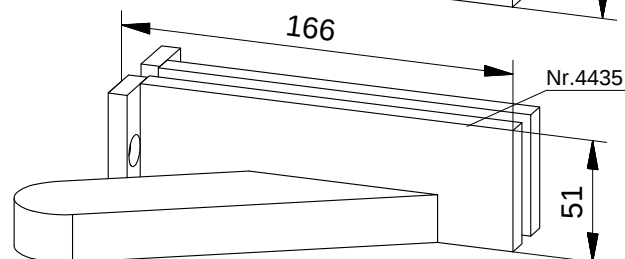**Bovenlichtschoen met vleugel nr. 4436**


Standaard uitvoering: rvs mat geborsteld
 Opties: op aanvraag

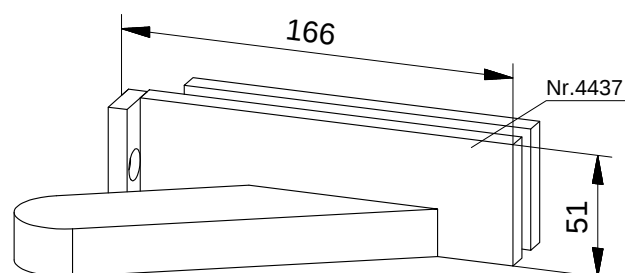
**Bovenplint nr. 4715 met vleugel**

Materiaal plint: massief aluminium
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 rvs mat geborsteld

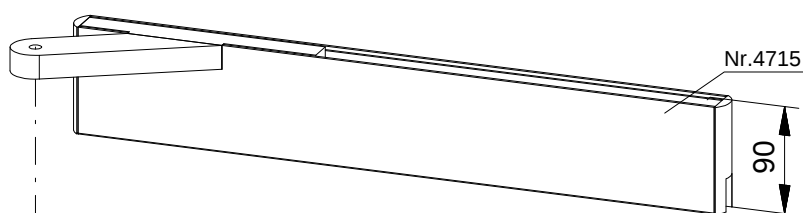**Onderplint nr. 4725 met vleugel**

Materiaal plint: massief aluminium
 Standaard uitvoering: gecoat in RAL 9006
 Opties: naturel geanodiseerd
 gecoat in standaard RAL kleur
 rvs mat geborsteld
 Materiaal vleugel: rvs
 Standaard uitvoering: mat geborsteld

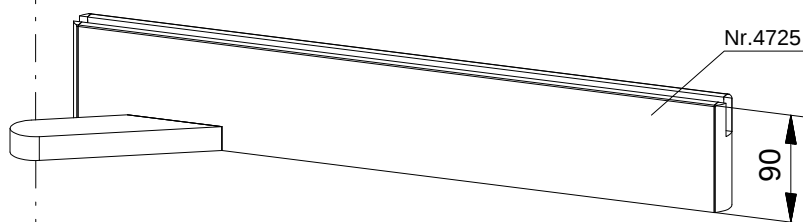

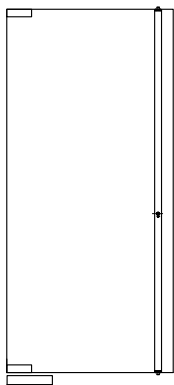



**Metinox afsluitbare gepatenteerde
deurgreep nr. 5120 met ingebouwd slot**


Aan beide zijden van de deur te bedienen.

Standaard uitvoering: rvs 316 mat geborsteld


Optie: staal gecoat in standaard RAL kleur

Bij toepassing van bovenlicht Metinox tegenkast toepassen in
standaardhoogte of hoogte aangepast aan hoogte bovenlicht.

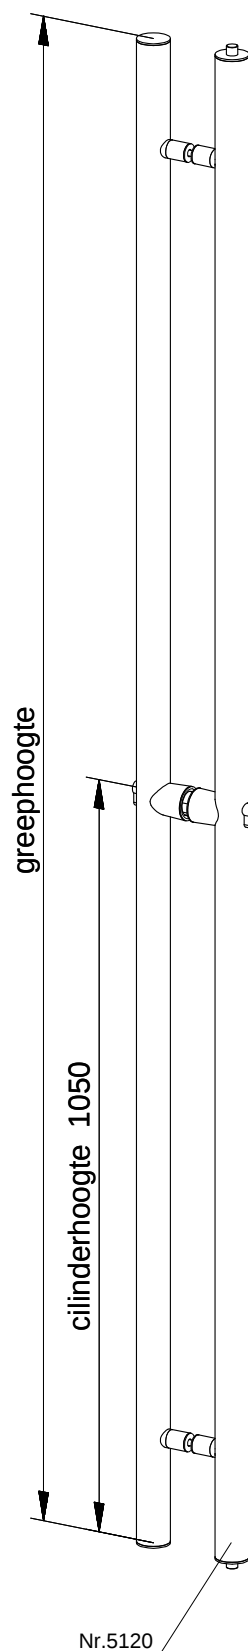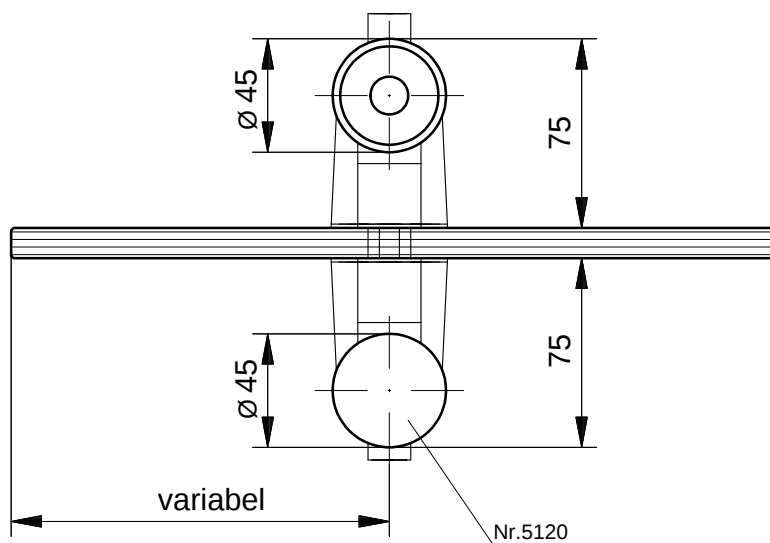

**Nr.5120**


maximale lengte
3000 mm.
Hele greep
2 zijden
bedienbaar

**Nr.5122**

maximale lengte
4000 mm.
Hele greep
2 zijden
bedienbaar

**Nr.5123**


maximale lengte
3000 mm.
Hele greep
1 zijde
bedienbaar

**Nr.5124**

maximale lengte
4000 mm.
Hele greep
1 zijde
bedienbaar

**Nr.5126**

maximale lengte
3000 mm.
Halve greep
1 zijde
bedienbaar


**Nr.5127**

maximale lengte
4000 mm.
Halve greep
1 zijde
bedienbaar

Tegenkast nr. 5125


Materiaal:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
enkel**Tegenkast nr. 5128**


Materiaal:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
dubbel**Tegenkast nr. 5129**


Materiaal:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
dubbel met aanslag**Tegenkast nr. 5130**


Materiaal:

Type:

rvs 316 mat geborsteld
dubbel met aanslag elektrisch bediend**Eindstop nr. 5005**

Materiaal:

rvs 316 mat geborsteld



Rechte greep (enkel gebogen)


Uitvoering: aluminium, naturel geanodiseerd of
standaard RAL kleur
rvs
mat geborsteld messing
gepolijst

Diameter: Ø16, Ø19, Ø25 en Ø38 mm

Lengte: standaard 300 mm of 650 mm

Opties: op aanvraag

Rechte hoeken zijn ook leverbaar

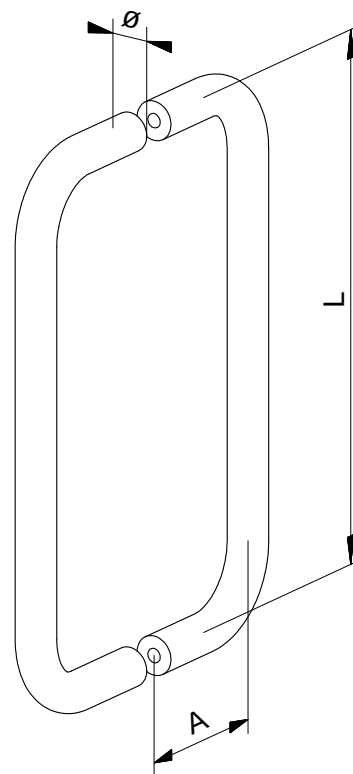
**Verkropte greep (dubbel gebogen)**

Uitvoering: aluminium, naturel geanodiseerd of
standaard RAL kleur
rvs
mat geborsteld messing
gepolijst

Diameter: Ø25, Ø32 of Ø38 mm

Lengte: standaard 300 mm of 650 mm

Opties: op aanvraag

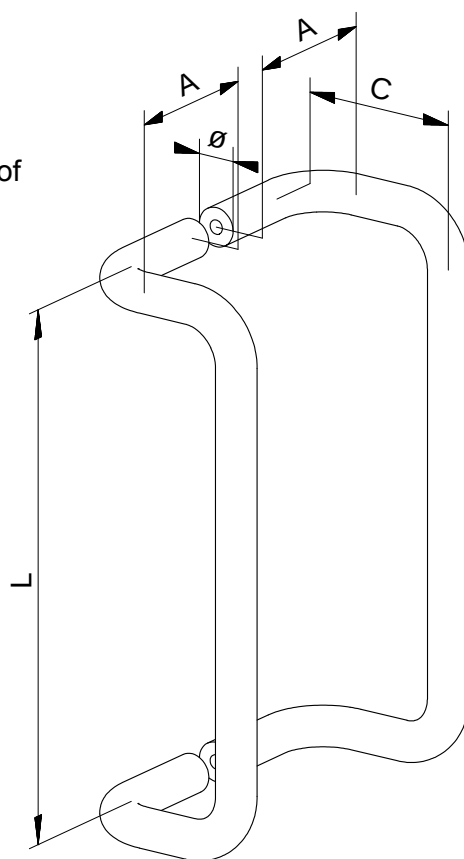

Buisgreep

Uitvoering:

Diameter:


Lengte:

rvs

mat geborsteld

Ø 30, Ø 38 en Ø 45 mm

op aanvraag

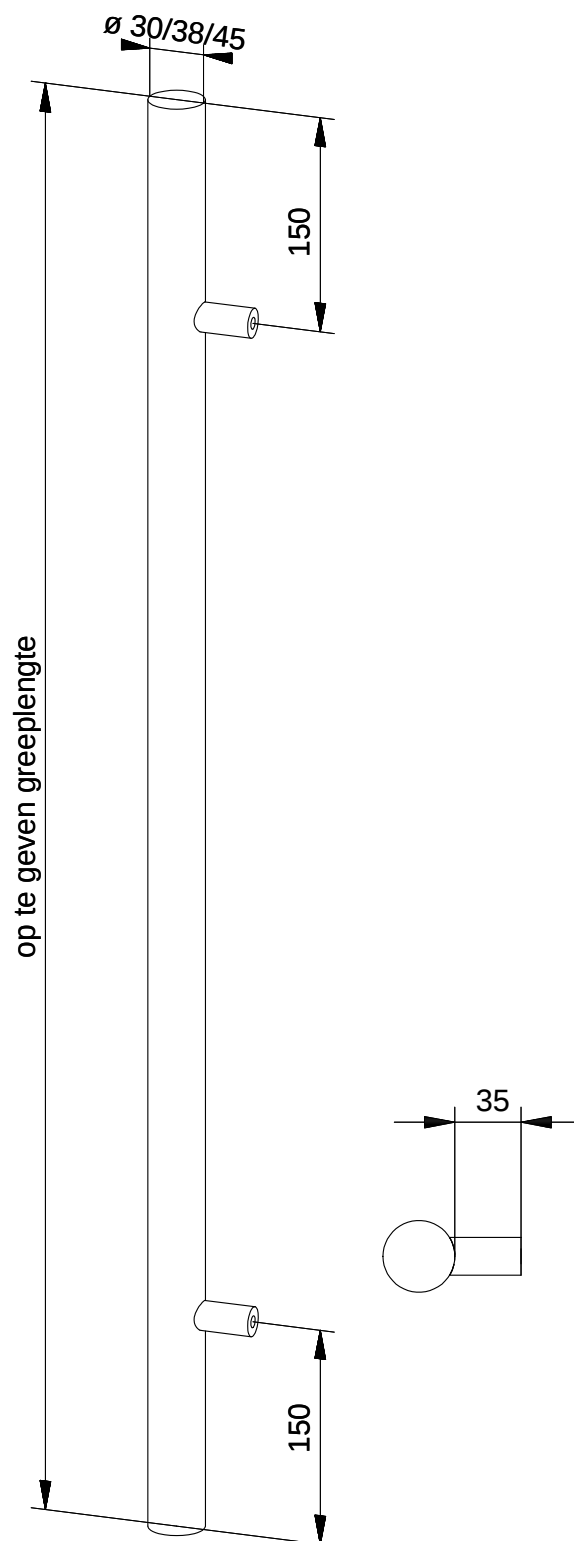**Bolknop nr. 8470**


Standaard:


Opties:

rvs mat geborsteld

op aanvraag

Nr.8470

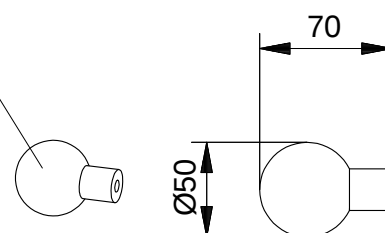


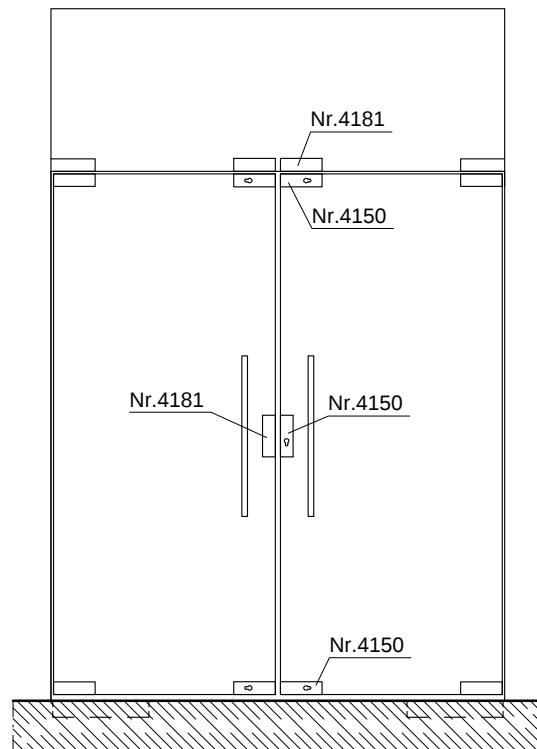**Hoekslot nr. 4150**

Standaard uitvoering:

Opties:


rvs mat geborsteld
 naturel anodiseerd
 gecoat in standaard RAL
 kleur

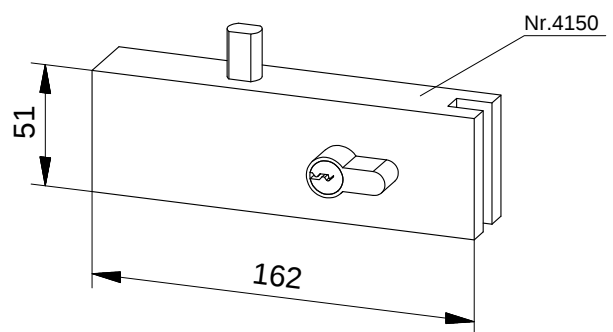**Tegenkast nr. 4181**

Standaard uitvoering:

Opties:

rvs mat geborsteld
 naturel anodiseerd
 gecoat in standaard RAL
 kleur
 met mat geborstelde
 rvs afdekkappen
 met gepolijste messing
 afdekkappen

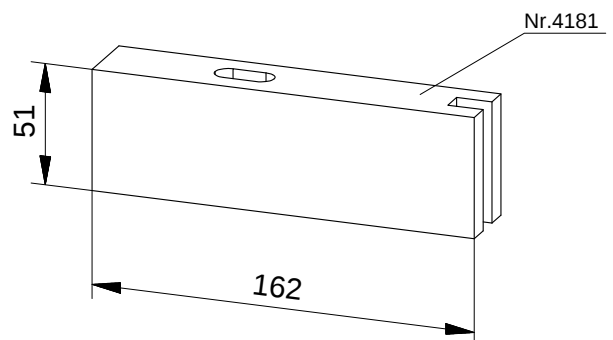


Bijzetslot nr. 8430

Afsluitbaar met profielcilinder
zonder teruglegging

Uitvoering:


rvs mat geborsteld
messing gepolijst
aluminium in RAL kleur of
geanodiseerd

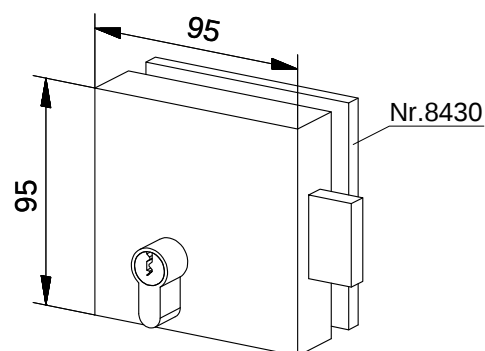**Bijzetslot nr. 8431**


Afsluitbaar met profielcilinder
terugligging voor kozijn

Uitvoering:

rvs mat geborsteld
messing gepolijst
aluminium in RAL kleur of
geanodiseerd

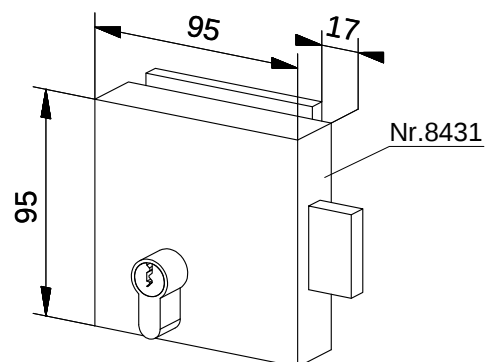**Inbouwslot nr. 4750**

Toepassing in plint nr. 4700 en nr. 4900

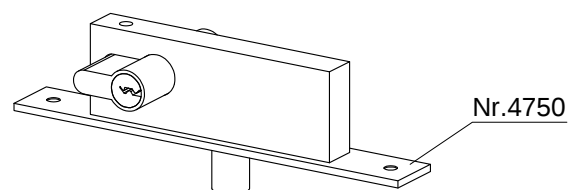**Sluitpot nr. 4787**

Materiaal:

Toepassing bij:

rvs

slot 4150

slot 4750

slot 5120


slot 5122

slot 5123

slot 5124



slot 5126

slot 5127

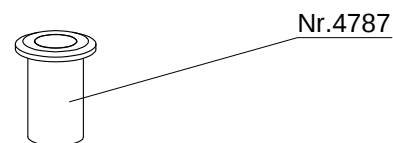
**Rolschoot nr. 4671**

In combinatie met greep en taatslager
kan een rolschoot nr. 4671 in de plaats
komen van een glasdeurslot.


Alleen toepasbaar voor binnendeuren.

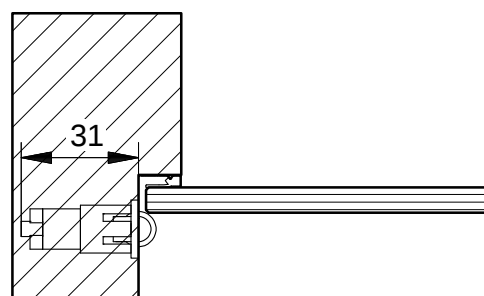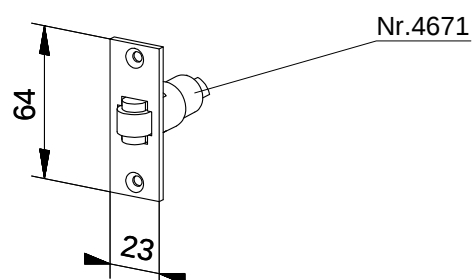

ONDERDELEN

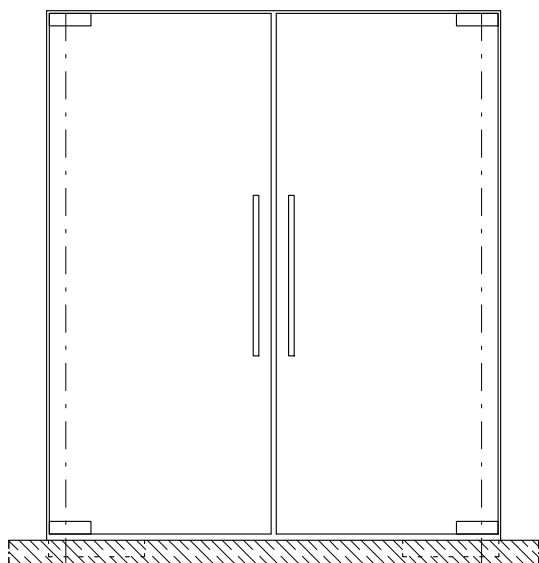

DICHTINGSPROFIELEN

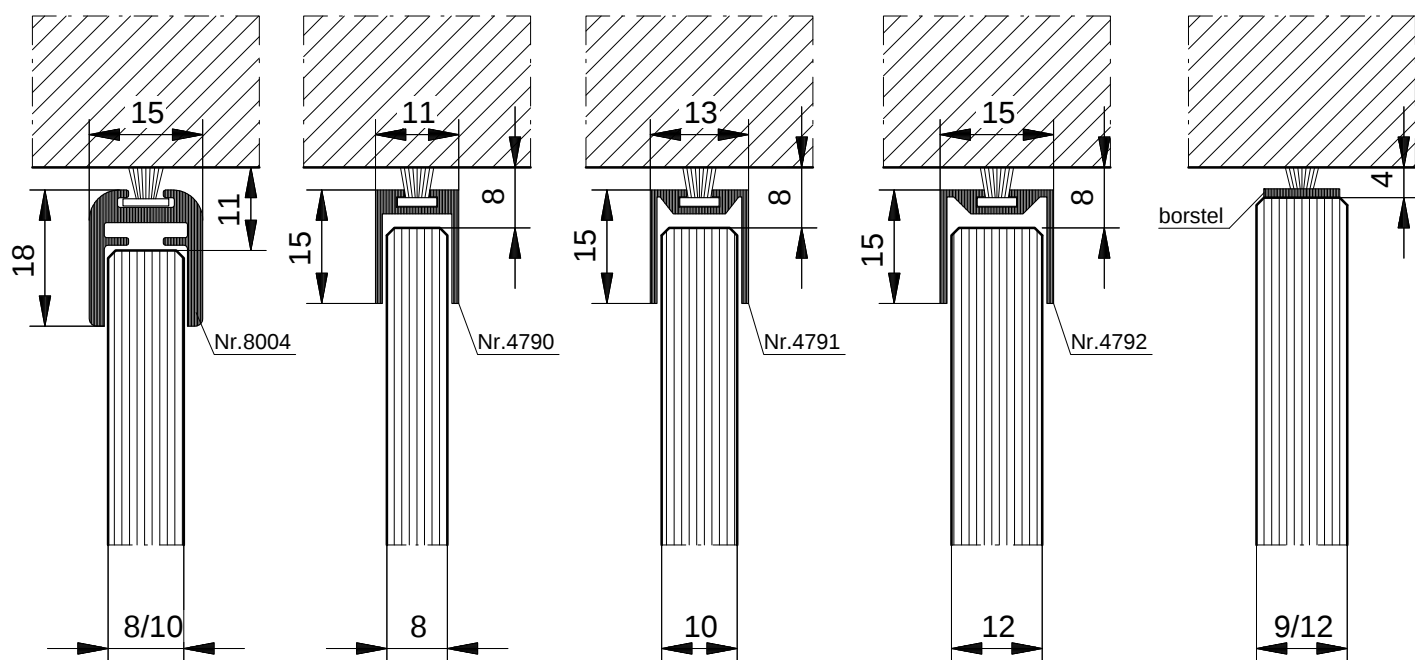


Standaard uitvoering: naturel geanodiseerd
 Opties: standaard RAL kleur


ONDERDELEN

Profielcilinder nr. 4770


Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld

**Halve profielcilinder nr. 4771**


Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld

**Knopcilinder nr. 4775**

Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld


**Halve knopcilinder nr. 4776**

Uitvoering: messing, vernikkeld
 messing, geborsteld

**Cilinderrozet nr. 4777**

Dikte (D) afhankelijk van toe te
passen slot en lengte profielcilinder

Uitvoering: naturel geanodiseerd aluminium
 geborsteld rvs
 messing gepolijst

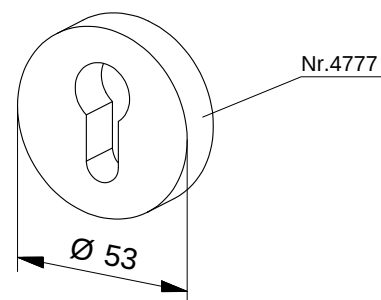


Metinox[®]

De Metinox[®] beslaglijn is een strak design in rvs waarmee een tijdloze glaspui gerealiseerd wordt.



Metinox[®] doordraaiende pui

Bij deze pui ligt het draaipunt in het hart, zodat de deur twee kanten op kan draaien. De pui worden met een vloerveer gesloten op het nulpunt. Standaard is de vloerveer voorzien van 90° rustpunt.

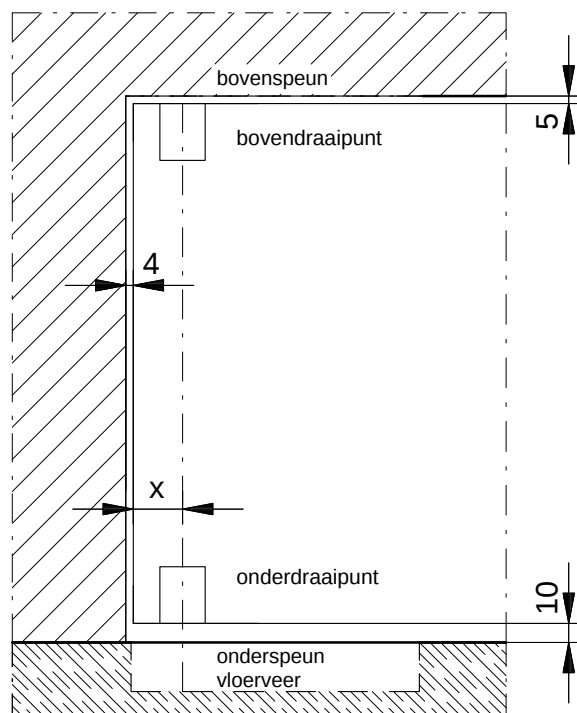

Draaipuntafstand X

De draaipuntafstand X is standaard 65 mm. Dit is de minimale maat. Desgewenst kan de X maat groter worden zodat een pui met verschoven draaipunt ontstaat.

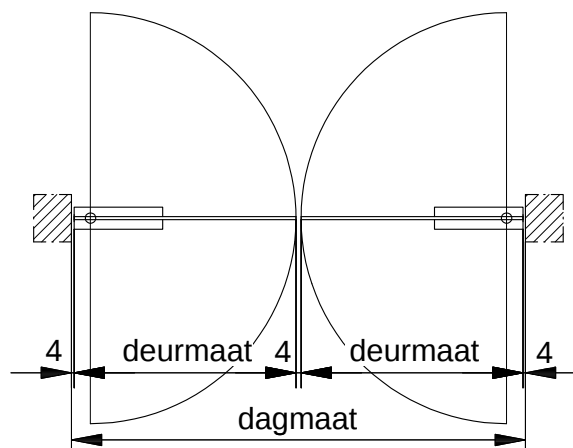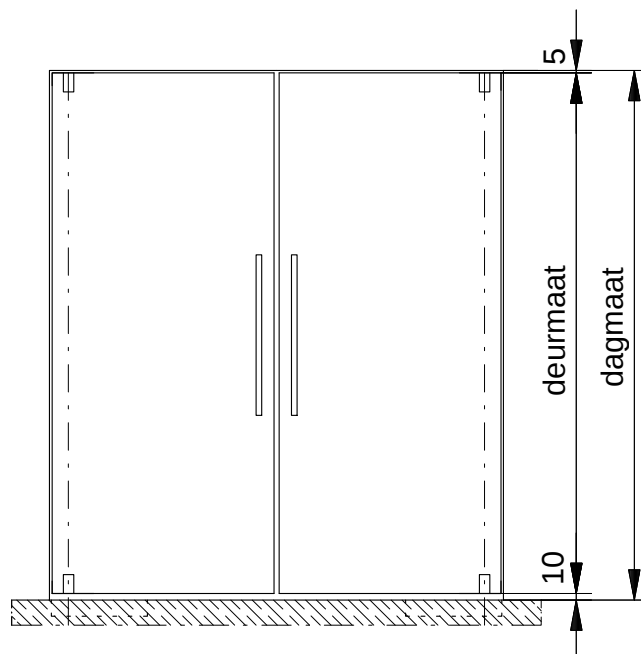


Metinox® enkelwerkende pui

Bij deze pui ligt het draaipunt zodanig naast het glas, dat de vloerveer binnen het glasvlak valt.



Deze pui kan maar naar één zijde draaien en eventueel 180° doordraaien.

Standaard is de vloerveer voorzien van 90° rustpunt.

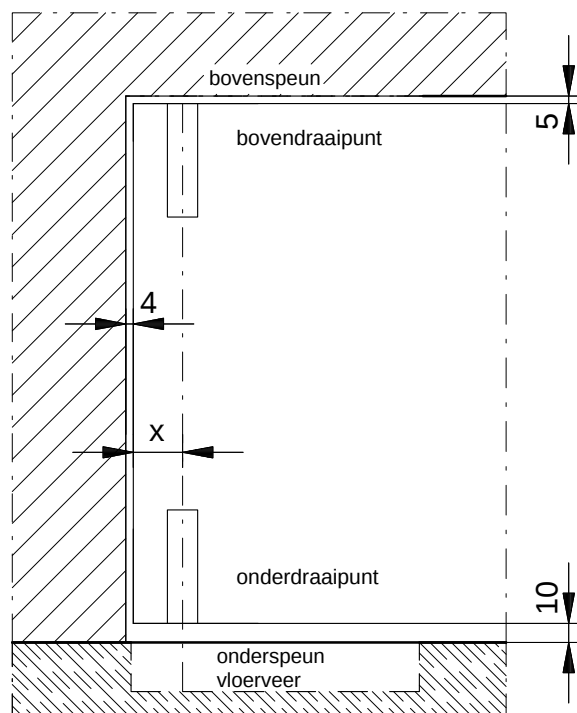


Spelingen

Deur breedte	Minimum tussen de deuren	Boven en zijkant	Onder
400 - 600	8 mm	3 à 5 mm	8 mm
600 - 1000	6 mm	3 à 5 mm	8 mm
> 1000	4 mm	3 à 5 mm	8 mm

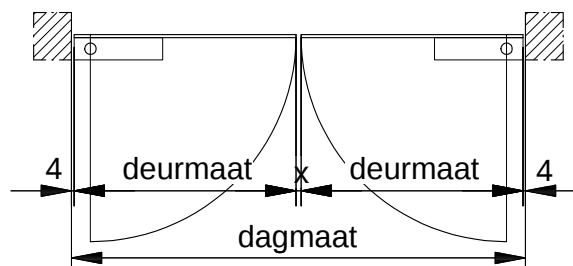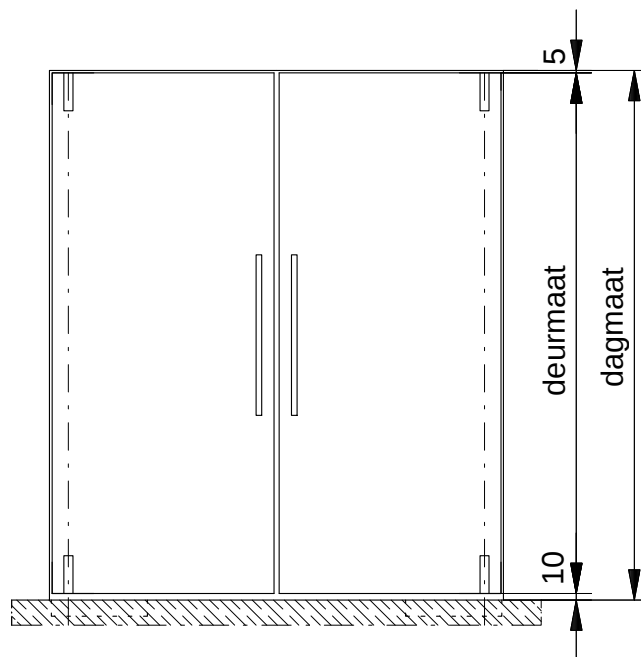

MPS-1

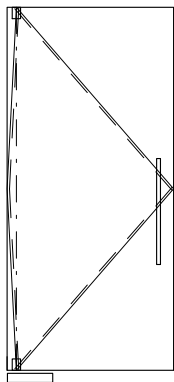


Metinox® Total Glas pui, type MPS-1, bestaande uit 1 doordraaiende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5003
- rvs bovendraaipunt nr. 5410
- rvs onderdraaipunt nr. 5420
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwer Ø 16 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 150 kg
 Maximale deurbreedte: 1200 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

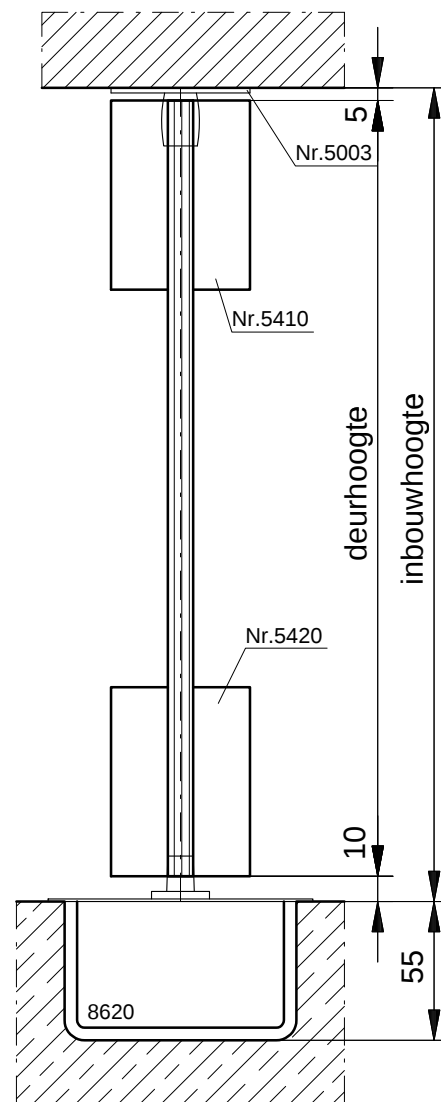


VERTICALE DOORSNEDE type MPS-1

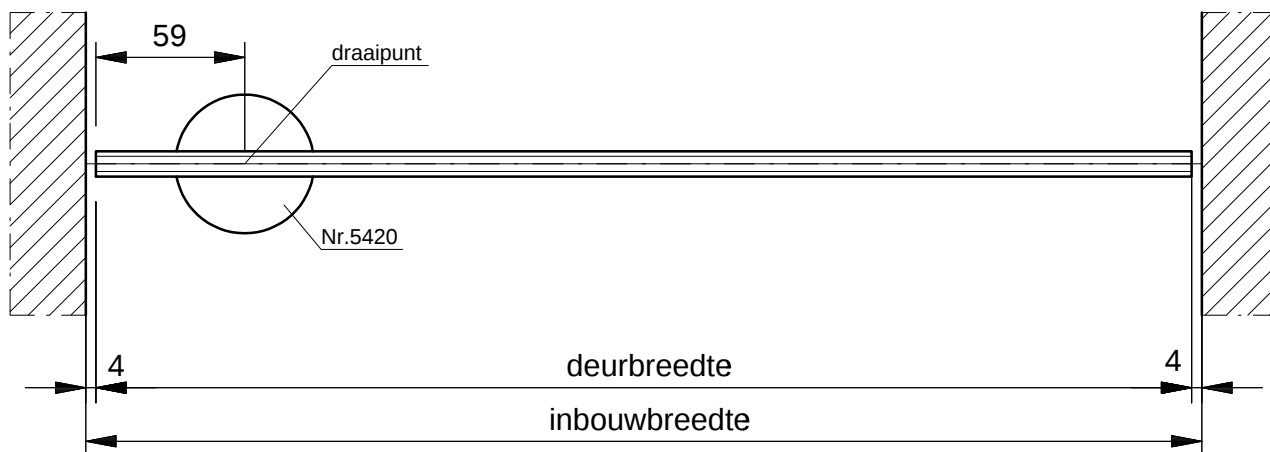

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPS-1

MPS-5

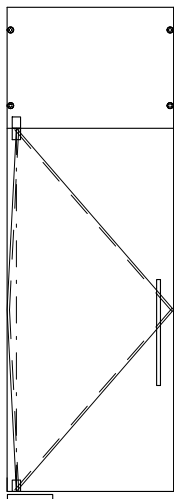


Metinox® Total Glas pui, type MPS-5, bestaande uit 1 doordraaiende deur en 1 bovenlicht.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenlichtdraaipunt nr. 5430
- rvs bovendraaipunt nr. 5410
- rvs onderdraaipunt nr. 5420
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs glasklemmen nr. 4491
- rvs deurduwer Ø 16 x 650 mm


Maximaal deurgewicht: 150 kg
 Maximale deurbreedte: 120 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

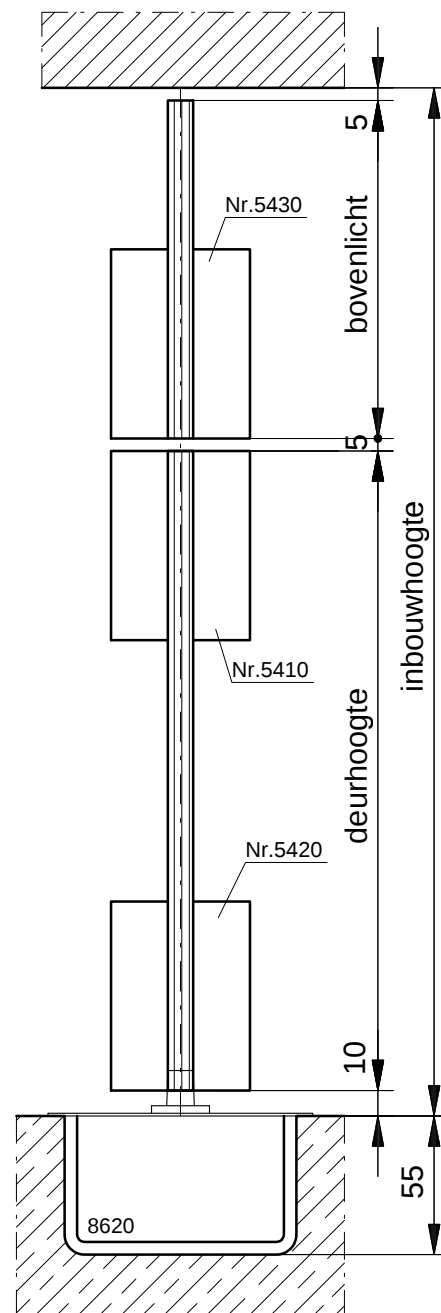

VERTICALE DOORSNEDE type MPS-5

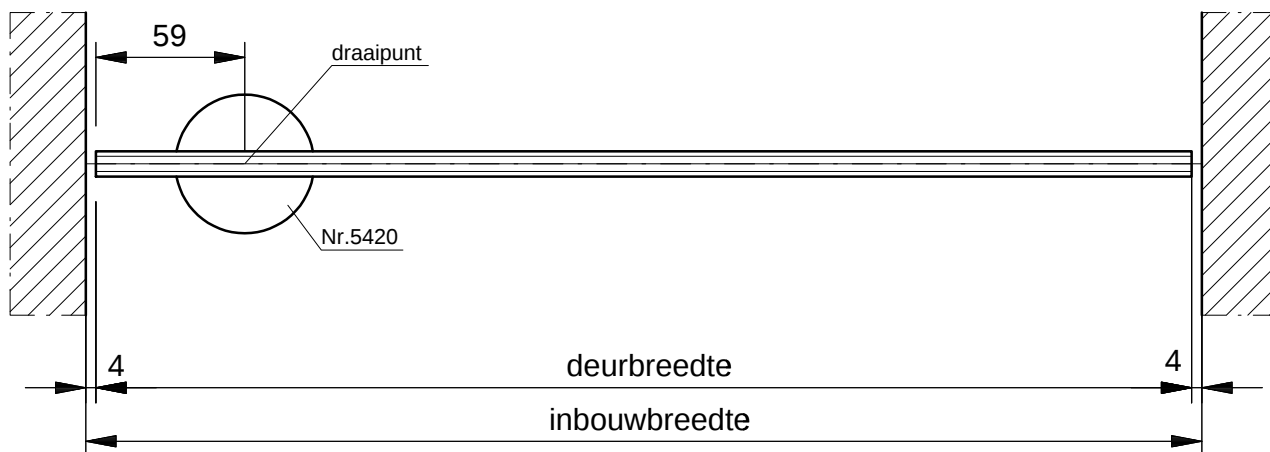

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPS-5

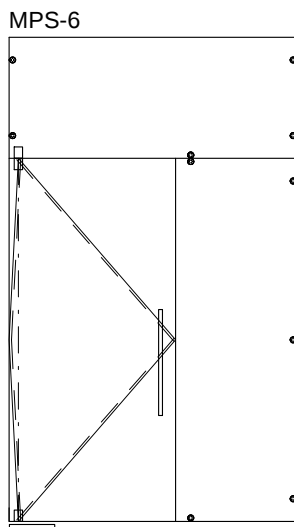


Metinox® Total Glas pui, type MPS-6, bestaande uit 1 doordraaiende deur, 1 bovenlicht en 1 zijpaneel.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenlichtdraaipunt nr. 5430
- rvs bovendraaipunt nr. 5410
- rvs onderdraaipunt nr. 5420
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs glasklemmen nr. 4491
- rvs dubbele glasklem nr. 4492
- rvs deurduwer Ø 16 x 650 mm

Maximaal deurgewicht: 150 kg
 Maximale deurbreedte: 1200 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

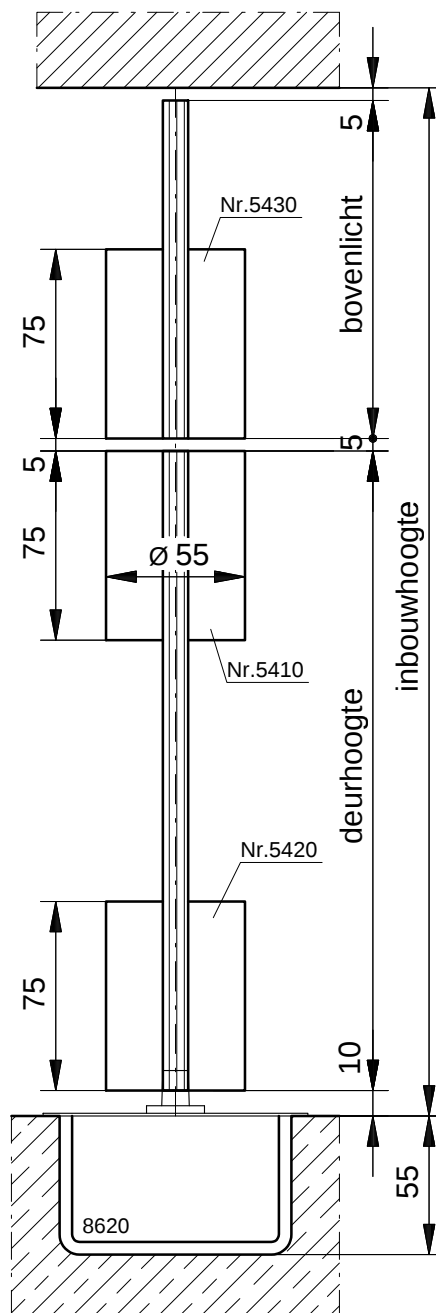


VERTICALE DOORSNEDE type MPS-6

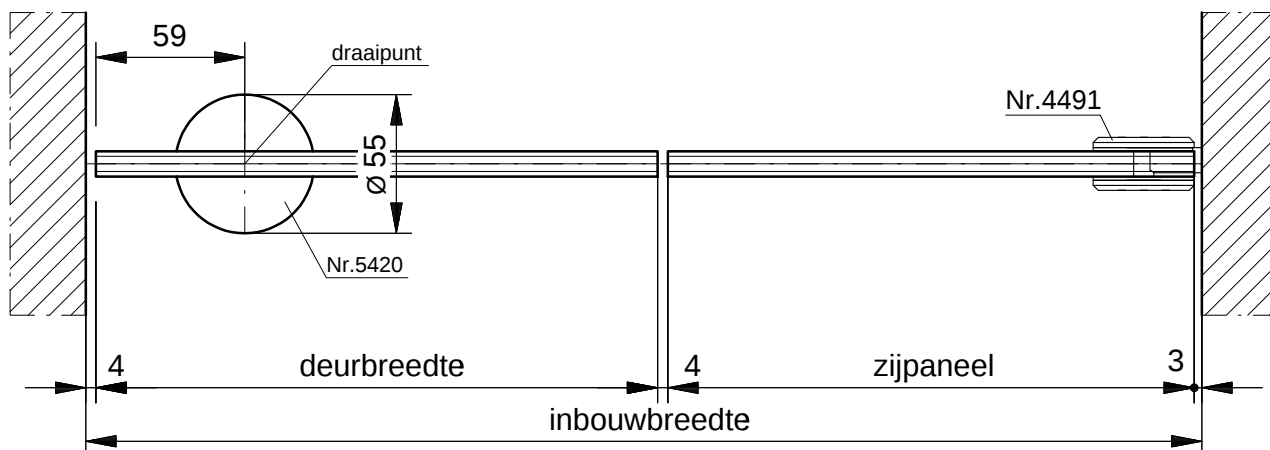

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPS-6

MPU-1

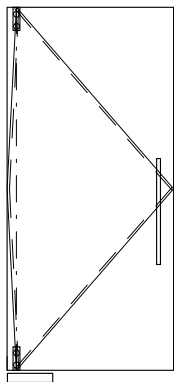


Metinox® Total Glas pui, type MPU-1, bestaande uit 1 enkelwerkende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5002
- rvs bovendraaipunt nr. 5415
- rvs onderdraaipunt nr. 5425
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm
- rvs eindstop nr. 5005

Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1000 mm
Glasdikte: 10 mm en 12 mm

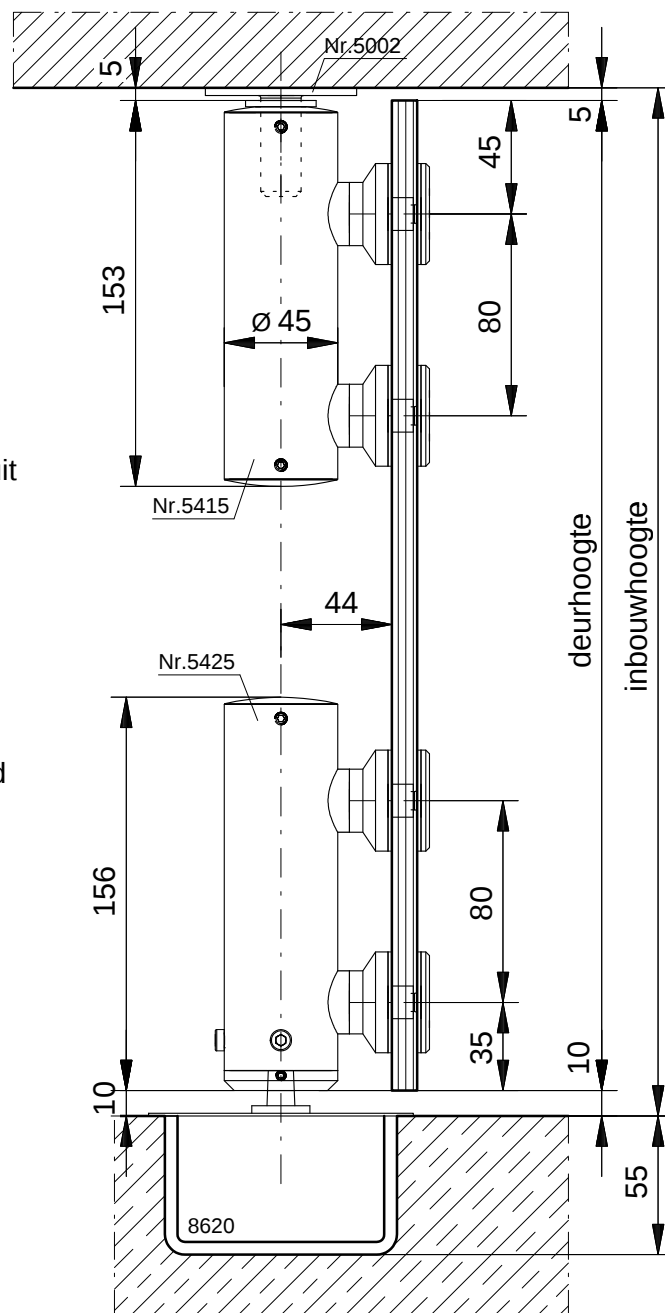


VERTICALE DOORSNEDE type MPU-1

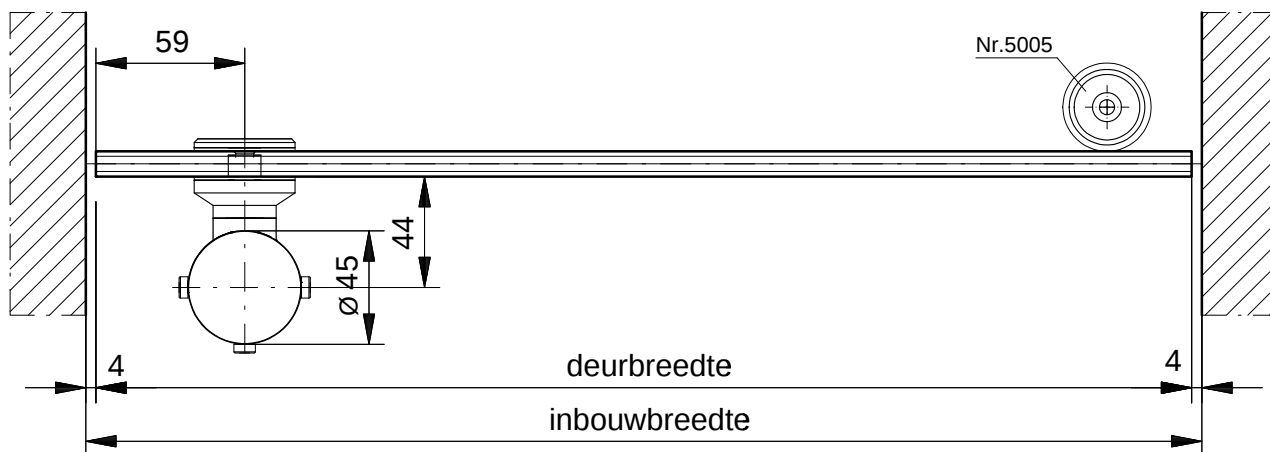

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPU-1

MPU-5

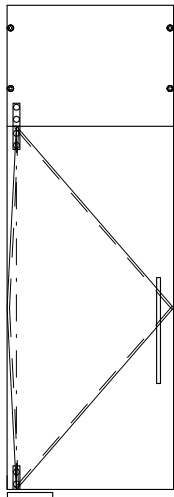


Metinox® Total Glas pui, type MPU-5, bestaande uit 1 enkelwerkende deur en 1 bovenlicht.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovendraaipunt nr. 5415
- rvs onderdraaipunt nr. 5425
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs glasklemmen nr. 4491
- rvs bovenlichtdraaipunt nr. 5435
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm
- rvs eindstop nr. 5005

Maximaal deurgewicht: 80 kg
Maximale deurbreedte: 1000 mm
Glasdikte: 10 mm en 12 mm

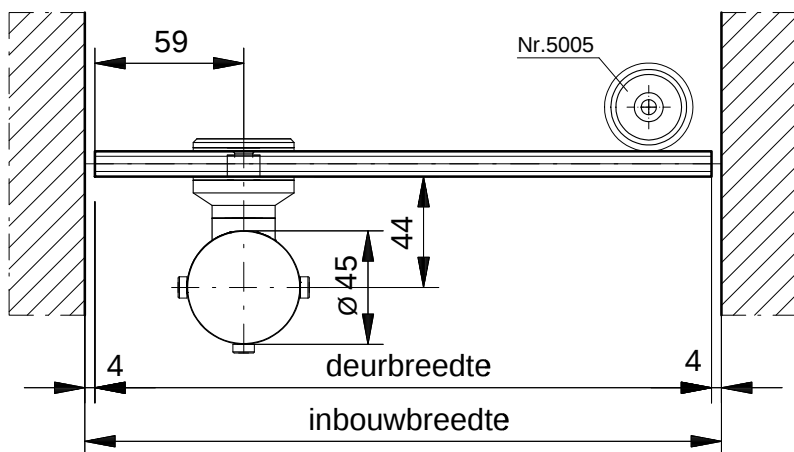


HORIZONTALE DOORSNEDE type MPU-5

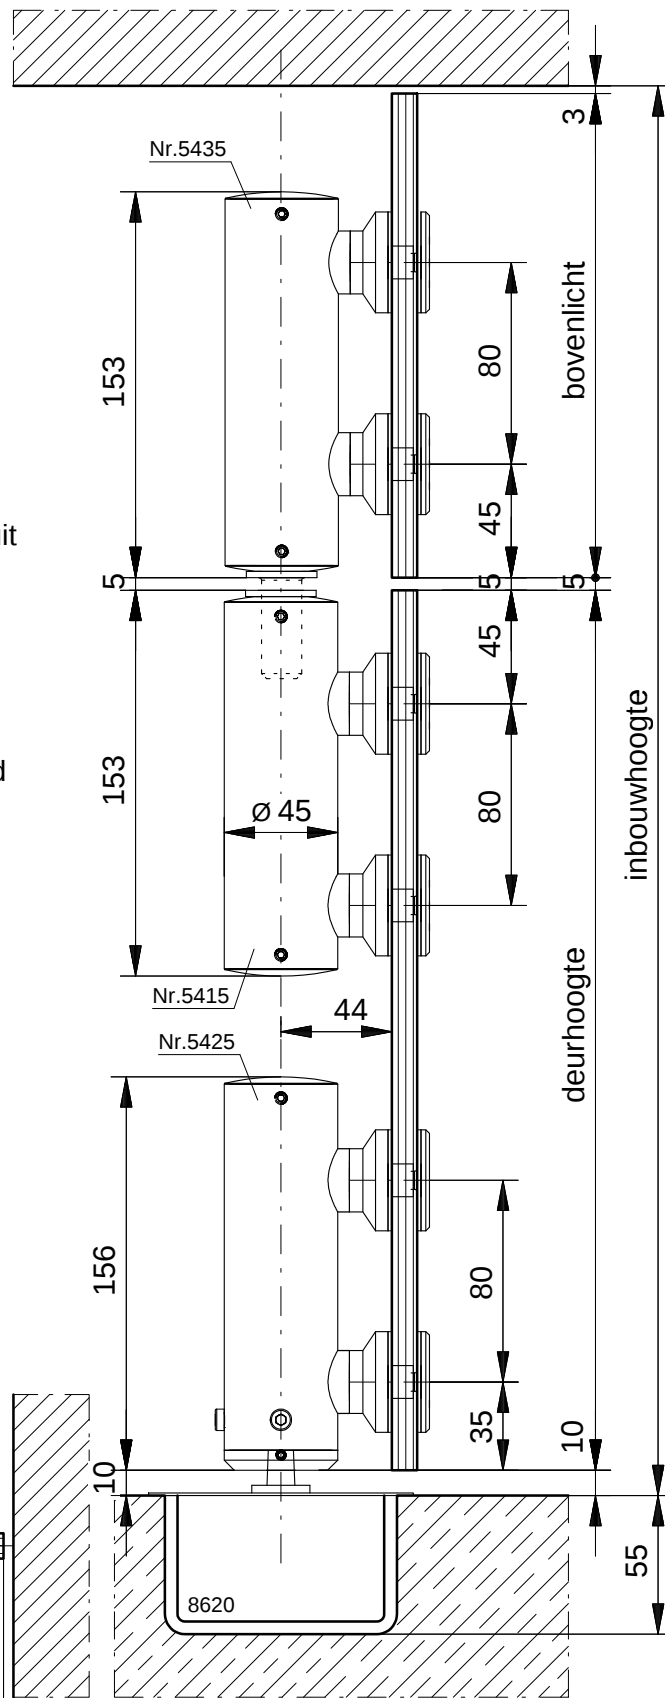

VERTICALE DOORSNEDE type MPU-5

MPV-1

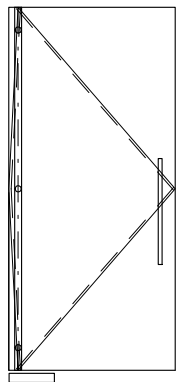


Metinox® Total Glas pui, type MPV-1, bestaande uit 1 enkelwerkende deur.


Voorzien van:

- 10 mm blank voorgespannen floatglas
- rvs bovenspeun nr. 5002
- rvs doorlopende draaibuis nr. 5450
- Metaglas rvs vloerveer nr. 8620 met 90° ruststand
- rvs deurduwers Ø 16 x 650 mm
- rvs eindstop nr. 5005

Maximaal deurgewicht: 200 kg
 Maximale deurbreedte: 1500 mm
 Glasdikte: 10 mm, 12 mm, 5(2)5 en 6(2)6

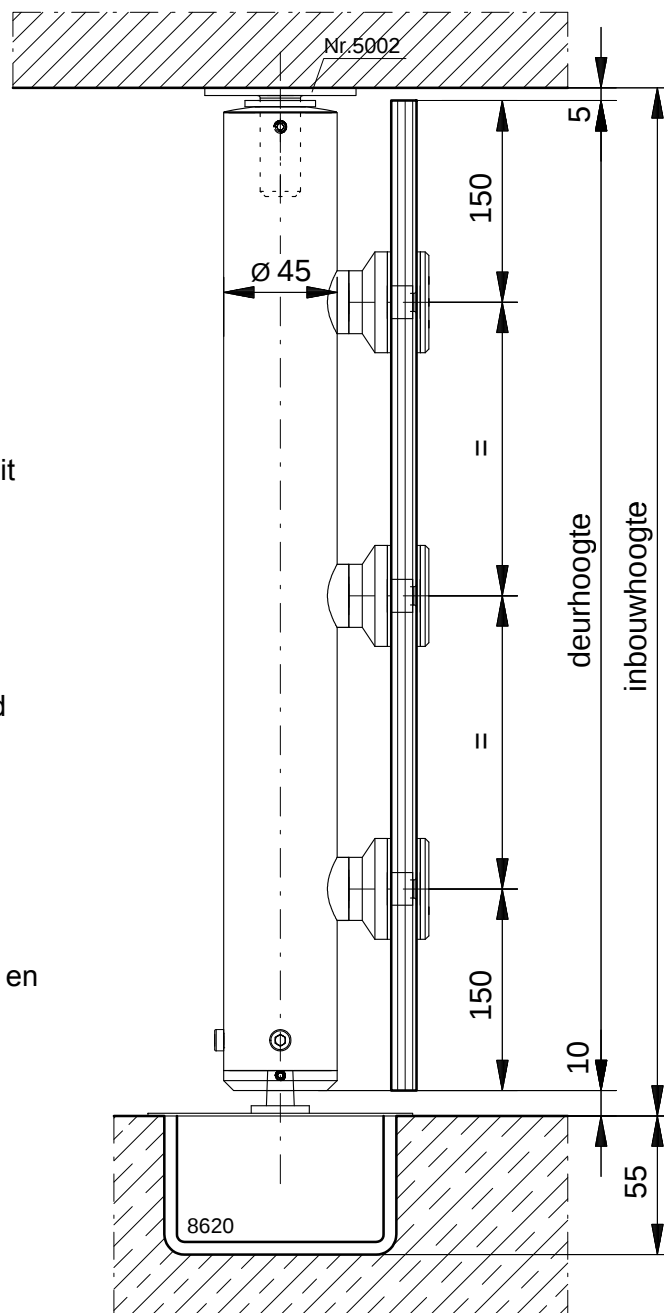

VERTICALE DOORSNEDE type MPV-1

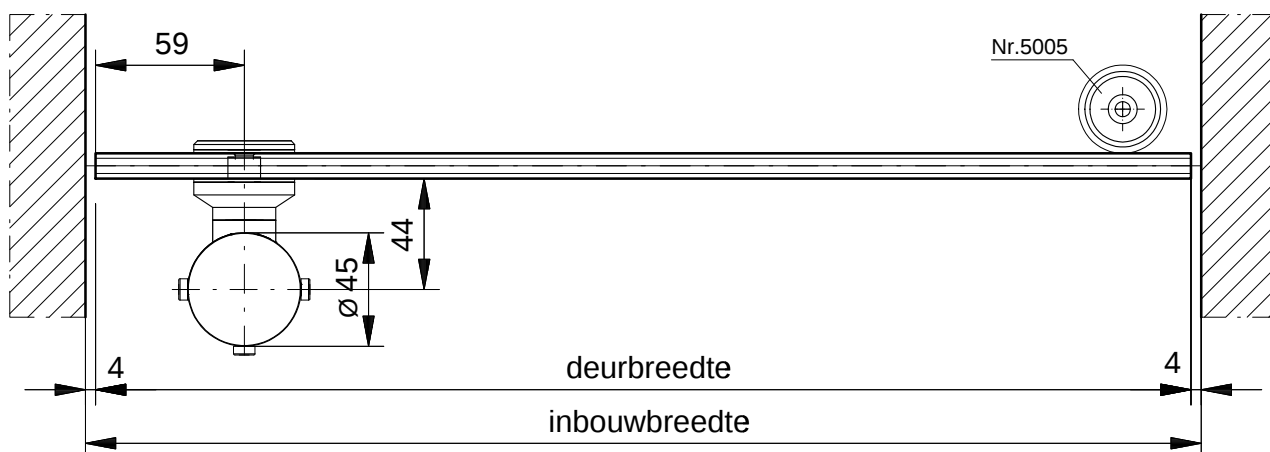

HORIZONTALE DOORSNEDE type MPV-1

Tochtportaal voorzien van diverse Metinox® onderdelen

