

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

Door de minimale profilering van de Methermo®XL schuiframen en -deuren en de bijzonder grote glasoppervlakken is de toetreding van daglicht maximaal en het uitzicht onbeperkt. Door vaste en schuivende elementen te combineren, zijn vele uitvoeringen mogelijk en kunnen bijzonder brede glasgevels worden gerealiseerd. Ook vaste en schuivende hoekopstellingen behoren tot de mogelijkheden.

Afmetingen

Methermo®XL schuiframen en -deuren kunnen in extra grote afmetingen worden uitgevoerd.

Maximale hoogte: 3500 mm
Maximale afmetingen per paneel: ca. 10 m²

Neem bij zeer grote afmetingen van horizontale schuiframen en -deuren contact op met onze adviseurs i.v.m. de bedienbaarheid van de ramen.

Kleur profielen

Standaard: Coating in alle standaard RAL kleuren of naturel geanodiseerd.
Opties: Coating in Akzo, Sikkens en afwijkende RAL kleuren, waaronder matte afwerkingen.
Neem voor de mogelijkheden contact op met onze adviseurs.

Glas

Standaard: HR⁺⁺ isolatieglas
Optie: Diverse soorten isolatieglas waaronder drievoudig glas en extra geluidswerende glassoorten.

Veilig

Alle Methermo®XL schuiframen/-deuren geplaatst tot 900 mm boven de vloer worden standaard voorzien van gelaagd veiligheidsglas, zoals bepaald in de norm NEN 3569.

Bediening

De bedieningskracht van Methermo®XL schuiframen/-deuren is conform NEN 3662 en bedraagt maximaal 75N voor ramen en 150N voor deuren.

Duurzaamheid en isolatie

Producten met het hiernaast afgebeelde icoon behoren tot de Methermo® Comfort⁺ serie. Deze ramen kunnen worden voorzien van drievoudige beglazing voor zeer lage U-waarden en een optimale thermische isolatie.



Inbraakwerend

Methermo®XL schuiframen/-deuren zijn uitgebreid op inbraakwerendheid getest door keuringsinstantie SKG en voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit op het gebied van inbraakwerendheid Klasse 2 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.



Wind- en waterdicht

De producten van Metaglas worden uitgebreid getest op optimale waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, sterkte en weerstand tegen windbelasting volgens de Europese Normen (EN) die in het bouwbesluit worden gesteld. De goede dichting heeft een positieve invloed op het comfort in een ruimte en op de energieprestatie van een gebouw.

De producten worden getest volgens de onderstaande normering:


	<i>Beproeving</i>	<i>Classificatie</i>
<i>Luchtdoorlatendheid</i>	<i>EN 1026</i>	<i>EN 12207</i>
<i>Weerstand tegen windbelasting</i>	<i>EN 1027</i>	<i>EN 12208</i>
<i>Waterdichtheid</i>	<i>EN 12211</i>	<i>EN 12210</i>

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


Methermo®XL schuiframen en schuifdeuren kunnen modulair worden gecombineerd, zodat vrijwel iedere gewenste gevelindeling kan worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht vindt u een aantal voorbeelden van de vele mogelijkheden.

In deze documentatie vindt u de details van de horizontaal schuivende ramen en deuren. Aan het einde van dit hoofdstuk vindt u de details van de diverse aansluitingen van horizontaal schuivende delen.


Eenzijdig bediend (alleen binnen)




XHS-9A



XHS-9C




XHS-9D




XHS-9E


Tweezijdig bediend (binnen en buiten)




XHS-10A




XHS-10D



XHS-10E

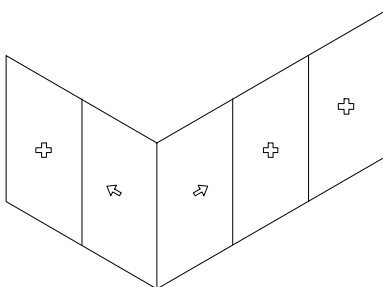


hoekopstelling schuivend XHS-9

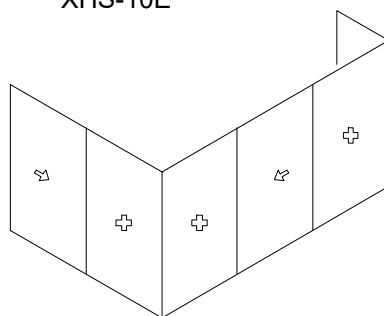


hoekopstelling vast glas XHS-9/10


Eenzijdig bediend (alleen binnen)



XHS-9-3A

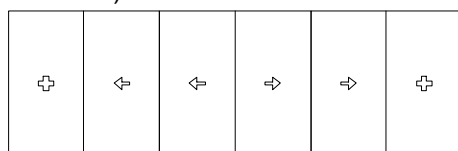


XHS-9-3E

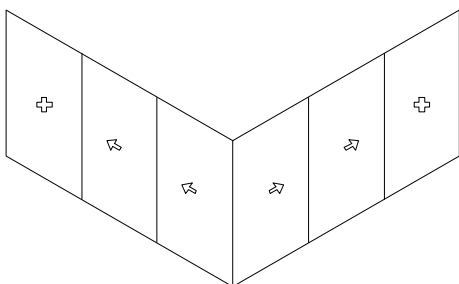


hoekopstelling schuivend XHS-9-3


Eenzijdig bediend (alleen binnen)



XHS-17A



XHS-17C



XHS-17D



XHS-17E

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


TYPEN

Methermo®XL schuiframen en schuifdeuren zijn er in verschillende uitvoeringen. Hieronder zijn de diverse types aangegeven.

	Bediening aan de binnenzijde	Bediening aan de binnen- en buitenzijde	Volledige inbouw van de raam- en kozijnprofielen mogelijk	Twee-sporig schuifstelsel	Drie-sporig schuifstelsel	Hoekopstelling mogelijk	RVS afwateringsgoot mogelijk	Glasdikte tot 45mm. Profiel 3002 en 3007 - 3029 en 3028	Electrische aandrijving mogelijk. (type wijzigt naar XEHS)
XHS-9A									
XHS-9C									
XHS-9D									
XHS-9E									
XHS-9-3A									
XHS-9-3E									
XHS-10A									
XHS-10D									
XHS-10E									
XHS-17A									
XHS-17C									
XHS-17D									
XHS-17E									

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



XHS-9A



Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9A** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1 schuivend deel en 1 vast deel.

Voorzien van:


- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raam
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

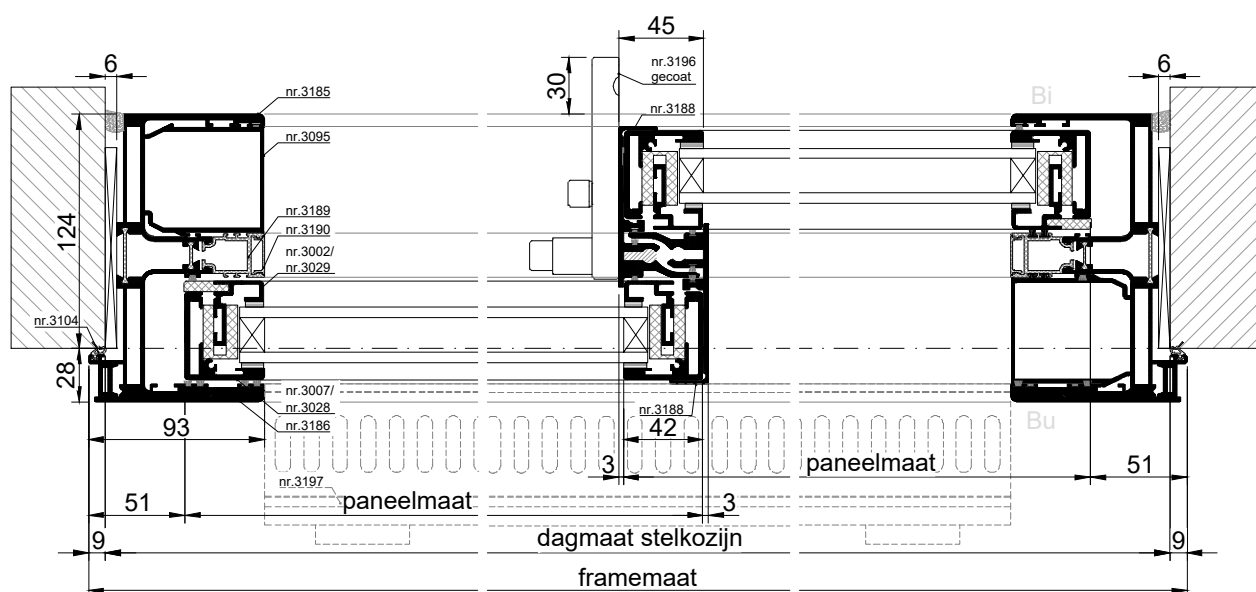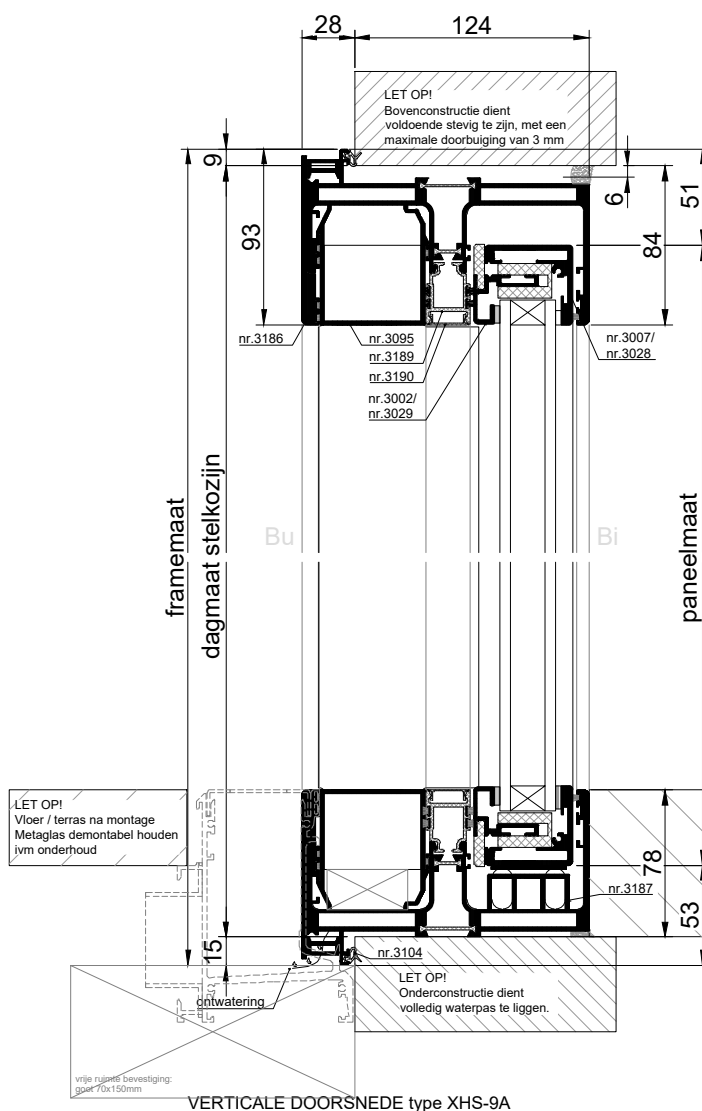

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9A

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



XHS-9C



Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9C** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1 schuivend deel en 2 vaste delen.

Voorzien van:


- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklausuur nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3104
- borstelprofielen
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

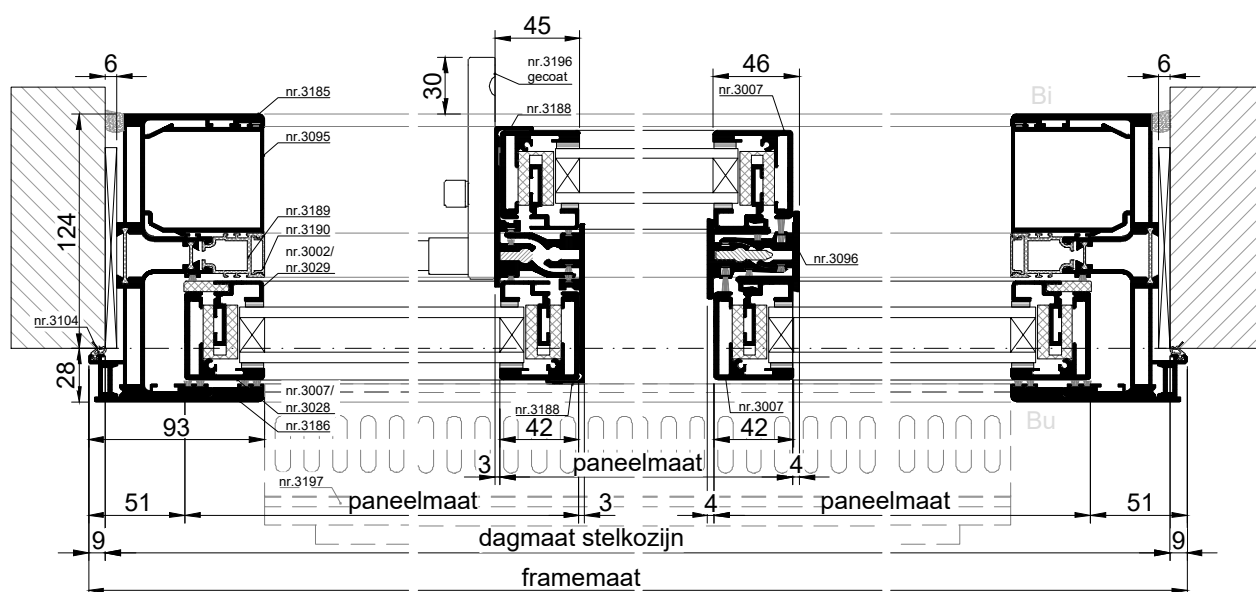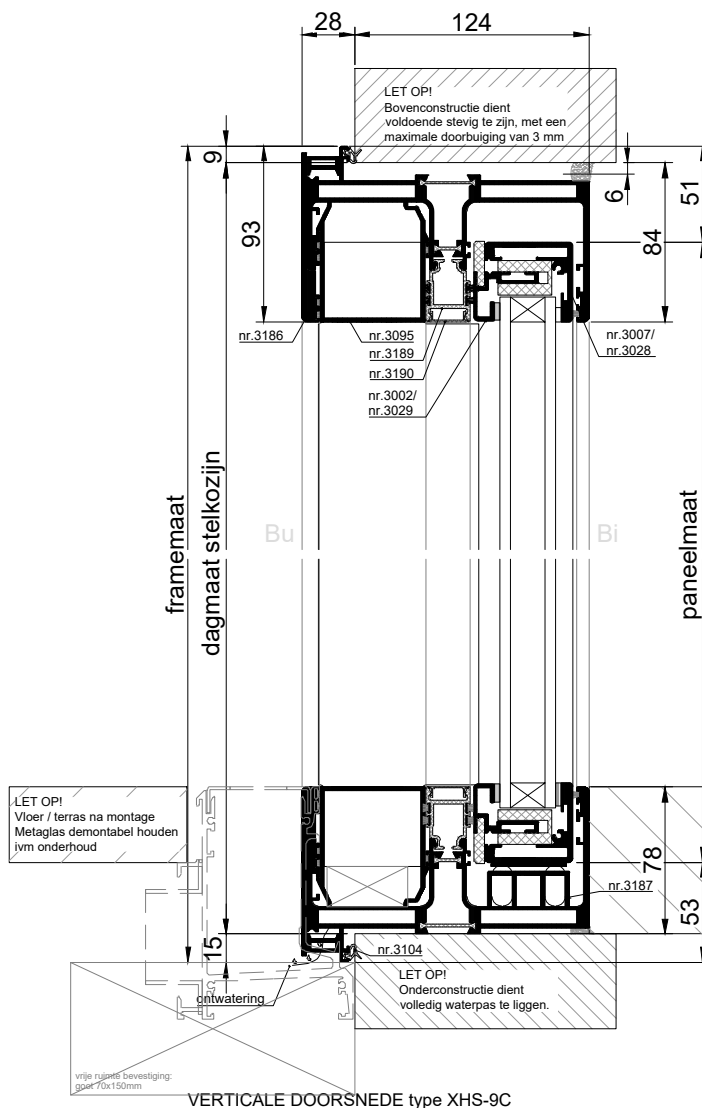

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9C

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9D




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9D** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklausuur nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3104
- borstelprofielen
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

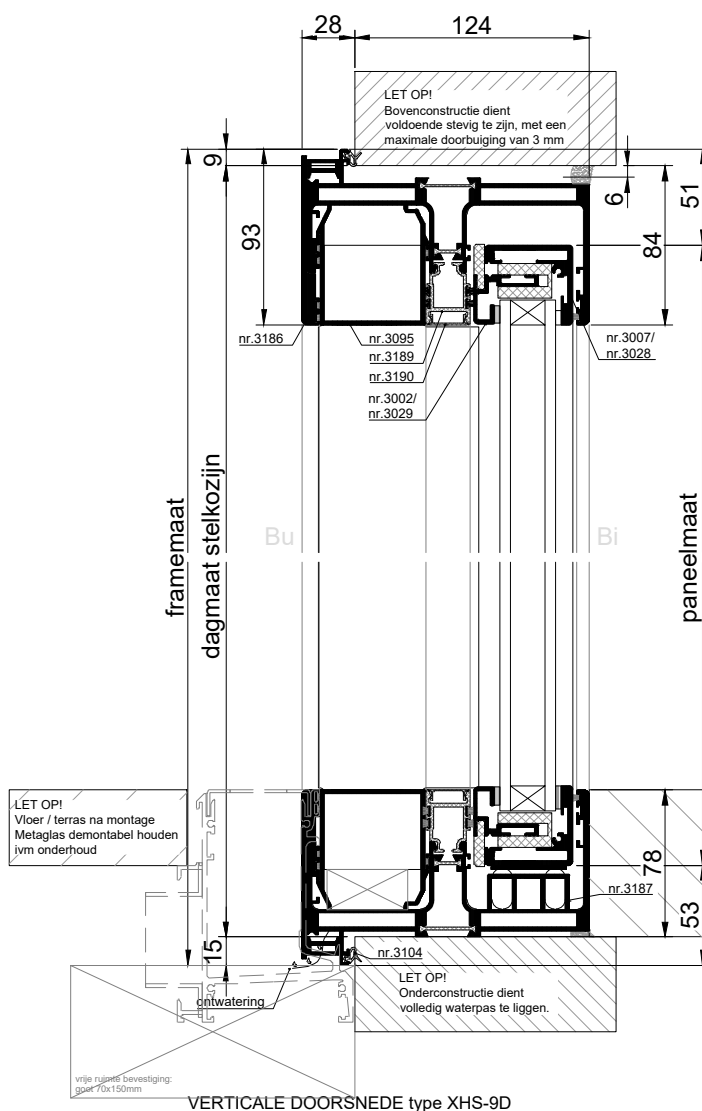


VERTECALE DOORSNEDE type XHS-9D

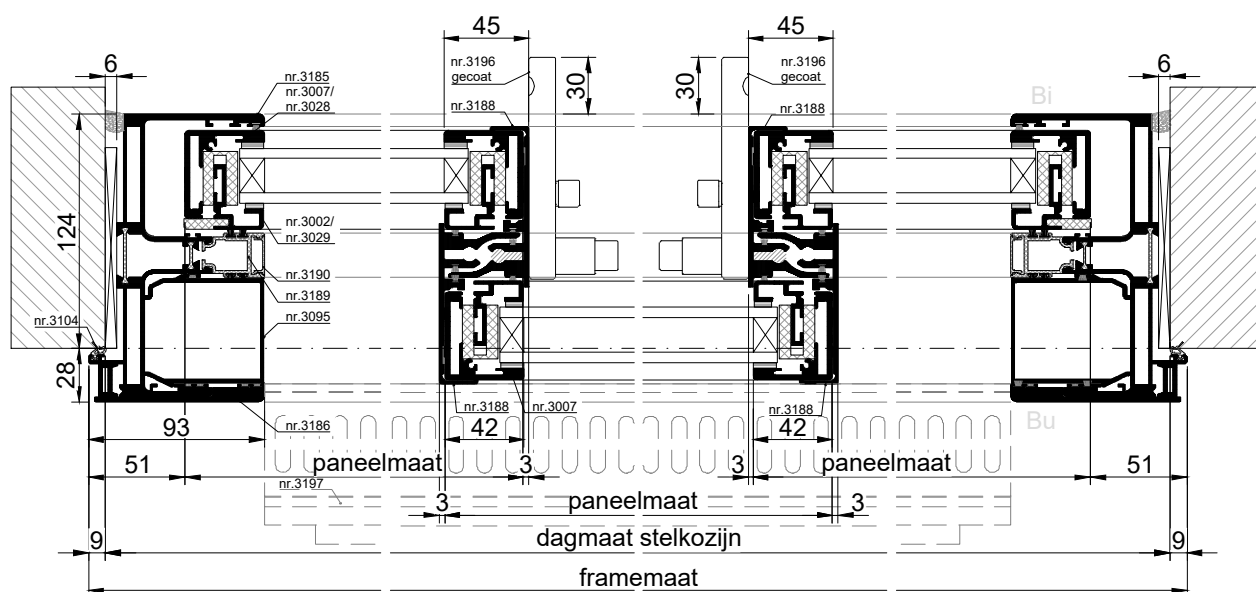

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9D

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9E




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9E** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 vaste delen en 2 schuivende delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdekprofiel nr. 4119
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

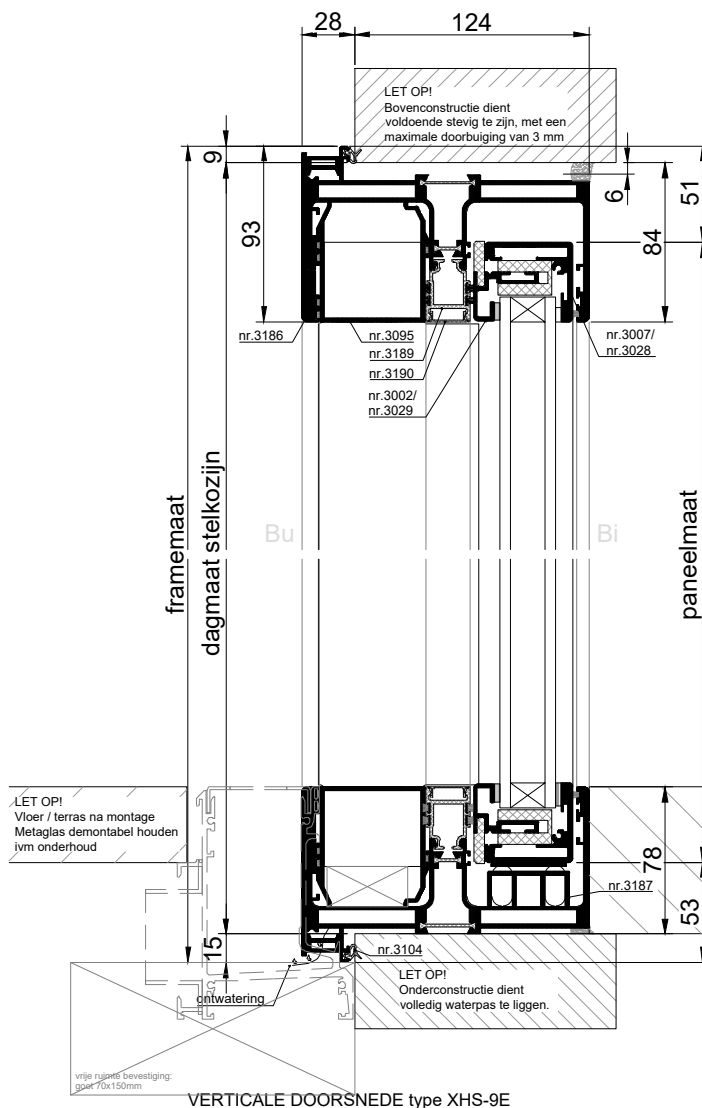


VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9E

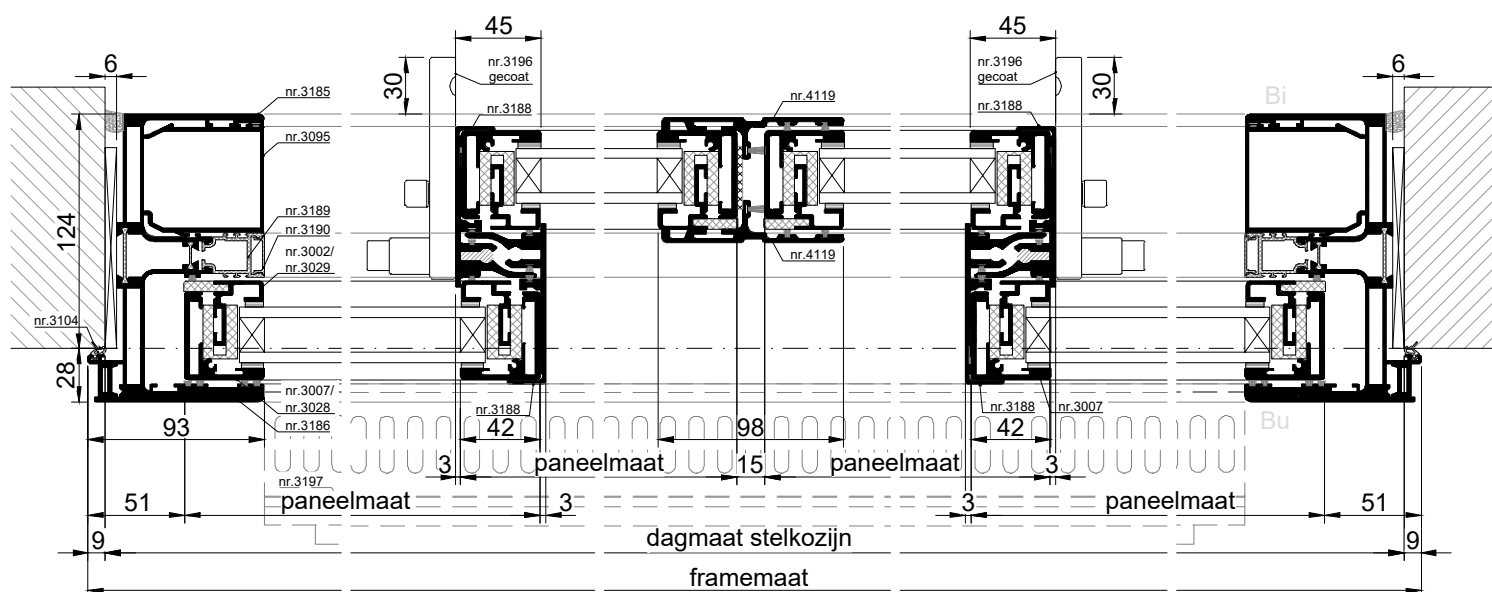

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9E

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



XHS-9



Methermo®XL horizontaal schuifstelsel,
type **XHS-9** met een geïsoleerd
aluminium kozijn.
Uitgevoerd met een optionele plisséhor

Plisséhor:


- Uitgevoerd in aluminium i.c.m.
insectendoek
- Aluminium delen hebben dezelfde kleur
als de pui.
- Het insectendoek heeft de kleur zwart

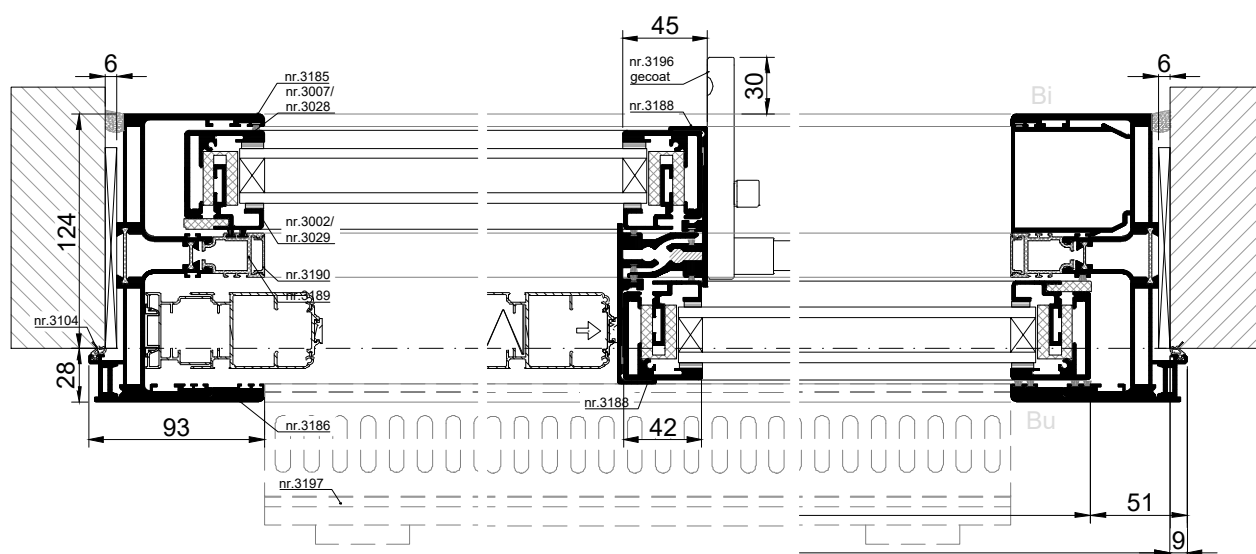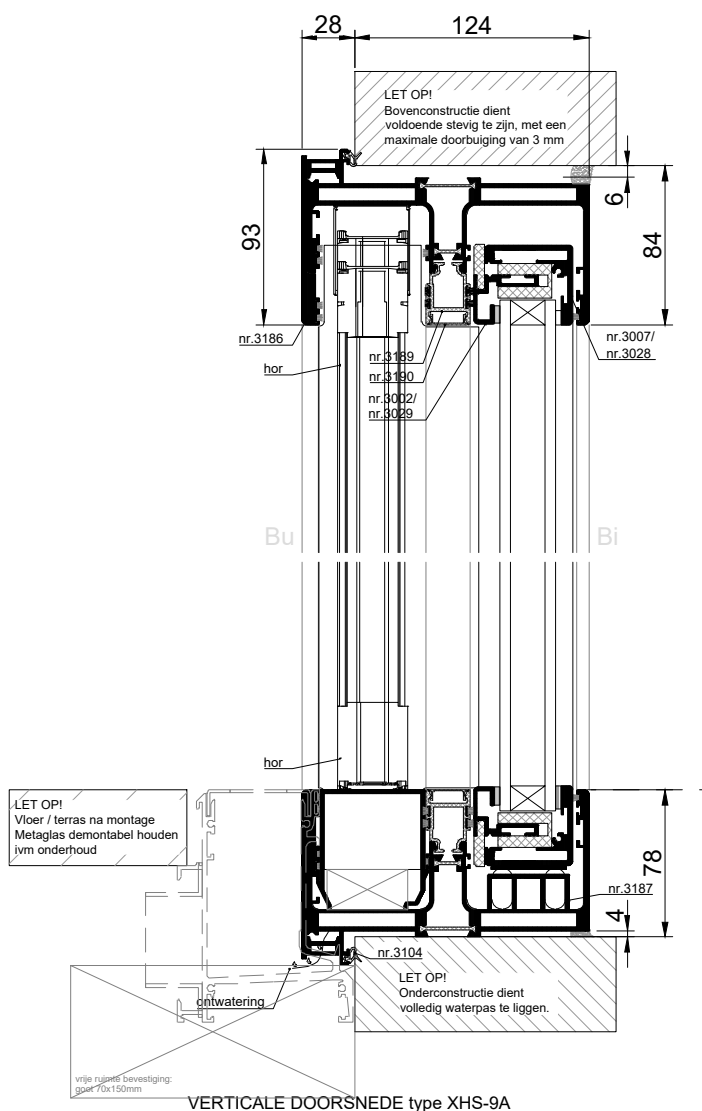

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9A

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9-3A




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9-3A** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ / HR⁺⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raam
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3192
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

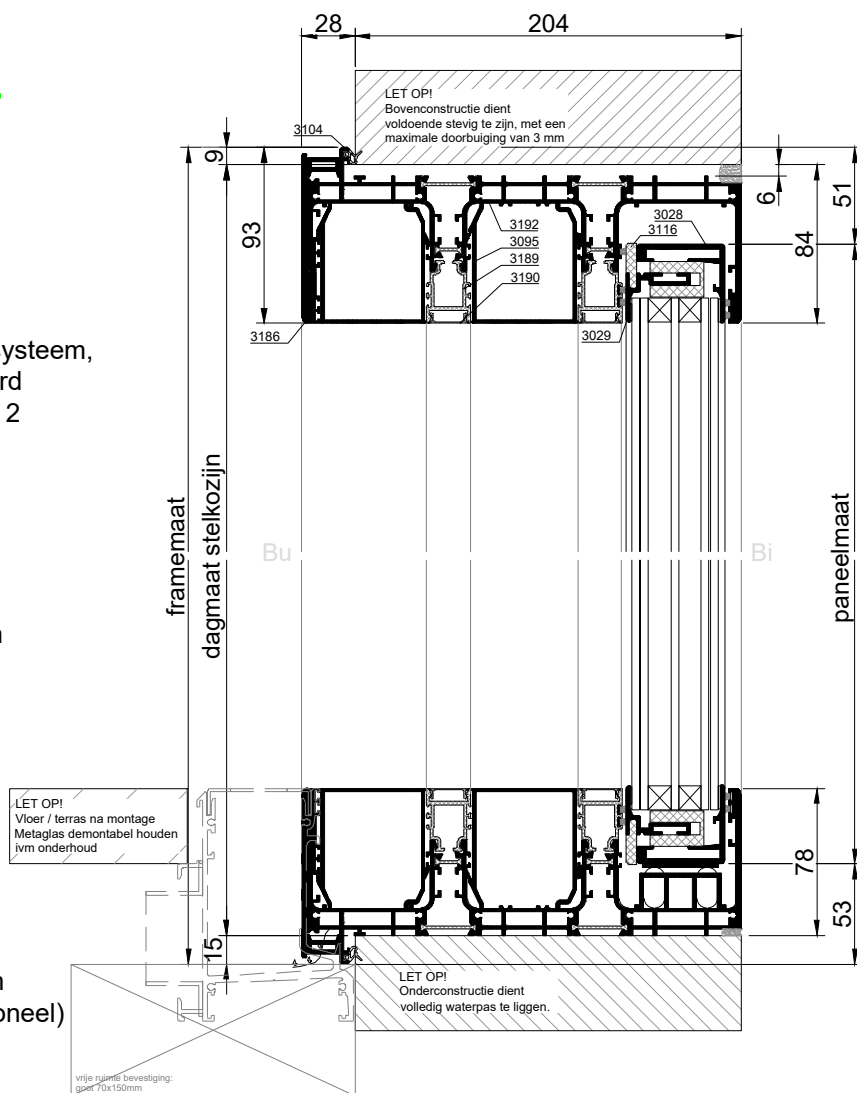


VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9A

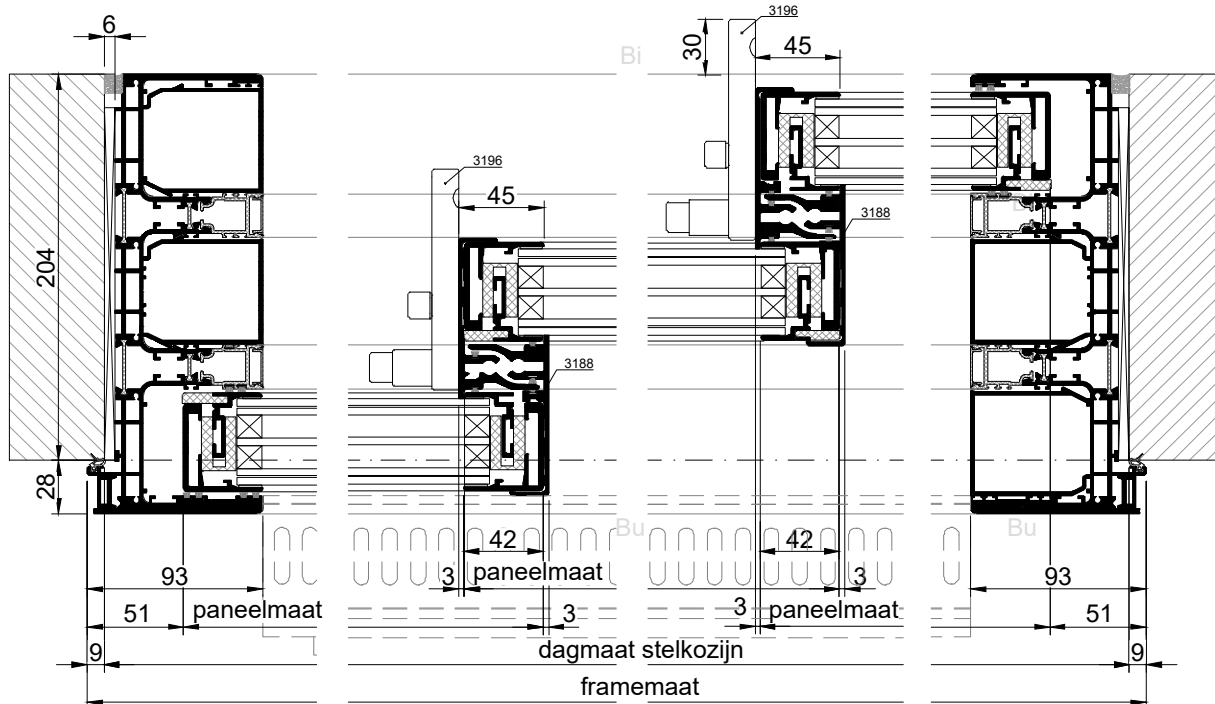

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9A

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-9-3E




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-9-3E** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 vaste delen en 4 schuivende delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ / HR⁺⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3192
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- borstelprofielen
- handgreep nr. 3196
- afdekprofiel nr. 4119
- afdekprofiel nr. 3190
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

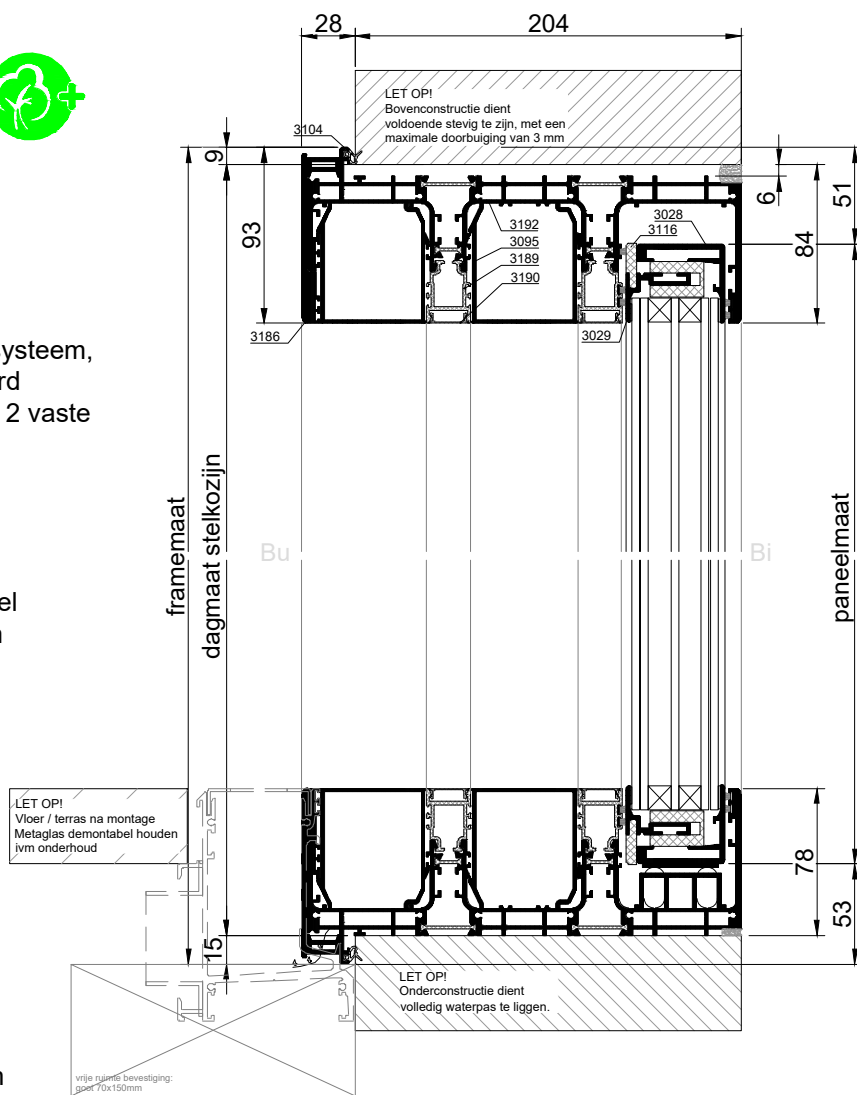


VERTICALE DOORSNEDE type XHS-9E

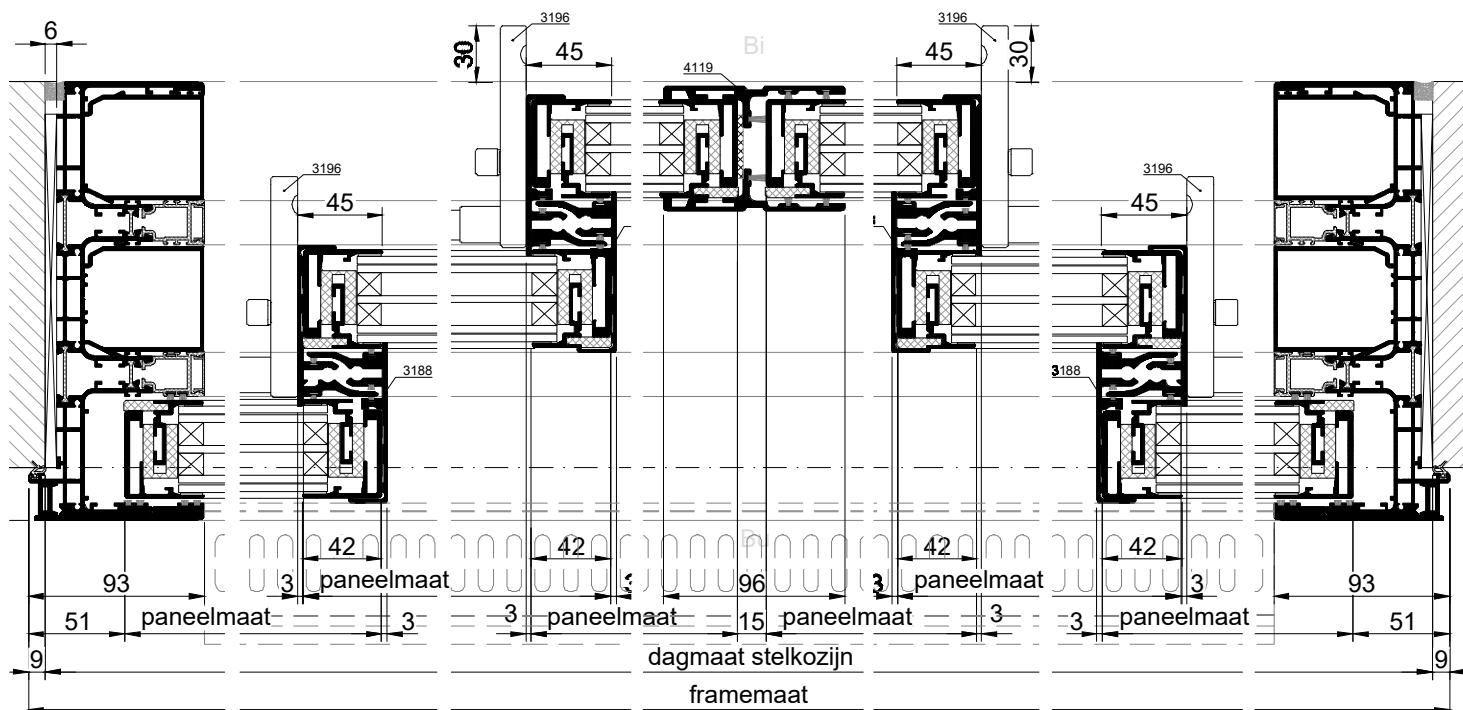

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-9E

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



XHS-10A



Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-10A** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1 schuivend deel en 1 vast deel.

Voorzien van:


- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium deurprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- afdekprofiel nr. 3190
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling nr. 3093
- doorlopend rvs slotkap nr. 3026
- meerpuntsluiting nr. 3060
- sluitplaten no. 9752 en nr. 9755
- rvs deurschild
- rvs schijfgreep
- euro (nood-) profielcilinder 35/35
- afdichtingsrubber nr. 3116
- borstelprofielen
- dichtingsprofiel nr. 3089
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

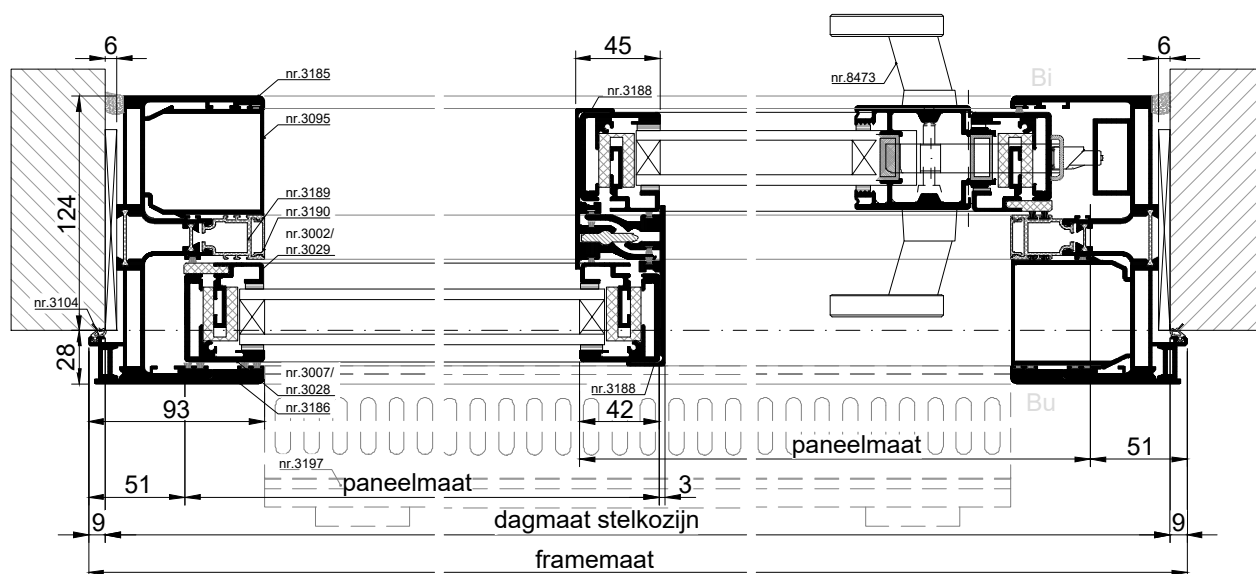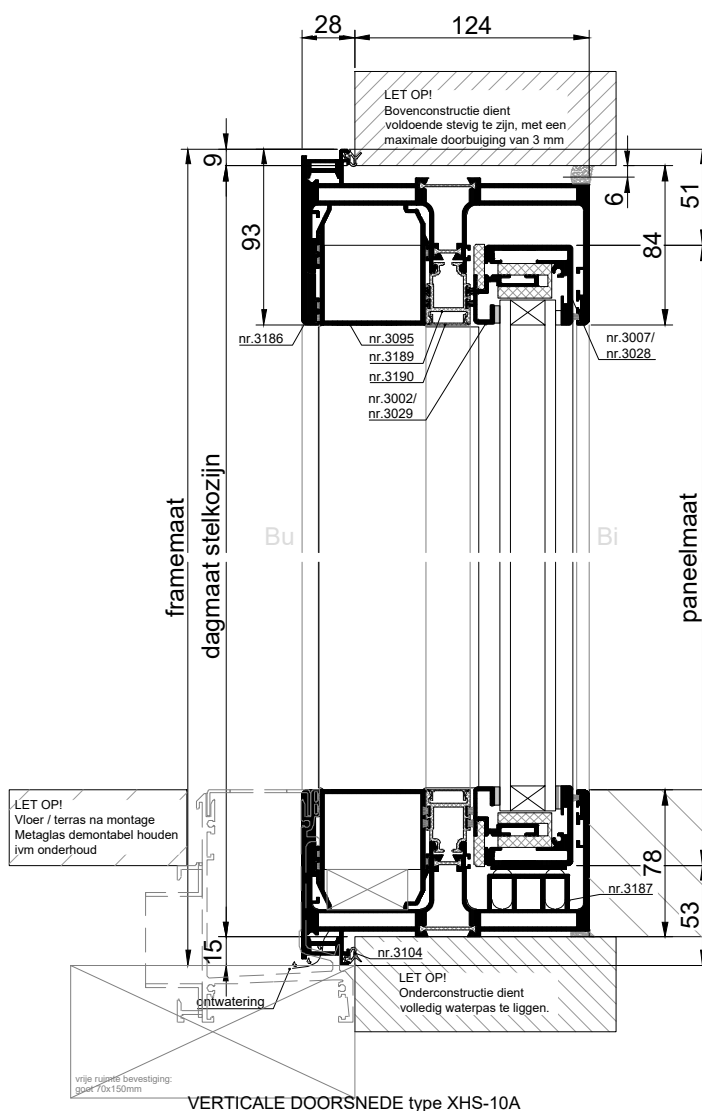

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-10A

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-10D




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-10D** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklausuur nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling nr. 3093
- doorlopend rvs slotkap nr. 3026
- meerpuntsluiting nr. 3060
- sluitplaten nr. 9752 en nr. 9755
- rvs deurschild
- rvs schijfgreep
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3104
- euro (nood-) profielcilinder 35/35
- borstelprofielen
- afdekprofiel nr. 3190
- afdekprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

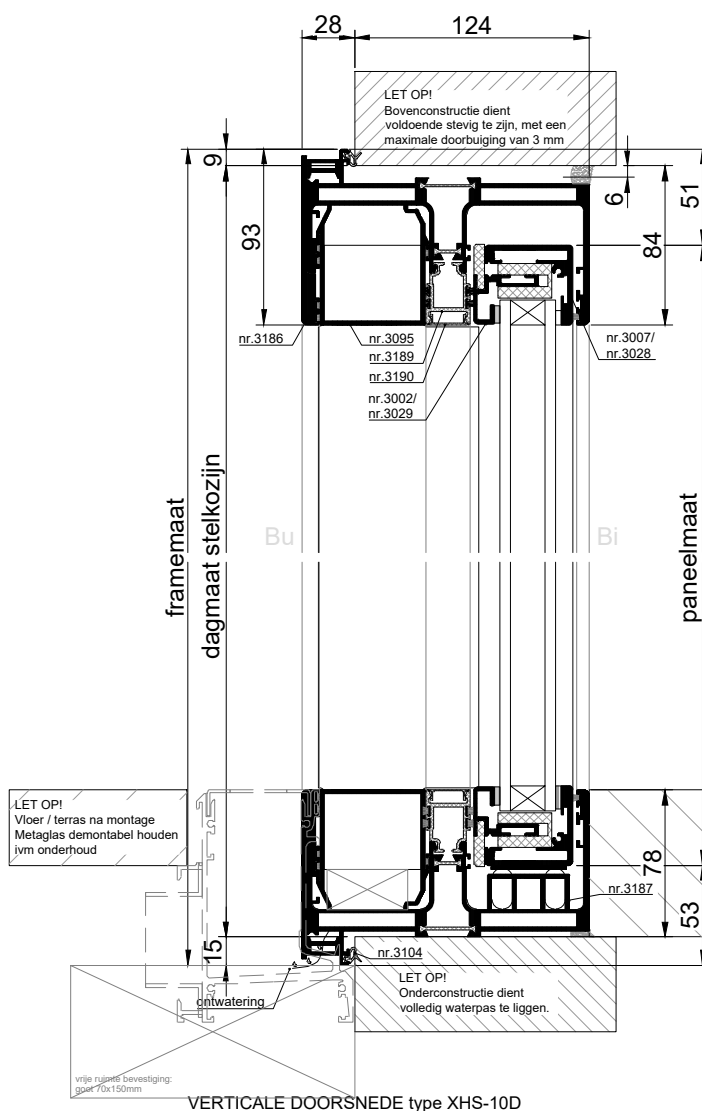


VERTICALE DOORSNEDE type XHS-10D

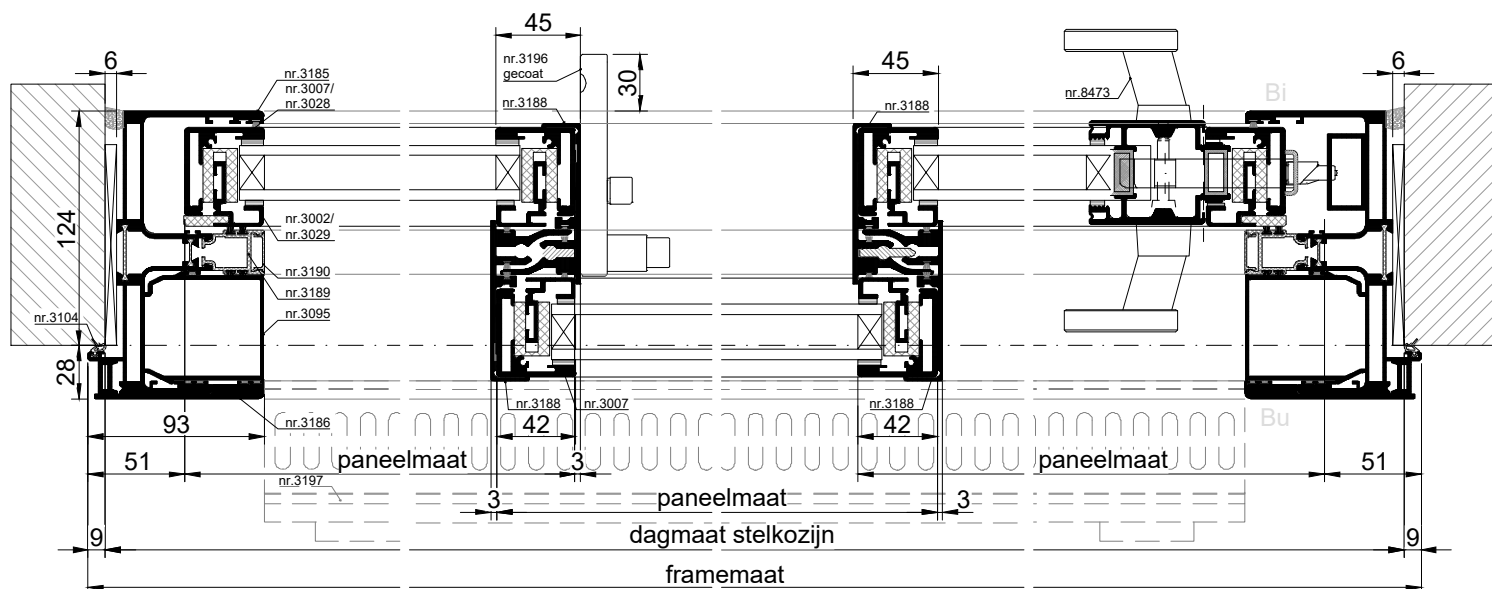

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-10D

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



XHS-10E



Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-10E** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 vaste delen en 2 schuivende delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium deurprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3185
- loopwiel profiel nr. 3187 met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3104
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling nr. 3093
- afdekprofiel nr. 4119
- doorlopende rvs slotkap nr. 3026
- meerpuntssluiting nr. 3060
- sluitplaten nr. 9752 en nr. 9753
- rvs deurschild
- rvs schijfgreep
- euro (nood-) profielcilinder 35/35
- handgreep nr. 3196
- borstelprofielen
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3189
- dichtingsprofiel nr. 3186 rondom
- ontwateringsgoot nr. 3197 (optioneel)

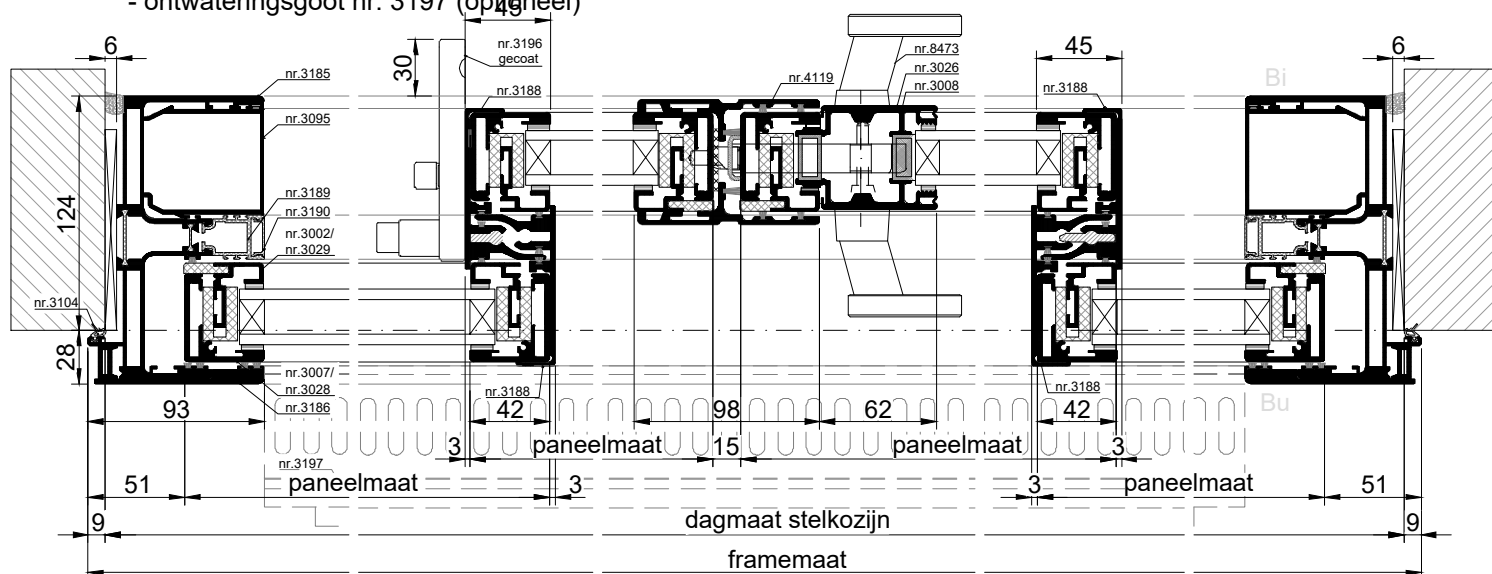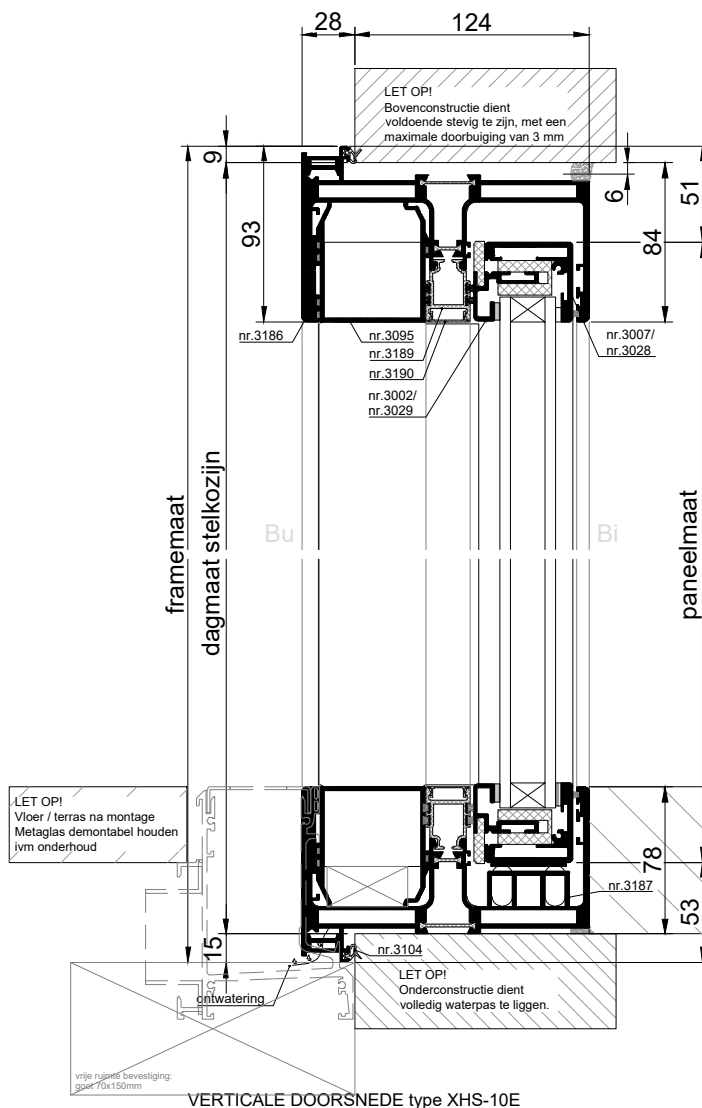


HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-10E


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10




Voorzien van standaard HR⁺⁺ isolatieglas en HR⁺⁺⁺ drieboudig glas.





OVERZICHT AANSLUITDETAIL TYPE XHS-9/10



verticale
zijstijl
ingebouwd

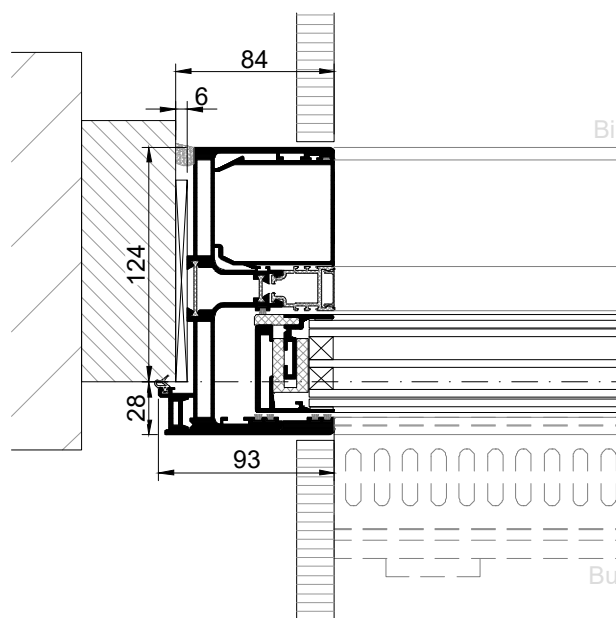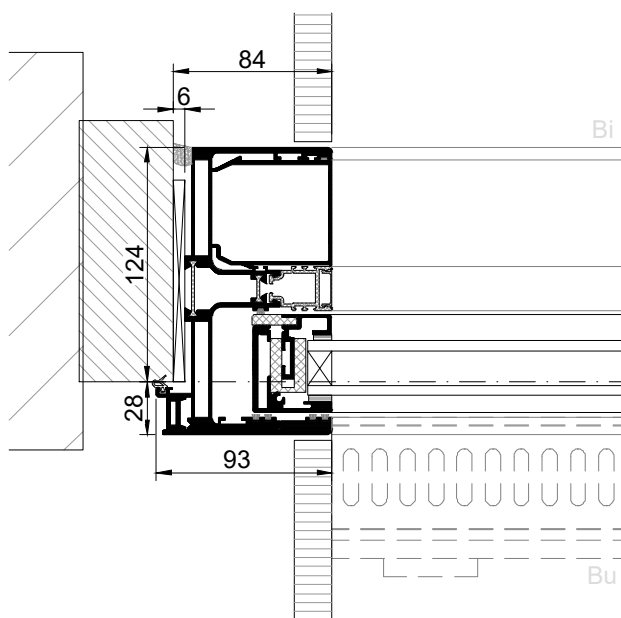


horizontaal
bovenprofiel
ingebouwd


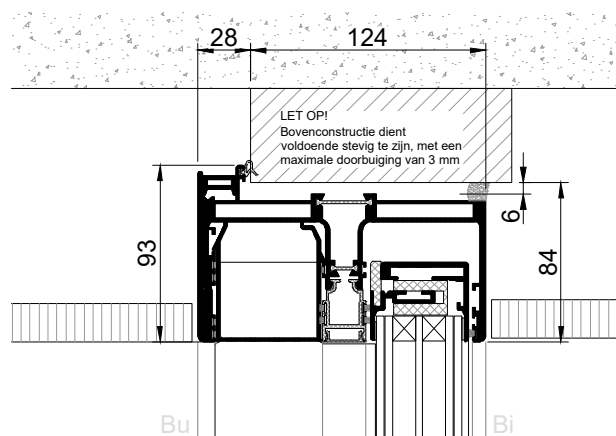
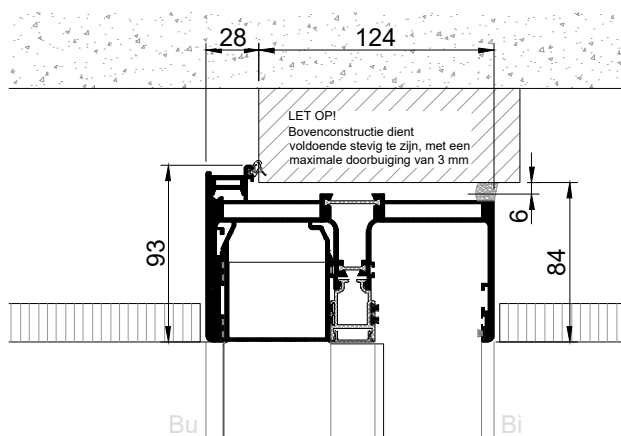


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10



horizontaal
onderprofiel
ingebouwd
met grindkoffer

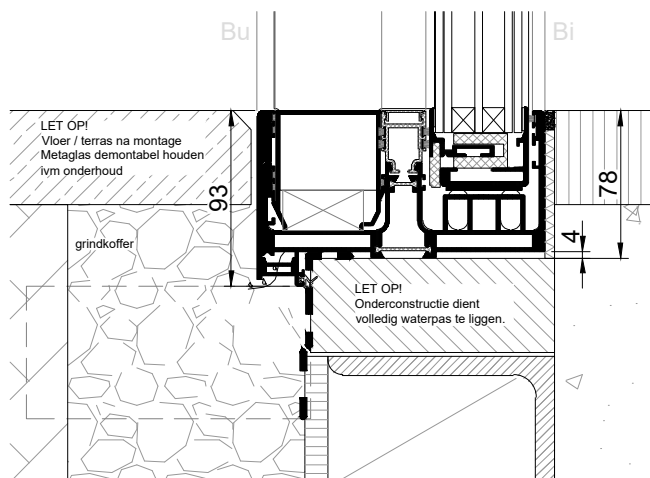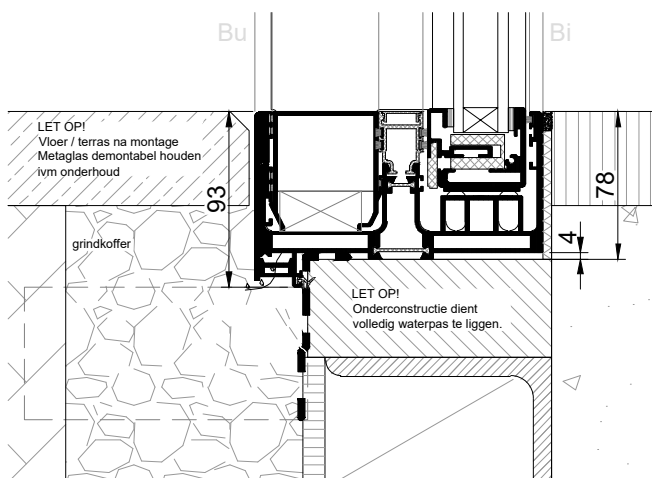


horizontaal
onderprofiel
ingebouwd
met goot

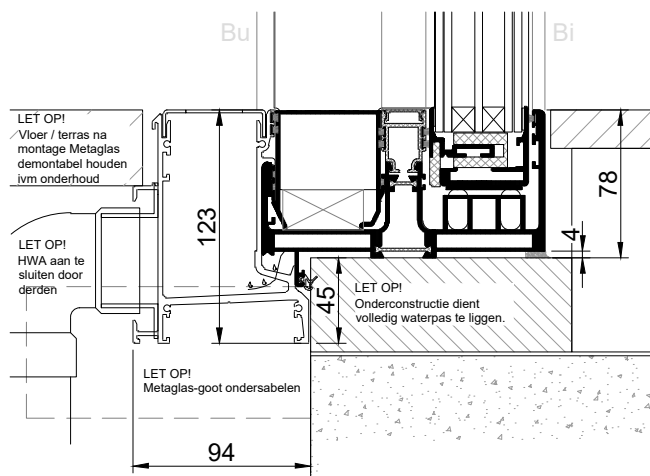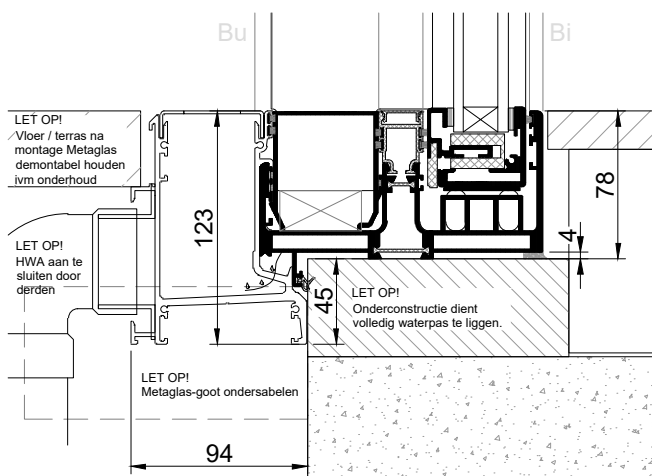

METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND




AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10

Voorzien van standaard HR⁺⁺ isolatieglas en HR⁺⁺⁺ drieboudig glas.

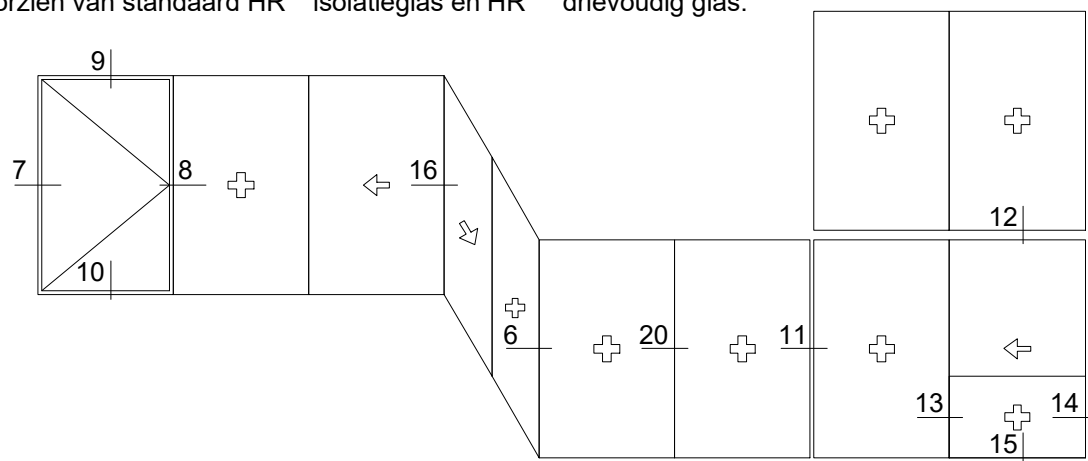







OVERZICHT AANSLUITDETAIL type XHS-9/10

horizontale hoekverbinding

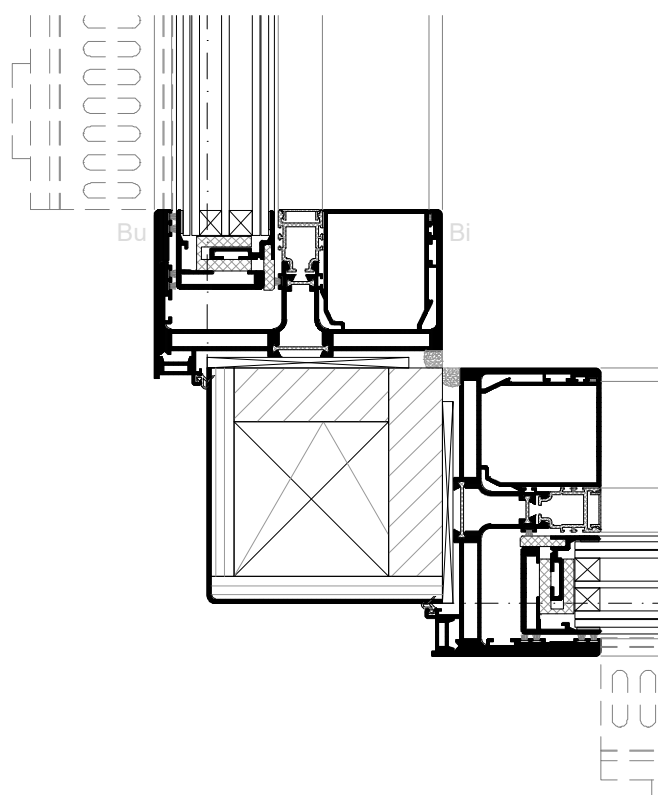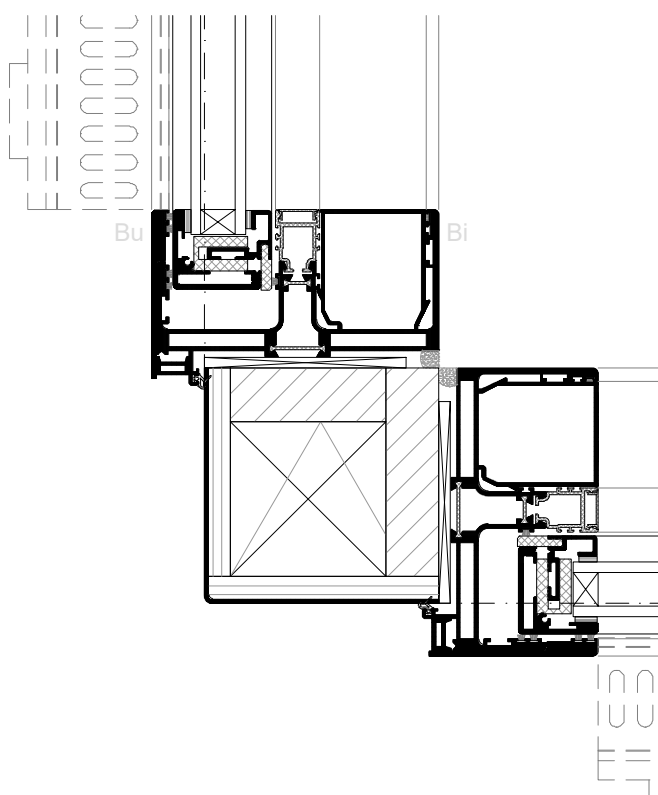


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

DETAILS VASTE HOEKOPSTELLING (glas/glas) BIJ TYPE XHS-9/10

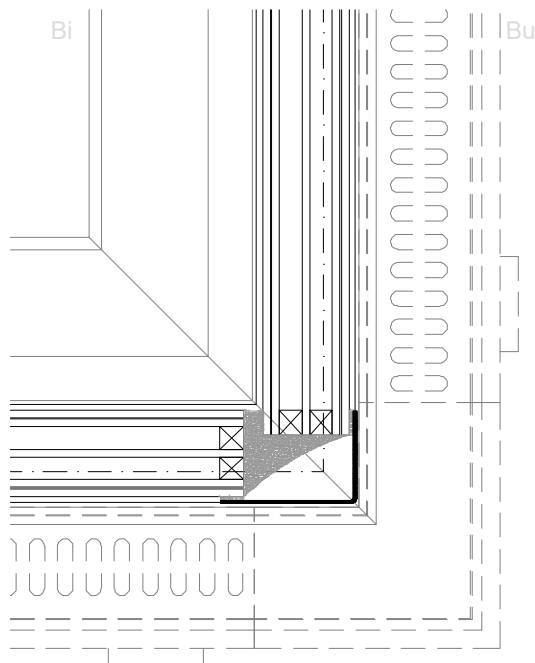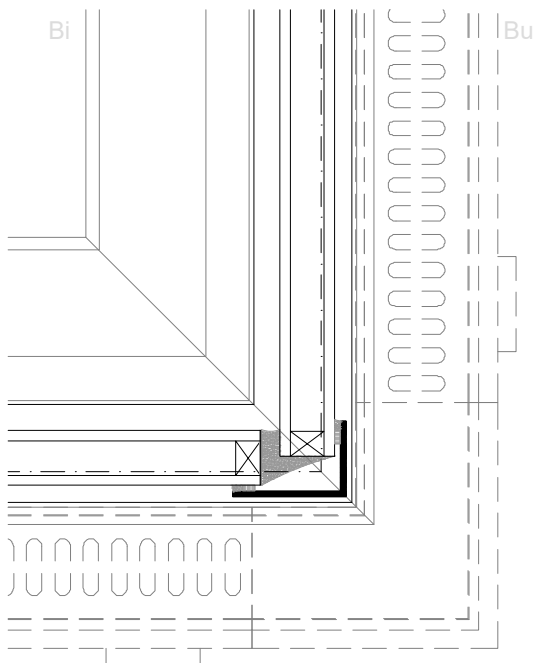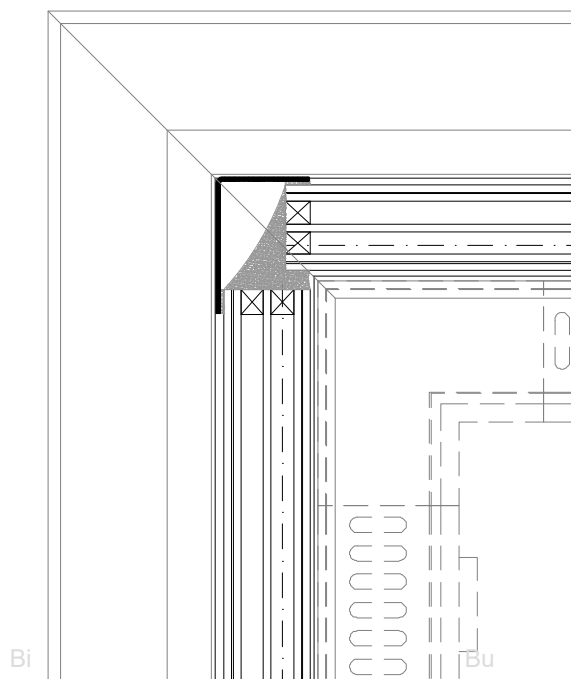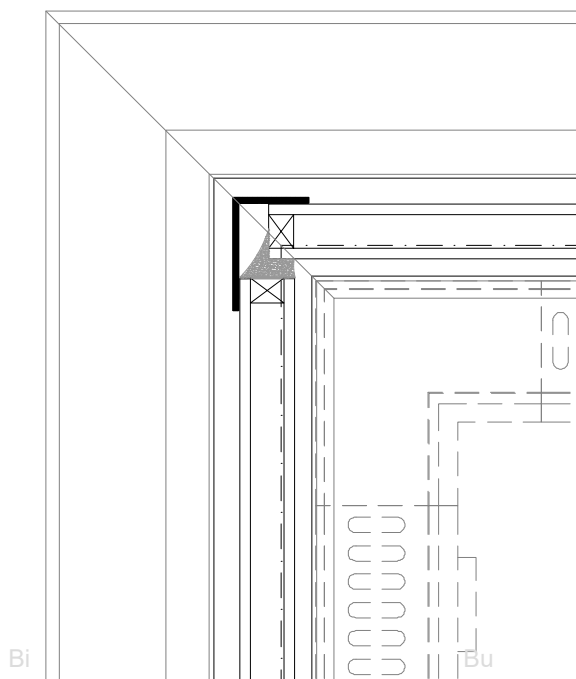



METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10




verticale
tussenstijl
vast paneel
met deur

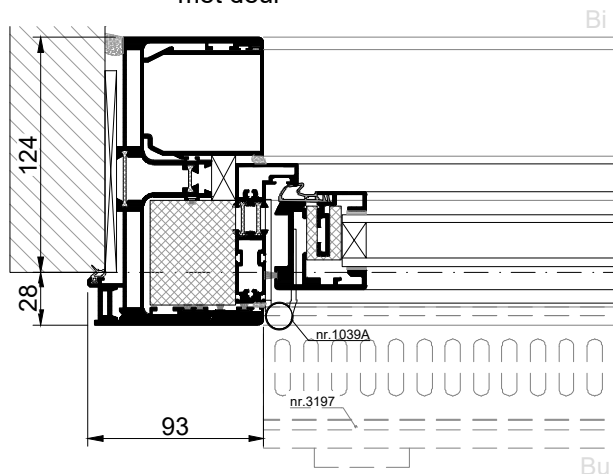

verticale
tussenstijl
vast paneel
met deur

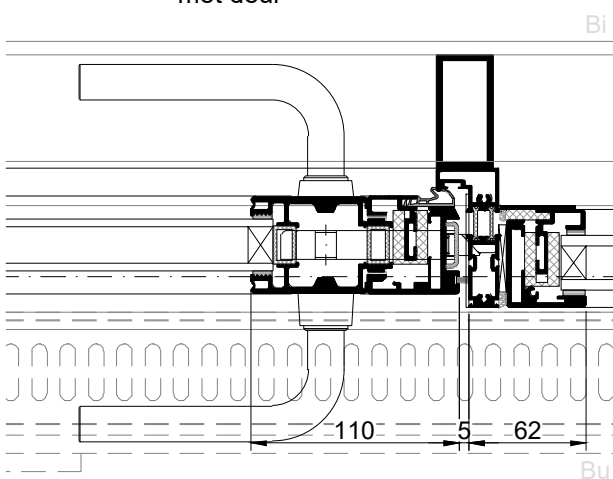


horizontaal
bovenprofiel
met deur


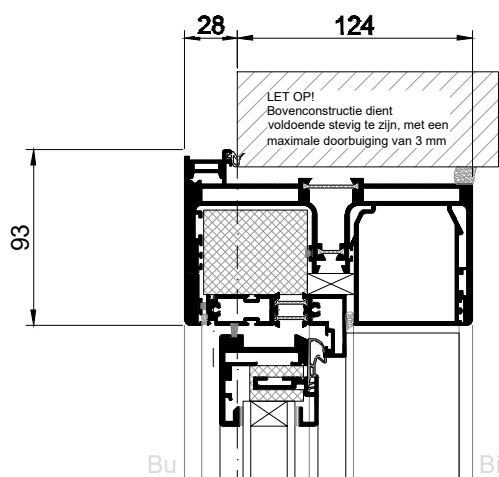


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10





horizontaal
onderprofiel
met deur

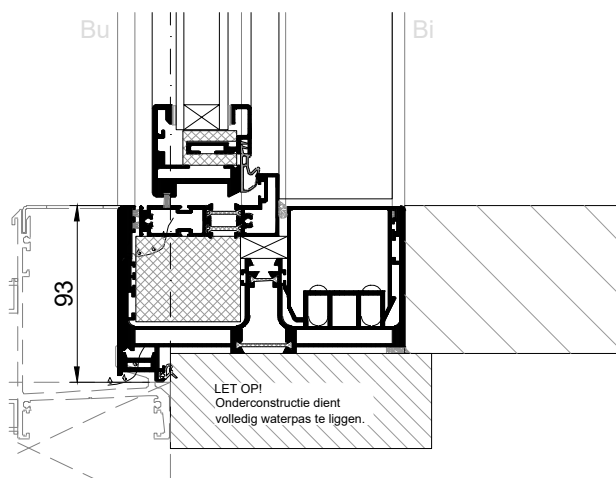

verticale
zijstijlen met
koppeling

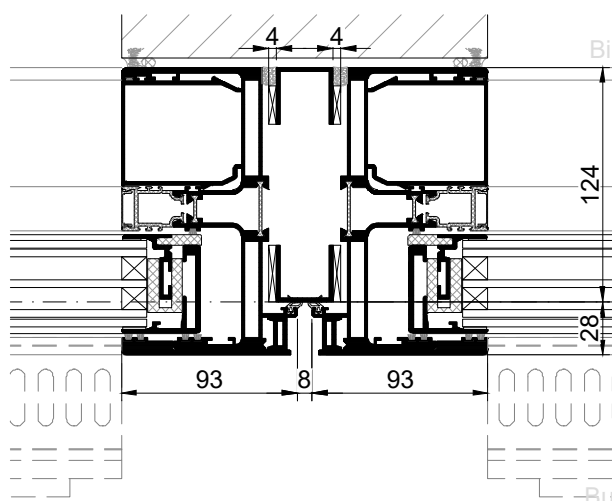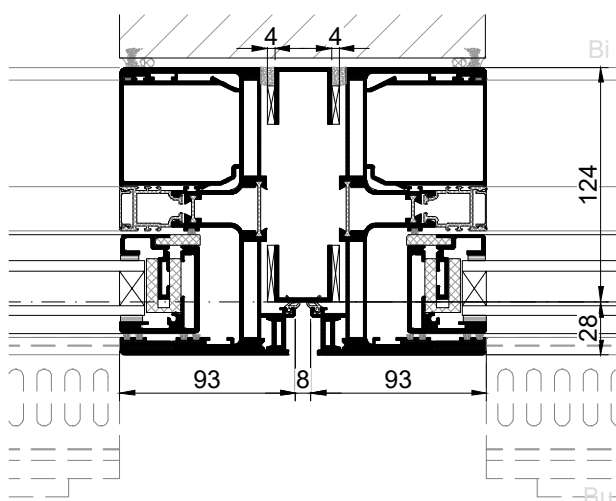


horizontale
boven- en
onderprofiel
met koppeling


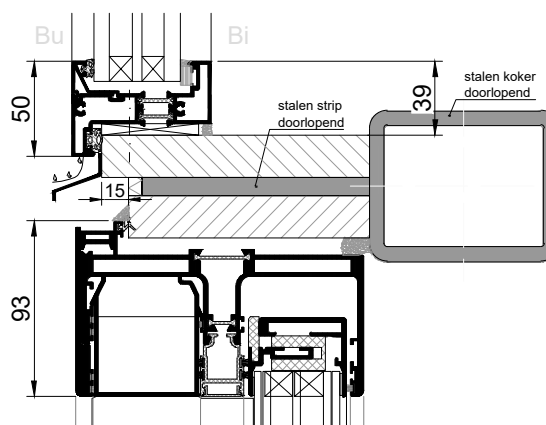
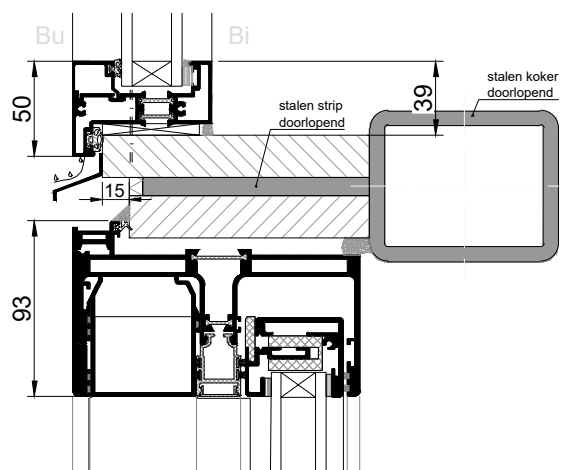


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND




OVERZICHT AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9





verticale
middennaad met
doorvalbeveiliging

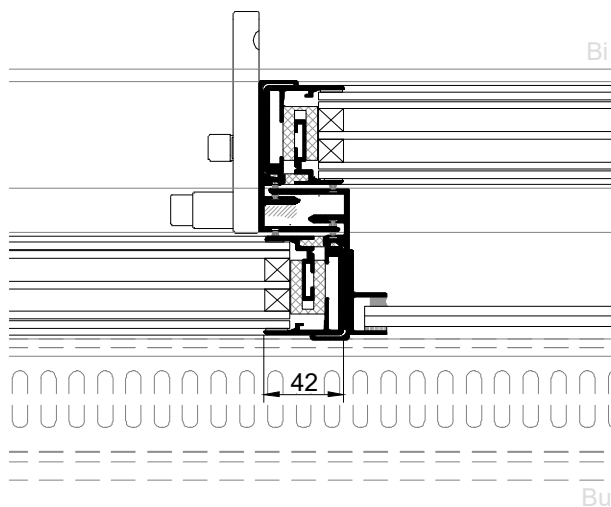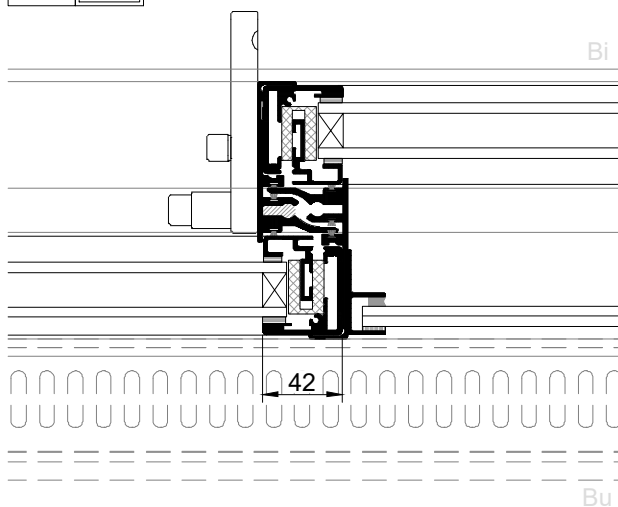

verticale
zijstijl met
14 doorvalbeveiliging





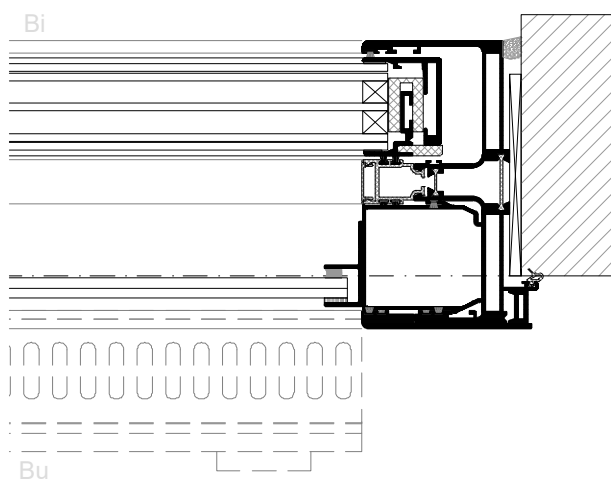
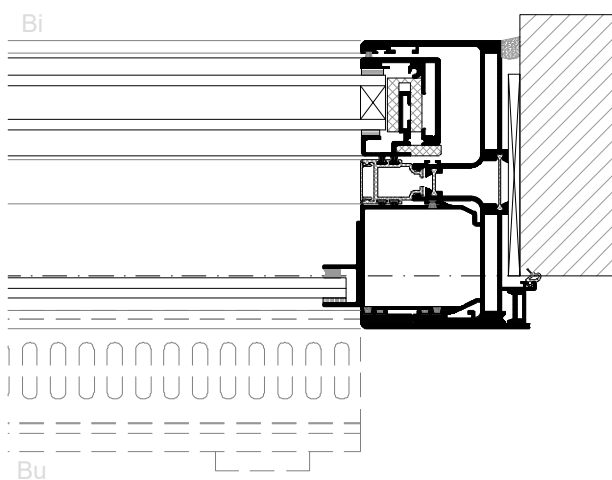


horizontaal
onderprofiel met
doorvalbeveiliging

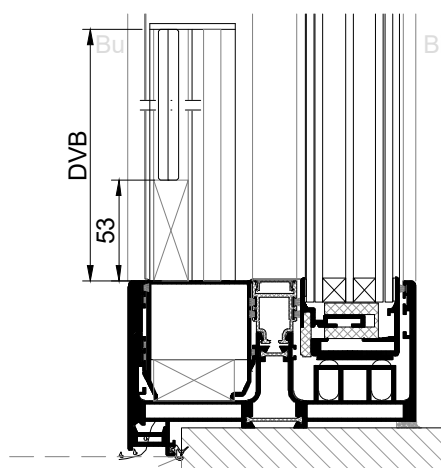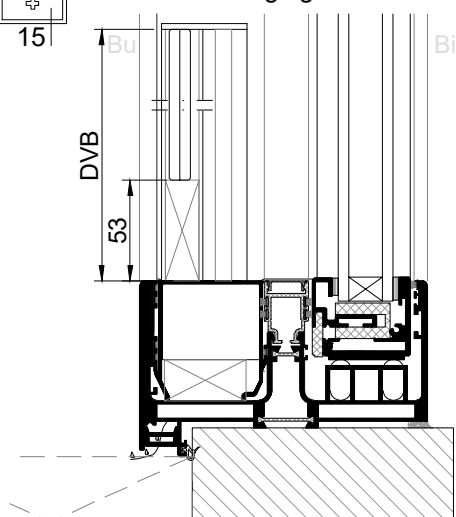







METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

DETAILS OPEN SCHUIVENDE HOEK BIJ TYPE XHS-9

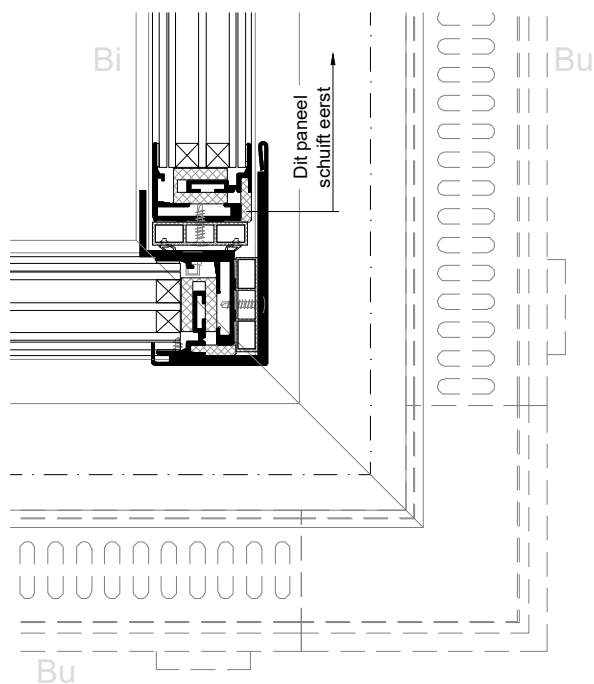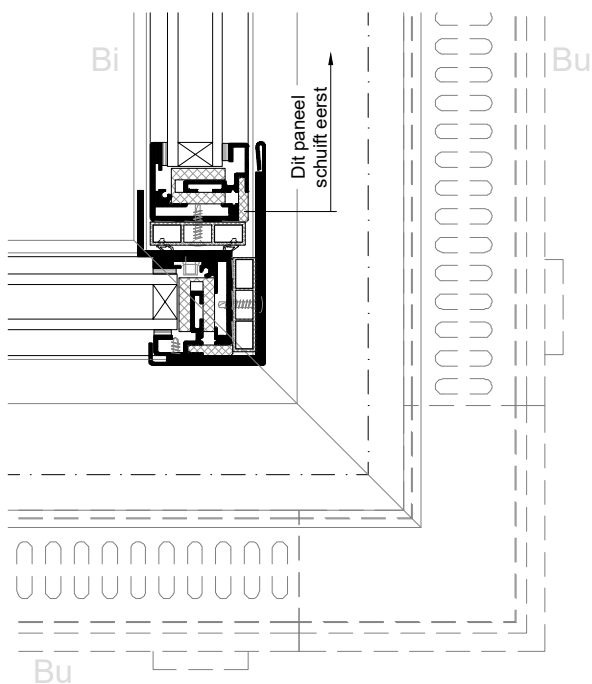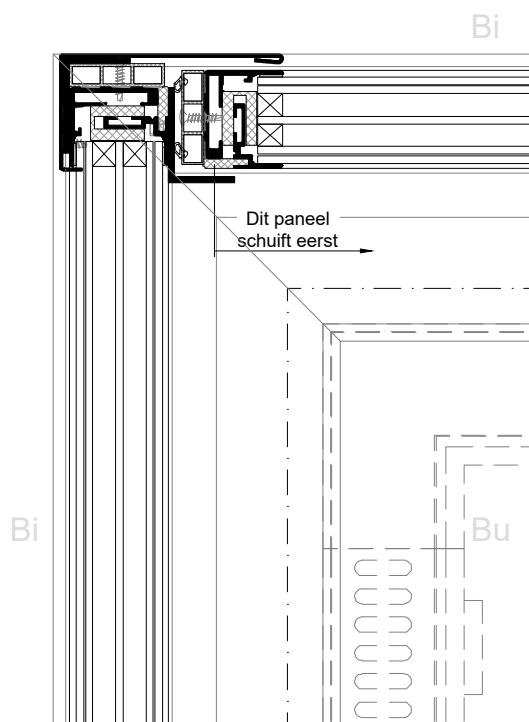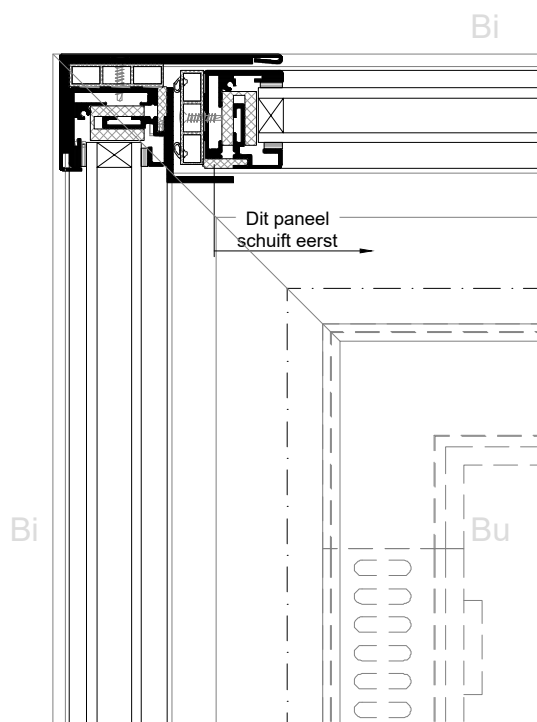



METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND



DETAILS OPEN SCHUIVENDE HOEK BIJ TYPE XHS-9-3

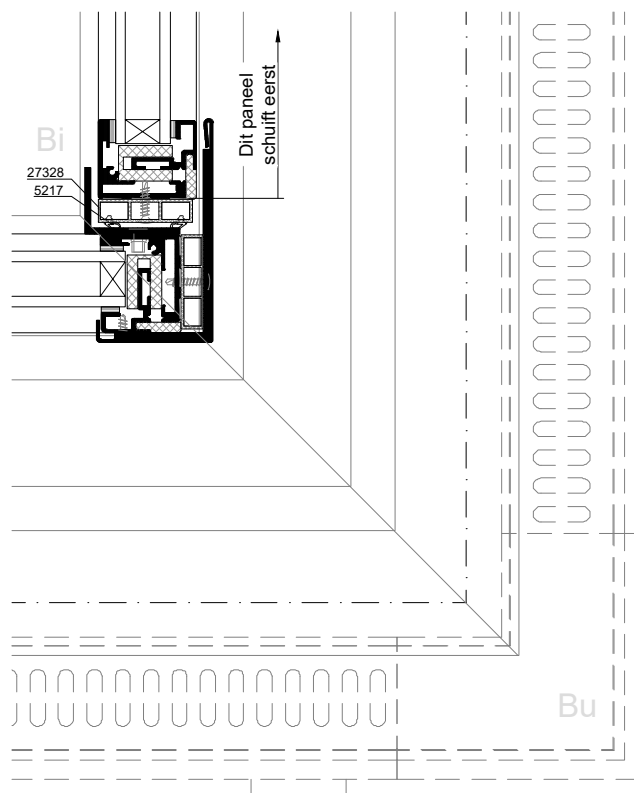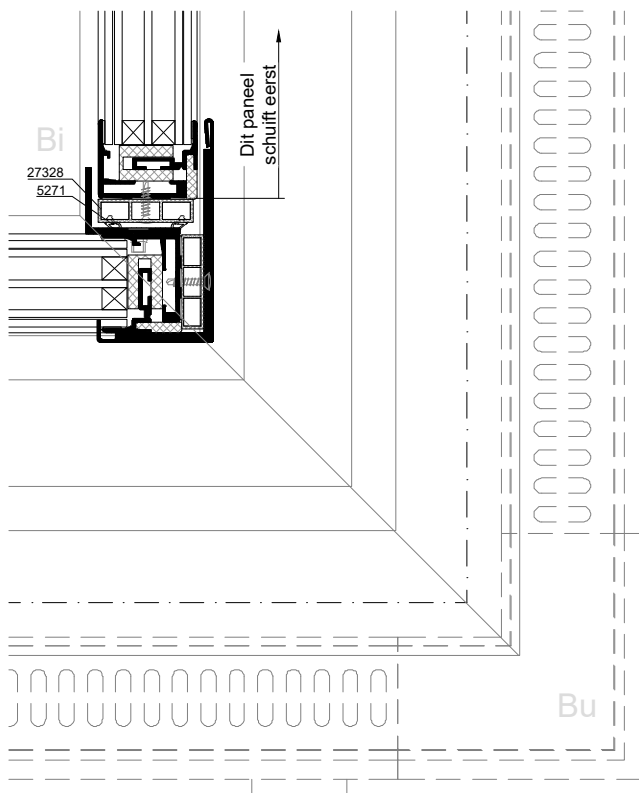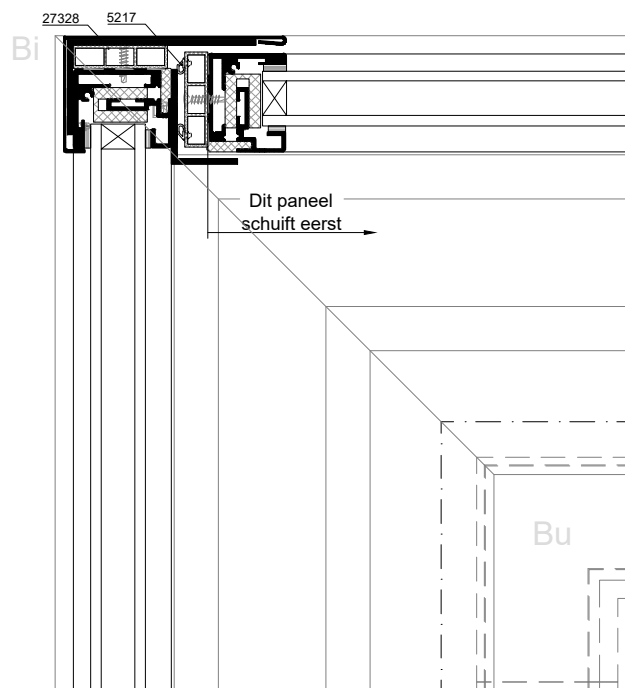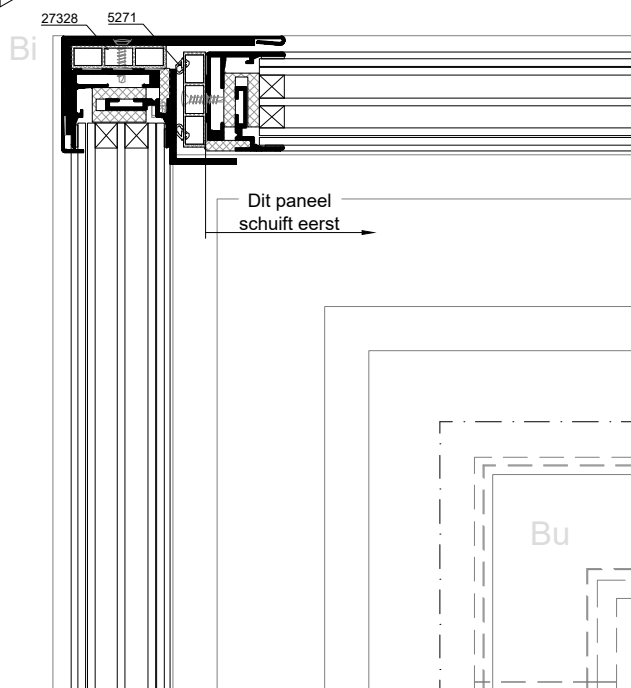

+	+
	20

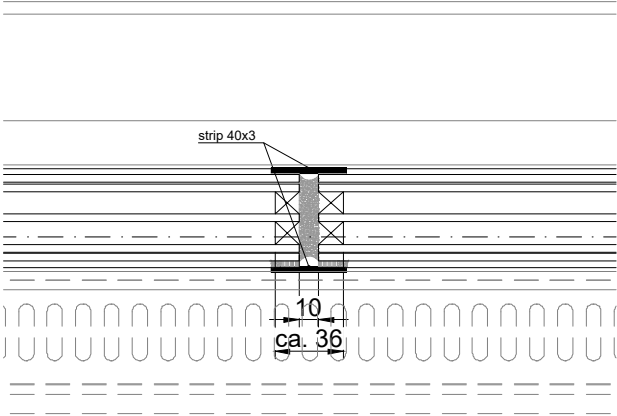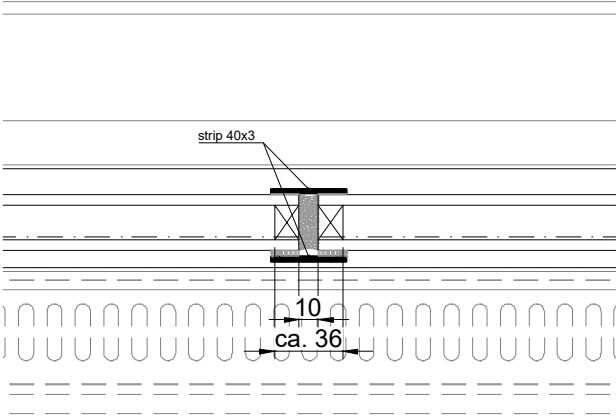


+	+
	20

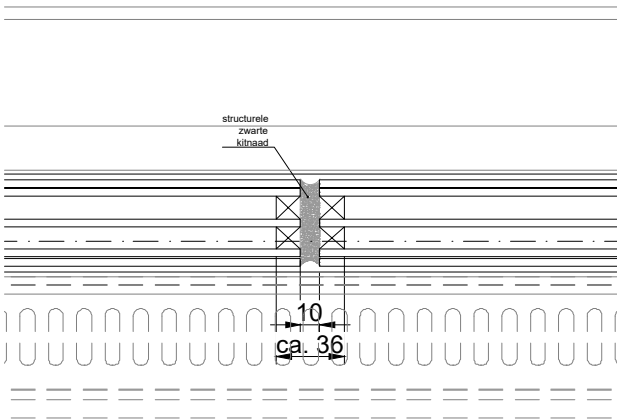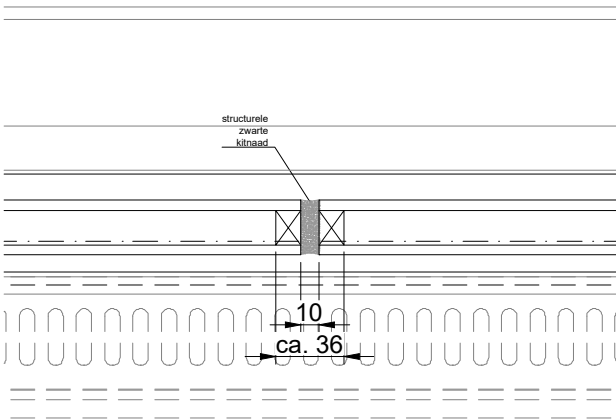


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

AANSLUITDETAILS TYPE XHS-9/10



Voorzien van HR⁺⁺⁺ drieboudig glas.

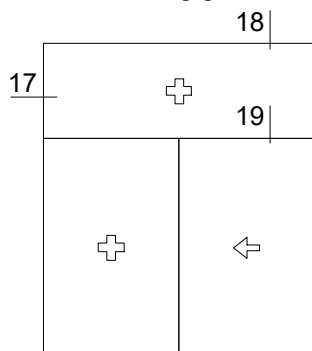



OVERZICHT AANSLUITDETAIL TYPE XHS-9/10




verticale
zijstijl
t.p.v. kalf

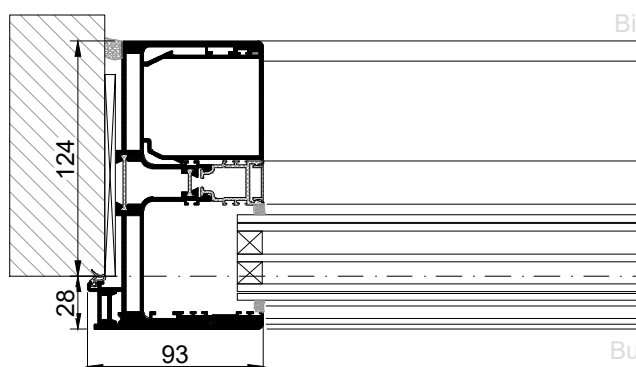


horizontaal
bovenprofiel
t.p.v. kalf

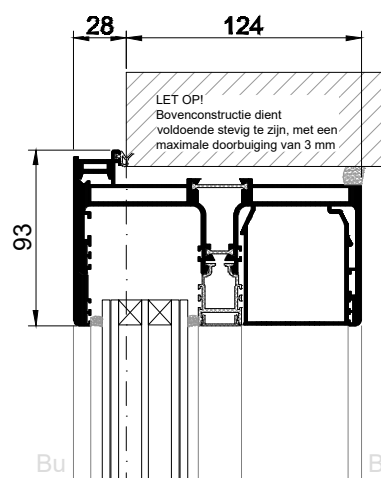

horizontale
tussenstijl
t.p.v. kalf

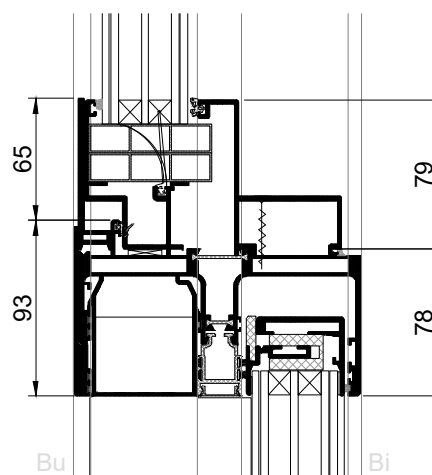


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTALAAL SCHUIVEND




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem,
type **XHS-17A** met een geïsoleerd
aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1
schuifend deel en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas,
glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium deurprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium
profiel nr. 3285
- Mfix circulair bevestigingssysteem
- loopwielprofiel nr. 3187
met loopwielen
- aanslagrubber nr. 3180
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188
met geïntegreerde vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- borstelprofielen
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3286 rondom

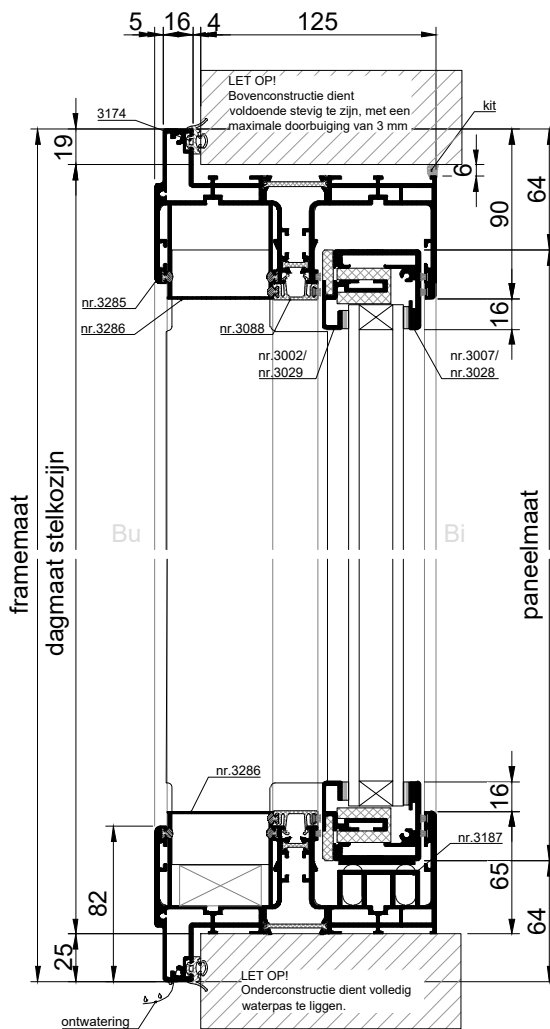


VERTICALE DOORSNEDE type XHS-17A

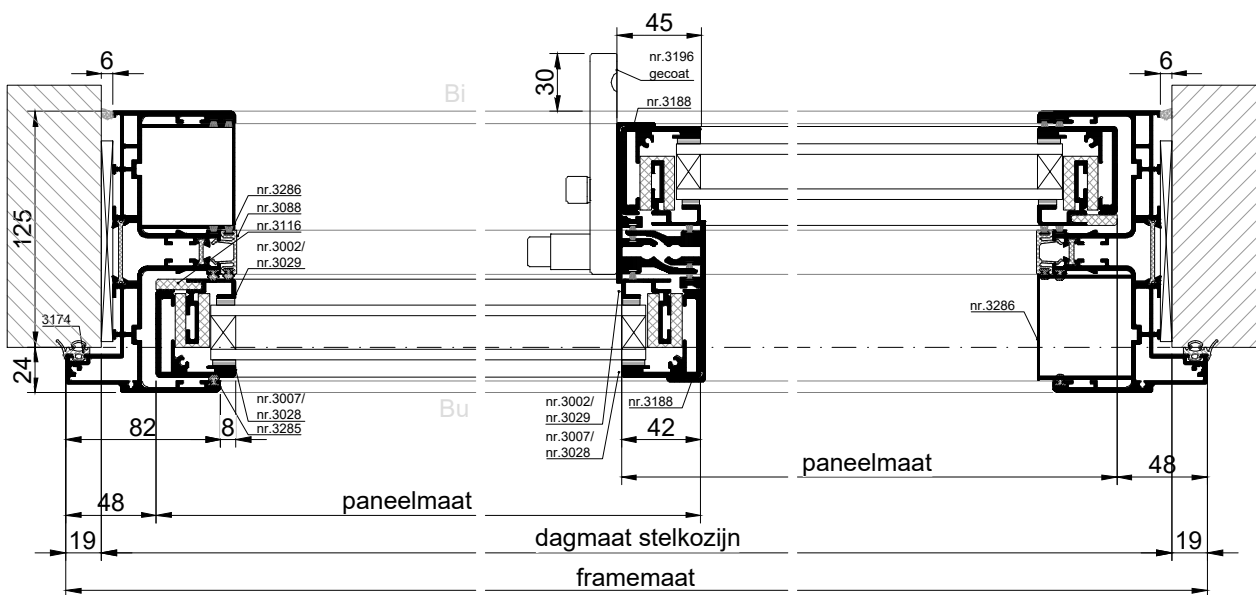

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-17A

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-17C




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-17C** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 1 schuivend deel en 2 vaste delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3285
- Mfix circulair bevestigingssysteem
- loopwielprofiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklausuur nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3180
- borstelprofielen
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3286 rondom

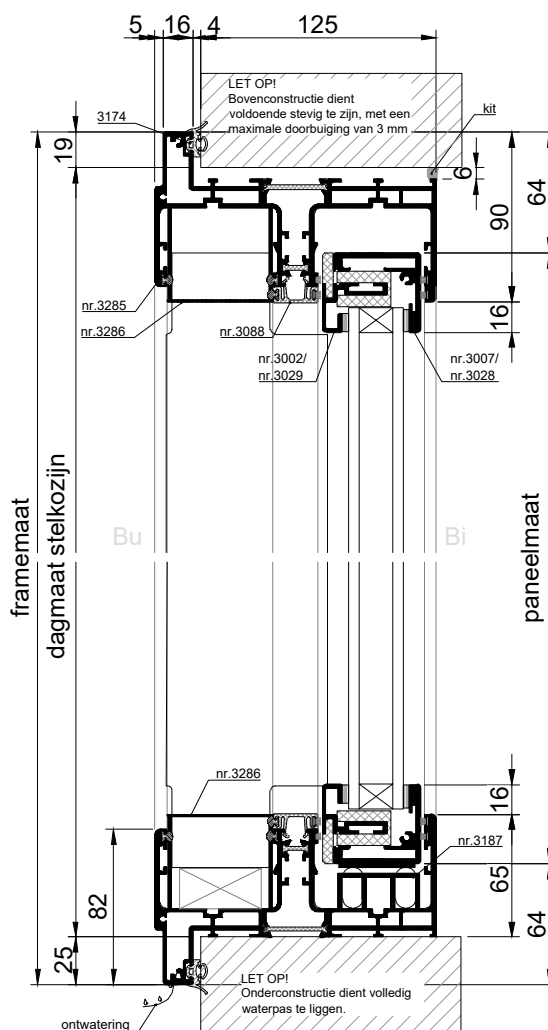


VERTICALE DOORSNEDE type XHS-17C

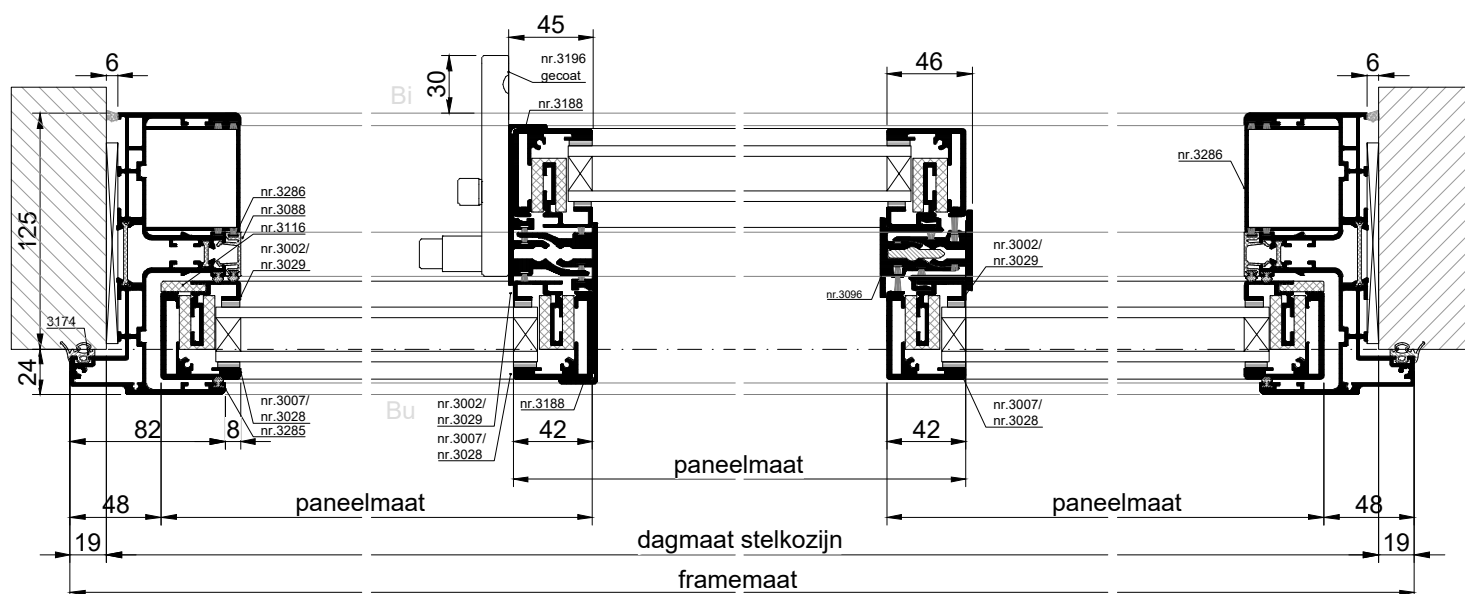

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-17C

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-17D




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-17D** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 1 vast deel.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3285
- Mfix circulair bevestigingssysteem
- loopwielprofiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklauw nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- aanslagrubber nr. 3180
- borstelprofielen
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3286 rondom

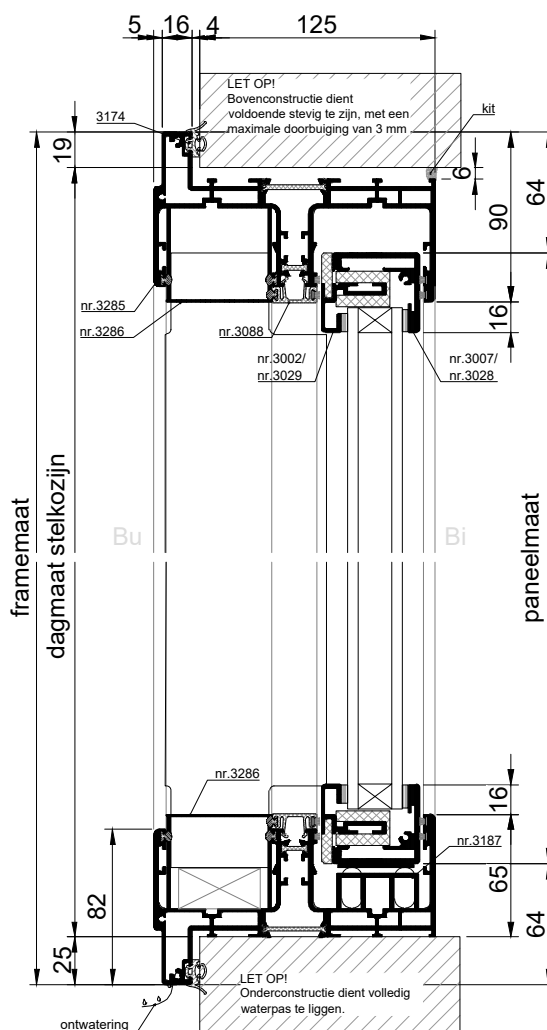


VERTICALE DOORSNEDE type XHS-17D

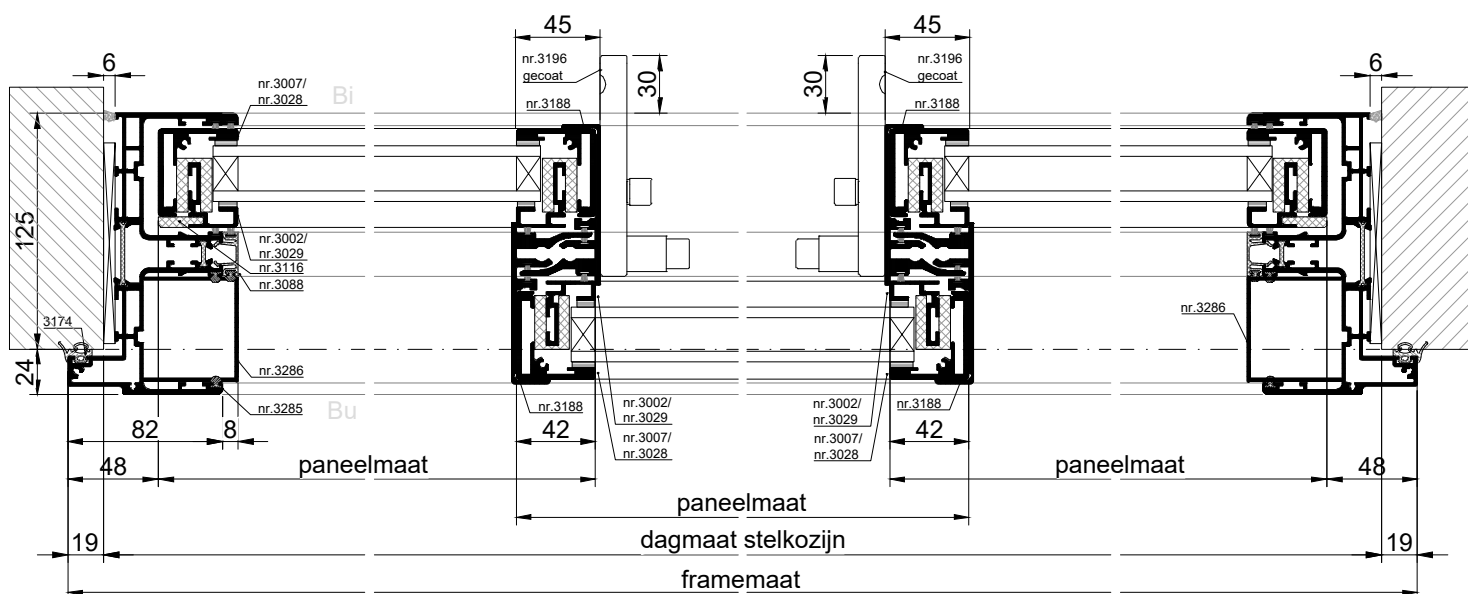

HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-17D

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


XHS-17E




Methermo®XL horizontaal schuifstelsysteem, type **XHS-17E** met een geïsoleerd aluminium kozijn. Opgebouwd uit 2 schuivende delen en 2 vaste delen.

Voorzien van:

- HR⁺⁺ isolatieglas, glasdikte maximaal 45 mm
- geïsoleerd aluminium raamprofiel
- geïsoleerd kozijn van aluminium profiel nr. 3285
- Mfix circulair bevestigingssysteem
- loopwielprofiel nr. 3187 met loopwielen
- middennaad afdichtingsklaus nr. 3188 met geïntegreerde vergrendeling
- handgreep nr. 3196
- afdekprofiel nr. 4119
- aanslagrubber nr. 3180
- borstelprofielen
- afdichtingsrubber nr. 3116
- dichtingsprofiel nr. 3286 rondom

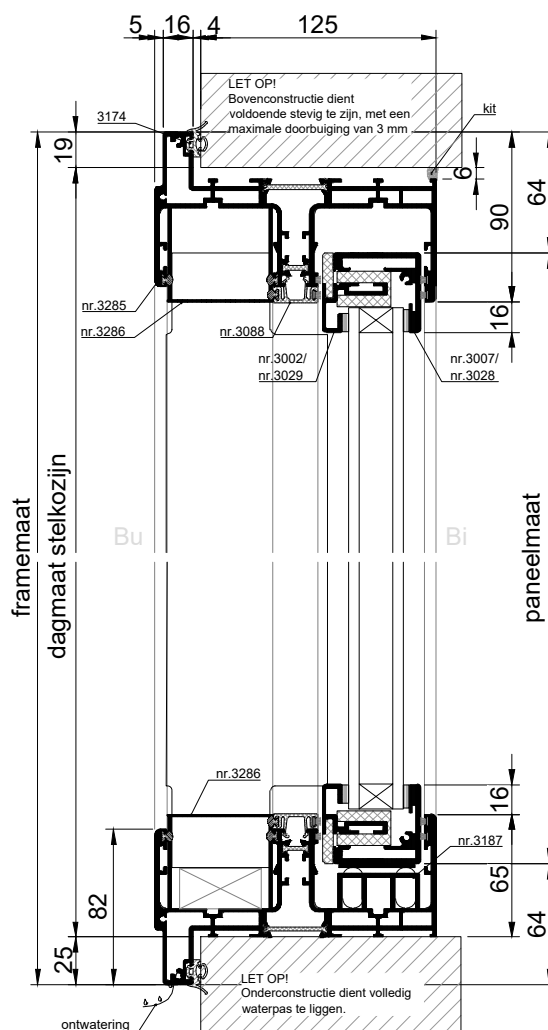

VERTICALE DOORSNEDE type XHS-17E

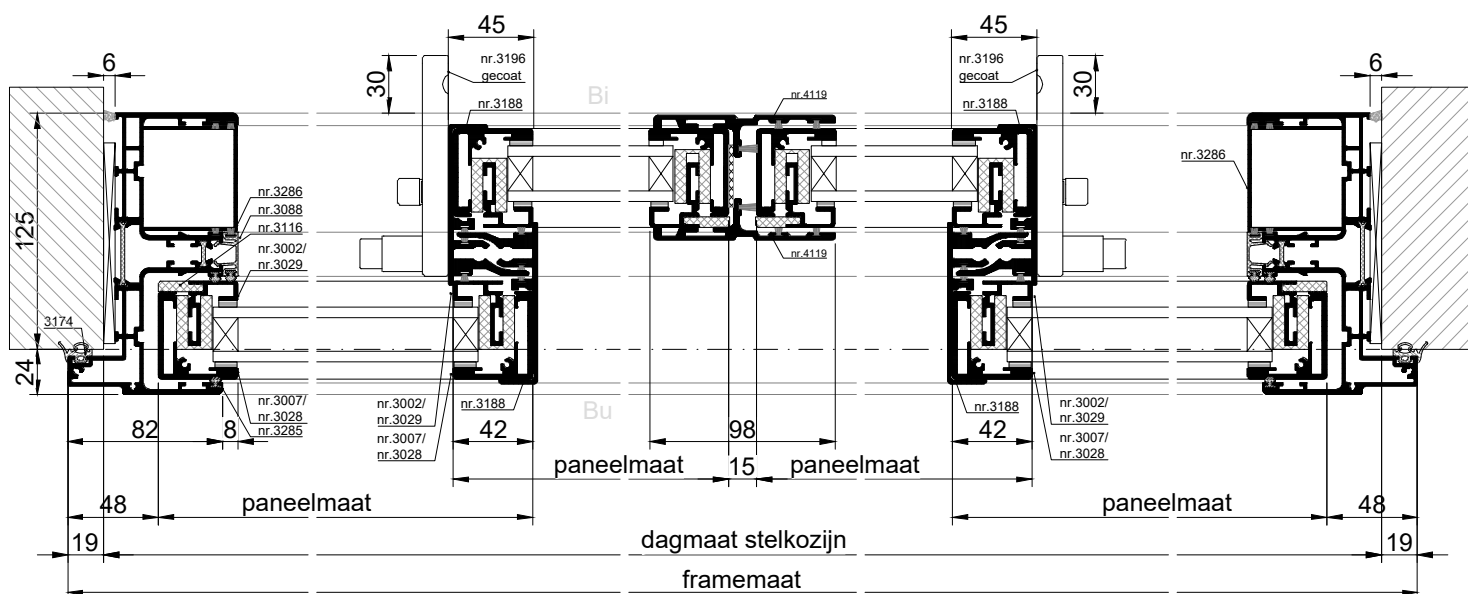


HORIZONTALE DOORSNEDE type XHS-17E


METHERMO® XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND

AANSLUITDETAILS TYPE XHS-17



Voorzien van HR⁺⁺⁺ drievoudig glas.

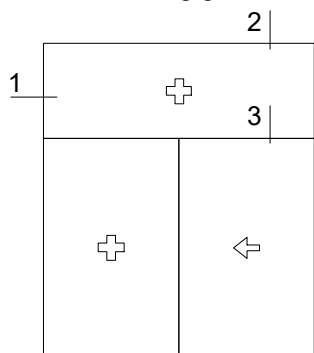



OVERZICHT AANSLUITDETAIL TYPE XHS-17




verticale
zijstijl
t.p.v. kalf

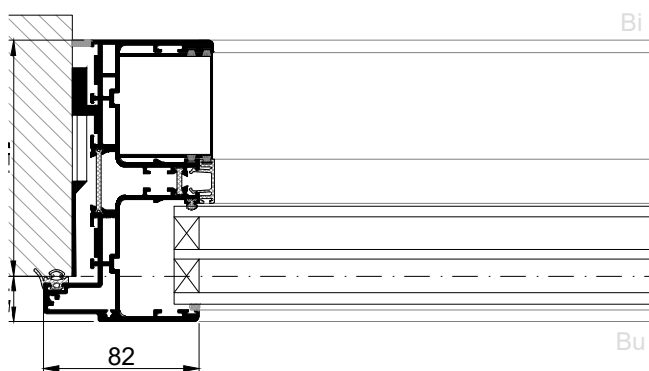

horizontaal
bovenprofiel
t.p.v. kalf

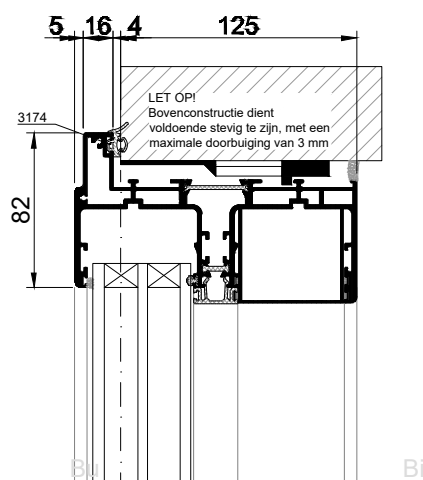

horizontale
tussenstijl
t.p.v. kalf

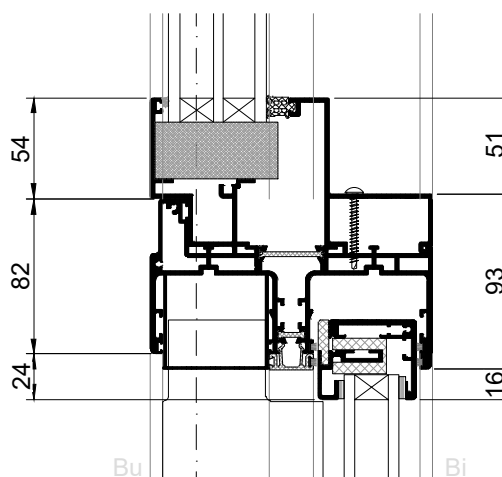

METHERMO®XL RAMEN/ GEVELS - HORIZONTAAL SCHUIVEND


ONDERDELEN

Methermo®XL

Deurschild met schijfgreep

Materiaal: mat geborsteld rvs 316

Optie: In kleur gecoat




Handgreep nr. 3195 / 3196

Materiaal: aluminium

Standaard: In dezelfde kleur als het kozijn gecoat.


Slotje: zwart



Handgreep aan buitenzijde nr. 12805

Materiaal: aluminium

Standaard: In dezelfde kleur als het kozijn gecoat.




Doorlopende looprail nr. 3187/ nr. 3131

Materiaal: aluminium

Kleur: zwart geanodiseerd

Rollen: rvs

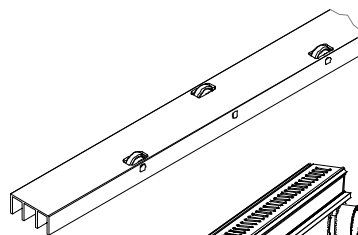


Ontwateringssysteem nr.3197 tbv. XHS-9/10

Materiaal: rvs en aluminium

Kleur: rvs en zwart

Goot: rvs

Uitloop: Ø50mm (binnenzijde)

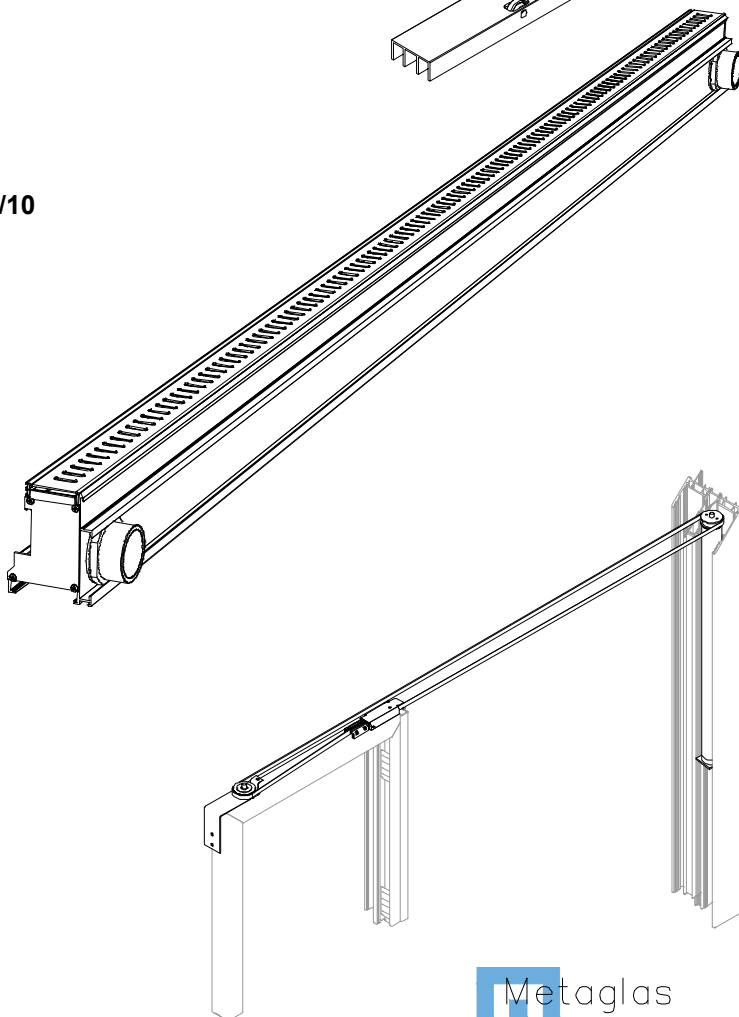

Optioneel:

Electrische aandrijving

Bestaande uit buismotor,
bevestiging en bedieningsknop.