



De Methermo® Comfort+ lijn biedt ultraslanke designoplossingen met hoge thermische isolatiewaarden. De nieuwe producten hebben een strakke uitstraling met flexibele ontwerpmogelijkheden voor elk project. De producten zijn gemakkelijk combineerbaar met andere Methermo producten.

Hoge isolatiewaarden

De Methermo® Comfort+ lijn maakt BENG en Energie neutraal bouwen mogelijk. De hoge thermische isolatiewaarden zorgen voor nog verdere reducering van het energieverbruik.

Nederlands ontwerp: tegelijk ultraslank en duurzaam

De Methermo® Comfort+ lijn is in Nederland ontworpen en wordt in Nederland geproduceerd, dus Dutch design. De producten zijn ultraslank en bieden de mogelijkheid om HR+++ glas tot 53 mm dikte toe te passen. Zonwerend of geluidsisolerend is ook mogelijk.

Voldoet aan eisen bouwbesluit

De producten in de Methermo® Comfort+ lijn voldoen aan de eisen conform bouwbesluit. De producten zijn getest op wind- en waterdichtheid gerelateerd aan de gebouwhoogte. Metaglas is daarnaast aangesloten bij de VMRG- branchevereniging.

Beleving met maximaal daglicht

Methermo® Comfort+ oplossingen zijn meer dan een product. De oplossingen vormen een beleving. Door het minimalistische profiel gecombineerd met grote glasoppervlakten wordt maximaal daglicht binnengebracht in elk project. Dit daglicht verrijkt het natuurlijke effect van mens en omgeving, bevordert de gezondheid en verhoogt het wooncomfort.

Waterafvoer

Daklichten worden nooit waterpas gemonteerd in verband met de waterafvoer. Hierom raden wij met klem aan om een hoek van minimaal $\angle 2^\circ$ of groter aan te houden.

Veiligheid

Methermo® Comfort+ daklichten voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De daklichten zijn niet ontworpen om te belopen.

METHERMO® COMFORT+

Biedt u het ultieme contact tussen binnen en buiten met maximale daglichttoetreding.

Comfort prestaties


De producten van Metaglas worden uitgebreid getest op optimale waterdichtheid, luchtdoorlatendheid, sterkte en weerstand tegen windbelasting volgens de Europese Normen (EN) die in het bouwbesluit worden gesteld. De goede dichting heeft een positieve invloed op het comfort in een ruimte en op de energieprestatie van een gebouw.

Luchtdichtheid: Klasse 4 (600 Pa)
Waterdichtheid: Klasse 9A (600 Pa)
Weerstand tegen windbelasting: Klasse C4 (1600 Pa)

Glas

Standaard: HR+++ isolatieglas
Opties: Zonwerend glas (zeer aan te raden)
 HR++ isolatieglas


Neem voor de mogelijkheden contact op met een van onze adviseurs via 0344 750 400 of verkoop@metaglas.nl.

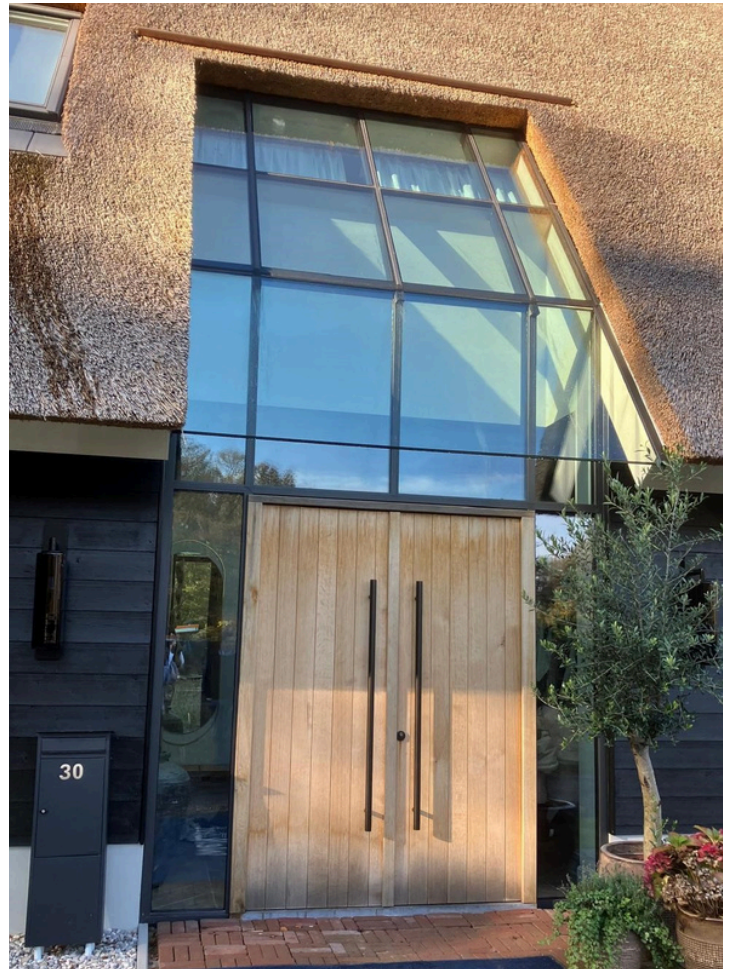


METHERMO® COMFORT+
 Compleet systeem, grote glasoppervlakten,
 ontwerpvrijheid & maatwerk

MODULAIRE OPBOUW


daklicht




CDL-1



CDL-2




CDL-1M

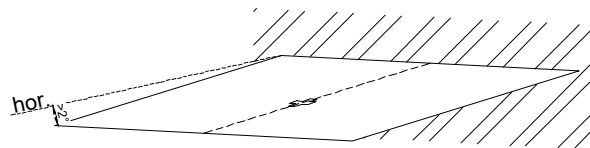


CDL-2M


zadeldak

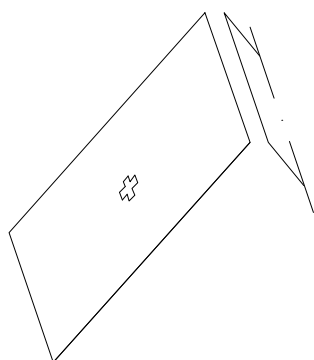

CZD-1

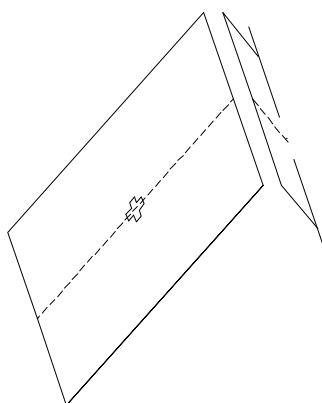


CZD-2

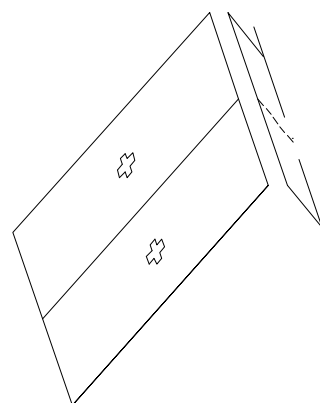


CZD-2


elleboograam

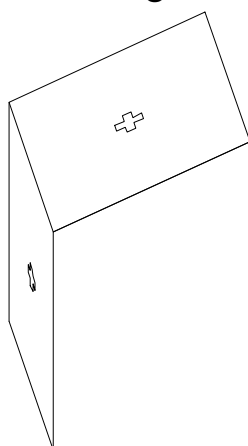

CER-1

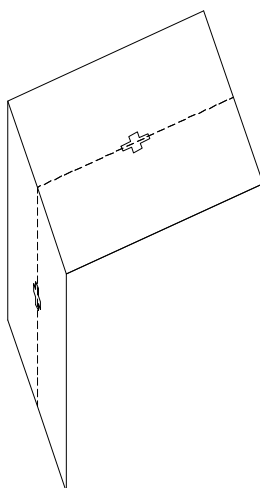

CER-2


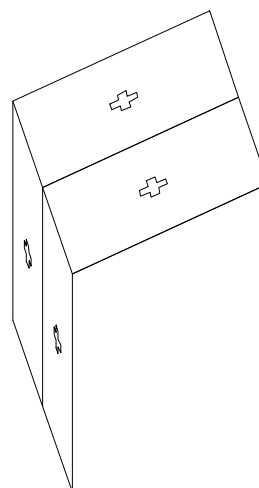


CER-2

Methermo® Comfort+ daklicht,
type **CDL-1** met een geïsoleerd
aluminium kozijn.


Voorzien van:

- HR⁺⁺/ HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- Geïsoleerd kozijn rondom
- Structurele kitvoeg rondom

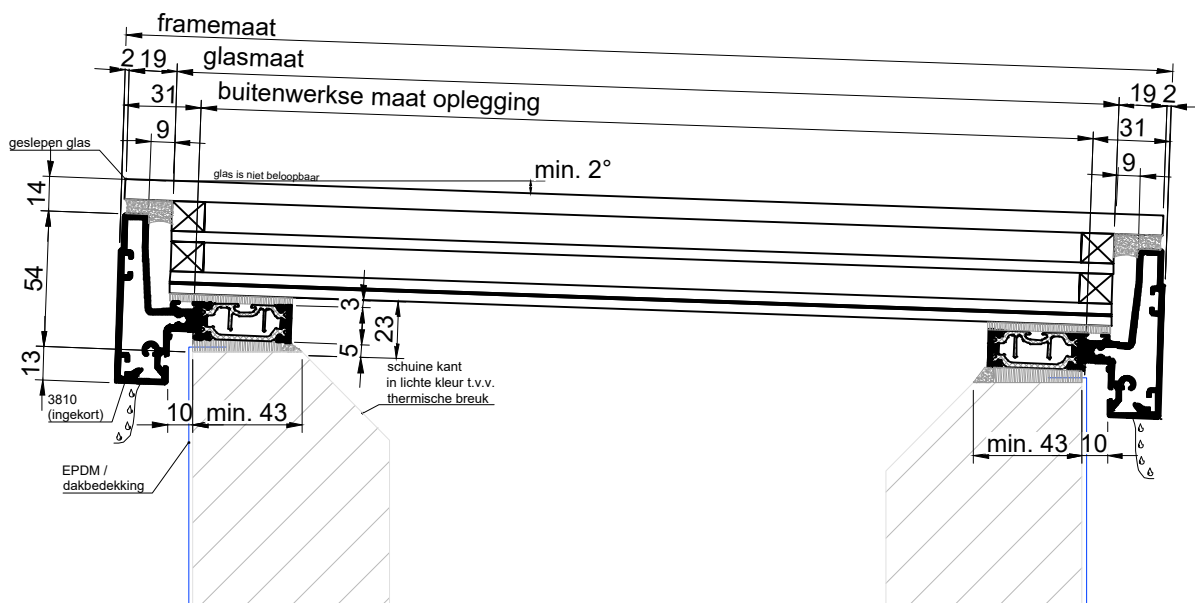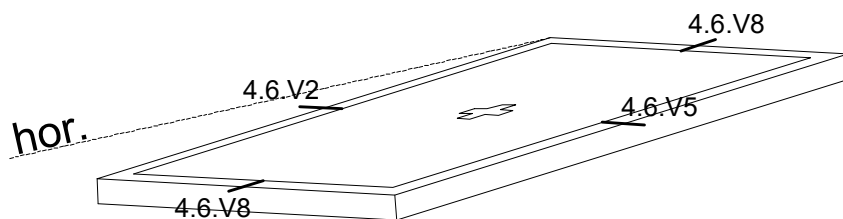

4.6.V8


4.6.V8

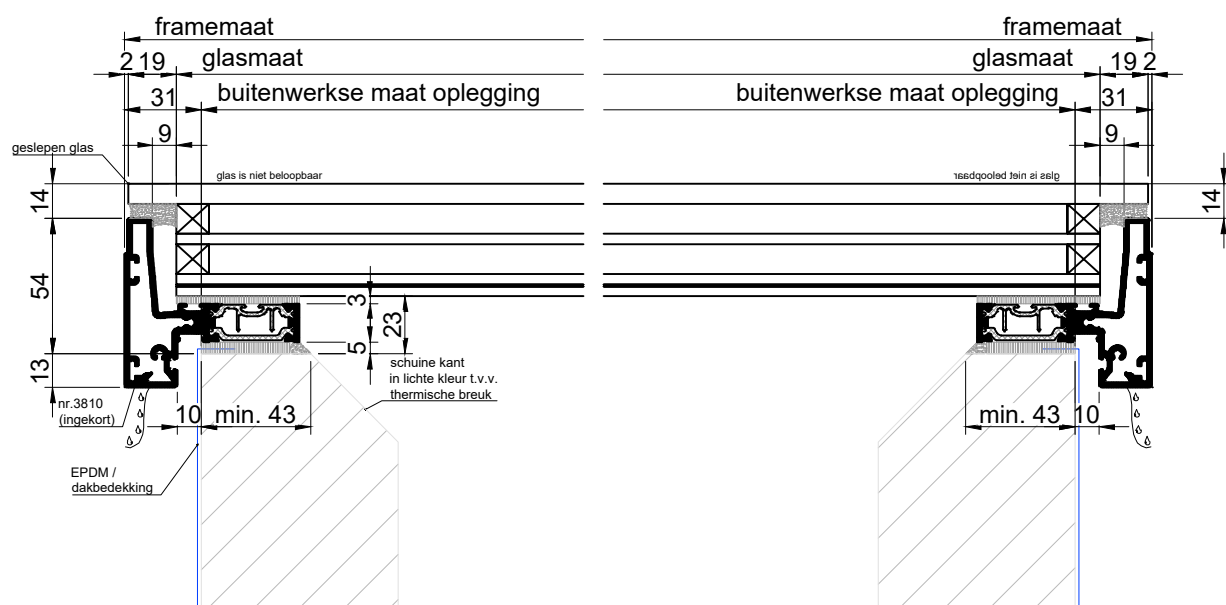

4.6.V2

4.6.V5



- HR⁺⁺/ HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- Geïsoleerd kozijn rondom
- Structurele kitvoeg rondom

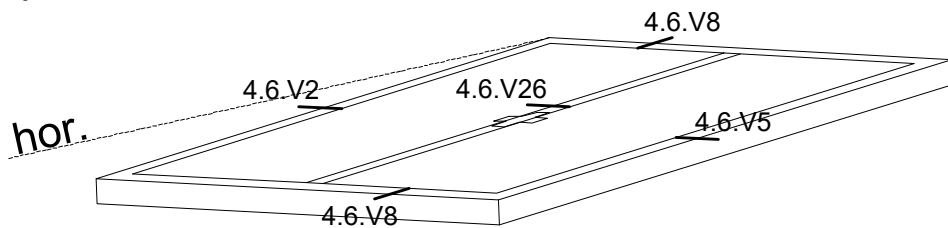

Methermo® Comfort+ daklicht,
type **CDL-1M** met een
geïsoleerd aluminium kozijn.


Voorzien van:

- HR⁺⁺/HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- Geïsoleerd kozijn rondom
- Structurele kitvoeg rondom

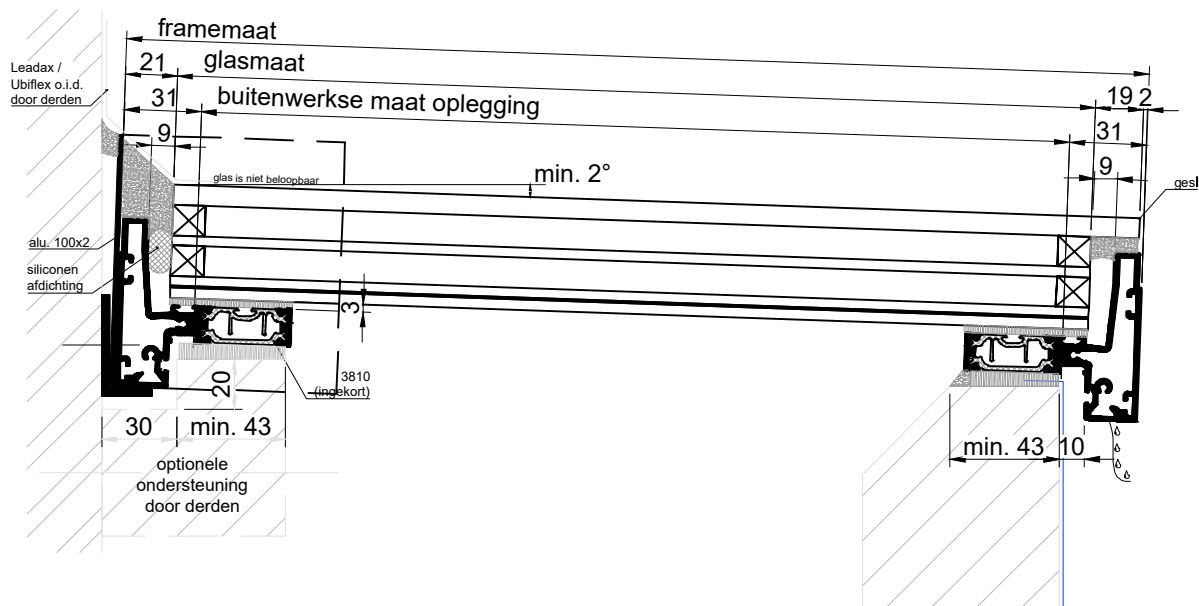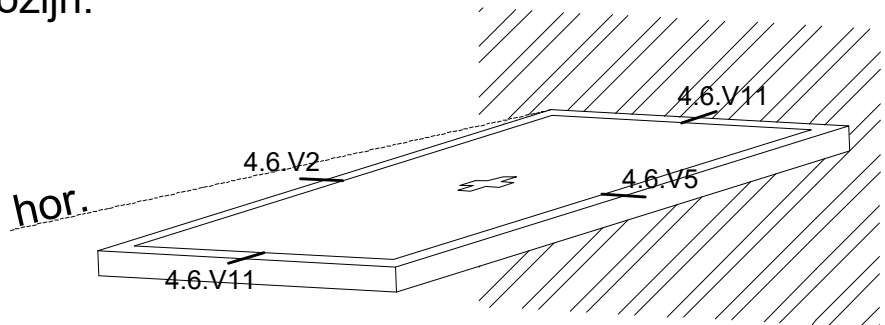


4.6.V11

4.6.V11

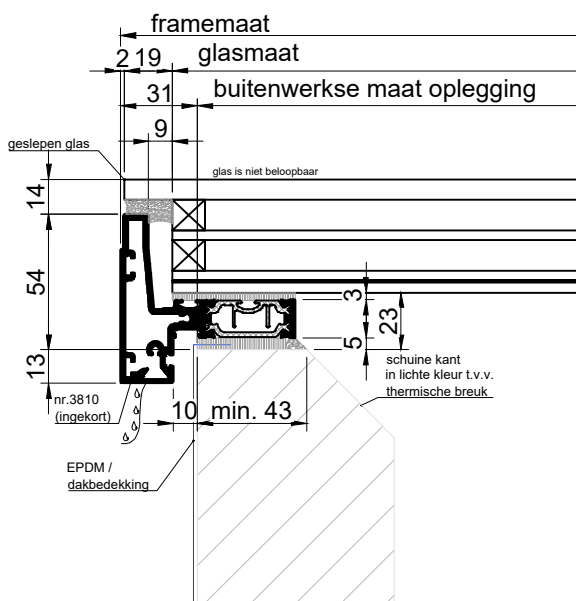

4.6.V2


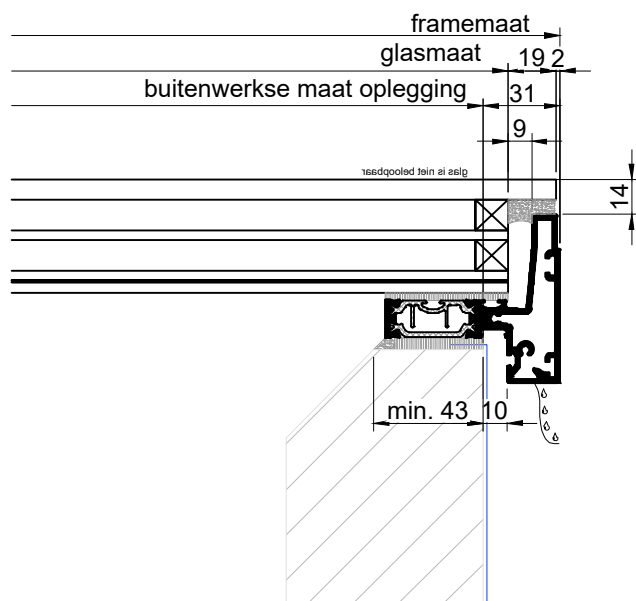


4.6.V5

Methermo® Comfort+ daklicht,
type **CDL-2M** met een
geïsoleerd aluminium kozijn.
Opgebouwd uit 2 of meerdere
glaspanelen.


Voorzien van:

- HR⁺⁺ / HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- Geïsoleerd kozijn rondom
- Structurele kitvoeg rondom

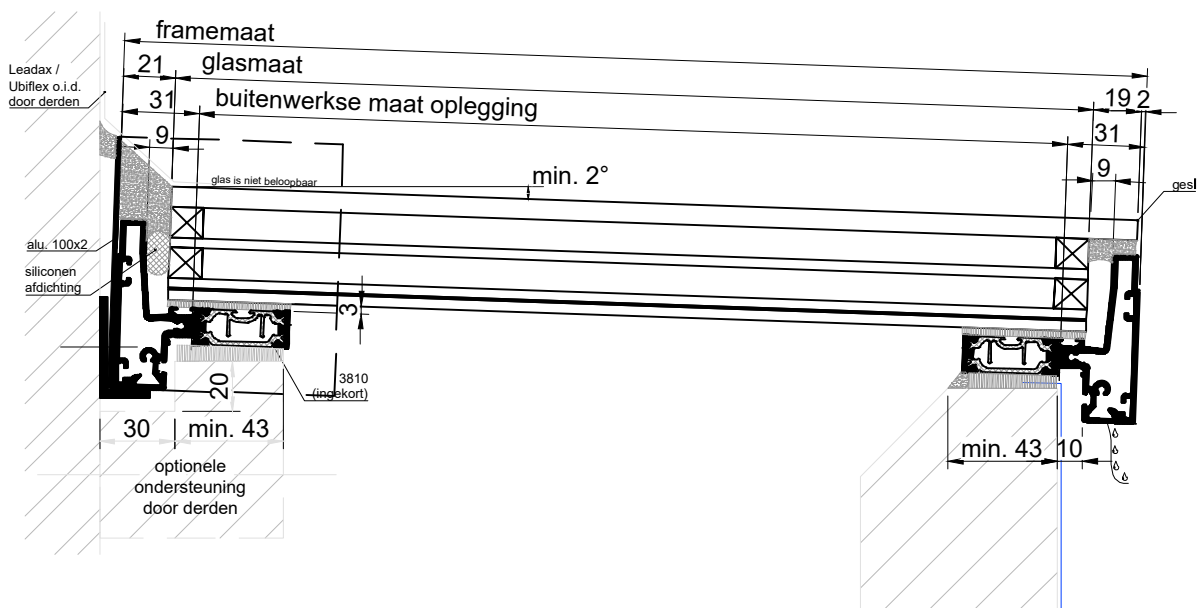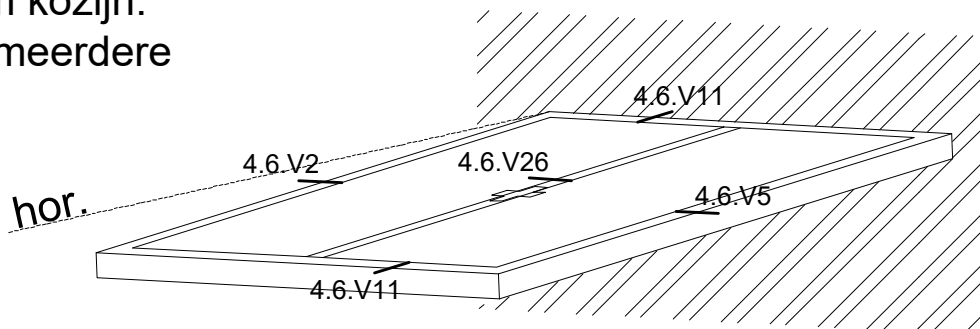

4.6.V11

4.6.V11


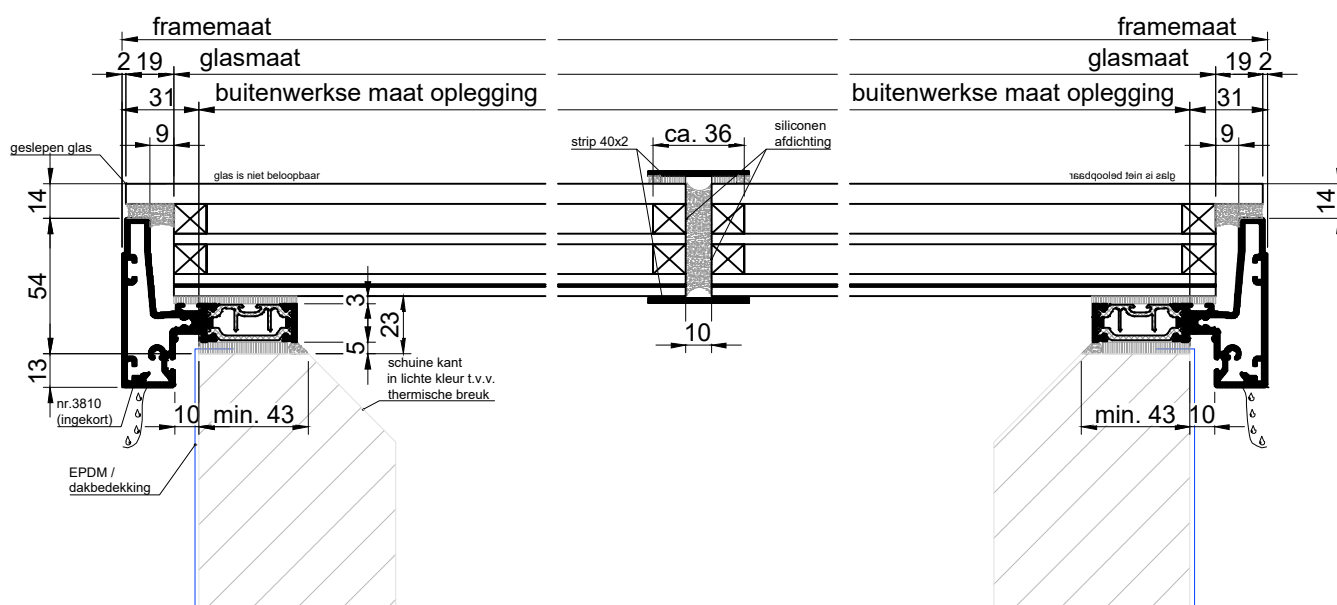


4.6.V2

4.6.V26

4.6.V5



- HR⁺⁺/ HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- geïsoleerd kozijn rondom met kliklijstprofiel
- structurele kitvoeg

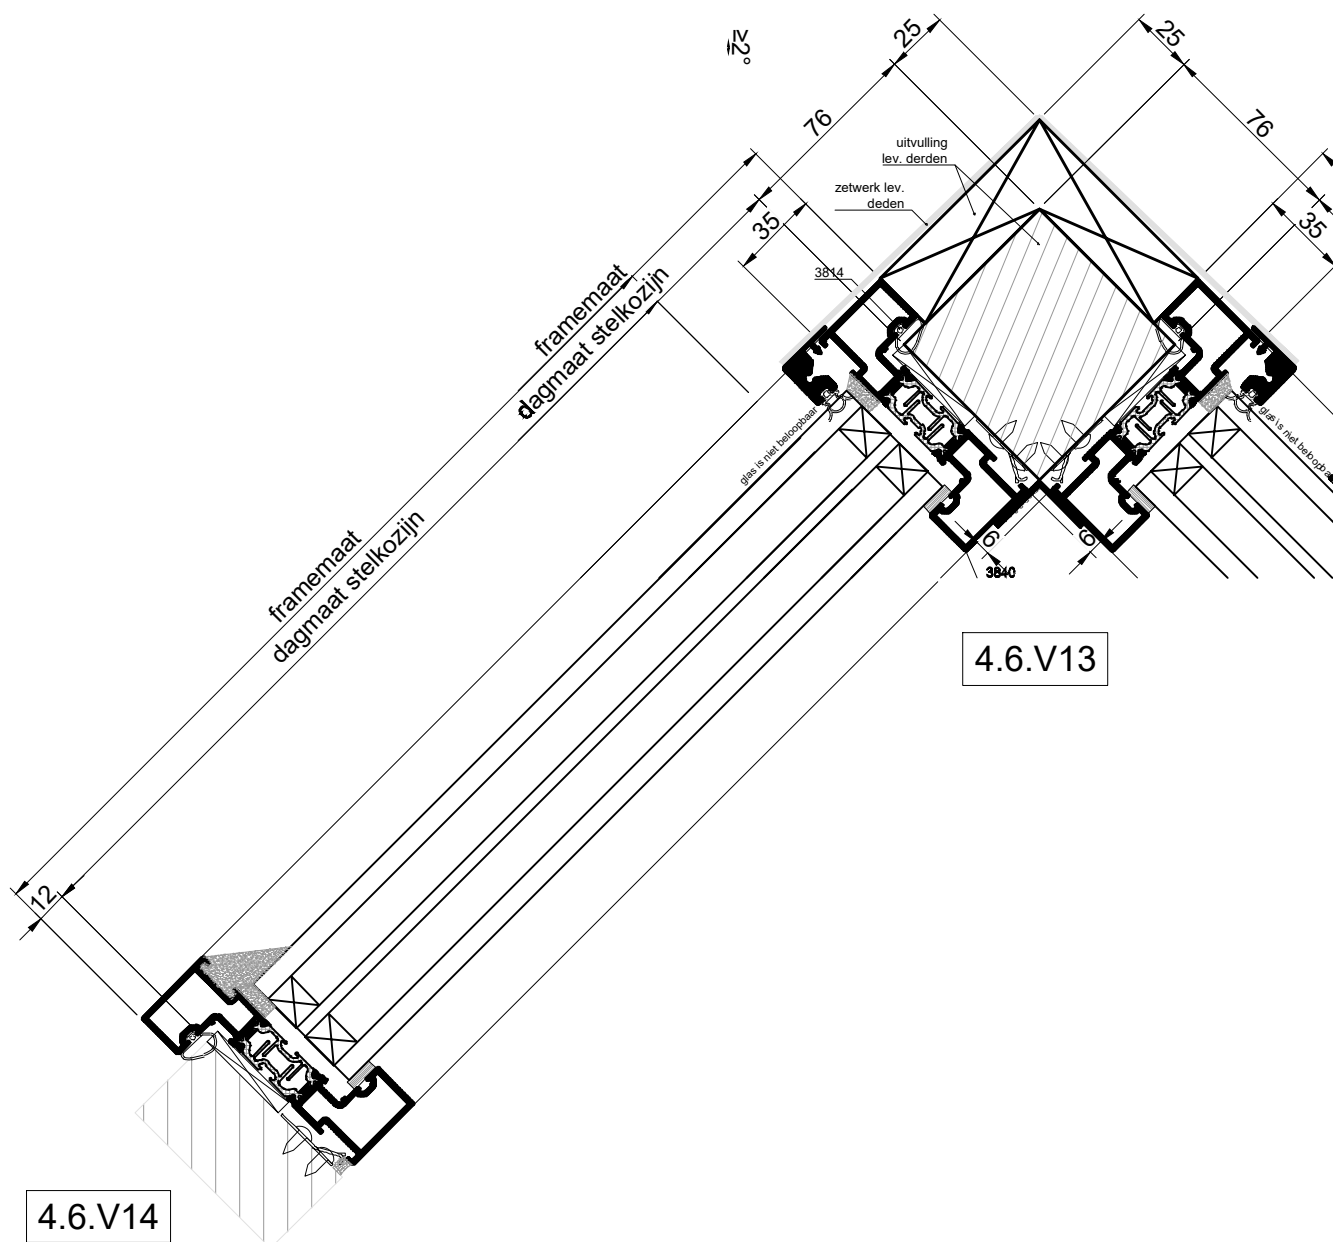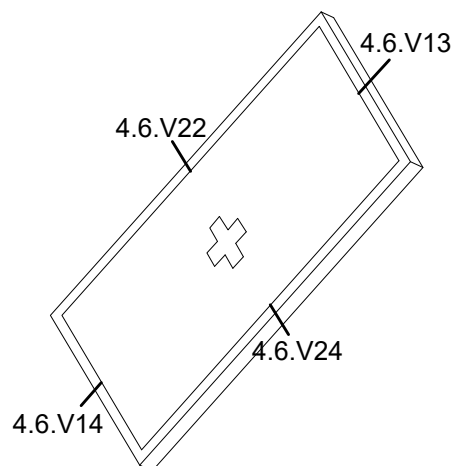

Methermo® Comfort+
inbraakwerend zadeldak, type
CZD-2. Opgebouwd uit 2 of
meerdere glaspanelen.

Voorzien van:



- HR⁺⁺/ HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- geïsoleerd kozijn rondom met kliklijstprofiel
- structurele kitvoeg

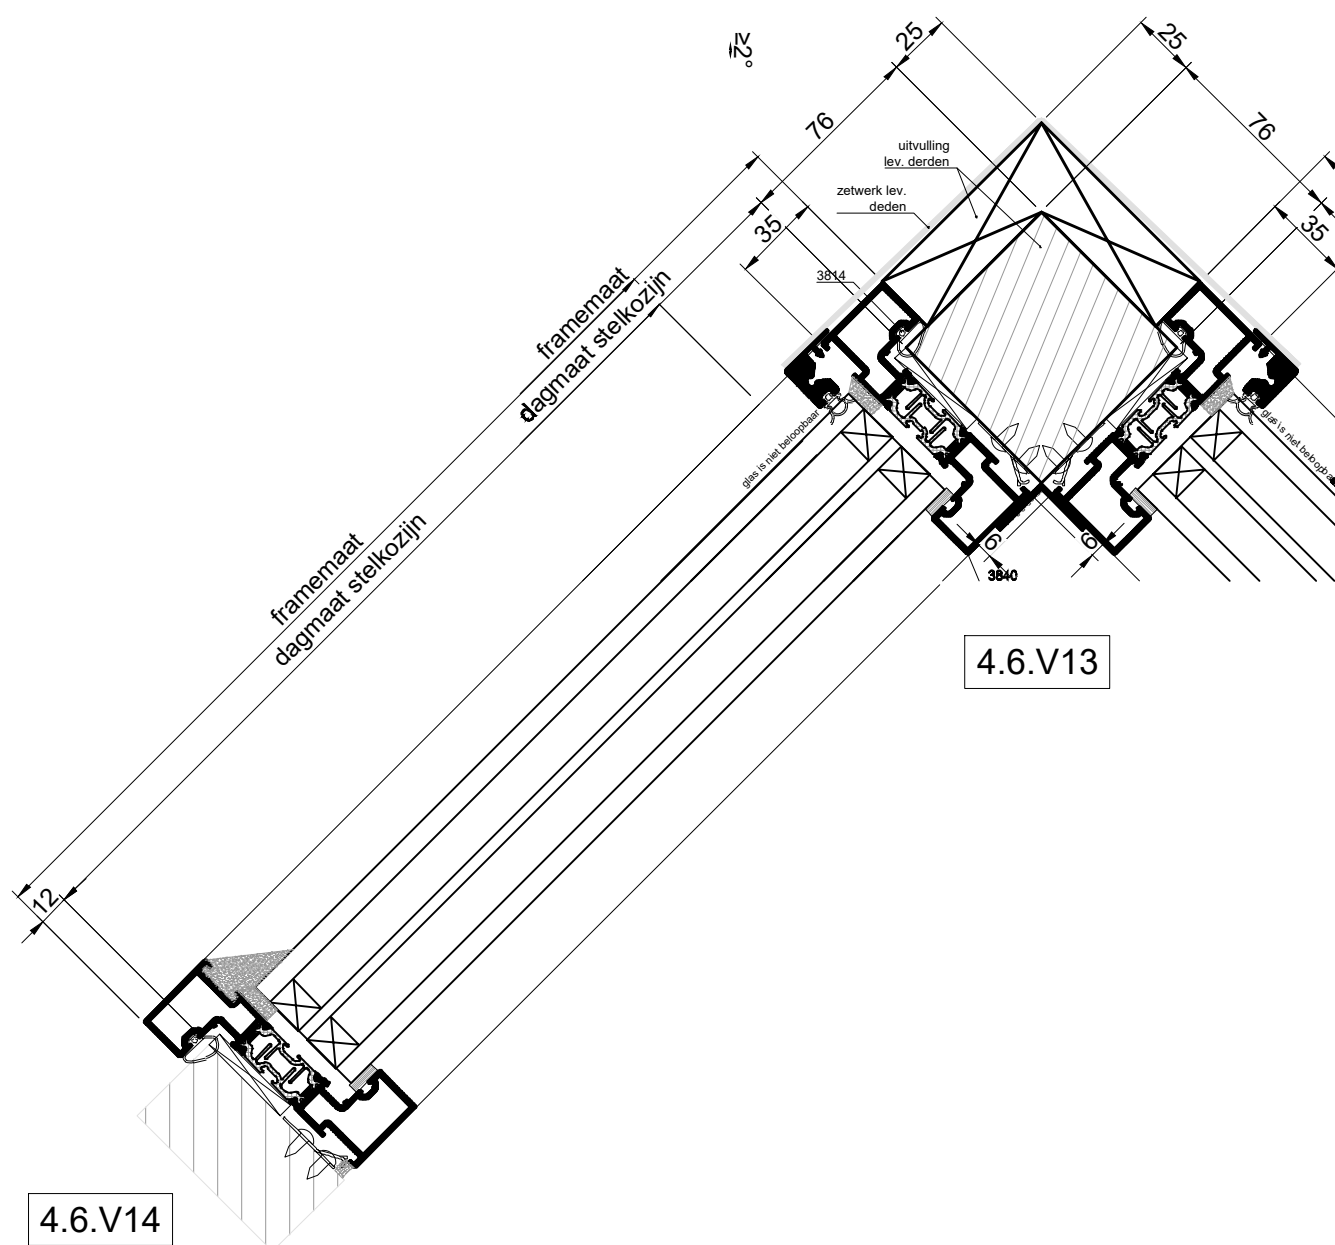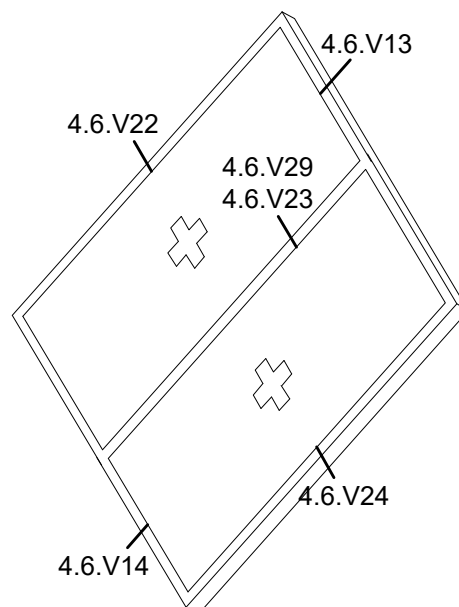

Methermo® Comfort+ elleboograam, type **CER-1**.

Voorzien van:


- HR⁺⁺/ HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- geïsoleerd kozijn rondom met kliklijstprofiel

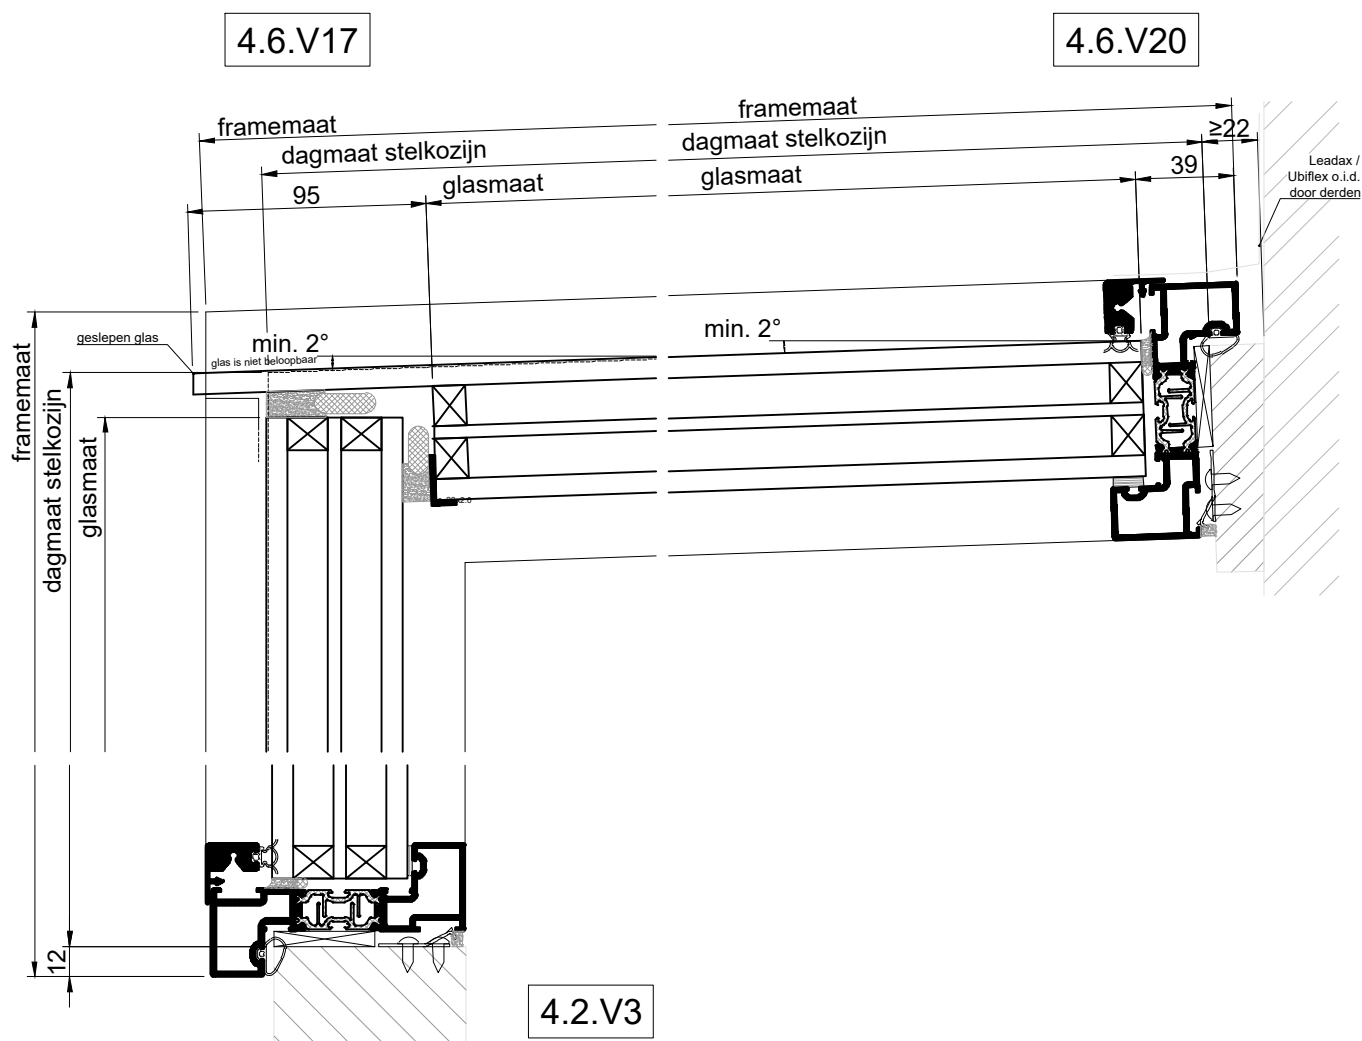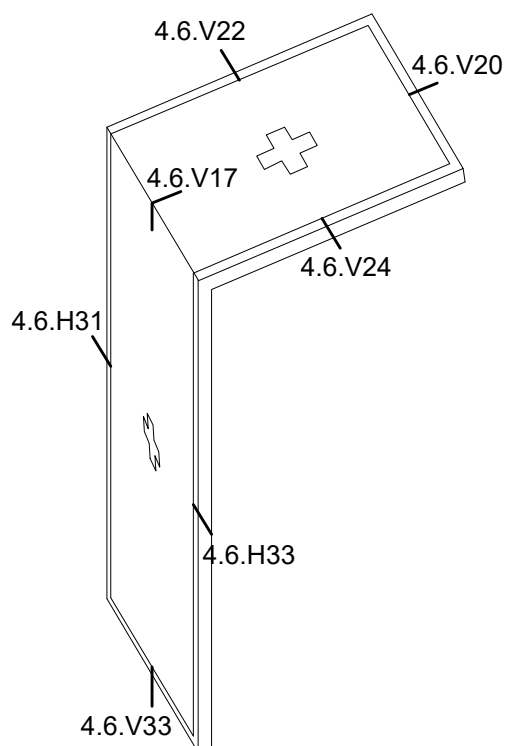

Methermo® Comfort+
elleboograam, type **CER-2**.
Opgebouwd uit 2 of meerdere
glaspanelen.


Voorzien van:

- HR⁺⁺/ HR⁺⁺⁺ isolatieglas
- geïsoleerd kozijn rondom met kliklijstprofiel
- structurele elleboogverbinding

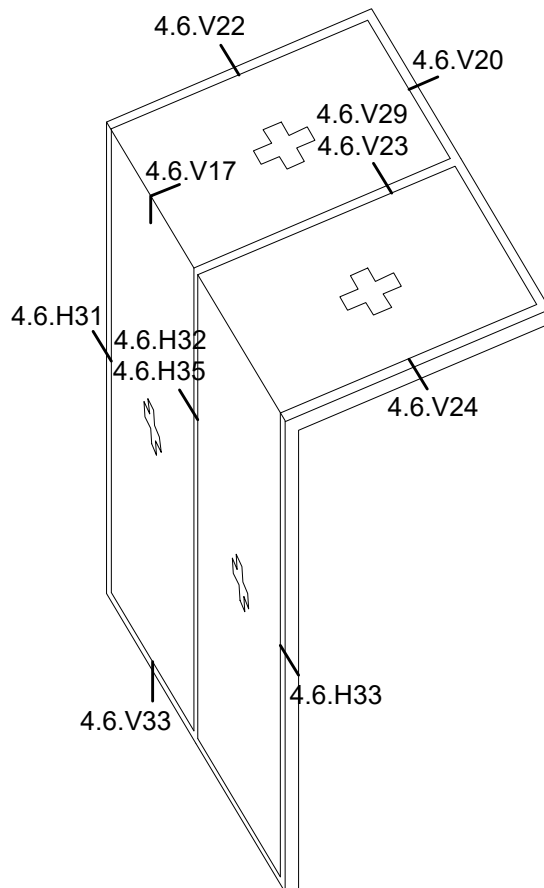



4.6.V17

4.6.V20


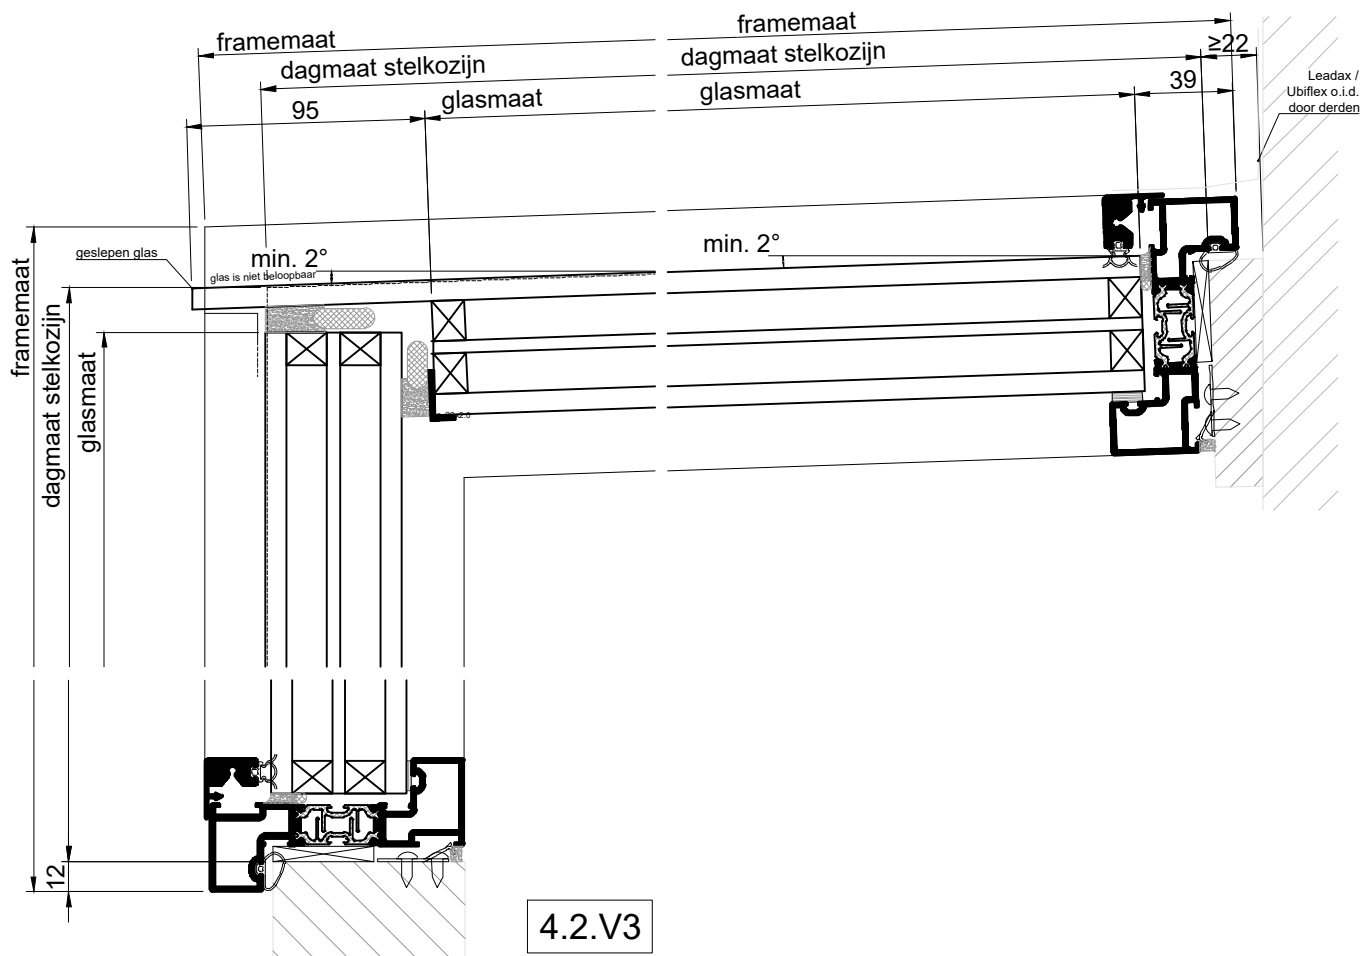


4.2.V3

Wiener sprossen met afdek-roedes

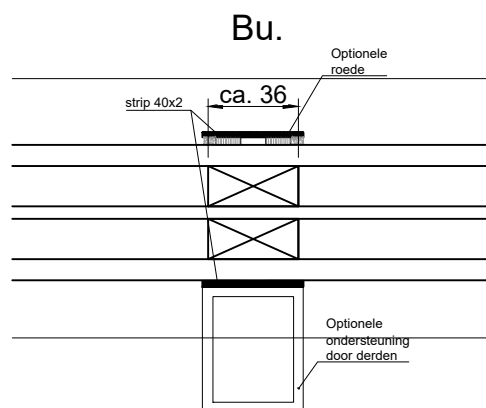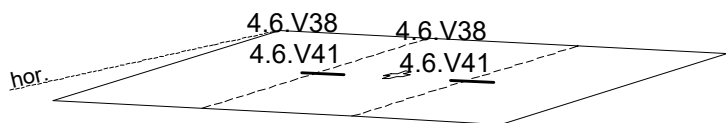

structurele kitnaad met afdek-roedes

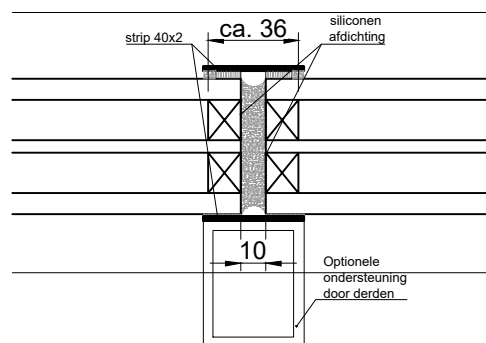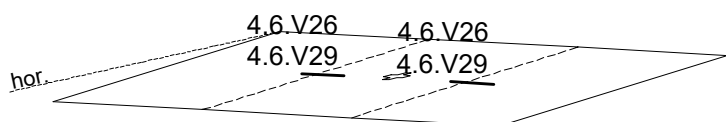

stijl

